



# WER IST VINDICO?

Das Team der Vindico Sport GmbH ist ein junges, innovatives und dynamisches Team, das sich auf die Produktion, den Vertrieb und die Montage von Sportgeräten aller Art spezialisiert hat. Wir selbst stellen den Anspruch an uns, Sie ständig mit unserer Innovationsbereitschaft und den daraus entstehenden neuen Produktentwicklungen begeistern zu können! Unseren Ideen sind keine Grenzen gesetzt und sollten Sie eine Idee für eine ungewöhnliche Sonderanfertigung haben, so scheuen Sie sich nicht, an uns heranzutreten. Gerne nehmen wir Ihre Vorschläge entgegen und versuchen diese umzusetzen.



Unser Unternehmen steht für Sorgfalt, stetigen Kundenservice und Qualität. Bei Vindico stellt der Kunde den Mittelpunkt unseres Handelns dar. Nach umfangreicher Beratung mit unserem Team, das teilweise schon seit vielen Jahren in der Sportgerätebaubranche tätig ist, gehen wir jeden Schritt gemeinsam mit unseren Kunden. Kundennähe und der enge Kontakt zum Kunden, von der Planungsphase eines Sportplatzes bis hin zum ersten Sportler, der den Rasen betritt, liegt uns sehr am Herzen. Gerne übernehmen wir auch die Montage oder stehen unseren Kunden mit Rat zur Seite.

# VINDICO

## SPORT

FOLLOW US ON



# INHALTSVERZEICHNIS

## 02 Über Vindico

04	Aufbauservice/Reparaturservice
05	Sonderlösungen
06	Fußballregeln
07	Netzaufhängung

## 08 Fußball

09 - 10	Wettkampftore „Competition“
11	Bodenrahmen „Players Protect“
12 - 13	Bodenrahmen „High Class“
14	Bodenhülse „Safety“
15	Fußball Zubehör
16	Fußballtore vollverschweißt
17	Fußballtore „All in one“
18	Fußballtor Simplex / Socca / Futsal Tor
19	Schwenktore
20	Fußballtore „International“
21	Bolzplatztore
22 - 23	Minitore
24 - 27	Rohrgittertore
28	Kippsicherung
29	Fußballzubehör „Gewichte“
30 - 31	Transportwagen
32	Markierwagen
33 - 35	Sportplatzzubehör
36 - 37	Trainingszubehör
38 - 39	Netze
40 - 41	Barrieren
42 - 47	Ballfanganlagen
48	Spielertunnel
49	Pflegegerät

## 50 Spielerkabinen

51	Spielerkabinen „Basic“
52	Spielerkabinen „Pro“
53	Spielerkabinen „League“
54	Spielerkabinen „Strong“ + „Double“
55	Spielerkabinen „Royal“ + „Sonderanfertigung“
56 - 57	Spielerkabinen „Zubehör“
58 - 61	Tribünenelemente

## 62 Ballsport

63 - 65	Handball
66 - 67	Hockey
68 - 73	Volleyball
74 - 80	Basketball
81	Badminton
82	Tennis
83	Baseball / Rugby
84	American Football
85 - 87	Tischtennis

## 88 Soccercourts

89	Sportkäfig „Panna Field“
90	Soccer Ei
91	Minispielfelder
92 - 93	Simple Line
94	Simple Line Strong
95	Pro Line
96 - 98	Omnistadium
99	Hard Line

## 100 Leichtathletik

101 - 105	Weitsprung
106 - 107	Kugelstoßen
108	Hammerwurf
109	Leichtathletik Zubehör
110 - 111	Schutzgitter
112 - 115	Laufdisziplinen
116 - 121	Hochsprung
122 - 127	Stabhochsprung
127 - 129	Sicherheitsabdeckungen

## 130 Outdoor Workout

130	Outdoor Workout
131 - 133	Workout
134	Power Wall
135	Calisthenics League
136 - 137	Outdoor Fitness
138	Slackline / Geräteboxen

## 139 Beachsport

140 - 143	Beachsport
144 - 145	Beach Umrandung

## 146 Schuhwaschanlagen

147 - 148	Waschanlage Typ A
149 - 151	Waschanlage Typ B
152 - 153	Waschanlage Typ C
154	Waschanlage Typ D
155 - 156	Waschanlage Typ SC
157	Stiefelwaschanlage
158 - 159	Waschanlagen Zubehör

## 160 Einbauteile

160 - 167	Bauelemente
-----------	-------------

## 168 Hinweise

168	AGB
169	Garantie
170	Referenzen
171	Ansprechpartner

# KENNEN SIE SCHON...



Für mehr Informationen  
sprechen Sie uns gerne an.

## ... UNSEREN AUFBAUSERVICE?

Wir produzieren Sportgeräte aller Art und montieren diese auch gerne für Sie auf dem dafür bestimmten Platz!

So können Sie sicher sein, dass bei der Montage nichts schief geht. Unsere qualifizierten Mitarbeiter haben das nötige Fachwissen um Ihren Sportplatz fachgerecht einzurichten.

- Komplette Installation nach den Erdarbeiten
- Erstinstallation bei Neuanlagen
- Installationen bei Neuanschaffungen
- Reparaturservice auch von Fremdherstellern
- Partnerservice bei Erdarbeiten durch Galabau-firmen



Kaputte Sportgeräte  
müssen nicht sein!

# REPARATUR IHRER SPORTGERÄTE

**Wir reparieren Ihre Sportgeräte.**

Durch unsere langjährige Erfahrung in der Sportgerätebranche haben wir das nötige „Know-How“ und das entsprechende Können im Schweißen, um Ihre Sportgeräte wieder instandzusetzen. Egal ob Leichtathletikgeräte, Fußballtore oder andere Sportgeräte. Wir sind der richtige Ansprechpartner für Sie!

**Ebenfalls bieten wir Ihnen folgenden Service:**

- Neubeschaffung von Sportgeräten. Größtenteils aus eigener Produktion !
- Aufbau- & Montageservice
- Außensportgeräteprüfung nach aktuellen DIN-Anforderungen



# VINDICO...

## ...more than sports

Vindico hilft Ihnen bei Ihren Projekten. Von der ersten Idee, über die Umsetzung, Herstellung und Montage sind wir Ihr Ansprechpartner.


### mobiler Anlaufsteg für Leichtathletik Disziplinen

Anlaufpodest für Leichtathletik-Wettbewerbe im Außenbereich.

- Stabhochsprung
- Weitsprung
- Sprintbahn
- Hochsprung

#### Eigenschaften:

- Herstellung auf Wunsch inkl. Laufbahnbelag (EPDM oder Mondo)
- höhenjustierbar
- inkl. Einstickkastenelement bei Stabhochsprung
- inkl. Weitsprungbalkenelement bei Weitsprung
- Längen: beliebig erweiterbar
- Elementlänge ca. 200 cm, Elementbreite ca. 122 cm
- Randaufnahme für 5 cm weißes Element als Laufbahnmarkierung
- Höhe ca. 20 cm mit Aufnahme für justierbare Standbeine
- komplett aus Aluminium
- vollverschweißt

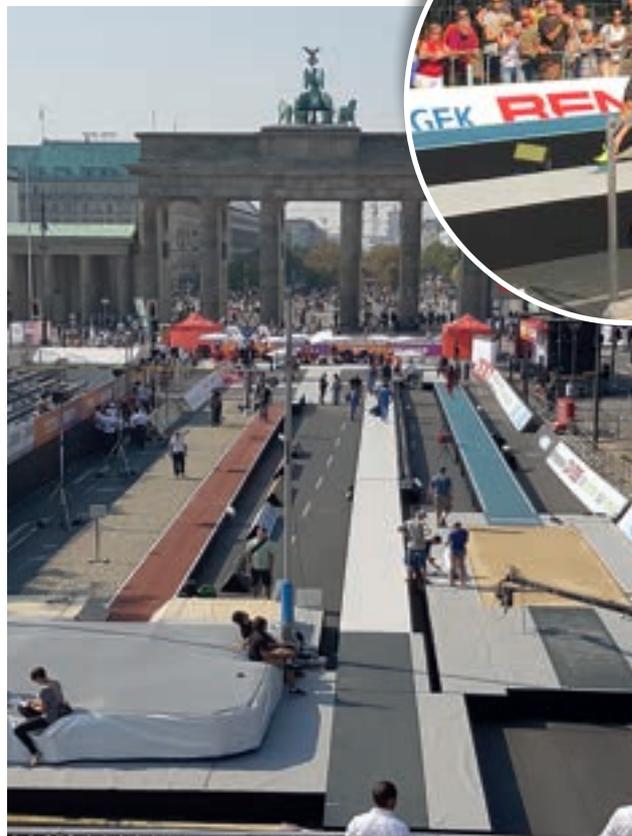

Senden Sie uns Ihre Projektideen. Wir liefern Ihnen gerne Lösungen!

### Werbemannerrahmen

- Komplette aus Aluminium
- Ringsum mit Ösen für straffen Sitz des Werbebanners.
- Anfertigung nach Ihrer Wunschgröße.



### Prallmattengestell

Herstellung eines Prallmattengestells aus Aluminium für Sprintbahnen

- komplett aus Aluminium
- inkl. Schutzpolster für den Indoor und Outdoorbereich



# FUSSBALLREGELN IN DEUTSCHLAND

## Abmessungen des Spielfelds bei internationalen Spielen:

Länge (Seitenlinie): min. 90 m / max. 120 m  
Breite (Torlinie) : min. 45 m / max. 90 m

Fußballtore sind weiß, höchstens 12 cm breit und tief. Die natürliche Silberfarbe bei Toren aus Metall ist zulässig.

Laut FIFA beträgt der Abstand zwischen den Innenkanten der Pfosten 7,32 m, die Unterkante der Querlatte ist 2,44 m vom Boden entfernt (8 Fuß x 8 Yard, dies entspricht dem Verhältnis 1 : 3). Die Fahnenstangen der Eckfahnen müssen min. 1,50 m hoch und dürfen oben nicht spitz sein.

## Zusätzliche Erläuterungen des DFB:

Zur Vermeidung von Unfällen sind mobile Tore (Klein- und Großfeldtore) so zu sichern, dass ein umstürzen der Tore in jedem Fall ausgeschlossen werden kann (siehe Kippsicherungen Seite 28).



## G-Junioren (U6 / U7) - Expedition für kleine Entdecker

Team Größe: 2 gegen 2 oder 3 gegen 3  
Alter: noch nicht das 7. Lebensjahr vollendet haben  
Spielfeld: 16x20 bis 28 x 22 Meter  
Ballart: Größe 3 oder Leichtspielball Größe 4 (290 Gramm)  
Torbreite: 1,80 x 1,20 Meter

## F-Junioren (U8 / U9) - gleiche Spielanteile für Alle

Team Größe: 3 gegen 3 bis 5 gegen 5  
Alter: das 7. oder 8. Lebensjahr vollenden/vollendet haben  
Spielfeld: 35 x 25 Meter (3 gegen 3) bis 40 x 35 Meter (5 gegen 5)  
Ballart: Größe 4 oder Leichtspielball Größe 5 (290 Gramm)  
Torbreite: Minitor oder 5x2 Meter (kippsicher aufzustellen)

## E-Junioren (U10 / U11) - Begegnungen in kleinen Gruppen auf Kreisebene

Team Größe: 7 gegen 7 (jeweils inkl. Torhüter)  
Alter: das 9. oder 10. Lebensjahr vollenden/vollendet haben  
Spielfeld: 55 x 35 Meter  
Ballart: Größe 4 oder Leichtspielball Größe 5 (290 Gramm)  
Torbreite: 5 x 2 Meter (kippsicher aufzustellen)

## D-Junioren (U12 / U13) - Das 9 gegen 9 ist Trumpf

Team Größe: 9 gegen 9 (jeweils inkl. Torhüter)  
Alter: das 11. oder 12. Lebensjahr vollenden/vollendet haben  
Spielfeld: 70 x 50 Meter  
Ballart: Größe 4 oder Leichtspielball Größe 5 (350 Gramm)  
Torbreite: 5 x 2 Meter (kippsicher aufzustellen)

## C-Junioren (U14 / U15) - Erste Erfahrungen im 11 gegen 11

Team Größe: 11 gegen 11  
Alter: das 13. oder 14. Lebensjahr vollenden/vollendet haben  
Spielfeld: etwa 100 x 70 Meter  
Ballart: Größe 5  
Torbreite: 7,32 x 2,44 Meter

## B-Junioren (U16 / U17) - Ausbildungsfördernde Spielsysteme wählen

Team Größe: 11 gegen 11  
Alter: das 15. oder 16. Lebensjahr vollenden/vollendet haben  
Spielfeld: etwa 100 x 70 Meter  
Ballart: Größe 5  
Torbreite: 7,32 x 2,44 Meter

## A-Junioren (U18 / U19) - Den Übergang zu den Senioren bestmöglich fördern

Team Größe: 11 gegen 11  
Alter: das 17. oder 18. Lebensjahr vollenden/vollendet haben  
Spielfeld: etwa 100 x 70 Meter  
Ballart: Größe 5  
Torbreite: 7,32 x 2,44 Meter

## U20 / U21, Aktive und Senioren - Jetzt gilt es

Team Größe: 11 gegen 11  
Alter: älter als 18 Jahre  
Spielfeld: etwa 100 x 70 Meter  
Ballart: Größe 5  
Torbreite: 7,32 x 2,44 Meter

# UNSERE NETZAUFHÄNGUNG

Diese Netzaufhängungen sind für Torpfosten und Bodenrahmen möglich!

## Netzaufhängung „Basic“

- Doppelhaken
- eingelassene Kunststoffhaken
- einsetzbar über Klicksystem
- einfaches, schnelles Einsetzen des Netzes
- kein Abbrechen der Netzhaken
- schnelles Auswechseln möglich
- absolut fester Sitz des Netzes



## Netzaufhängung „Smart“

- eingefräste Netzaufhängung
- nachträglich einsetzbar
- alle Maschenweiten möglich
- nicht sichtbare Randleine
- absolut fester Sitz des Netzes
- Saum wird komplett fest gehalten



## Netzaufhängung „Smart“ mit zusätzlicher Sicherungsschiene

- Netz ist zusätzlich gesichert
- Diebstahlschutz gegen unbefugtes Entwenden der Netze
- sehr „saubere“, geschlossene Optik
- es kommt nur noch der Netzfaden zum Vorschein



# FUSSBALL



# FUSSBALLTOR

## „COMPETITION I“ 7,32 x 2,44 m

### Wettkampftor Competition I / Typ I:

- Fußballtor aus Aluminium in Bodenhülsen
- 7,32m x 2,44 m, Torprofil 120/100 mm
- innenliegende Eckverbinder
- inkl. 2 Stk. Stahl Spannstangen mit Seilklemmung
- weiß pulverbeschichtet oder Aluminium blank
- nach FIFA - Norm / DIN -EN 748
- „Basic“ = Kunststoffnetzaken
- „Smart“ = eingefräzte Aluminium Netzaufhängung

### Bodenrahmen:

- Bodenrahmen mit eingelassener Netzaufhängung
- massives Bodenrahmengelenk
- Bodenrahmen hochklappbar
- aus Vollaluminium gefäst
- Formschlüssig am Torrahmen
- Kein verdrehen möglich



### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Wettkampftor (Torrahmen inkl. Spannstangen)

2001240	Competition I - „Basic“ Aluminium blank
2001246	Competition I - „Smart“ Aluminium blank
2001242	Competition I - „Basic“ weiß pulverbeschichtet
2001247	Competition I - „Smart“ weiß pulverbeschichtet

#### Bodenrahmen für Wettkampftor

2001262	„Basic“ (2,00 m; 7,32 m Länge)
2001265	„Smart“ (2,00 m; 7,32 m Länge)

#### Einzelteile für Wettkampftor Comp I

2001245	Spannstange aus Rundrohr Ø60 mm mit Seilklemmung
---------	--



Bodenhülsen für Competition I Tore finden Sie auf Seite 15.  
Netze auf Seite 38/39.

### Schutzpolster Spannstangen

- PU-Schaumkern für 60 mm Spannstangen
- Planenstoffüberzug (Farbe frei wählbar)
- durchgehende Klettbandleiste
- nach FIFA - Norm

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Schutzpolster Spannstangen

4001240	Schutzpolster Spannstangen
---------	----------------------------



# FUSSBALLTOR

## „COMPETITION II“ 7,32 x 2,44 m / 5,00 x 2,00 m



### Wettkampftore 7,32 x 2,44m

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Wettkampftor 7,32 x 2,44 m  
(Torrahmen inkl. Netzbügel)

2001250	Competition II - „Basic“ Aluminium blank
2001254	Competition II - „Smart“ Aluminium blank
2001252	Competition II - „Basic“ weiß pulverbeschichtet
2001255	Competition II - „Smart“ weiß pulverbeschichtet

#### Bodenrahmen für Wettkampftor 7,23 m

2001260	„Basic“ (1,50 m; 7,32 m Länge)
2001264	„Smart“ (1,50 m; 7,32 m Länge)
2001262	„Basic“ (2,00 m; 7,32 m Länge)
2001265	„Smart“ (2,00 m; 7,32 m Länge)

#### Wettkampftor Competition II / Typ II:

- Fußballtor aus Aluminium in Bodenhülsen
- 7,32m x 2,44 m, Torprofil 120/100 mm
- innenliegende Eckverbinder
- inkl. vorgespannte Netzbügel aus 40mm Aluminium
- weiß pulverbeschichtet oder Aluminium blank
- nach DIN -EN 748
- „Basic“ = Kunststoffnetzhasen
- „Smart“ = eingefräßte Aluminium Netzaufhängung

#### Bodenrahmen:

- Bodenrahmen mit eingelassener Netzaufhängung
- massives Bodenrahmengelenk
- Bodenrahmen hochklappbar
- aus Vollaluminium gefäst
- Formschlüssig am Torrahmen
- Kein verdrehen möglich
- höhenjustierbar

### Jugendtore 5,00 x 2,00m

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung


Jugendfußballtor 5,00 x 2,00 m  
(Torrahmen inkl. Netzbügel)

2001150	Competition II - „Basic“ Aluminium blank
2001154	Competition II - „Smart“ Aluminium blank
2001152	Competition II - „Basic“ weiß pulverbeschichtet
2001155	Competition II - „Smart“ weiß pulverbeschichtet

#### Bodenrahmen für Wettkampftor 7,23 m

2001260	„Basic“ (1,50 m; 5,00 m Länge)
2001264	„Smart“ (1,50 m; 5,00 m Länge)

# BODENRAHMEN „PLAYERS PROTECT“

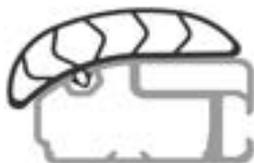

## Was ist Players Protect?


- ein Aufprallschutz in Verbindung mit einem speziell konstruierten, flachen Alu-Bodenrahmen
- garantiert bei einem Aufprall auf Grund der besonderen Form und der inneren Kammern einen erheblichen Kraftabbau!
- bildet mit dem Alu-Bodenrahmen eine homogene Einheit
- besteht aus einem neu entwickelten Gummiprofil, ist UV- und witterungsbeständig und physiologisch unbedenklich!
- ist ein einzigartiges Sicherheitsplus für Fußballtore

## Warum Players Protect?

- macht den Umgang mit Fußballtoren sicher
- minimiert das Verletzungsrisiko
- schützt den Spieler im Torraum beim Aufprall auf den Bodenrahmen
- überzeugt durch eine qualitativ hochwertige Verarbeitung und formschönes Design!

## Darum Players Protect Bodenrahmen!

- nach FIFA und DFB- Vorschrift
- Bauweise gemäß DIN EN 748
- verletzungsneutral
- Netzhalterung über Kunststoff-Doppelnethaken

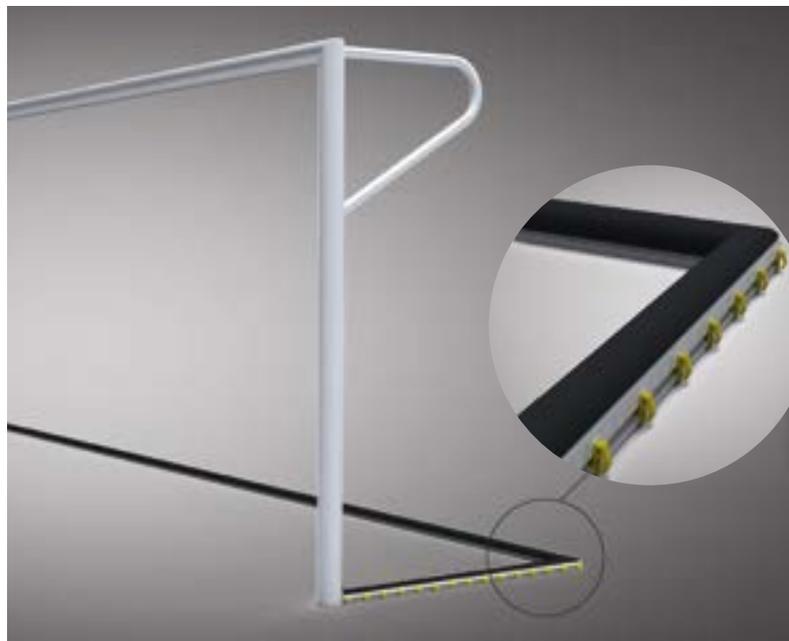

Auf Anfrage Vollverschweißte Tore mit „Players Protect“ (Trainingstore, Jugendtore, Minitor)

Players Protect für Stadion Fußballtore schützt die Spieler Ihrer Mannschaft. Beugt bei heißen Torszenen Verletzungen vor und ist fast unsichtbar für die Fans auf der Tribüne.

## Art.-Nr. Produktbeschreibung

Bodenrahmen „Players Protect“, Länge 7,32 m

4900362 Auslage 1,50 m

4900363 Auslage 2,00 m

PlayersProtect.  
Eine Kooperation mit...



# VERTIEFTER BODENRAHMEN „HIGH CLASS“

Oberkante der Aufnahme mit Elastik Schicht  
>>> Kein Metallrahmen!



Mit der versenkten Bodenrahmenaufnahme bekommen Sie eine absolute Profi und Hightech-Lösung für Ihre Fußballtore. Der Bodenrahmen bildet mit der Grasnarbe eine ebenerdige Linie, wodurch quasi keinerlei Verletzungsgefahr besteht. Die optisch extrem ansprechende Lösung ist sehr einfach zu pflegen. Spezielle Inlays werden als Ersatz für den Bodenrahmen eingelegt, um das Überfahren mit Pflegegeräten problemlos zu ermöglichen. Es wird kein Beton für die versenkte Aufnahme benötigt. Dadurch, und dank der niedrigen Bauhöhe, gibt es keine Beeinträchtigung für die Rasenheizung. Die Einzelelemente sorgen für ein einfaches Handling beim Versetzen. Die Elemente fixieren sich durch das Eigengewicht. Nur für Bodenrahmen mit einer Auslage von 2,00 m.



Vorteile für den Verarbeiter:

- kein Beton für den Einbau nötig
- Fixierung durch Eigengewicht
- einfaches Handling durch Einzelelemente
- durch niedrige Bauhöhe muss die Rasenheizung nicht versetzt werden

Vorteile für den Anwender:

- verletzungshemmend
- kein Beton auf der Rasenheizung
- einfache Pflege
- perfekt für Stadien

## Art.-Nr. Produktbeschreibung


Bodenrahmen „High Class“

2001267

Bodenrahmen „High Class“

2001268

Einlagen vertiefter Bodenrahmen

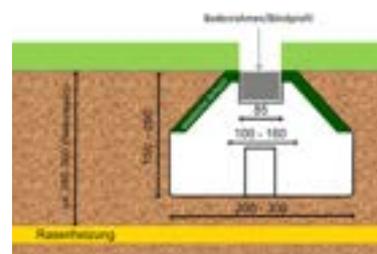

# VINDICO - TIPP

Wir empfehlen den Einbau durch unser geschultes Montageteam, da eventuelle Anpassungen an den bestehenden Bodenröhren vorgenommen werden müssen.



## Vertiefter Bodenrahmen mit Netzaufhängung

### Smart



### Basic



# BODENHÜLSE „SAFETY“



Verletzungen am Hülsenkopf gehören der Vergangenheit an !



Üblicherweise bestehen Bodenhülsen für Fußballtore und Eckfahnen aus Aluminium. Problematisch bei sämtlichen, bekannten Bodenhülsen ist die Tatsache, dass insbesondere wenn sich kein Pfosten in der Hülse befindet, der Hülsenkopf ein Verletzungsrisiko darstellt. Auch bei Mähvorgängen oder ähnlichen Arbeiten kann das Pflegegerät mit dem Hülsenkopf in Kontakt kommen und dabei beschädigt werden.

Durch die neue Bodenhülse „safety“ wird die Gefahr von Verletzungen für Sportler und Beschädigungen am Pflegegerät komplett vermieden.

## Vorteile gegenüber anderen Bodenhülsen

- Keine Bodenhülsenkante mehr im Natur - / Kunstrasen
- Elastischer Hülsenkopf
- Risiko für Verletzungen wird vermieden
- Schutz für Pflegegeräte
- Dient gleichzeitig als Mähkante bei Naturrasen
- Eckfahnenhülseinsatz gleichzeitig Verschlusskappe



Fußballbodenhülse



Spannstangenhülse



Eckfahnenhülse

## Art.-Nr. Produktbeschreibung

### Safety Bodenhülse

1110155	Fußballbodenhülse
1110156	Ovalhülseinsatz mit Gummikopf
1110165	Spannstangenhülse
1110495	Eckfahnenhülse mit Wendeeinsatz für 50 mm Eckfahnenstangen

### Ersatzteile für „Safety“ Hülsen

1110496	Ersatzgummikopf
1110499	Klebstoff für „Safety“ Gummikopf



# FUSSBALL ZUBEHÖR



Standardhülse  
Spannstange

Spezialhülse  
Spannstange

Standardbodenhülse

Standardbodenhülse mit Bitumen

Spezialbodenhülse

Safety Bodenhülse

## Bodenhülsen

- komplett aus Aluminium
- Fußballhülse, Länge 50 cm, Einstecktiefe 40 cm
- Spannstangenhülse, Länge 45 cm, Einstecktiefe 35 cm
- Standardhülse mit Kunststoffdeckel
- Spezialhülse mit Aluminiumdeckel & Deckelkammer

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Bodenhülsen Fußballtore

1110140	Standardbodenhülse, Fußball
1110150	Spezialbodenhülse, Fußball
1110155	Safety Bodenhülse
2001601	Mehrpriis Bitumenversiegelung

#### Bodenhülsen Spannstangen für Competition I

1110160	Standardbodenhülse, Spannstange
1110170	Spezialbodenhülse, Spannstange
1110165	Safety Bodenhülse
2001601	Mehrpriis Bitumenversiegelung



## Pfostenmanschette

- Schutz vor Verschmutzung (Naturrasen = Erde und Rasenabschnitt, Kunstrasen = Gummigranulat)
- bei Naturrasen kein direkter Anwuchs des Rasens
- Nachrüstung an allen Vindico Competition Toren möglich

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Pfostenmanschette

2001244	Pfostenmanschette
---------	-------------------

## Netzicherungsschiene

- aus Aluminium
- inkl. Schrauben
- Set immer für ein Rahmensystem



### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Netzicherungsschiene

2001248	Sicherungsschiene für Torrahmen 7,32 x 2,44 m
2001146	Sicherungsschiene für Torrahmen 5,00 x 2,00 m
2001048	Sicherungsschiene für Torrahmen 3,00 x 2,00 m
2001049	Sicherungsschiene für Bodenrahmen

## Zubehör für Torpfosten

### Höhenverstellung für alle Wettkampftore

- exaktes Einstellen der Wettkampfhöhe von 2,44 m
- einfache Einstellung durch Kontermutter

### Neigungsverstellung für „Competition I“ Tore

- Vorspannung des Torpfostens zum Spielfeld
- durch die Netzspannleine zur Spannstange wird der Torpfosten exakt gerade gezogen
- kann auch zum Ausgleich bei falsch gesetzten Hülsen verwendet werden



### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Torpfostenzubehör

2001256	Höhenverstellung für Torpfosten
2001257	Neigungsverstellung für „Competition I“ Tore

# FUSSBALLTOR

## VOLLVERSCHWEISST, MOBIL



TÜV geprüft nur in Verbindung mit Kippsicherungen nach DIN EN 748



- Netzaufhängung im kompletten Tor- & Bodenrahmen
- Eckverschweißst
- Seitliche Griffe

Kippsicherungen für die Tore finden Sie auf Seite 28.  
Netze auf Seite 38/39.



### Trainings- und Jugendtor

- Fußballtor aus Aluminium
- Eckverstärkung im Torprofil
- Torprofil aus 120 / 100 mm Ovalprofil
- Bodenrahmenprofil aus 80 / 40 mm Rechteckprofil
- Bodenrahmen mit eingelassener Netzaufhängung
- Netzbügel aus 60 mm Rundrohr
- Kein Einziehen eines Spannseiles im Bodenrahmen nötig

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Trainingstor 7,32 x 2,44 m

2001202	Auslage 80 / 150 cm - „Basic“, Aluminium blank
2001206	Auslage 80 / 150 cm - „Smart“, Aluminium blank
2001204	Auslage 80 / 200 cm - „Basic“, Aluminium blank
2001207	Auslage 80 / 200 cm - „Smart“, Aluminium blank

#### Jugendtor 5,00 x 2,00 m

2001100	Auslage 80 / 100 cm - „Basic“, Aluminium blank
2001106	Auslage 80 / 100 cm - „Smart“, Aluminium blank
2001102	Auslage 80 / 150 cm - „Basic“, Aluminium blank
2001107	Auslage 80 / 150 cm - „Smart“, Aluminium blank
2001104	Auslage 80 / 200 cm - „Basic“, Aluminium blank
2001108	Auslage 80 / 200 cm - „Smart“, Aluminium blank



### Zusatzausstattung

2001605	Aufpreis für seitliche, ausgeschäumte Räder (1 Satz)
2001603	Mehrpreis für verlängerte Torpfosten
2001600	Adapter für Torpfosten
2001299	Aufpreis für weißen Torrahmen bei Trainingstoren
2001199	Aufpreis für weißen Torrahmen bei Jugendtoren
2001600	Mehrpreis für Schubriegel

# FUSSBALLTOR

## „ALL IN ONE“ BESCHWERT, MOBIL

Erfüllt das Kippgewicht nach DIN 748.

- Netzaufhängung im kompletten Tor- & Bodenrahmen
- Eckverschweißst
- Seitliche Griffe
- integriertes Gewicht nach DIN 748

### Trainings- und Jugendtor „All In One“

- Fußballtor aus Aluminium
- Eckverstärkung im Torprofil
- Torprofil aus 120 / 100 mm Ovalprofil
- Bodenrahmenprofil aus 80 / 80 mm Rechteckprofil
- Bodenrahmen mit eingelassener Netzaufhängung
- seitliche, ausgeschäumte Räder, mit massiver, angeschweißter Radaufnahme
- Netzbügel aus 60 mm Rundrohr

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Trainingstor „All In One“ 7,32 x 2,44 m  
Aluminium Blank

2001222	Auslage 80 / 150 cm - „Basic“, 170 kg im Bodenrahmen
2001226	Auslage 80 / 150 cm - „Smart“, 170 kg im Bodenrahmen
2001224	Auslage 80 / 200 cm - „Basic“, 100 kg im Bodenrahmen
2001227	Auslage 80 / 200 cm - „Smart“, 100 kg im Bodenrahmen

Jugendtor „All In One“ 5,00 x 2,00 m  
Aluminium Blank

2001120	Auslage 80 / 100 cm - „Basic“, 200 kg im Bodenrahmen
2001135	Auslage 80 / 100 cm - „Smart“, 200 kg im Bodenrahmen
2001122	Auslage 80 / 150 cm - „Basic“, 125 kg im Bodenrahmen
2001136	Auslage 80 / 150 cm - „Smart“, 125 kg im Bodenrahmen
2001124	Auslage 80 / 200 cm - „Basic“, 100 kg im Bodenrahmen
2001137	Auslage 80 / 200 cm - „Smart“, 100 kg im Bodenrahmen

#### Zusatzausstattung

2001299	Aufpreis für weißen Torrahmen bei Trainingstoren
2001199	Aufpreis für weißen Torrahmen bei Jugendtoren



Trainingstor „All In One“ Auslage 200 cm



Jugendtor „All In One“ Auslage 150 cm



integriertes Gewicht bei „All In One“ Toren

# FUSSBALLTOR „SIMPLEX“

DAS EINFACHE FUSSBALLTOR



## Fußballtor „Simplex“

- Fußballtor aus Aluminium
- vollverschweißt
- Torprofil aus 120 / 100 mm Ovalprofil
- Bodenrahmenprofil aus 80 / 40 mm Rechteckprofil
- Tor- & Bodenrahmen mit eingelassener „Basic“ Netzaufhängung
- seitliche, ausgeschäumte Räder, angeschraubt am Netzbügel
- Netzbügel aus 60 mm Rundrohr
- Kein Einziehen eines Spannseiles im Bodenrahmen nötig



Art.-Nr.	Produktbeschreibung
2001214	Trainingstor „Simplex“ 7,32 x 2,44 m Auslage 80 / 200 cm
2001112	Jugendtor „Simplex“ 5,00 x 2,00 m Auslage 80 / 150 cm

Kippsicherungen für die Tore finden Sie auf Seite 28. Netze auf Seite 38/39.

# FUSSBALLTOR „SOCCA / FUTSALTOR“



- Futsal / Socca Tor nach internationalen Regeln
- Fußballtor aus Aluminium blank
- vollverschweißt
- Torprofil aus 120x100 mm Ovalprofil
- Bodenrahmenprofil aus 80 / 40 mm Rechteckprofil
- Netzbügel aus 60 mm Rundrohr
- Tor- & Bodenrahmen mit eingelassener „Basic“ Netzaufhängung
- zum Aufdübeln auf Untergrund
- Alternativ mit verlängerten Pfosten zum einsetzen in Bodenhülsen oder mit int. Gewicht

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
2001215	Socca Tor, Aluminium blank
4510420	Netz für Socca Tor, weiß, 4mm, PP, Maschenweite 120 mm

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
2001006	Futsal Tor, Aluminium blank
4310401	Netz für Futsal Tor, weiß, 4mm, PP,

# FUSSBALLTOR „SCHWENKTOR“



## Fußballtor „Schwenktor“

- Fußballtor aus Aluminium
- Eckverstärkung im Torprofil
- Torprofil aus 120 / 100 mm Ovalprofil
- hintere Pfostenkonstruktion mit variablen Gelenkarmen
- Auslage vom Sicherungsstandpfosten bis 4,50 m
- Sicherung der Tore gegen unbefugte Benutzung
- seitliche Auslagen aus Aluminium-Rundrohren inkl. Ösen für obere und untere Netzspannseile

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Fußballtor „Schwenktor“ 7,32 x 2,44m  
Aluminium Blank

2001230	Schwenk-Trainingstor „Basic“
2001232	Schwenk-Trainingstor „Smart“

Fußballtor „Schwenktor“ 5,00 x 2,00m  
Aluminium Blank

2001130	Schwenk-Jugendtor „Basic“
2001132	Schwenk-Jugendtor „Smart“

### Zusatzausstattung

2001604	Adapter für Schwenktore inkl. Dorn für Fixierung
2001238	hinteres Querrohr für Trainingstor, anklappbar, inkl. Einschubrohr und Gelenke
2001138	hinteres Querrohr für Jugendtor, anklappbar, inkl. Einschubrohr und Gelenke
2001299	Aufpreis für weißen Torrahmen bei Trainingstoren
2001199	Aufpreis für weißen Torrahmen bei Jugendtoren

## HINWEIS

Für die hintere Anbindung werden 2 Adapter in Fundamenten außerhalb des Spielfeldes benötigt

- Seitlich anklappbar
- Eckverschweißt
- Variable Gelenkarme



# FUSSBALLTOR „INTERNATIONAL“



## Jugendtor „Austria“ 3.00 x 1.60 m



- Auslage 100 / 100 cm
- vollverschweißt
- Torprofil aus 120 / 100 mm Ovalprofil
- Bodenrahmenprofil aus 80 / 40 mm Rechteckprofil
- Tor- & Bodenrahmen mit eingelassener „Basic“ Netzaufhängung

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Fußballtor „Austria“

2001126 Jugendtor „Austria“, 3,00 x 1,60 m, 100 / 100 cm



## Jugendtor „France“ 6.00 x 2.10 m



- Fußballtor aus Aluminium, Auslage 80/180 cm
- Eckverstärkung im Torprofil
- Torprofil aus 120 / 100 mm Ovalprofil
- Bodenrahmenprofil aus 80 / 40 mm Rechteckprofil
- Tor- & Bodenrahmen mit eingelassener „Basic“ Netzaufhängung
- Netzbügel aus 60 mm Rundrohr

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Fußballtor „France“

2001127 Jugendtor „France“, 6,00 x 2,10 m, 80 / 180 cm



## Fußballtor „Swiss“ verlängerte Auslage (Aufnahme von Kippsicherungen)



- Trainingstor 7,32 x 2,44 m, Auslage 80/220 cm (für Netz 80/200 cm Auslage)
- Jugendtor 5,00 x 2,00 m, Auslage 80/180 cm (für Netz 80/150 cm Auslage)
- inkl. Bohrungen für Stahlseil bei 150 bzw. 200 cm
- vollverschweißt
- Torprofil aus 120 / 100 mm Aluminium Ovalprofil
- Bodenrahmenprofil aus 80 / 40 mm Aluminium Rechteckprofil
- Netzbügel aus 60 mm Rundrohr
- Netzbügel auf 150 bzw. 200 cm

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Fußballtor „Swiss“

2001180 Jugendtor „Swiss“, „Basic“, Auslage 80 / 180 cm  
 2001181 Jugendtor „Swiss“, „Smart“, Auslage 80 / 180 cm  
 2001280 Trainingstor „Swiss“, „Basic“, Auslage 80 / 220 cm  
 2001281 Trainingstor „Swiss“, „Smart“, Auslage 80 / 220 cm

# FUSSBALLTOR

## „BOLZPLATZTORE“



- komplett aus Aluminium
- vollverschweißt
- Vorderrahmen aus 120 / 100 mm Ovalprofil
- Bodenrahmenprofil aus 80 / 40 mm Rechteckprofil
- Tor- & Bodenrahmen mit eingelassener „Basic“ Netzaufhängung

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Bolzplatztor 3,00 x 2,00 m

2001000	Auslage 80/100 cm - „Basic“, Aluminium blank
2001071	Auslage 80/100 cm - „Smart“, Aluminium blank
2001002	Auslage 80/150 cm - „Basic“, Aluminium blank
2001072	Auslage 80/150 cm - „Smart“, Aluminium blank
2001004	Auslage 80/200 cm - „Basic“, Aluminium blank
2001073	Auslage 80/200 cm - „Smart“, Aluminium blank

### Bodenhülse / Verankerung

1050395	Standardbodenhülse, Bolzplatz
1050450	Spezialbodenhülse, Bolzplatz
1111210	Erdanker zum Einbetonieren

### Zusatzausstattung

2001603	Mehrpreis für verlängerte Torpfosten
2001014	Mehrpreis für Aufnahme vandalismussicheres Netz
2001009	Mehrpreis Basketballaufsatz, ohne Auslage
2001008	Mehrpreis Basketballaufsatz, 60 cm Auslage



Abb. Basketballaufsatz, 60 cm Auslage



### Dralo Netz

- 3,00 x 2,00 m, Auslage 90 x 90 cm, innenhängend
- quadratische Maschenstellung
- Maschenweite ca. 100 mm, Drahtstärke ca. 3 mm
- inkl. Spannseil-Montageset

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Dralonetz

4406401	Dralonetz aus verzinkten Stahldrahtseilen
---------	---



### Herkulesnetz

- 3,00 x 2,00 m, Auslage 90 x 90 cm, innenhängend
- diagonale Maschenstellung, PA-ummantelt
- Maschenweite ca. 100 mm, Stärke ca. 2,5 / 5 mm, Farbe: Grün
- inkl. Spannseil-Montageset

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Herkulesnetz mit Stahleinlage

4466401	Herkulesnetz mit Stahleinlage
---------	-------------------------------

# MINITORE



Abb. Minitor 120 / 80 cm und 180 / 120 cm, vollverschweißt



Abb. Minitor 120 / 80 cm, klappbar, ovaler Torrahmen



Abb. Minitor 180 / 120 cm, Quadrattorrahmen

## Minitor

- Minitore aus Aluminium
- vollverschweißt oder klappbar
- Vorderrahmen im Standard aus 80 / 80 mm Profil
- Netzaufhängung mit „Basic“ Kunststoffnetzhasen
- Auslage 50 / 50 cm
- Klappfunktion mit aufgezogenem Netz möglich

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Minitor 120 / 80 cm

- |         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 1111240 | vollverschweißt, Auslage 50 / 50 cm |
| 1111250 | klappbar, Auslage 50 / 50 cm        |

#### Zubehör Minitor 120 / 80 cm

- |         |   |
|---------|---|
| 4120842 | Tornetz, 4 mm, grün, MW 100                         |
| 4120832 | Tornetz, 4 mm, weiß, MW 100                         |
| 2001603 | Mehrpreis für verlängerte Torpfosten                |
| 2111264 | Mehrpreis für int. Gewicht, inkl. seitlicher Räder  |
| 2111261 | Mehrpreis Torrahmen aus Ovalprofil, vollverschweißt |

#### Minitor 180 / 120 cm

- |         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 1111270 | vollverschweißt, Auslage 50 / 50 cm |
| 1111280 | klappbar, Auslage 50 / 50 cm        |

#### Zubehör Minitor 180 / 120 cm

- |         |   |
|---------|---|
| 4181242 | Tornetz, 4 mm, grün, MW 100                         |
| 4120833 | Tornetz, 4 mm, weiß, MW 100                         |
| 2001603 | Mehrpreis für verlängerte Torpfosten                |
| 2111265 | Mehrpreis für int. Gewicht, inkl. seitlicher Räder  |
| 2111261 | Mehrpreis Torrahmen aus Ovalprofil, vollverschweißt |

#### Minitor 240 / 160 cm

- |         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 2111263 | vollverschweißt, Auslage 100 / 100 cm |
|---------|---------------------------------------|

#### Zubehör Minitor 240 / 160 cm

- |         |  |
|---------|--|
| 4122001 | Tornetz, 4mm, grün oder weiß, MW 100               |
| 2111266 | Mehrpreis für int. Gewicht, inkl. seitlicher Räder |

# MINITORE „SPEZIAL“

## Minitor stapelbar

- Torrahmen aus 120 / 100 mm Aluminiumprofil mit eingelassener „Basic“ Netzaufhängung
- Bodenrahmen aus 80 / 40 mm Rechteckprofil mit eingelassener „Basic“ Netzaufhängung
- Netzbügel aus 60 mm Rundrohr

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Minitor stapelbar

1111241	vollverschweißt, 120 x 80 cm, Auslage 50 / 50 cm
1111271	vollverschweißt, 180 x 120 cm, Auslage 50 / 50 cm
1111272	vollverschweißt, 300 x 100 cm, Auslage 100 / 100 cm
4122005	Tornetz, 300 x 100 cm, 4 mm, grün, MW 100



Abb. Minitor 300 x 100 cm, stapelbar

## Mini Wendetor

- beidseitiger Torrahmen aus 120 / 100 mm Aluminiumprofil mit eingelassener „Basic“ Netzaufhängung
- Doppelnutzung möglich durch einfaches Umkippen
- 120 / 80 cm oder 120 / 60 cm, komplett verschweißt

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Mini Wendetor

2111260	Wendetor
---------	----------

#### Zubehör Mini Wendetor

4122500	Netz für Wendetor, grün
---------	-------------------------



Mini Wendetor

# FUSSBALLTOR „ROHRGITTERTOR PRISONWALL“



Rohrgittertore mit Basketballaufsatz müssen im hinteren Bodenrahmenbereich mit Erdankern gesichert werden



Abb. Rohrgittertor 3,00 x 2,00 m, Auslage 70 / 100 cm



Abb. Rohrgittertor 3,00 x 2,00 m, Auslage 70 / 100 cm mit Basketballaufsatz



Abb. Rohrgittertor 3,00 x 2,00 m, Auslage 100 / 100 cm mit Schusswand

Nach DIN EN 15312 Multi-sportgeräte

## Rohrgittertor „Prisonwall“

- komplett aus Aluminium
- vollverschweißt
- Strebenabstand nach DIN EN 1176-1
- Torrahmenprofil 120 x 100 mm
- Rück- und Seitenwände aus Ø 40 mm Rundrohren
- Auslage 70 / 100 cm bzw. 100 / 100 cm
- vorbereitet für Bodenverankerung
- TÜV-GS Zertifiziert

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Rohrgittertor „Prisonwall“

2001010	3,00 x 2,00 m, Auslage 70 / 100 cm
2001012	5,00 x 2,00 m, Auslage 70 / 100 cm
2001015	3,00 x 2,00 m, Auslage 100 / 100 cm
2001016	5,00 x 2,00 m, Auslage 100 / 100 cm

## Rohrgittertor mit Basketballaufsatz

- Basketballaufsatz 60 cm Auslage mit TÜV GS Zeichen
- inkl. Zielbrett 120 x 90 cm
- inkl. rotem DIN Basketballkorb und 6 mm Nylonnetz
- Korbhöhe 3,05 m

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Rohrgittertor mit Basketballaufsatz

2001021	3,00 x 2,00 m, Auslage 70 / 100 cm, BB-Auslage 60 cm
2001022	5,00 x 2,00 m, Auslage 70 / 100 cm, BB-Auslage 60 cm
2001023	3,00 x 2,00 m, Auslage 100 / 100 cm, BB-Auslage 60 cm
2001024	5,00 x 2,00 m, Auslage 100 / 100 cm, BB-Auslage 60 cm
2001025	3,00 x 2,00 m, Auslage 70 / 100 cm, ohne BB-Auslage
2001026	5,00 x 2,00 m, Auslage 70 / 100 cm, ohne BB-Auslage
2001027	3,00 x 2,00 m, Auslage 100 / 100 cm, ohne BB-Auslage
2001028	5,00 x 2,00 m, Auslage 100 / 100 cm, ohne BB-Auslage

### Zusatzausstattung

2001011	Aufpreis Sandverfüllung der Rundrohre, 3,00 m Tor
2001013	Aufpreis Sandverfüllung der Rundrohre, 5,00 m Tor
2001603	Mehrpreis für verlängerte Torpfosten
2001600	Adapter für Torpfosten
2001606	Mehrpreis für integrierte Schusswand

# FUSSBALLTOR

## „ROHRGITTERTOR HARDIOLA“



Rohrgittertore mit Basketballaufsatz müssen im hinteren Bodenrahmenbereich mit Erdankern gesichert werden

### Rohrgittertor „Hardiola“

- komplett aus Aluminium
- vollverschweißt
- Strebenabstand nach DIN EN 1176-1 (<89mm)
- Torrahmenprofil 120 x 100 mm
- Rück- und Seitenwände aus Ø 40 mm Rundrohren
- runde Auslage
- vorbereitet für Bodenverankerung
- TÜV-GS Zertifiziert

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Rohrgittertor „Hardiola“

2001017	3,00 x 2,00 m
2001018	5,00 x 2,00 m

#### Rohrgittertor „Hardiola“ mit Basketballaufsatz

2001019	3,00 x 2,00 m, BB-Auslage 60 cm
2001032	5,00 x 2,00 m, BB-Auslage 60 cm
2001020	3,00 x 2,00 m, ohne BB-Auslage
2001033	5,00 x 2,00 m, ohne BB-Auslage

#### Zusatzausstattung

2001011	Aufpreis Sandverfüllung der Rundrohre, 3,00 m Tor
2001013	Aufpreis Sandverfüllung der Rundrohre, 5,00 m Tor
2001603	Mehrpreis für verlängerte Torpfosten
2001600	Adapter für Torpfosten
2001606	Mehrpreis für integrierte Schusswand



Nach DIN EN 15312 Multi-sportgeräte

Rohrgittertor 3,00 x 2,00 m, mit Basketballaufsatz

### Mini Rohrgittertor

- komplett aus Aluminium
- vollverschweißt
- Strebenabstand nach DIN EN 1176-1 (<89mm)
- Torrahmenprofil 120 x 100 mm
- Rück- und Seitenwände aus Ø 40 mm Rundrohren
- Auslage 50 / 50 cm
- vorbereitet für Bodenverankerung
- TÜV-GS Zertifiziert

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Mini Rohrgittertor

2001030	Rohrgittertor 120x80 cm
2001031	Rohrgittertor 180x120 cm



# FUSSBALLTOR „ROHRGITTERTOR UND STAHLTOR“



Streben werden nicht stumpf aufgeschweißt, sondern in Querrohre eingelassen.  
Danach „Ringsrum“ verschweißt, dadurch wird das Tor extrem stabil

## Stahl Rohrgittertor „Strong Line“

- vollverschweißte Rohrgittertore aus Stahl
- feuerverzinkt mit Nachbehandlung
- Torrahmen aus Ø 60 mm Rundrohr
- eingelassene Stahlstreben
- vorbereitet für Bodenverankerung
- Netzbügel aus 42 mm Rundrohr
- TÜV geprüft nach DIN EN 15312

Nach  
DIN 15312 /  
DIN EN 1176

## Art.-Nr. Produktbeschreibung

### Stahl Rohrgittertor

2001041	5,00 x 2,00 m, Auslage 70 / 100 cm
2001040	3,00 x 2,00 m, Auslage 70 / 100 cm
2001046	1,80 x 1,20 m, Auslage 50 / 50 cm
2001047	1,20 x 0,80 m, Auslage 50 / 50 cm
2001042	Aufpreis für Torschusswand

### Erdanker Rohrgittertor

1111210	Erdanker zum Einbetonieren
---------	----------------------------



„Omnigoal“ mit schwarzen Gittermatten

## Stahltor „Omnigoal“

- Stabiles, vandalismussicheres Design
- Schallschutz-Bauweise, Anwohner werden durch Geräusche nicht belästigt
- Gitterroste in sehr stabiler Ausführung, thermisch verzinkt (optional in RAL-Farbe nach Wahl)
- Standardbeschichtung in RAL 9005 tiefschwarz
- Torrahmen aus Stahlprofil 90 x 90 mm thermisch verzinkt
- 10 Jahre Garantie auf dieses solide, hochwertige Tor
- TÜV-GS Zertifiziert

## Art.-Nr. Produktbeschreibung

### Stahltor „Omnigoal“ aus Gitterrostmatten

4005001	„Omnigoal Standard“ (B) 2,73 x (H) 2,03 x (T) 0,73 m
4005002	„Omnigoal XL“ (B) 4,81 x (H) 2,03 x (T) 0,73 m

# FUSSBALLTOR „MINI STAHLTOR“

## Mini Stahltor „Chico“

Geringe Platzkapazität für Raum zum Spielen erfordern eine intelligente Lösung. Je kleiner das Ziel und damit die Schussdistanz, desto schwächer ist der Ballsport in seiner Umgebung präsent. Eine nicht allzu dominante Ballsportanlage eignet sich beispielsweise für Wohngebiete, in denen die Belästigung, die von einer solchen Anlage ausgeht, auf ein Minimum beschränkt werden soll. Der robuste, vandalismussichere Chico ist in nahezu allen Farben erhältlich.

- robust und kompakt
- auf jedem Untergrund montierbar
- Stahl verzinkt und alternativ pulverbeschichtet
- vorbereitet für Bodenverankerung
- in zwei Größen erhältlich
- TÜV-GS Zertifiziert

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Stahltor „Chico“ 1,90 x 0,99 x 0,99m

- |         |  |
|---------|--|
| 4005003 | Stahl verzinkt   |
| 4005004 | Stahl verzinkt und pulverbeschichtet<br>(Standard RAL- Farben) |

Stahltor „Chico XL“ 2,84 x 0,99 x 0,99m

- |         |  |
|---------|--|
| 4005005 | Stahl verzinkt   |
| 4005006 | Stahl verzinkt und pulverbeschichtet<br>(Standard RAL- Farben) |



## Mini Stahltor „Chica“

Das „Chica“ ist ein kleines, aber vielseitiges Tor. Die ungewöhnliche Form und die geringe Größe verleihen dem „Chica“ eine robuste Ausstrahlung. Dadurch eignet es sich ausgezeichnet für Schulhöfe, Campingplätze, Bolzplätze oder Trainingsplätze von Sportvereinen. Obwohl das Tor für verschiedene (Ball)Spiele einsetzbar ist, kommt es beim Streethockey am besten zur Geltung.

- besonders geeignet für Street-Hockey / Hockey
- Stahl verzinkt und Alternativ pulverbeschichtet
- vorbereitet für Bodenverankerung
- (B) 1,25 x (H) 0,82 x (T) 0,58 m (Außenmaße)
- TÜV-GS Zertifiziert


### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Stahltor „Chica“ 1,90 x 0,99 x 0,99m

- |         |  |
|---------|--|
| 4005007 | Stahl verzinkt   |
| 4005008 | Stahl verzinkt und pulverbeschichtet<br>(Standard RAL- Farben) |



# FUSSBALLZUBEHÖR „KIPPSICHERUNG“

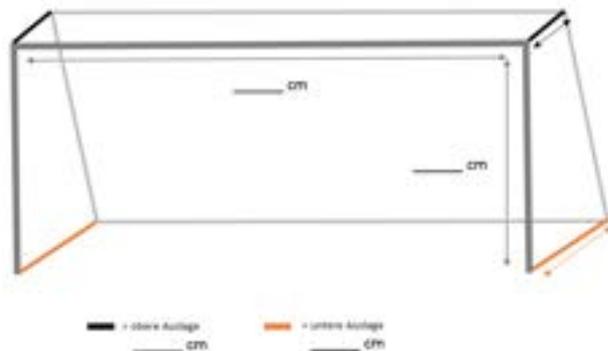

## Safety first! Nach diesem Motto fertigen wir unsere Produkte:

Denn die DIN und GUV (Gemeinde-Unfall-Verbände) schreiben vor, dass Tore als eigenes Konstrukt kipp-sicher ausgeführt sein müssen. Deshalb empfehlen wir unser mobiles, aber kipp-sicheres Fußballtor Typ „All-in-one“ (siehe Seite 15). Dieses ist ab Werk mit Stahl befüllt, um die Kippsicherheit zu gewährleisten. Außerdem sind die „All-in-One“ TÜV zertifiziert nach DIN 749. Ihre vorhandenen Tore sollen kipp-sicher werden? Kein Problem! Unsere Torgewichte Typ „Small“ und „Big“ können für jeden Bodenrahmen gefertigt werden.

Auflegengewichte bekommen seit Januar 2018 kein TÜV-Zertifikat mehr, da diese nicht dauerhaft am Tor angebracht sind.

## WELCHE GEWICHTE WERDEN BENÖTIGT:

Um sicherzustellen, dass Ihre zukünftigen Torgewichte auch optimal passen und das Gegengewicht den Vorschriften entspricht, haben wir für Sie diese kleine Hilfe erstellt.

**Schritt 1:** Bitte messen Sie die Größe des Torrahmens. Nehmen Sie dafür bitte das innere Maß.

**Schritt 2:** Bitte messen Sie die obere sowie die untere Auslage des Tors. Diese sind jeweils farblich in der Grafik gekennzeichnet. Hierfür setzen Sie an der Hinterkante des Torpfostens an und messen bis zum Netzbügel.

**Schritt 3:** Der Bodenrahmen kann entweder rund, oval oder rechteckig sein. Messen Sie die Höhe und Breite des Bodenrahmens.

Diese Details müssen wir wissen, um für Sie Ihr passendes Torgewicht zu ermitteln.

## Benötigtes Gewicht nach DIN EN 748

7,32 x 2,44m, mit 2,00m Auslage = 100kg

7,32 x 2,44m, mit 1,50m Auslage = 170kg

5,00 x 2,00m, mit 2,00m Auslage = 100kg

5,00 x 2,00m, mit 1,50m Auslage = 125kg

5,00 x 2,00m, mit 1,00m Auslage = 200kg

Spiralanker sind gegen Verrutschen der Tore. Die Kippsicherung ist abhängig von der Beschaffenheit des Bodens.

## Art.-Nr. Produktbeschreibung

Spiralanker  
4000047 Spiralanker (Set = 4Stk.)



## Adapter für Tore

2001600 Torpfostenadapter für 120/100 mm Hülsen  
2001602 Torpfostenadapter für 115/100 mm Hülsen  
2001607 Torpfostenadapter für 80/80 mm Hülsen



## Klemmbodenhülse

1110200 Klemmbodenhülse



# FUSSBALLZUBEHÖR

## „GEWICHTE“



### Nachrüstgewicht „Big“

- mit großen, ausgeschäumten Rädern
- Gewicht 125 kg
- nachrüstbar an allen Bodenrahmen
- Betongewichte ab Werk inklusive
- wird fest mit dem Bodenrahmen verschraubt

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

##### Nachrüstgewicht „Big“

2014016	Nachrüstgewicht „Big“, ausgeschäumte Räder, verfahrbar nach hinten
2014017	Nachrüstgewicht „Big“, ausgeschäumte Räder, seitlich verfahrbar



### Auflegegewicht „Small“

- Gewicht zum Auflegen auf den Bodenrahmen
- mit Sand befüllbar, Gesamtgewicht ca. 70 kg
- nachrüstbar an allen Bodenrahmen

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

##### Auflegegewicht „Small“

2014012	Auflegegewicht (nur bei Kunstrasen / Hartplatz einsetzbar)
---------	---



### Transport- und Gewichtswagen „All In One“

- massiver Kombi-Torwagen für vollverschweißte Trainingstore oder Jugendtore
- Breite entspricht der Torlänge
- mit 4 Polyamid-Lenkrollen, davon 2 Rollen mit Arretierung
- Konstruktion fixiert den Bodenrahmen zur Kippsicherung
- Tor kann einfach durch Kippen auf den Wagen gestellt werden
- Fixierung der Aufstell- und Transportposition mit einem Bolzen

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

##### Transport- und Gewichtswagen „all in one“

2014020	Transport- & Gewichtswagen für Trainingstore 7,32 m
2014025	Transport- & Gewichtswagen für Trainingstore 5,00 m
2014030	Mehrpreis für luftbereifte Lenkrollen



### Nachrüstgewicht „Small“

- mit großen Rädern
- Einzelgewicht à 65 kg

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

##### Nachrüstgewicht „Small“

2014610	Nachrüstgewicht „Small“, Polyamidräder (nur bei Kunstrasen / Hartplatz einsetzbar)
2014014	Nachrüstgewicht „Small“, ausgeschäumte Räder

# TOR-TRANSPORTWÄGEN



Transportwagen mit großen Rädern



Transportwagen mit kleinen Rädern

## Transportwagen „Basic“, für vollverschweißte Tore

- Transportwagen mit vertiefter Aufnahme
- vier Lenkrollen (klein oder groß)
- es werden zwei Stück pro Tor benötigt
- ideal für unbeschwerte Tore

## Art.-Nr. Produktbeschreibung

### Transportwagen „Basic“

2014002	Transportwagen „Basic“ mit kleinen Lenkrollen
2014009	Transportwagen „Basic“ mit großen Lenkrollen



## Transportwagen „Herkules“, für beschwerte Tore

- Set mit 2 Stk. Transportwagen
- mit großen, ausgeschäumten Rädern
- Schwenkräder mit Bolzen arretierbar
- Kniehebel kann als Deichsel für Zugfahrzeug verwendet werden

## Art.-Nr. Produktbeschreibung

### Transportwagen „Herkules“

2014001	Transportwagen „Herkules“ für Trainingstor
2014004	Transportwagen „Herkules“ für Jugendtor
2014003	Kniehebel für Transportwagen „Herkules“

# TOR-TRANSPORTWÄGEN



Transportwagen „Professional“ im Tor



Transportwagen „Professional“

## Transportwagen „Professional“

- Tortransport- und Aushebewagen für Wettkampftore
- Toraufnahmen können über Zahnstangen nach oben gekurbelt werden
- Wagen komplett aus Aluminium
- vier große schwenkbare Räder mit Bandagenrädern
- mit Anschlag für Torpfosten
- Gurtfixierung beim Transport

## Art.-Nr. Produktbeschreibung

### Torwagen „Professional“

2014011 Tor Transportwagen „Professional“



## Transportwagen und Lagerplattform Wettkampftore

- Größe 7,80 x 1,60 m
- zur Aufnahme von 1 Paar steckbaren 7,32 m Toren
- inkl. Mittelablage für Spannstangen, Netze, etc.
- beidseitig mit Zugöse und Deichsel
- 4 Stk. arretierbare Kipphülsen
- große Luftbereifung



## Art.-Nr. Produktbeschreibung

### Torwagen

2014005 Torwagen für „Competition“ Tore

# MARKIERWÄGEN



## Markierwagen „Simple Liner“

- Linienbreite von 5-12 cm
- stabiles Fahrgestell mit ausgeschäumten Rädern
- höhenverstellbare Lenkstange
- Platz für 6 Ersatzsprühdosen

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Markierwagen „Simple Liner“

4008000	Markierwagen „Simple Liner“
4008001	Sprühdosen (6 Stk. / Karton)



## Markierwagen „Jet Liner“

- Funktion: Batterie, Pumpe und Rundkegeldüse
- Wirbelfunktion: Das Gras wird rundum angesprüht
- Farbe kann ohne Spülen im Gerät bleiben
- kinderleichte Bedienung durch geringes Gewicht
- Linienbreite verstellbar

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Markierwagen „Jet Liner“

4010001	Markierwagen „Jet Liner“
4010006	Arena Rasenweiß, Markierfarbe, 18,5 kg



## Markierwagen „Roll Liner“

- Aluminium-Druckrad zur gleichmäßigen Verteilung der Markierfarbe durch einfaches Abrollen
- Rasenschonende, vibrationsdämpfende Lufträder
- Schmutzabweiser
- 12 Liter Füllvermögen

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Markierwagen „Roll Liner“

4110760	Markierwagen „Roll Liner“
4107600	Markierfarbe „Protect 200“ 10 ltr.



## Markierwagen „Supermatic GM10 - new Edition“

- Patentierte Spritztechnik
- einstellbarer Druck 1,5 - 2,5 Bar
- Markieren ohne Strom, Benzin etc.

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Markierwagen „Supermatic GM10 - new Edition“

4110761	Markierwagen „GM10 - new Edition“
4107600	Markierfarbe „Protect 200“ 10 ltr.

# SPORTPLATZZUBEHÖR

## „ECKFAHNEN“

### Eckfahnenstange

- Eckfahnenstange Durchmesser 50 mm
- aus unfallverhütendem Material
- gemäß FIFA-Reglements
- mit und ohne Kippgelenk
- Farben weiß und gelb

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

##### Eckfahnenstange

4030101	Eckfahnenstange starr, weiß
4030102	Eckfahnenstange starr, gelb
4030121	Eckfahnenstange kippbar, weiß
4030122	Eckfahnenstange kippbar, gelb



Eckfahnenstange gelb kippbar



Eckfahnenstange weiß starr

### Eckfahnentücher

- Eckfahne aus Polyester Gewebe
- Wind-, Wasser-, Licht- und UV Fest
- für Eckfahnenstange  $\varnothing$  50mm
- Größe 45 x 45 cm zzgl. Saum
- verschiedene Farben
- Fahnentuch mit Vereinslogo (einseitig)
- hochwertiger 4c Digitaldruck auf Anfrage

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

##### Eckfahnentücher

4030401	Eckfahnentuch, Farbe: neongelb
4030402	Eckfahnentuch, Farbe: neonorange
4030451	Eckfahnentuch Schachbrettmuster gelb/orange
4030452	Eckfahnentuch mit Vereinslogo, Logo aufgedruckt
4030454	Eckfahnentuch mit Vereinslogo, Logo eingedampft
4030453	Eckfahnentuch, zweifarbig



Neongelb



Schachbrett



zweifarbige



hochwertiger Druck

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

##### Eckfahnenhülsen und Zubehör

1110495	Eckfahnen „Safety“ Bodenhülse inkl. Wendeeinsatz
1110490	Aluminium Spezialhülse inkl. Reduziereinsatz
1110491	Aluminium Standardhülse inkl. Reduziereinsatz
4011050	Schnappdeckelhülse aus Kunststoff
4030205	Eckfahnenhalteclip
4011051	Eckfahneneinsatz, Reduzierung von 60 auf 50 mm
4011052	mobiler Standfuß für 50mm Stangen
4030125	Aufpreis für integrierten Ausbebehaken (ACHTUNG! Nur bei kippbaren Eckfahnenstangen)



„Safety“ Bodenhülse



Schnappdeckelhülse



Eckfahnenhalteclip



Eckfahnen Standfuß

### Linienrichterfahnen set

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

##### Linienrichterfahnen set (2 Flaggen inkl. Tasche)

4030312	Linienrichterfahnen set
---------	-------------------------



# SPORTPLATZZUBEHÖR

## Rasensprenger

- robustes Fahrgestell, feuerverzinkt, 3 luftbereifte Räder
- 100 m Qualitätsschlauch 1 1/4" mit Gewebeeinlage
- 100 m Zugseil mit Befestigungspflock
- stufenlos einstellbare Fahrgeschwindigkeit
- automatische Endabschaltung
- berechnete Flächenbreite 28 - 44 m
- Laufgeschwindigkeit 10 - 25 m/Std.
- Benötigter Druck 4 bis 8 bar
- Wasserverbrauch 3,8 - 8,5 m³/h

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Großflächenregner

4121030 Großflächenregner



## Sportplatz Einmesshilfe „Plifix“

- Synthetisches Grasimplantat zur Markierung und Kennzeichnung von Spielfeldern
- 1 Satz Plifix Markierungshilfe (25 Stück) reicht für ein Fußballspielfeld
- Gesamtlänge 17 cm
- Länge (Schraube): 10 cm
- Länge (Grasimplantat/Büschel): 7 cm
- Inkl. Einschlagstab



### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Sportplatz Einmesshilfe „Plifix“

4121006 Plifix - weiß  
 4121004 Plifix - grün  
 4121005 Plifix - orange  
 4121007 Plifix - gelb  
 4121008 Plifix - rot  
 4121009 Plifix - blau

## Markierschablone

- Markierung von:
  - Elfmeterpunkt (Durchmesser 23 cm)
  - Eck-Viertelkreis Radius 100 cm, Breite 120 cm
  - Aussparung zur Nachziehung der Torlinie am Pfosten
- Schablone aus massiver HPL Platte (8 mm)
- angeschraubter Rahmen für Eckfahnenradius an der Unterseite zum besseren Farbverlauf
- zwei Aluminium Griffe
- Gesamtgröße ca. 110 x 110 cm

### Alternative:

- Markierschablone aus Stahl
- klappbar

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Markierschablone

1001980 Markierschablone aus HPL mit Aluminiumgriffen  
 1001981 Markierschablone klappbar



## Toraushebegerät für „Competition Tore“

- aus Aluminium
- passend für ovale Torpfosten
- angeschweißte Handgriffe
- aufklappbar



### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Toraushebegerät

2001610 Torausheber

# SPORTPLATZZUBEHÖR

## Netzhaken

- Netzhaken zur Netzbefestigung
- UV-stabilisierter Kunststoff

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Netzhaken

1001000	Netzhaken Vindico Einzelhaken
1001020	Netzhaken Vindico Doppelhaken
1001001	Netzhaken Typ 2 (für 8 mm Nut)
1001002	Netzhaken Typ 2 (für 10 mm Nut)
1001003	Netzhaken Typ 3
1001004	Netzhaken Typ 4
1001005	Netzhaken Typ 5
1001006	Netzhaken Typ 6
1001007	Netzhaken Typ 7
1001008	Netzhaken Typ 8
1001009	Netzhaken Typ 9



Vindico Einzelhaken

Vindico Doppelhaken

Typ 2



Typ 3

Typ 4

Typ 5



Typ 6

Typ 7

Typ 8

Typ 9

## Hakenschraube mit Nutenstein

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Hakenschraube mit Nutenstein

1001010	Hakenschraube mit Nutenstein
---------	------------------------------



Hinweis:  
Hakenschrauben sind nach aktuellen Vorschriften nicht mehr zulässig

## Aufhängekonsolen

- inkl. Gegenplatte
- komplett aus Aluminium
- Innenauflage mit Teflonband

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Aufhängekonsolen für Fußballtore

2607015	Aufhängekonsole
---------	-----------------



## Schutzpolster Flutlichtmasten

- Standardhöhe 200 cm
- Flutlichtmast Ø: 30 cm (Standard)
- Polsterstärke: 10 cm (Standard), Polstergesamt Ø 50 cm
- Farbe nach Wunsch
- Größe kann individuell angepasst werden (auf Anfrage)

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Schutzpolster Flutlichtmasten

4321010	Schutzpolster Flutlichtmasten Standardmaß
---------	---



# TRAININGSZUBEHÖR „FREISTOSSMAUER“



## Freistoßmauer „Strong“

- fahrbar und komplett aus Aluminium
- ausgeschäumte Räder (2x starr / 2x schwenkbar)
- angeschweißte Griffe
- im unteren Bereich mit Ballöffnung
- Größe: ca. (L) 2,60 x (H) 2,25 m (andere Maße möglich!)

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Freistoßmauer „Strong“

2003030 Freistoßmauer „Strong“



## Freistoßmauer „Champion“

- fahrbar mit Deichsel
- im unteren Bereich mit Ballöffnung
- Köpfe abklappbar und drehbar
- Rahmen komplett aus Aluminium
- Körper und Köpfe aus HPL-Platten
- Beschichtung in Wunschfarbe und mit Logo möglich
- ausgeschäumte Räder
- Größe: ca. (L) 2,75 x (H) 2,30 m (andere Maße möglich!)

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Freistoßmauer „Champion“

2003031 Freistoßmauer „Champion“

# TRAININGSZUBEHÖR

## Kopfballpendel einseitig

- Aluminium-Oval-Standrohr
- Auslage einseitig 165 cm
- inkl. Haspel, Pendelseil und Gewicht
- zum Einbetonieren oder in Hülsen stehend
- Höhe 500 cm (Auslage 250 cm)



### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Kopfballpendel

2015001 einseitig inkl. Pendelball

## Kopfballpendel zweiseitig

- Aluminium-Oval-Standrohr
- Auslage beidseitig 250 cm
- Höhe 600 cm
- inkl. Haspel, Pendelseil und Gewicht
- zum Einbetonieren oder in Hülsen stehend



### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Kopfballpendel

2015002 zweiseitig inkl. Pendelball

## Trainingsdummy „Air Body“

- hochfeste Folie
- spezielle Schweißnahttechnik, dadurch höhere Reißfestigkeit
- Gewebeverstärkter Fuß, extrem belastbar
- Tank kann mit Sand, Kiesel, oder Wasser befüllt werden
- schneller Auf- und Abbau durch spezielle Ventiltechnik (innerhalb 30s)
- Figuren nachträglich erhöhbar (2,11 m & 2,31 m)

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Trainingsdummy „Air Body“

4007009 Trainingsdummy „185“, Höhe 1,91 m

4007010 Trainingsdummy „Junior“, Höhe 1,56 m



Wir haben ein weites Spektrum an

## TRAININGSHILFEN

- Freistoßmauern
- Rebounder
- Kegel
- Koordinationsleiter
- Slalomstangen
- Markierhütchen

Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot!



# FUSSBALLZUBEHÖR „NETZE“


## Tornetze für Fußballtore

- Tornetze in allen Größen erhältlich
- in 3 / 4 / 5 mm Stärke, Standard 4 mm
- alle Farben / mehrfarbig möglich
- alle Auslagen / Größen lieferbar
- Sondergrößen auf Anfrage
- auf Wunsch mit Vereinslogo
- Tornetze aus Polypropylen hochfest

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

**Fußballtornetz**  
für 7,32 x 2,44 m Torrahmen, Auslage 200/200 cm


4722401	Auslage 200/200 cm, 4 mm, Farbe: weiß
4722402	Auslage 200/200 cm, 4 mm, Farbe: grün
4722412	Auslage 200/200 cm, 4 mm, Farbe: grün / weiß
4722413	Auslage 200/200 cm, 4 mm, Farbe: schwarz / weiß
4722414	Auslage 200/200 cm, 4 mm, Farbe: blau / weiß
4722415	Auslage 200/200 cm, 4 mm, Farbe: rot / weiß

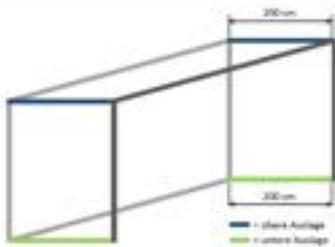

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

**Fußballtornetz**  
für 7,32 x 2,44 m Torrahmen, Auslage 80/200 cm

4720302	Auslage 80/200 cm, 3 mm, Farbe: grün
4720401	Auslage 80/200 cm, 4 mm, Farbe: weiß
4720402	Auslage 80/200 cm, 4 mm, Farbe: grün
4720412	Auslage 80/200 cm, 4 mm, Farbe: grün / weiß
4720413	Auslage 80/200 cm, 4 mm, Farbe: schwarz / weiß
4720414	Auslage 80/200 cm, 4 mm, Farbe: blau / weiß
4720415	Auslage 80/200 cm, 4 mm, Farbe: rot / weiß

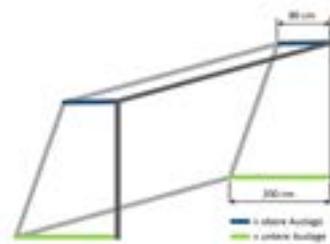

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

**Fußballtornetz**  
für 7,32 x 2,44 m Torrahmen, Auslage 80/150 cm


4715302	Auslage 80/150 cm, 3 mm, Farbe: grün
4715401	Auslage 80/150 cm, 4 mm, Farbe: weiß
4715402	Auslage 80/150 cm, 4 mm, Farbe: grün
4715412	Auslage 80/150 cm, 4 mm, Farbe: grün / weiß
4715413	Auslage 80/150 cm, 4 mm, Farbe: schwarz / weiß
4715414	Auslage 80/150 cm, 4 mm, Farbe: blau / weiß
4715415	Auslage 80/150 cm, 4 mm, Farbe: rot / weiß
4715436	Auslage 80/150 cm, 4 mm, Farbe: schwarz / gelb




### Art.-Nr. Produktbeschreibung

**Jugendfußballtornetz**  
für 5,00 x 2,00 m Torrahmen, Auslage 80/200 cm


4520302	Auslage 80/200 cm, 3 mm, Farbe: grün
4520401	Auslage 80/200 cm, 4 mm, Farbe: weiß
4520402	Auslage 80/200 cm, 4 mm, Farbe: grün
4520412	Auslage 80/200 cm, 4 mm, Farbe: grün / weiß
4520413	Auslage 80/200 cm, 4 mm, Farbe: schwarz / weiß
4520414	Auslage 80/200 cm, 4 mm, Farbe: blau / weiß
4520415	Auslage 80/200 cm, 4 mm, Farbe: rot / weiß

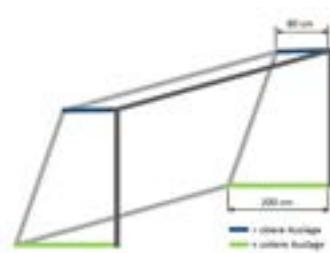

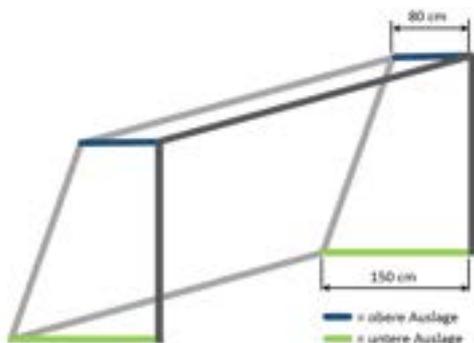**Art.-Nr. Produktbeschreibung**


Jugendfußballtornetz  
für 5,00 x 2,00 m Torrahmen, Auslage 80/150 cm

4515302	Auslage 80/150 cm, 3 mm, Farbe: grün
4515401	Auslage 80/150 cm, 4 mm, Farbe: weiß
4515402	Auslage 80/150 cm, 4 mm, Farbe: grün
4515412	Auslage 80/150 cm, 4 mm, Farbe: grün / weiß
4515413	Auslage 80/150 cm, 4 mm, Farbe: schwarz / weiß
4515414	Auslage 80/150 cm, 4 mm, Farbe: blau / weiß
4515415	Auslage 80/150 cm, 4 mm, Farbe: rot / weiß

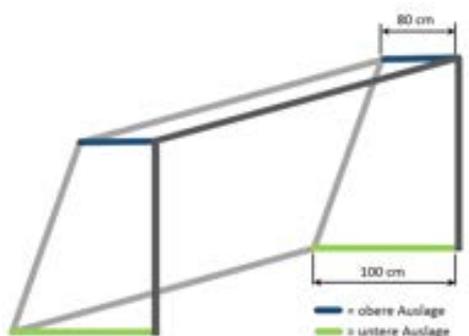**Art.-Nr. Produktbeschreibung**

Jugendfußballtornetz  
für 5,00 x 2,00 m Torrahmen, Auslage 80/100 cm

4510302	Auslage 80/100 cm, 3 mm, Farbe: grün
4510401	Auslage 80/100 cm, 4 mm, Farbe: weiß
4510402	Auslage 80/100 cm, 4 mm, Farbe: grün
4510412	Auslage 80/100 cm, 4 mm, Farbe: grün / weiß
4510413	Auslage 80/100 cm, 4 mm, Farbe: schwarz / weiß
4510414	Auslage 80/100 cm, 4 mm, Farbe: blau / weiß
4510415	Auslage 80/100 cm, 4 mm, Farbe: rot / weiß

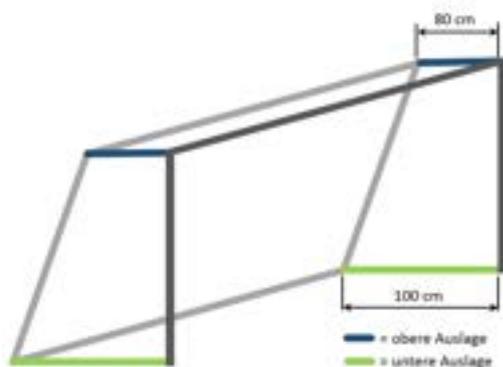**Art.-Nr. Produktbeschreibung**

Handball / Bolzplatz Netz  
für 3,00 x 2,00 m Torrahmen, Auslage 80/100 cm

4310302	Auslage 80/100 cm, 3 mm, Farbe: grün
4310402	Auslage 80/100 cm, 4 mm, Farbe: grün
4310401	Auslage 80/100 cm, 4 mm, Farbe: weiß
4310412	Auslage 80/100 cm, 4 mm, Farbe: grün / weiß
4310413	Auslage 80/100 cm, 4 mm, Farbe: schwarz / weiß
4310414	Auslage 80/150 cm, 4 mm, Farbe: blau / weiß
4310415	Auslage 80/100 cm, 4 mm, Farbe: rot / weiß
4715436	Auslage 80/100 cm, 4 mm, Farbe: blau / weiß

**Kameraoptimiertes Tornetz**

Die weiße Seite in Richtung Spielfeld stellt eine klare Kontur für die Spieler dar, die schwarze Seite in Richtung Zuschauerränge ermöglicht eine optimale Durchsicht für die Zuschauer bzw. Kamera.

**Art.-Nr. Produktbeschreibung**

Kameraoptimiertes Tornetz

4310133	Fußballtornetz 7,32 x 2,44 m Auslage 200/200 cm, Wabenförmig
4301088	Handballtornetz 3,00 x 2,00 m Auslage 80/100 cm, Wabenförmig



# BARRIEREN



## Barrieren aus Aluminium

- Barriere aus Aluminium eloxiert
- Einbauhöhe 1,10 m
- 60 mm Pfosten und Handlauf
- Pfostenabstand 2,5 m
- inkl. außenliegenden T-Verbindern

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Aluminium Barriere

1160000 Aluminium Barriere, komplett je lfm



90° Bogen



T-Verbinder



Doppelgelenk



Einschubrohr

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Zubehör

1160100 90° Bogen für Barriere  
 1160101 T-Verbinder  
 4901306 Doppelgelenkstück  
 1160001 Handlauf für Barriere, Länge 2,5 m  
 1160002 Standpfosten für Barriere, Länge 1,5 m  
 2160102 Einschubrohr 3,00 m, mit Griff

Fester Sitz und Schutz gegen Verschmutzung.



Abb. obere Schiene mit Gummidichtung



Abb. untere Schiene mit Gummidichtung

## Werbebandenhalterung „J.B. Simple“

- Halter aus Aluminium blank (auf Wunsch eloxiert)
- beidseitige „massive“ Gummidichtlippe
- Werbetafelstärke zwischen 6-8 mm möglich
- U-Verbinder zwischen den Schienen
- sehr leise, da die Werbetafel ringsum gummigelagert ist

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Werbebandenhalterung „J.B. Simple“

4138401 Werbebandenhalterung „J.B. Simple“, je lfm

# BARRIEREN


## Bandenwerbe-Elemente für vorhandene Barriere

- zur endlosen Montage in jeder Länge
- Höhe der Werbebanden 75 cm (Sichtbare Fläche ca. 70 cm)
- Befestigungssatz mit Schellen für Ø 60 mm und Verschraubungsmaterial
- besonders robust und langlebig
- geeignet für 24 mm dicke Elemente
- oben / unten eingefasst mit Werbebandenhandlauf aus Aluminium
- inkl. Befestigungssatz
- komplett aus Aluminium und Edelstahl für vorhandene Barriere
- keine verrottbaren Teile
- besonders geräuscharm durch spezielles Klemmsystem

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Werbebandenhalterung

4901360 Werbebandenhalterung für vorhandene Barriere

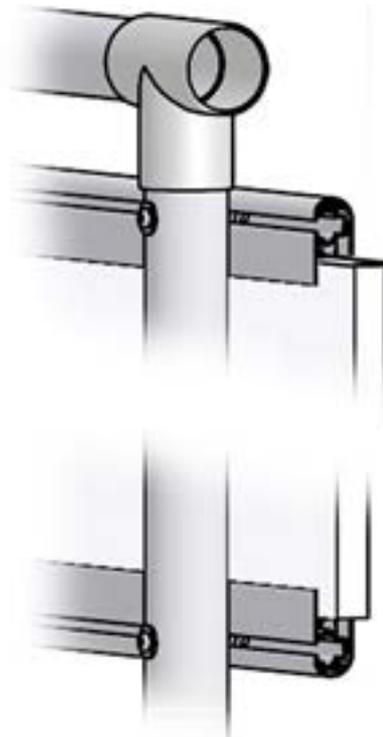


## Bandenwerbe-Elemente mit Standrohren

- besonders robust und langlebig
- oben und unten eingefasst mit Werbebandenprofil aus Aluminium
- besonders geräuscharm durch spezielle Form des Profils
- Stützrohre aus Aluminiumrundrohr Ø 60 mm mit KU-Kappen, ca. 1,0 m über Boden, Abstand 2,5 m
- inkl. Befestigungssatz mit Schellen und Verschraubungsmaterial
- Werbebande komplett eingefasst mit speziellen Endstücken aus Werbebandenprofil
- die Platten liegen frei im Profil und können sich ausdehnen, also keine Verformung der Werbebanden
- schlagzäh und wetterfest
- stabil, langlebig, formbeständig und physiologisch unbedenklich

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Werbebandenhalterung

4901350 Werbebandenhalterung mit Standrohren und Hartschaumplatte

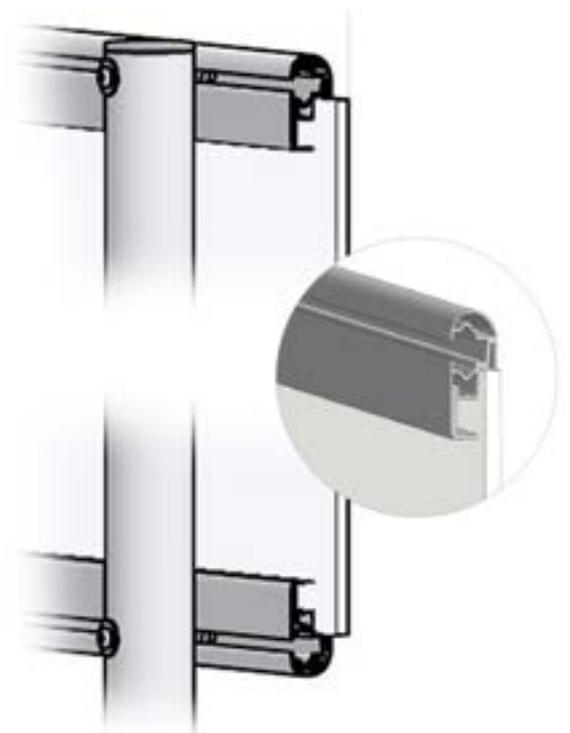




## Ballfanganlagen

Unsere Ballfanganlagen werden nach Ihren Anforderungen konstruiert und hergestellt (bei Aluminium max. 8m, bei Stahl bis 10m)

- Ballfanganlagen in allen Längen möglich
- Anlagen mit Quertraversen oder Schrägstützen
- Pfosten aus Aluminium oder Stahl möglich
- Höhen bis 10 m
- auf Wunsch mit Durchgangstür
- Stabgittermatten im unteren Bereich möglich
- Netze in verschiedenen Farben und Maschenweiten

Wir fertigen Ihren Ballfang auch nach Ihren Wunschmaßen!

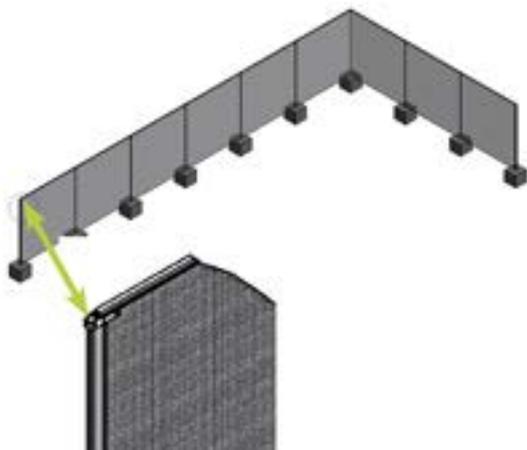


### Ballfang mit Quertraversen

Standardpfostenabstand = 5,00 m

Fundamentgröße bis 4,50m = 60 x 60 x 55 cm

Fundamentgröße ab 4,50m = 80 x 80 x 75 cm

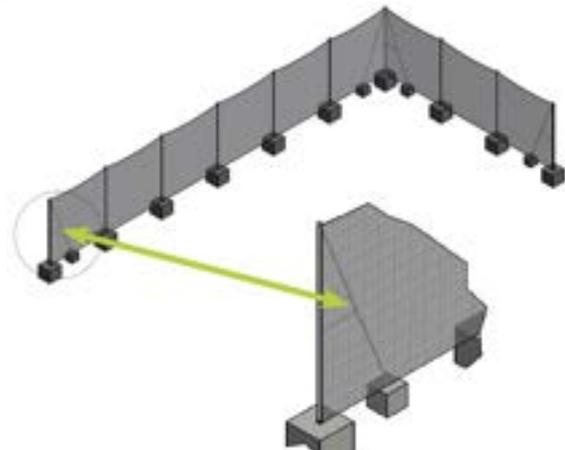

### Ballfang mit Schrägstütze

Standardpfostenabstand = 5,00 m

Fundamentgröße bis 4,50m = 60 x 60 x 55 cm

Fundamentgröße ab 4,50m = 80 x 80 x 75 cm



## VINDICO-TIPP

Zur erhöhten Stabilität empfehlen wir Quertraversen zwischen jedem Pfostenpaar. Das erhöht die Steifigkeit der Anlage und macht sie optisch ansprechender!

Höhe	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Stahl	Stahl
	Ø 60 x 5 mm	80x80x2,5 mm	120x100x2,5 mm	120x100x4/6 mm	100x100x3 mm	150x150x3 mm
	Einstecktiefe: 35cm	Einstecktiefe: 25 cm	Einstecktiefe: 40 cm	Einstecktiefe: 40 cm	Einstecktiefe: 60 cm	Einstecktiefe: 60 cm

mit angeschweis-  
ten Ösen / Haken



mit Nut für  
Netzkaken je  
3 Stk./lfm inkl.



mit Nut für  
Netzkaken je  
3 Stk./lfm inkl.



mit angeschweis-  
ten Ösen / Haken



mit angeschweis-  
ten Ösen / Haken



mit angeschweis-  
ten Ösen / Haken



3,00 m	Art. 2606030	Art. 2608030	Art. 2601030	Art. 2601230	Art. 2601430	Art. 2601530
3,50 m	Art. 2606035	Art. 2608035	Art. 2601035	Art. 2601235	Art. 2601435	Art. 2601535
4,00 m	Art. 2606040	Art. 2608040	Art. 2601040	Art. 2601240	Art. 2601440	Art. 2601540
4,50 m	Art. 2606045	Art. 2608045	Art. 2601045	Art. 2601245	Art. 2601445	Art. 2601545
5,00 m	Art. 2606050	Art. 2608050	Art. 2601050	Art. 2601250	Art. 2601450	Art. 2601550
5,50 m			Art. 2601055	Art. 2601255	Art. 2601455	Art. 2601555
6,00 m			Art. 2601060	Art. 2601260	Art. 2601460	Art. 2601560
6,50 m			Art. 2601065	Art. 2601265	Art. 2601465	Art. 2601565
7,00 m				Art. 2601270	Art. 2601470	Art. 2601570
7,50 m				Art. 2601275		Art. 2601575
8,00 m				Art. 2601280		Art. 2601580
8,50 m						Art. 2601585
9,00 m						Art. 2601590
9,50 m						Art. 2601595
10,00 m						Art. 2601510



## Hülsen und Pfostenzubehör


### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Hülsen und Pfostenzubehör

2607001	Quertraverse, Standardlänge 5,00 m, aus Aluminium inkl. Kunststoffnetzhooken
2607002	Quertraverse, Standardlänge 5,00 m, aus Aluminium, mit angeschweißten Netzhooken
2607003	Aufpreis U-Aufnahme für Quertraverse Aluminiumpfosten
2607004	Aufpreis U-Aufnahme für Quertraverse Aluminiumpfosten Eckausführung



# BALLFANGANLAGENZUBEHÖR

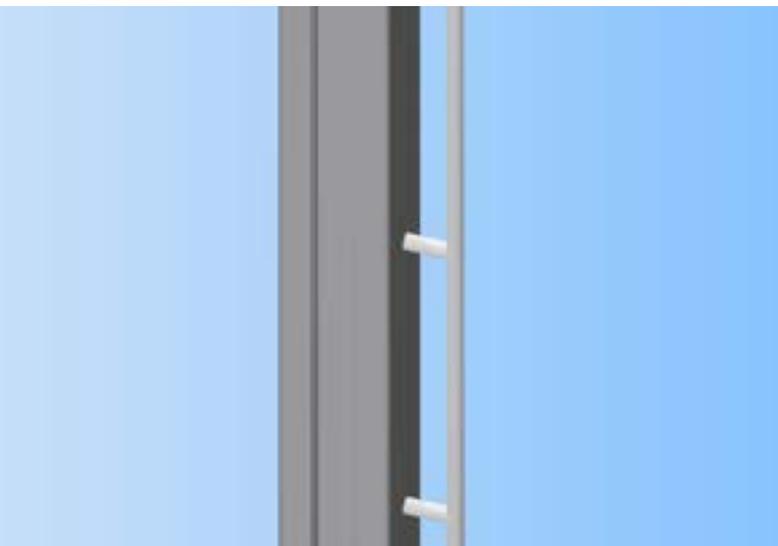

angeschweißte Reeling

## Schrägstütze / Reeling

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Schrägstütze

2607005 Schrägstütze aus Aluminium inkl. Horizontalstrebe und Hülsenadapter

2607006 Mehrpreis angeschweißte Reeling Ø 10mm

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Innenverstärkung

2607007 Mehrpreis Innenverstärkung mit Stahl, Höhe 2,00 m für 120 x 100 oder 80 x 80 mm

2607008 Mehrpreis Innenverstärkung mit Stahl, Höhe 2,00 m für 120 x 100 mm, Stärke 4/6 mm Profil



## Zuganstür

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Zugangstür

2607009 Zugangstür aus Aluminium, vollverschweißt, zur Verbindung mit einem Standpfosten

2607010 Zugangstür aus Stahl, 203 x 100 cm, Rahmen links und rechts Füllung aus Doppelstabmatten 8/8/6 mm inkl. Abdeckleisten für Doppelstabmattenanschluß, inkl. Einsteckschloss

## Ballfangpfosten Pulverbeschichtet

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Pulverbeschichtung

2607011 Ballfangpfosten pulverbeschichtet in RAL - Farbe als Zulage

## Standardhülsen

### Art.-Nr. Produktbeschreibung


#### Bodenhülsen

- 1110160 Standardhülse Ø 60 mm, Einstecktiefe 350 mm
- 1110140 Standardhülse 120/100 mm, Einstecktiefe 400 mm
- 1070070 Standardhülse 80/80 mm, Einstecktiefe 250 mm
- 4050058 Stahlpfostenhülse 100 x 100 mm, Einstecktiefe 600 mm
- 4050059 Stahlpfostenhülse 150 x 150 mm, Einstecktiefe 600 mm



# BALLFANGANLAGEN „NETZE“

Ballfangnetze aus Polypropylen, knotenlose Ausführung

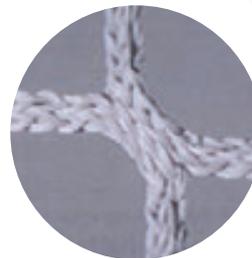

## Art.-Nr. Produktbeschreibung

Ø 3 mm, MW 45

4045301	Ballfangnetz, Ø 3 mm, MW 45, Farbe: weiß
4045302	Ballfangnetz, Ø 3 mm, MW 45, Farbe: grün
4045303	Ballfangnetz, Ø 3 mm, MW 45, Farbe: schwarz

## Art.-Nr. Produktbeschreibung

Ø 4 mm, MW 45

4045401	Ballfangnetz, Ø 4 mm, MW 45, Farbe: weiß
4045402	Ballfangnetz, Ø 4 mm, MW 45, Farbe: grün
4045403	Ballfangnetz, Ø 4 mm, MW 45, Farbe: schwarz

## Art.-Nr. Produktbeschreibung

Ø 3 mm, MW 100

4100301	Ballfangnetz, Ø 3 mm, MW 100, Farbe: weiß
4100302	Ballfangnetz, Ø 3 mm, MW 100, Farbe: grün
4100303	Ballfangnetz, Ø 3 mm, MW 100, Farbe: schwarz

## Art.-Nr. Produktbeschreibung

Ø 4 mm, MW 100


4100401	Ballfangnetz, Ø 4 mm, MW 100, Farbe: weiß
4100402	Ballfangnetz, Ø 4 mm, MW 100, Farbe: grün
4100403	Ballfangnetz, Ø 4 mm, MW 100, Farbe: schwarz

## Art.-Nr. Produktbeschreibung

Doppelstabgittermatten

2607012	Stabgittermatten 2,50 m lang, 2,00 m hoch, MW 50/200 mm, 8/8/6 mm
2607014	Zwischenpfosten für Doppelstabmatten aus Stahl, Höhe 2,00 m
2607013	Zwischenpfosten für Doppelstabmatten aus Aluminium, Höhe 200 cm Profil 80x80 mm, inkl. Abdeckleiste, Schrauben und Alu-Abdeckkappe

Es können im unteren Teil auch Stabgittermatten montiert werden

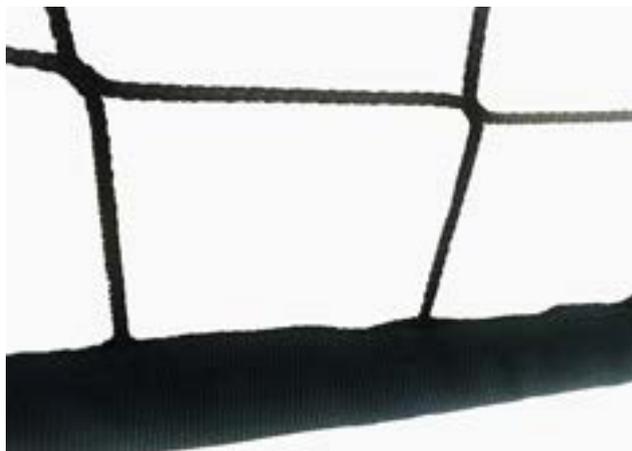

## Zuschlag für Beschwerung der Netze durch eine Bleischnur

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Beschwerung

4050050	Bleischnur mit Gurtband am Netz befestigt, 200 g
4050051	Bleischnur mit Gurtband am Netz befestigt, 400 g
4050052	Bleischnur mit Gurtband am Netz befestigt, 600 g

# BALLFANGANLAGENZUBEHÖR




Verwenden Sie Stahlseile mit PVC-Ummantelung um ein Durchscheuern zu vermeiden!



Art.-Nr.	Produktbeschreibung
<b>Spannseilzubehör</b>	
4050056	Spannschloss
4050055	Karabinerhaken für Ösen
4050054	Seilkausche
4050053	Seilklemme für 4 mm Seil
4050057	offene Nylonringe zum Aufhängen der Netze (3 Stück je lfdm. erforderlich)
4050045	Stahldrahtseil, verzinkt 4 mm stark, PVC ummantelt

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
<b>Spannseil</b>	
4050044	Spannseilset für 4mm Stahlseil, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 stk. Spannschloss</li> <li>• 2 stk. Seilkausche</li> <li>• 2 stk. Karabinerhaken</li> <li>• 4 stk. Seilklemme</li> </ul>

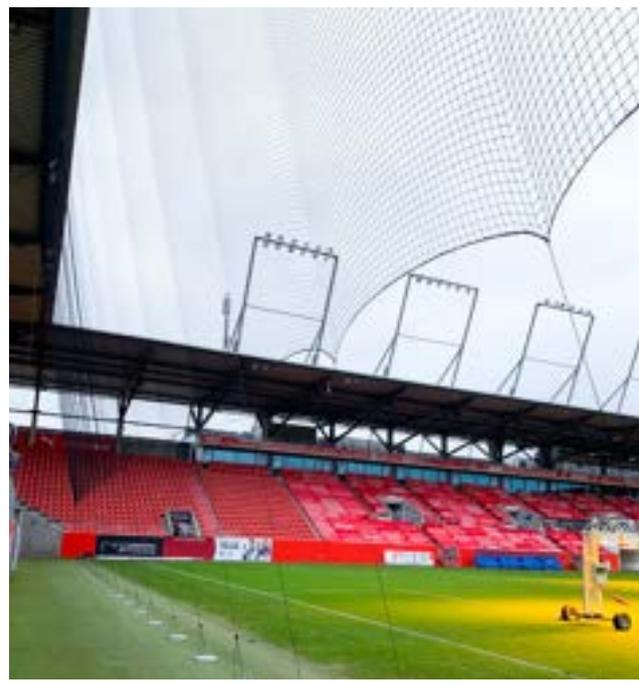

# BALLFANGANLAGEN „STADION“

## Ballfanganlagen „Stadion“

Ballfangnetze für große Stadien sind immer den örtlichen Gegebenheiten anzupassen. Die Befestigung der Netze kann mit Ballfangpfosten erfolgen oder abhängig vom Stadionsdach. Die passende Lösung wird immer individuell auf das Stadion konstruiert. Ebenfalls erfüllen unsere Netze die aktuelle Normen und Vorschriften. Gerne übernehmen wir auch die Montage des Ballfangnetzes. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Wir liefern und montieren auch individuelle Ballfangnetzanlagen für Ihr Stadion!



Ballfang Voith Arena Heidenheim



Ballfang Voith Arena Heidenheim



Stahlplatte zur Netzbescherung



Netz mit Brandschutzgutachten

# SPIELERTUNNEL „LIGHT UND STRONG“



Spielertunnel „Light“



Spielertunnel „Light“



Spielertunnel „Strong“

## Spielertunnel „Light“

Der faltbare Spielertunnel besteht aus hochwertigen Materialien und wird entsprechend Ihren Vorgaben bzw. den Gegebenheiten vor Ort gefertigt.

Das Skelett besteht aus eloxierten Aluminiumprofilen. Jedes Modul ist im Standard 1 m lang und verfügt über seitliche Pantographen aus Aluminium (Höhe 150 cm) mit Spannelementen. Das Dach wird aus Klasse 2 schwerentflammbarer PVC-Plane, 650 g/m<sup>2</sup> gefertigt (Standardfarbe weiss, auf Wunsch auch andere Farben lieferbar).

Jedes Modul hat eine einzelne Plane, die in die Nuten der Aluminiumprofile eingelassen ist. Der Tunnel verfügt über Nylon-Rollen, auf Wunsch sind auch Lufträder erhältlich. Modullänge 1,00 m, Breite max. 3,00 m, Seitenhöhe max. 2,40 m.

- ausziehbarer Spielertunnel
- Höhe bis max. 400 cm, Breite bis max. 800 cm
- alle Formen und Größen möglich
- Montage an Wand oder am Boden
- PVC - beschichteter Planenbezug
- Elementbreite 100 cm

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Spielertunnel „Light“

4050000	Spielertunnel, faltbar
4050001	Logoaufdruck



Nylonräder (Standard)



Laufschienen



Gummiräder

## Spielertunnel „Strong“

- Spielertunnel aus Aluminium, komplett verschweißt
- verkleidet mit bruch- und schlagfestem Polycarbonatglas, farblos
- mehrteilig
- teleskopartig ineinanderschiebbar
- verstellbar durch große, feststellbare Laufrollen
- Tunnelhöhe ca. 2,60 m
- Länge, Breite und Bauart des Tunnels können den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Spielertunnel „Strong“

auf Anfrage	Spielertunnel „Strong“
-------------	------------------------

# PFLEGEGERÄTE

## Schleppmatte für Kunstrasen

- eingefasste Gummilochmatte
- verzinkter Stahlrahmen
- Grösse ca. 150 x 200 x 7 cm
- Kette mit Schäkkel zum Ziehen der Matte

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Schleppmatte für Kunstrasen

2199999 Schleppmatte für Kunstrasen



## Pflegebürsten für Kunstrasen

- feuerverzinkter Stahlrahmen, ca. 80 kg
- robuste 3 mm Starke Nylonborsten

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Pflegebürsten für Kunstrasen

4028000 Pflegebürste 250 x 80 cm Rechteckform

4028002 Pflegebürste 250 x 80 cm Dreieckform

4028005 Aufpreis Dreipunkt-Aufhängung



## Dreiecksbesen für Kunstrasen

- zum Abziehen von Kunstrasen
- gleichmäßiges Egalisieren der Oberflächen
- Deichsel mit auswechselbaren Zugeinrichtungen
- vier Transportrollen für eine leichte Handhabung
- Arbeitsbreite 1,60 m
- Gesamtgröße L 185 x B 124 x H 27 cm

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Dreiecksbesten

2199998 Dreiecksbesen für Kunstrasen „Light“

2199997 Dreiecksbesen für Kunstrasen „Strong“ mit Rädern und Zugeinrichtung



## Pflegegeräte für alle Einsätze!

Wir freuen uns, die Pflegegeräte von SMG anbieten zu können. Die Fa. SMG beschäftigt sich seit 1975 mit Maschinen rund um Kunstrasen und Sportböden. Mit über 10 verschiedenen Pflege- und Reinigungsgeräten bieten wir eine unvergleichliche Produktvielfalt. Vom handgeführten Gerät für Minispielfelder, über Aufsitzmaschinen unterschiedlicher Größe und Ausstattung, bis hin zu verschiedenen Anbaugeräten für Kommunaltraktoren, stehen diese je nach Kundenwunsch zur Verfügung.

**Gerne senden wir Ihnen mehr Informationen!**



passion for sports grounds

# SPIELERKABINEN



# SPIELERKABINEN

## „BASIC“

### Spielerkabinen „Basic“

- Spielerkabine aus Aluminium
- vollverschweißt
- ringsum mit bruchfesten und UV-beständigen 3mm Polycarbonatplatten
- einteilig bis einschließlich 6m, ab 7m zweiteilig
- geneigte Dachform
- Sitzbank & Rückenlehne aus Hartholz
- optional auch mit Kunststoffsitzen möglich

Längen 2,00 - 12,00m (Größere Längen auf Anfrage)

Verglasung durchgehend mit Polycarbonatplatten

Sitzbank Hartholz, Sitzschalen auf Anfrage

Größe untere Tiefe: 97 cm  
Dachüberstand: 28 cm  
Höhe Vorderkante: 213 cm

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Spielerkabine „Basic“

2010102	Länge 2,00m, 1-teilig, für ca. 3-4 Personen
2010103	Länge 3,00m, 1-teilig, für ca. 5-6 Personen
2010104	Länge 4,00m, 1-teilig, für ca. 7-8 Personen
2010105	Länge 5,00m, 1-teilig, für ca. 9-10 Personen
2010106	Länge 6,00m, 1-teilig, für ca. 11-12 Personen
2010107	Länge 7,00m, 2-teilig, für ca. 13-14 Personen
2010108	Länge 8,00m, 2-teilig, für ca. 15-16 Personen
2010109	Länge 9,00m, 2-teilig, für ca. 17-18 Personen
2010110	Länge 10,00m, 2-teilig, für ca. 19-20 Personen
2010111	Länge 11,00m, 2-teilig, für ca. 21-22 Personen
2010112	Länge 12,00m, 2-teilig, für ca. 23-24 Personen

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Mehrpreis Spielerkabine „Basic“

	mit 4 mm Polycarbonat	mit 5 mm Polycarbonat
2010131	Länge 2,00m	2010152 Länge 2,00m
2010132	Länge 3,00m	2010153 Länge 3,00m
2010133	Länge 4,00m	2010154 Länge 4,00m
2010134	Länge 5,00m	2010155 Länge 5,00m
2010135	Länge 6,00m	2010156 Länge 6,00m
2010136	Länge 7,00m	2010157 Länge 7,00m
2010137	Länge 8,00m	2010158 Länge 8,00m
2010138	Länge 9,00m	2010159 Länge 9,00m
2010139	Länge 10,00m	2010160 Länge 10,00m
2010140	Länge 11,00m	2010161 Länge 11,00m
2010141	Länge 12,00m	2010162 Länge 12,00m

### Art.-Nr. Produktbeschreibung


#### Zusatzausstattung

2010003 Mehrpreis für Aluminium Fußrost



Auch mit 4 oder 5 mm Polycarbonatverglasung möglich!

Abb. Spielerkabine Basic mit Schalensitzen, Schutzpolster und auf Kundenwunsch foliert

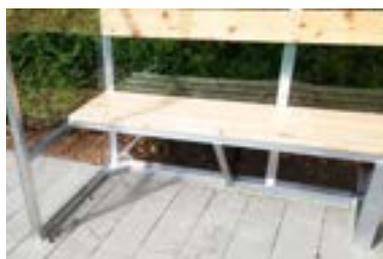

# SPIELERKABINEN „PRO“



Auch mit 4 oder 5 mm Polycarbonatverglasung möglich!



## Spielerkabinen „Pro“

- Spielerkabine aus Aluminium
- vollverschweißt
- unterer Bereich aus speziellem Aluminium Hohlkammerprofil
- oberer Bereich mit bruchfesten und UV-beständigen 3mm Polycarbonatplatten
- einteilig bis einschließlich 6m, ab 7m zweiteilig
- geneigte Dachform
- Sitzbank & Rückenlehne aus Hartholz
- seitlich angeschweißte Tragegriffe
- inkl. Aluminium Fussrost
- optional auch mit Kunststoffsitzen möglich

Längen 2,00 - 12,00m (Größere Längen auf Anfrage)

Verglasung unten Aluminiumprofile, inkl. Fussrost dreiseitig mit Polycarbonatplatten 3mm

Sitzbank Hartholz, Sitzschalen auf Anfrage

Größe untere Tiefe: 99 cm  
Dachüberstand: 28 cm  
Höhe Vorderkante: 218 cm

## Art.-Nr. Produktbeschreibung

### Spielerkabine „Pro“

2020202	Länge 2,00m, 1-teilig, für ca. 3-4 Personen
2020203	Länge 3,00m, 1-teilig, für ca. 5-6 Personen
2020204	Länge 4,00m, 1-teilig, für ca. 7-8 Personen
2020205	Länge 5,00m, 1-teilig, für ca. 9-10 Personen
2020206	Länge 6,00m, 1-teilig, für ca. 11-12 Personen
2020207	Länge 7,00m, 2-teilig, für ca. 13-14 Personen
2020208	Länge 8,00m, 2-teilig, für ca. 15-16 Personen
2020209	Länge 9,00m, 2teilig, für ca 17-18 Personen
2020200	Länge 10,00m, 2teilig, für ca 19-20 Personen
2020211	Länge 11,00m, 2teilig, für ca 21-22 Personen
2020212	Länge 12,00m, 2teilig, für ca 23-24 Personen

## Art.-Nr. Produktbeschreibung

### Mehrpreis Spielerkabine „Basic“

mit 4 mm Polycarbonat		mit 5 mm Polycarbonat	
2010131	Länge 2,00m	2010152	Länge 2,00m
2010132	Länge 3,00m	2010153	Länge 3,00m
2010133	Länge 4,00m	2010154	Länge 4,00m
2010134	Länge 5,00m	2010155	Länge 5,00m
2010135	Länge 6,00m	2010156	Länge 6,00m
2010136	Länge 7,00m	2010157	Länge 7,00m
2010137	Länge 8,00m	2010158	Länge 8,00m
2010138	Länge 9,00m	2010159	Länge 9,00m
2010139	Länge 10,00m	2010160	Länge 10,00m
2010140	Länge 11,00m	2010161	Länge 11,00m
2010141	Länge 12,00m	2010162	Länge 12,00m

# SPIELERKABINEN „LEAGUE“

## Spielerkabinen „League“

- Spielerkabine nach DFL Norm
- fahrbare Sitzuntergestelle zum einfachen Entfernen der Sitze
- Form und Länge frei gestaltbar
- integrierbarer Witterungsschutz
- Sitze inkl. Sitzheizung (verschiedenste Arten)

Sonderlösung  
für ihr Stadion –  
Gerne unterbreiten wir ein  
Angebot



# SPIELERKABINEN „STRONG“

Optional  
ohne Seiten-  
scheiben



## Spielerkabinen „Strong“

Spielerkabine aus Aluminium, vollverschweißt, gerade Dachform, Dach, Rückwand und untere Seitenteile aus Aluminiumprofilen, Seitenscheibe aus Polycarbonatplatten, bruch- und schlagfest.

Längen 2,00 - 3,00m (Größere Längen auf Anfrage)

Verglasung Dach, Rückwand & untere Seitenteile Aluminium  
Seitenscheiben mit Polycarbonatplatten 3mm

Sitzbank Hartholz, Sitzschalen auf Anfrage

Größe untere Tiefe: 99 cm  
Dachüberstand: 28 cm  
Höhe Vorderkante: 218 cm

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Spielerkabine „Strong“

2050502 Länge 2,00m  
2050503 Länge 3,00m

# SPIELERKABINEN „DOUBLE“



## Spielerkabinen „Double“

Spielerkabine aus Aluminium, doppelseitig nutzbar, vollverschweißt, gebogene Dachform, Dach, Seitenscheiben & oberere Trennwand aus Polycarbonatplatten, bruch- und schlagfest. Untere Trennwand bis zur Rückenlehne aus Aluminiumprofilen.

Längen 3,00 - 5,00m (Größere Längen auf Anfrage)

Verglasung Dach, Seitenscheiben & oberere Trennwand  
Polycarbonatplatten 3mm

Sitzbank Hartholz, Sitzschalen auf Anfrage

Größe untere Tiefe: 99 cm  
Dachüberstand: 28 cm  
Höhe Vorderkante: 218 cm

### Art.-Nr. Produktbeschreibung



#### Spielerkabine „Double“

2060603 Länge 3,00m  
2060604 Länge 4,00m  
2060605 Länge 5,00m

# SPIELERKABINEN „ROYAL“

## Spielerkabinen „Royal“

- Spielerkabine mit 18 Sitzen
- nur 4,00 m Länge!
- Tiefe im unteren Bereich 2,00 m
- Gesamthöhe 2,65 m
- mit oder ohne Kunststoffsitze
- seitlicher Gang zum Einstieg
- im oberen Bereich (mit Dach) extrem Regen geschützt
- auch als Tribünenersatz nutzbar

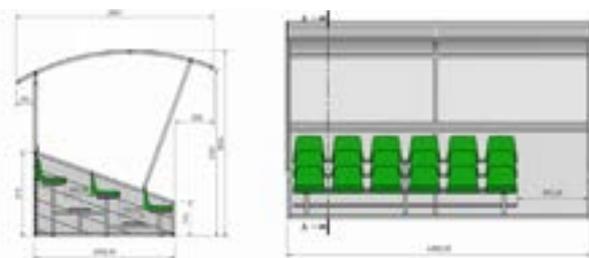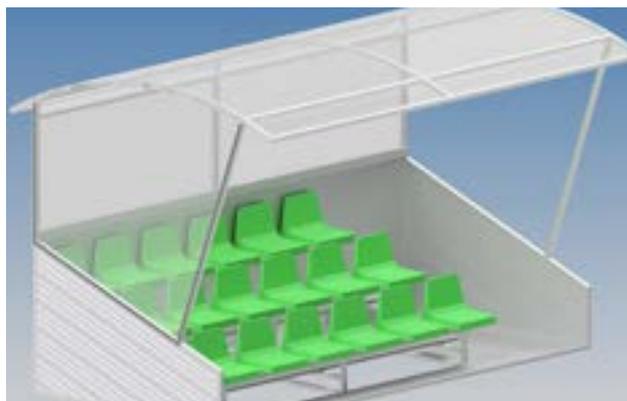

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Spielerkabine „Royal“,  
Länge 4,00 m, ohne Sitze

2040404	mit Dach
2040405	ohne Dach

# SPIELERKABINEN „SONDERANFERTIGUNG“

## Spielerkabinen „Sonderanfertigung“

Unsere hochwertigen Spielerkabinen mit unterschiedlichen Standards gibt es auch als maßgeschneiderte Produkte und Ihren individuellen Bedürfnissen, in nahezu jeder Größe und Ausführung.

- rund oder eckig
- Kabinenlänge und Kabinentiefe
- Verkleidung in Polycarbonat oder Aluminium
- verschiedenste Sitzflächen
- farben
- und verschiedenstes Zubehör wie Kleiderhaken etc.



# SPIELERKABINEN „ZUBEHÖR“

## Transportgestell für Spielerkabine „Pro“

- komplett aus Aluminium
- der Wagen wird in die seitlichen Griffe eingehängt
- mit Schwenkrädern
- Spielerkabine wird zum Verfahren hochgehelt

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Transportgestell für Spielerkabine „Pro“

2014008	Transportgestell
---------	------------------



# SPIELERKABINEN „ZUBEHÖR“



## Kabinentisch

- integrierbar in jede Kabine
- Grundgestell aus Aluminium
- Tischplatte aus Multiplex
- Standardgröße 1,20 x 0,40 m
- andere Größen auf Anfrage

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
2060702	Mehrpriis für Tisch

Kabinentisch

2060702 Mehrpreis für Tisch



## Kunstledersitze

- inkl. gesticktem Logo
- ein- oder zweifarbig
- mit Sitzheizung möglich
- drei Heizstufen, steuerbar von jedem Benutzer

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
2060703	mit Sitzheizung
2060704	ohne Sitzheizung

Kunstledersitze

2060703 mit Sitzheizung  
2060704 ohne Sitzheizung



## Original Recaro Stadionsitze

- Modell „Spielerbank“
- komplett gepolstert aus Kunstleder
- RECARO Logo vorne & hinten auf der Kopfstütze

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
2060700	mit Sitzheizung
2060701	ohne Sitzheizung

Recaro Sitze

2060700 mit Sitzheizung  
2060701 ohne Sitzheizung

# SPIELERKABINEN „ZUBEHÖR“

## Kunststoffsitze in Standard RAL Farben

In den kalten Jahreszeiten sind Betonelemente unangenehm kalt und feucht. Gönnen Sie Ihren Fans und Zuschauern des Vereins das Spiel auf einem bequemen Platz das Spiel zu verfolgen. Durch einen Wasserablaufschlitz in den Sitzen bildet sich keine Pfützen oder Staunässe.


Alle Tribünensitze können drinnen und draußen verwendet werden.

Gegen einen kleinen Aufpreis können die Sitzplätze nummeriert werden.

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Kunststoffsitz

2010001 mit Rückenlehne in Standard RAL-Farben

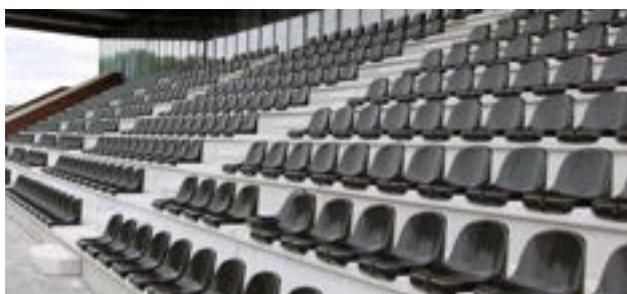

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Kunststoffsitz

2010004 ohne Rückenlehne in Standard RAL-Farben



## Schutzpolster für Kabinendächer

- Schutzpolster aus RG 28/70
- Einzellängen 100 cm
- mit Planenstoff 510g individuell bedruckt
- wetterfest
- B1 zertifiziert
- für komplette Spielerkabine (Bitte Länge angeben)
- durchgehender Planenstoff
- inkl. Wunschaufdruck

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Schutzpolster für Kabinendächer

2010002 Schutzpolster Spielerkabinen



# TRIBÜNELEMENTE



Tribüne „Easy“, fahrbar mit Kunststoffsitzen



Tribüne „Easy“



## Zuschauertribüne „Easy“

- 3-reihig aus Aluminium
- Länge 3,00 m
- Platz für ca. 18 Personen
- Höhe: 0,83 m, Tiefe: 1,80 m
- zerlegbare Elemente

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Zuschauertribüne „Easy“

1130040	Zuschauertribüne „Easy“ Länge 3,00 m
1130041	Mehrpreis Rückenlehne
1130042	Mehrpreis für Geländer ringsum
1130043	Mehrpreis für seitliches Geländer
1130044	Mehrpreis für fahrbare Tribüne
1130045	Mehrpreis für 18 Kunststoffsitze mit Rückenlehne



## Tribüne „Pro“, mit 50 Sitzen, dreireihig

Die neue Tribüne für alle Outdoor Sportarten mit 50 bequemen Sitzplätzen dreireihig sowie Mittelaufgang und Geländer 9,19 m x 2,13 m. Die Konstruktion ist aus Stahl-Profilrohren, sowie schweren Gitterrosten als Bodenbelag gefertigt. Alle Stahlteile sind feuerverzinkt und absolut wetterfest. Die UV-beständigen Kunststoffschalensitze bieten bequemen Sitzkomfort und können in verschiedenen Farben geliefert werden. Die Tribüne wird in 4 Modulen in einer Breite von 2 m mit 16 Sitzen sowie einem Treppenmodul Breite 1,2 m und 2 Sitzen zur bauseitigen einfachen Montage geliefert und entsprechen der DIN 13200. Dieses Tribünensystem mit 50 Sitzplätzen kann beliebig aneinander gebaut werden. Ebenso sind Sonderanfertigungen mit den 2 m Modulen sowie den Treppenmodulen beliebig möglich. Es sollte ein fester Untergrund vorhanden sein.

Längen	9,20 m
Tiefe	2,13 m
Höhe	1,52 m
Sitzhöhe	ca. 45 cm
Kapazität	50 Plätzen
Material Tribüne	Stahl, feuerverzinkt
Material Sitz:	gespritztes Polypropylen, schlagfest, UV-best. nach DIN 4102B1

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Tribüne „Pro“

4040985	mit 50 Sitzplätzen
---------	--------------------

# TRIBÜNELEMENTE



Planungshinweise für Tribülenelemente / Sitzelemente Typ SD

## Bestimmen Sie die Maße bzw. die Steigungsverhältnisse der Anlage

Rechteckelemente im Einsatz als Sitz- und Stehstufenelemente sind nicht neu. Unsere langjährigen Erfahrungen mit verschiedenen Konstruktionen zeigen auf, dass die Rechteckelemente das beste Preis-Leistungs-Verhältnis aufweisen.

## Planung

Nehmen Sie in einer frühen Planungsphase mit uns Kontakt auf. Die Elemente werden nur auf Bestellung produziert. Planen Sie bitte längere Lieferfristen ein.

## Konstruktion / Aufbau


Selbstverdichtender Fließbeton, armiert, schalungsglatt, zementgrau oder gestraht (Front- und Auftrittsfläche), rundum gefast. Maße gemäß nebenstehender Zeichnung.

## Treppenelemente


Beton, schalungsglatt mit abgeriebener Auftrittsfläche, zementgrau, mit einseitiger Fase beim Auftritt von 2 cm, Maximallänge 200 cm. Da die Auftrittshöhe und die Tiefe immer die Hälfte der Sitz- und Stehstufe betragen muss, sind die Treppenelemente in variablen Maßen erhältlich. Optional ist die Front- und Auftrittsfläche auch sandgestraht erhältlich (geringere Rutschgefahr).

## Ausdehnung bei Betonelementen



ca. 0.3 mm pro ml, bei 30° C Temperaturunterschied.

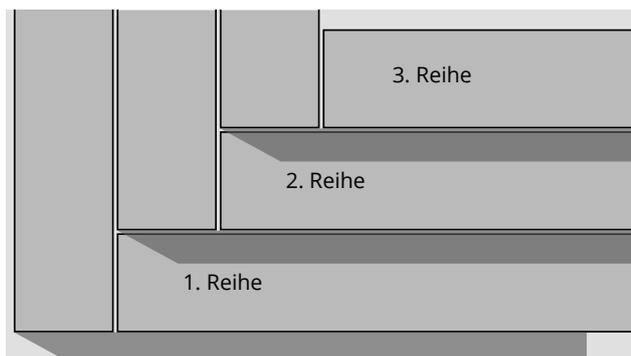

Ecke 90°, mit Normal- und Abschlusselemente

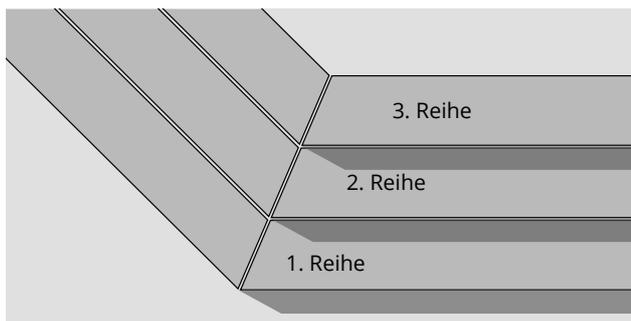

Ecke 45°, mit Spezialelementen (auf Bestellung)

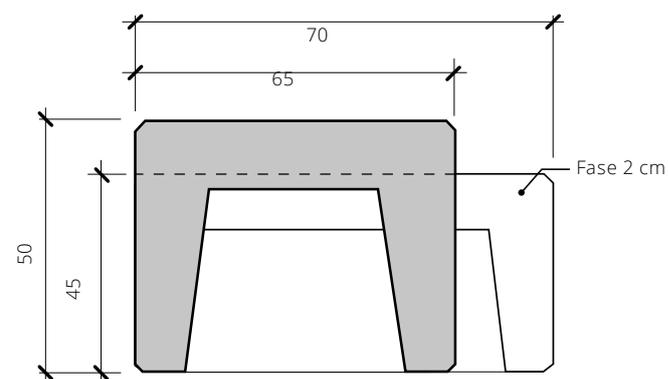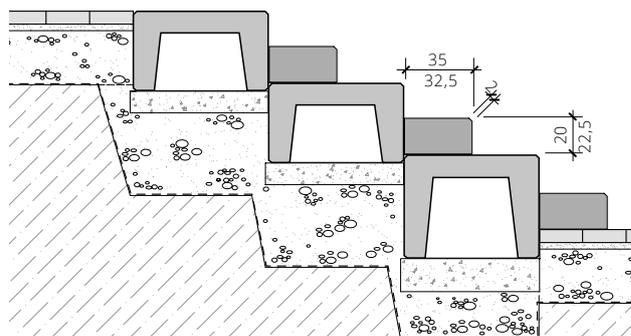

## Eckausbildung

Für rechteckige Ecken (90°) werden keine speziellen Eckelemente eingesetzt. Alle Elemente sind seitlich geschlossen. Für Ecken in 45° sind Spezialelemente erforderlich, welche auf Anfrage erhältlich sind. Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne und geben Ihnen die technischen Angaben und Preise bekannt.

## Versetzen

Die Elemente werden von uns angeliefert. Die Abladung erfolgt bauseits (Stapler etc). Für das Versetzen empfehlen wir Ihnen den Einsatz eines Vakuumgerätes.

# TRIBÜNELEMENTE

## „SITZ- UND STEHSTUFENELEMENTE TYP SD“



### Sitz- und Stehstufelemente Typ SD schalungsglatt

beidseitig geschlossen, Breite 65 cm, Höhe 50 cm

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Sitz- und Stehstufelemente  
Typ „SD“

3320100	Länge 100 cm, Gewicht 348 kg
3320105	Länge 150 cm, Gewicht 522 kg
3320110	Länge 200 cm, Gewicht 696 kg
3320115	Länge 250 cm, Gewicht 870 kg
3320120	Länge 300 cm, Gewicht 1044 kg

### Sitz- und Stehstufelemente Typ SD schalungsglatt

beidseitig geschlossen, Breite 70 cm, Höhe 45 cm

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Sitz- und Stehstufelemente  
Typ „SD“

3320200	Länge 100 cm, Gewicht 340 kg
3320201	Länge 140 cm, Gewicht 470 kg
3320206	Länge 200 cm, Gewicht 670 kg
3320211	Länge 240 cm, Gewicht 800 kg
3320215	Länge 280 cm, Gewicht 940 kg
3320220	Länge 300 cm, Gewicht 990 kg

### Sitz- und Stehstufelemente Typ SD gestrahlt

beidseitig geschlossen, Breite 65 cm, Höhe 50 cm

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Sitz- und Stehstufelemente  
Typ „SD“

3320150	Länge 100 cm, Gewicht 350 kg
3320155	Länge 150 cm, Gewicht 522 kg
3320160	Länge 200 cm, Gewicht 696 kg
3320165	Länge 250 cm, Gewicht 870 kg
3320170	Länge 300 cm, Gewicht 1045 kg

### Sitz- und Stehstufelemente Typ SD gestrahlt

beidseitig geschlossen, Breite 70 cm, Höhe 45 cm

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Sitz- und Stehstufelemente  
Typ „SD“

3320250	Länge 100 cm, Gewicht 340 kg
3320251	Länge 140 cm, Gewicht 470 kg
3320256	Länge 200 cm, Gewicht 670 kg
3320261	Länge 240 cm, Gewicht 800 kg
3320265	Länge 280 cm, Gewicht 940 kg
3320270	Länge 300 cm, Gewicht 990 kg

# TRIBÜNELEMENTE „BLOCKSTUFE TYP SD“

Für das Versetzen empfehlen wir Ihnen ein Vakuumgerät



## Blockstufe Typ SD, Treppenelement, Baulänge 100 cm

Breite 35 cm, Höhe 20 cm oder Breite 35 cm, Höhe 25 cm Trittlfläche strukturiert

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
3302194	schalungsglatt, Gewicht 156 kg
3320191	gestrahlt, Gewicht 156 kg


## Blockstufe Typ SD, Treppenelement, Baulänge 200 cm

Breite 35 cm, Höhe 20 cm oder Breite 35 cm, Höhe 25 cm Trittlfläche strukturiert

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
3320195	schalungsglatt, Gewicht 312 kg
3320190	gestrahlt, Gewicht 312 kg



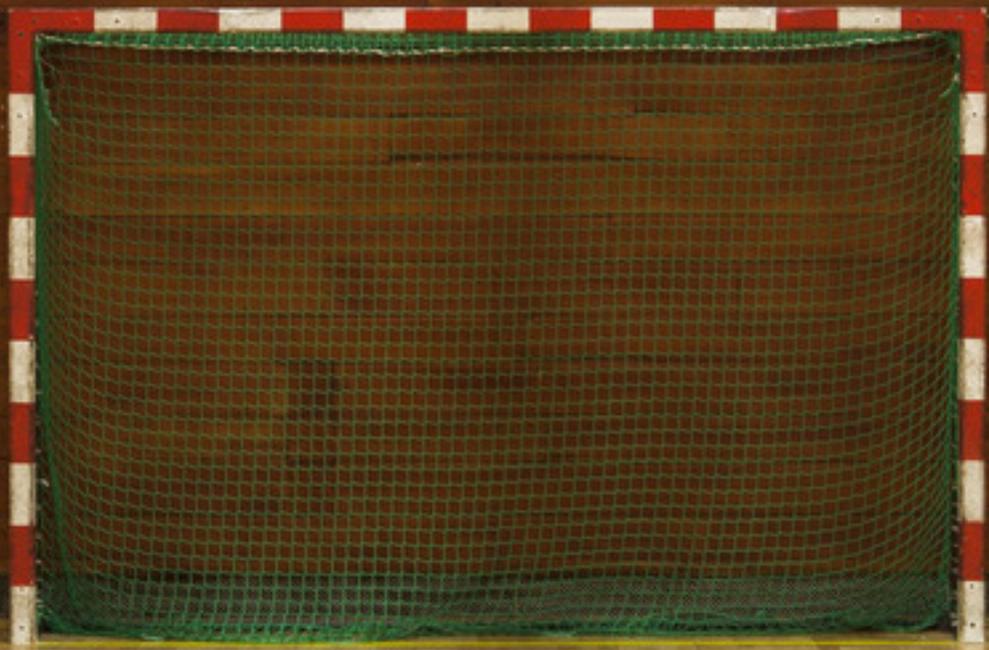

**BALLSPORT**

# HANDBALLTORE „VOLLVERSCHWEISST“

## Handballtore „Vollverschweißst“

Unsere Handballtore können im Hallenbereich sowie im Außenbereich auf Multispielanlagen verwendet werden. Der Torraum hat ein Innenmaß von 3,00 x 2,00 m. Vollverschweißste Handballtore komplett aus Aluminium sind äußerst robust und langlebig.

- Handballtore vollverschweißst
- 3,00 x 2,00 m, 80/80 mm Torrahmenprofil
- komplett aus Aluminium
- angeschweißte Netzbügel 60mm
- farblich abgesetzt
- auf Wunsch mit zusätzlichem Fangnetz
- Bodenrahmen mit eingelassener Netzaufhängung
- Eckverstärkung im Torprofil

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Handballtor „vollverschweißst“  
zum Aufdübeln oder mit Adaptern zum Einsetzen  
in Bodenhülsen

2002000	Handballtor vollverschweißst 80/100 cm Auslage, „Basic“
2002004	Handballtor vollverschweißst 80/100 cm Auslage, „Smart“
2002001	Handballtor vollverschweißst 125/140 cm Auslage, „Basic“
2002005	Handballtor vollverschweißst 125/140 cm Auslage, „Smart“

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Handballtor „vollverschweißst“  
mit verlängerten Torpfosten, zum Einsetzen in  
Bodenhülsen

2002010	Handballtor vollverschweißst Auslage 80/100 cm, mit verlängerten Pfosten, „Basic“
2002014	Handballtor vollverschweißst Auslage 80/100 cm, mit verlängerten Pfosten, „Smart“
2002011	Handballtor vollverschweißst Auslage 125/140 cm, mit verlängerten Pfosten, „Basic“
2002015	Handballtor vollverschweißst Auslage 125/140 cm, mit verlängerten Pfosten, „Smart“

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Handballtor „vollverschweißst“ Zubehör

2111268	Mehrpriis für int. Gewicht, inkl. seitlicher Räder
---------	--



Handballtore in allen Farbkombinationen und sogar  
mit Logo möglich!



# HANDBALLTORE „COMPETITION“ UND „KLAPPBAR“



Handballtor „Competition“



Handballtor „Klappbar“



Handballtor „Zerlegbar“

## Handballtore „Competition“, mit Netzbügel

- Handballtor aus Aluminium, zum Einsetzen in Bodenhülsen
- Bodenrahmen mit eingelassenen Netzhaken
- Obere „vorgespannte“ Netzbügel, Auslage 80 cm
- Bodenrahmen hochklappbar
- 3,00 x 2,00 m, 80/80 mm Profil
- komplett aus Aluminium
- farblich abgesetzt

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Handballtor „Competition“

2002020	Handballtor „Competition“ mit oberen Netzbügeln, „Basic“, ohne Bodenrahmen
2002026	Handballtor „Competition“ mit oberen Netzbügeln, „Smart“, ohne Bodenrahmen
2002021	Bodenrahmen für Handballtor „Competition“, Auslage 100 cm, „Basic“
2002016	Bodenrahmen für Handballtor „Competition“, Auslage 100 cm, „Smart“

## Handballtor „Klappbar“

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Handballtor „Klappbar“, mit Netzbügel, Auslage 80/100 cm zum Aufdübeln oder mit Adaptern zum Einsetzen in Bodenhülsen

2002022	Handballtor klappbar, „Basic“
2002025	Handballtor klappbar, „Smart“
2014010	Transportwagen für Handballtore klappbar

## Handballtor „Zerlegbar“

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Handballtor „Zerlegbar“, mit Netzbügel, Auslage 125/125 cm, zum Aufdübeln oder mit Adaptern zum Einsetzen in Bodenhülsen

1070010	Handballtor zerlegbar, „Basic“
2070021	Handballtor zerlegbar, „Smart“

# HANDBALLTORE „ZUBEHÖR“

## Adapter für Tore

- zum Einsetzen in Tor und Bodenhülse

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Adapter

2001607 Torpfostenadapter für 80/80 mm Hülsen



## Bodenhülse für Handball


- komplett aus Aluminium
- Handballhülse, Länge 35 cm, Einstecktiefe 25 cm
- Standardhülse mit losem Kunststoffdeckel
- Spezialhülse mit Aluminiumdeckel & Deckelkammer

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Bodenhülse für Handball

1070070 Standardhülse Handball mit losem Kunststoffdeckel

1070150 Spezialhülse Handball

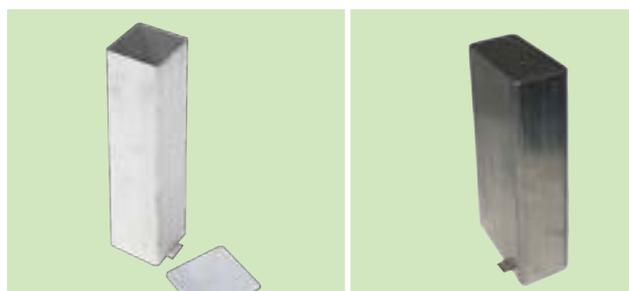

Standardhülse

Spezialhülse

## Hallenbefestigung

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Hallenbefestigung

1070180 Bodenplatte mit Handschraube aus Aluminium

4900416 Sicherheitsschraube mit Gummikopf



## Kettenbeschwerung

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Kettenbeschwerung mit Kunststoffschlauch

4810174 Gewicht ca. 800 g/lfm, Länge 5,00 m, Auslage 100 cm



## Tornetze für Handball

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Tornetze für 3,00 x 2,00 m Torrahmen

4310302 Handballtornetz, Auslage 80/100 cm, 3 mm, Farbe: grün

4310402 Handballtornetz, Auslage 80/100 cm, 4 mm, Farbe: grün

4310401 Handballtornetz, Auslage 80/100 cm, 4 mm, Farbe: weiß

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Kameraoptimiertes Handballtornetz

4301088 Handballtornetz, Auslage 80/100 cm, wabenförmig, weiß innen, schwarz außen



# HOCKEY

## „RASEN- UND HALLENHOCKEY“



### Rasen- und Hallenhockey

- Hockeytor 3,66 x 2,14 m
- Auslage 90 / 120 cm
- EPDM beschichtet im unteren Bereich
- Netz freihängend im Torrahmen
- zerlegbar
- angeschweißte Doppeltransportrollen

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

##### Rasen- und Hallenhockey

- |         |  |
|---------|--|
| 1090090 | Hockeytor, 3,66 x 2,14 m, zerlegbar    |
| 4361202 | Hockeytornetz, Auslage 90/120 cm, 4 mm |



### Rasen- und Hallenhockey

- Hockeytor Liga 3,66 x 2,14 m
- Torrahmen verschweißt, dickwandiges Torprofil
- Bande verschweißt aus sehr robusten Alu-Bordwandprofil
- mit Holzkernfüllung, sehr langlebig
- Führungsnut für Netzhalter
- große Alu-Netzbügel 50 mm rund
- freie Netzaufhängung
- verschraubt mit Torrahmen und Bande
- innen 8 mm dicke PU-Beschichtung
- nach DIN EN 750

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

##### Rasen- und Hallenhockey

- |         |  |
|---------|--|
| 4900453 | Hockeytor, 3,66 x 2,14 m, Torrahmen weiß, nach int. Vorschrift |
| 4900460 | Hockeytor, 3,66 x 2,14 m, Torrahmen blank                      |
| 4900454 | Mehrpreis für 2 Stk. angeschweißte Transportrollen             |
| 4361202 | Hockeytornetz, Auslage 90/120 cm, 4 mm                         |



# HOCKEY „ROLL- UND RINKHOCKEY“

## Rollhockey

- vollerschweißtes Rollhockeytor aus Stahl
- Innenmaß 170 x 105 cm
- runder Torrahmen, abgeschrägte Torecken
- Netzreeling ringsum
- Ballabweiser am Torrahmen
- komplett pulverbeschichtet
- Torrahmen in fluoreszierendem Orange

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Rollhockey	
2003010	Rollhockeytor 170 x 105 cm
2003011	Transportwagen für Rollhockey
4131102	Tornetz 4 mm für Rollhockeytor inkl. Fangnetz



Hergestellt nach int. technischen Regeln für Roll-/ Rinkhockey

## Streethockey

- vollerschweißtes Streethockeytor aus Stahl
- Innenmass 170 x 105 cm
- Netzreeling ringsum
- freie Netzaufhängung
- komplett pulverbeschichtet in Feuerrot
- zum Aufdübeln

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Streethockey	
2003020	Streethockeytor 170 x 105 cm
4000099	Tornetz 4 mm für Streethockeytor, MW 40 mm



## Prallschutzbohle

- für Hockeyfelder zur Befestigung an einer Barriere oder Zaunanlage
- aus Aluminium-Hohlkammerprofil 205 mm hoch, 35 mm dick
- einschließlich Verbindungsstücken
- mit glatter Aluminium Oberfläche oder mit 10 mm dickem, schallschluckendem Gummibelag

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Prallschutzbohle	
4900456	Prallschutzbohle glatt
4900556	Prallschutzbohle mit Schallschutz
4900557	Befestigungssatz für Barriere
4000099	Befestigungssatz für Stabgitter-Zaunanlagen



# VOLLEYBALL WETTKAMPFANLAGE „COMPETITION“ NACH DIN 1271 KLASSE A



## Volleyball Wettkampfanlage „Competition“ nach DIN 1271 Klasse A

Die Volleyball „Competition“ Anlage kann bei gespanntem Netz in der Höhe verstellt werden. Die Höhenverstellung erfolgt auf der Rückseite mit einer Kurbel durch eine innenliegende massive Trapezgewindestange.

Unsere Volleyball „Competition“ Anlage kann im Standard für folgende Höhen eingestellt werden (Höhen von 200-250 cm):

- 2,43m Höhe = Volleyball Männer
- 2,35m Höhe = Volleyball Mixed & männliche Jugend U18 Jahre
- 2,24m Höhe = Volleyball Damen & männliche Jugend U16
- 2,20m Höhe = Volleyball weibliche Jugend U16 & Schüler bis 14 Jahre

## Eigenschaften der Volleyball „Competition“ Anlage

- ovales Aluminiumprofil 120x100 mm
- Wandstärke 4/6 mm
- komplette **Mechanik innenliegend**
- Höhenverstellung auf der Rückseite mit abnehmbarer Kurbel durch Trapezgewindestange
- Höhenverstellung bei ungespanntem Netz
- Netzspannung über abnehmbare Kurbel durch eine zweite Trapezgewindestange
- eine Kurbel für Höhenverstellung & Netzspannung
- für Netz Spannseillängen von 11,20m bis max. 12,50m
- stufenlose **Höhenverstellung bei gespanntem Netz**
- Pfosten aus Aluminium schwarz pulverbeschichtet
- auf Wunsch nur in Aluminium blank



## Art.-Nr. Produktbeschreibung

### Volleyballanlage „Competition“

1800320	Volleyball, „Competition“ Anlage, schwarz Pulverbeschichtet
4800310	Minderpreis in Aluminium blank
4800305	Mehrpreis für Pulverbeschichtung in RAL-Wunschfarbe

## Volleyballanlage „Mobile“

- fahrbares Untergestell
- beschwert als Kippsicherung
- seitliche Gummiräder
- für 80 x 80 mm Pfosten
- inkl. Spielpfosten, Höhe 3,00 m (für Volleyball, Faustball, Badminton, Tennis etc.)

## Art.-Nr. Produktbeschreibung

### Volleyballanlage „Mobile“

1050210	mobile Untergestelle (1 Paar) für 80/80 mm
---------	--



# VOLLEYBALL MEHRZWECKANLAGE „MORE COMPETITION“ NACH DIN 1271 KLASSE A



## Volleyball Mehrzweckanlage „More Competition“ nach DIN 1271 Klasse A

Die Volleyball Mehrzweckanlage kann bei gespanntem Netz in der Höhe verstellt werden. Durch eine integrierte Fliehkraftkupplung kann je nach Kurbelgeschwindigkeit der Höhenschieber leicht oder schwer verschoben werden. Bei Volleyballanlagen mit einer „Schraubvariante“ als Höhenverstellung kann der Höhenschieber abrupt nach unten rutschen und Beschädigungen bei der Volleyballanlage oder sogar Verletzungen beim Bediener verursachen. Um dieses Problem auszuschließen, bremst die Fliehkraftkupplung den Höhenschieber beim Lösen.

Unsere Volleyball „More Competition“ Mehrzweckanlage kann im Standard für folgende Sportarten verwendet werden (Höhen von 151-250 cm):

- 2,43m Höhe = Volleyball Männer
- 2,35m Höhe = Volleyball Mixed & männliche Jugend U18 Jahre
- 2,24m Höhe = Volleyball Damen & männliche Jugend U16
- 2,20m Höhe = Volleyball weibliche Jugend U16 & Schüler bis 14 Jahre & Footvolley
- 2,02m Höhe = Faustball max.
- 1,85m Höhe = Indica
- 1,78m Höhe = Faustball min.
- 1,55m Höhe = Badminton

## Eigenschaften der Volleyball „More Competition“ Mehrzweckanlage

- ovals Aluminiumprofil 120x100 mm
- Wandstärke 4/6 mm
- komplette **Mechanik innenliegend**
- Höhenverstellung über „Fliehkraftkupplung“ mit abnehmbarer Kurbel **NEUENTWICKLUNG!**
- Höhenverstellung bei ungespanntem Netz
- Netzspannung über abnehmbare Kurbel durch Trapezgewindestange
- eine Kurbel für Höhenverstellung & Netzspannung
- für Netz Spannseillängen von 11,20m bis max. 12,50m
- stufenlose **Höhenverstellung bei gespanntem Netz**
- Pfosten aus Aluminium schwarz pulverbeschichtet
- auf Wunsch nur in Aluminium blank



Volleyball Mehrzweckanlage - Volleyball, Faustball, Badminton, Indica, Tennis

## Art.-Nr. Produktbeschreibung

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
1800325	Volleyball, „More Competition“ Mehrzweckanlage
4800310	Minderpreis in Aluminium blank
4800305	Mehrpreis für Pulverbeschichtung in RAL-Wunschfarbe

# VOLLEYBALLANLAGE „FREIZEIT UND SCHULE“ NACH DIN 1271


**NEU**


## Volleyball Freizeit „Pro“ Mit Flaschenzug - GEPRÜFT nach DIN EN 1270 Klasse C

### Volleyball Freizeit „Basic“ mit Gewindespindel - nach DIN EN 1270 Klasse C

- Profil wählbar 120/100 mm oder 80/80 mm
- höhenverstellbar durch Außenschieber
- Netzspannung über Gewindespindel und Kurbel
- für Netz Spannseillängen von 11,20m bis max. 12,00m
- 6-Punkt Aufhängung möglich
- Pfosten in Aluminium blank

Unsere Volleyball Freizeit „Basic“ Anlage kann im Standard für folgende Sportarten verwendet werden (Höhen von 107-260 cm):

- 2,43m Höhe = Volleyball Männer
- 2,35m Höhe = Volleyball Mixed & männliche Jugend U18 Jahre
- 2,24m Höhe = Volleyball Damen & männliche Jugend U16
- 2,20m Höhe = Volleyball weibliche Jugend U16 & Schüler bis 14 Jahre & Footvolley
- 2,02m Höhe = Faustball max.
- 1,85m Höhe = Indiacca
- 1,78m Höhe = Faustball min.
- 1,55m Höhe = Badminton
- 1,07m Höhe = Tennis

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
	Volleyballanlage Freizeit „Basic“
1050201	Volleyballanlage Freizeit „Basic“, 120/100 mm
1050202	Volleyballanlage Freizeit „Basic“, 80/80 mm
4800305	Mehrpriß für Pulverbeschichtung in RAL- Wunschfarbe
4900269	Ersatzkurbel für Volleyball „Basic“

- Profil wählbar 120/100 mm oder 80/80 mm
- höhenverstellbar durch Außenschieber
- Netzspannung mit Flaschenzugmechanik (es wird keine Kurbel benötigt)
- für Netz Spannseillängen von 11,20m bis max. 12,00m
- 6-Punkt Aufhängung möglich
- Pfosten in Aluminium schwarz pulverbeschichtet

Unsere Volleyball Freizeit „Pro“ Anlage kann im Standard für folgende Sportarten verwendet werden (Höhen von 107-260 cm):

- 2,43m Höhe = Volleyball Männer
- 2,35m Höhe = Volleyball Mixed & männliche Jugend U18 Jahre
- 2,24m Höhe = Volleyball Damen & männliche Jugend U16
- 2,20m Höhe = Volleyball weibliche Jugend U16 & Schüler bis 14 Jahre & Footvolley
- 2,02m Höhe = Faustball max.
- 1,85m Höhe = Indiacca
- 1,78m Höhe = Faustball min.
- 1,55m Höhe = Badminton
- 1,07m Höhe = Tennis

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Volleyballanlage Freizeit „Pro“  
schwarz pulverbeschichtet

1050205	Volleyballanlage Freizeit- und Schulsport „Pro“, 120/100 mm
1050206	Volleyballanlage Freizeit- und Schulsport „Pro“, 80/80 mm
4800310	Minderpreis in Aluminium blank
4800305	Mehrpriß für Pulverbeschichtung in RAL-Wunschfarbe

# VOLLEYBALLANLAGE „MOBILE“ UND „ZUBEHÖR“

## Volleyball-Netzpfeosten „Integral, DVV 1“

- nach DIN EN 1271 und DW 1
- aus stabilem Aluminium-Spezialprofil
- Netzhöhe stufenlos verstellbar
- im Pfeosten integrierte Sicherheits-Spannvorrichtung

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Volleyball-Netzpfeosten „Integral, DWV 1“

4901045	Volleyballanlage DW 1
4901046	Volleyballanlage BW-Standard Mehrzweckpfeosten (z.B. Volleyball, Tennis, Badminton, Faustball)
4900233	Standardhülse ohne Deckel, 98x142 mm, für DWV I
4900280	Spezialhülsehülse, 98x142 mm, für DWV I



Profil 98x142


## Volleyball-Netzpfeosten „Integral, DVV II“

- nach DIN EN 1271 und DW II
- aus besonders stabilem Aluminium-Profil
- mattsilber eloxiert
- innenliegende Spezial Sicherheits-Spannvorrichtung
- Netzhöhe stufenlos verstellbar
- keine Verformung unter Netzspannung
- besonders robust

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Volleyball Anlage / Pfeosten „DWV II“

4901040	Profil 80x80 mm
4901042	Profil 80x80 mm, Mehrzweckpfeosten (z.B. Volleyball, Tennis, Badminton, Faustball)
4901041	Profil Ø 83 mm
4901043	Profil Ø 83 mm, Mehrzweckpfeosten (z.B. Volleyball, Tennis, Badminton, Faustball)
4901021	Profil 98x142 mm
4901026	Profil 98x142 mm, Mehrzweckpfeosten (z.B. Volleyball, Tennis, Badminton, Faustball)

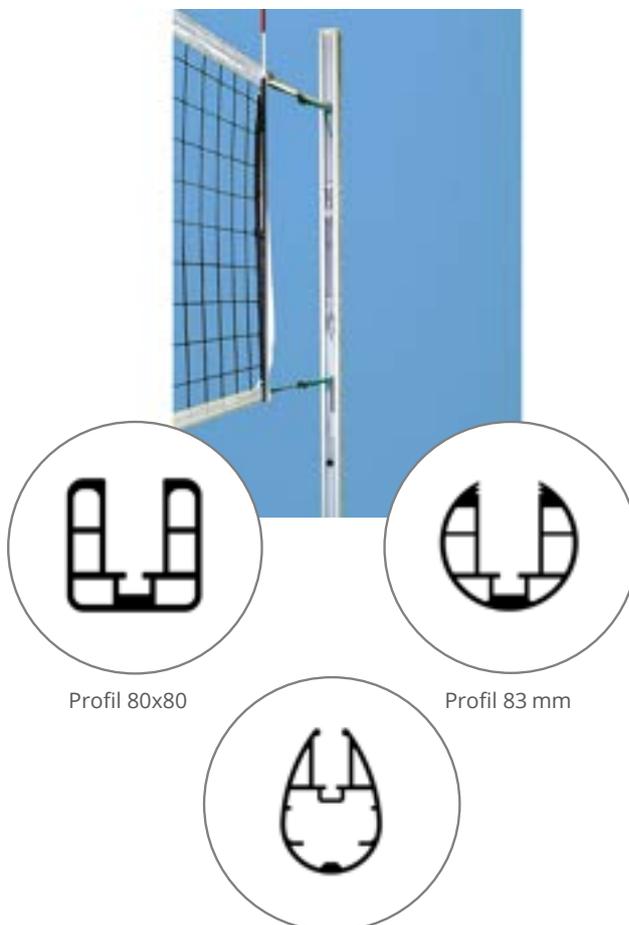

Profil 80x80

Profil 83 mm

Profil 98x142


### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Volleyball Standardhülse für Pfeosten „DWV II“

4900234	Standardhülse ohne Deckel, 80x80 mm
4900239	Standardhülse ohne Deckel, Ø 83 mm
4900233	Standardhülse ohne Deckel, 98x142 mm

# VOLLEYBALL

## „NETZPFOSTEN & ANLAGE“

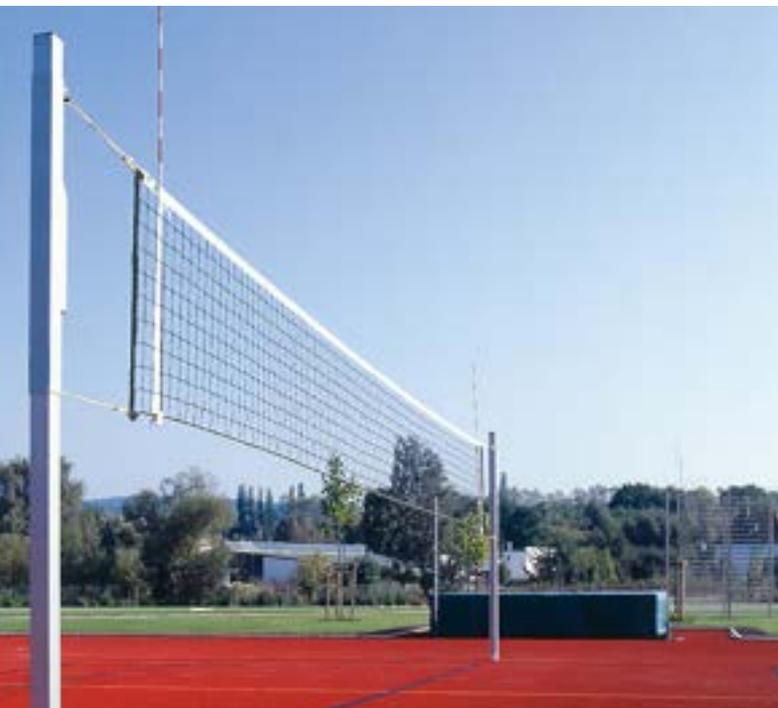


### Volleyball-Netzpfofen „Standard“

- 80 x 80 mm, aus stabilem Aluminium-Spezialprofil
- Netzhöhe stufenlos verstellbar
- mit außenliegender Sicherheits-Spannvorrichtung
- preiswerte Alternative für den Schulsport und Training

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

##### Standard Netzpfofen

4901020	Volleyballanlage Standard
4901025	Volleyballanlage Standard Mehrzweckspielpfofen (z.B. Volleyball, Tennis, Badminton, Faustball)
4901034	Standardhülse ohne Deckel für Volleyballanlage Standard

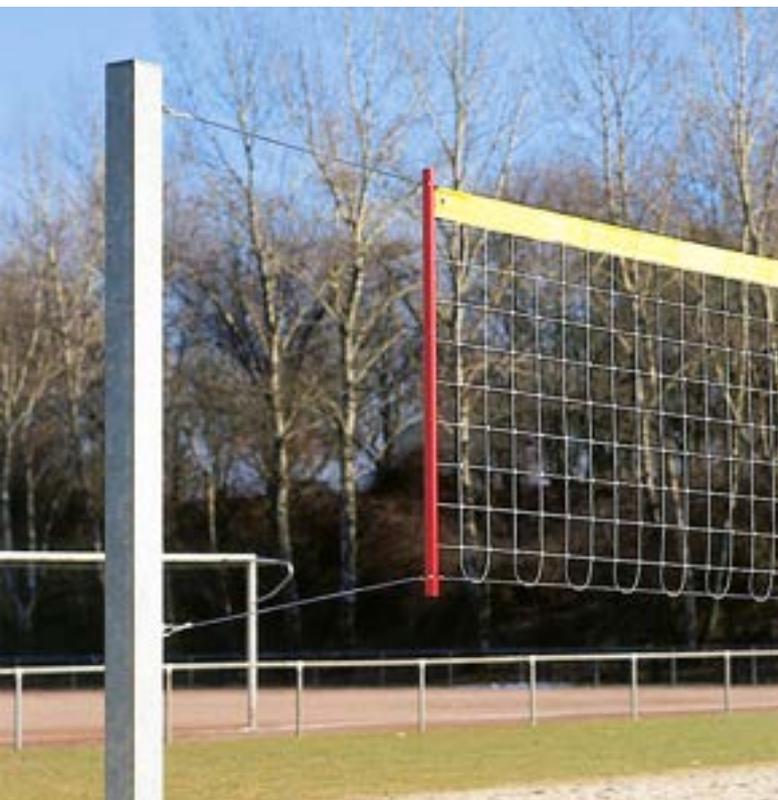

### Volleyballanlage „Steel Line“

- Pfofen 150 x 150 mm, stabiler feuerverzinkter Stahl
- Netzhöhe 2,43 m
- mit Seilspanner
- sehr robuste Anlage
- inkl. Standard-Bodenhülsen aus Stahl
- ohne Netz

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

##### Volleyballanlage „Steel Line“

4901074	Volleyballanlage „Steel Line“
4901183	Standard Bodenhülse Stahl verzinkt, 450 mm
4901186	Standard Beach-Bodenhülse, 900 mm

### Stahlvolleyballnetz


#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

##### Stahlvolleyballnetz

4640741	Dralo Volleyballnetz, aus verzinkten Stahldrahtseilen 2mm, Maschenweite 100 mm, Netzgröße 1,00 x 9,50 m
---------	---

Volleyballanlage „Steel Line“ mit Stahlvolleyballnetz

# VOLLEYBALL „ZUBEHÖR“



## Dralonetz

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Dralonetz

4640742 Dralo Volleyballnetz aus Stahldrahtseilen inkl. Kunststoffummantelung, 1,8 / 2,5 mm, grün



## Stahlvolleyballnetz

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Stahlvolleynetz

4640741 Dralo-Volleyballnetz, aus verzinkten Stahldrahtseilen 2mm, Maschenweite 100 mm, Netzgröße 1,00 x 9,50 m

## Netz & Antennen

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Netz

4850133 Volleyballnetz „Freizeit“, 3 mm, Farbe: schwarz  
4850143 Volleyballnetz „Competition“, 4 mm, Farbe: schwarz

#### Antennen

4600502 Volleyballantennen aus Fiberglas, einteilig mit Haltetasche, Länge 1,80 m  
4800099 Volleyballantennen aus Fiberglas, zweiteilig mit Haltetasche



Volleyballnetz



Volleyballantenne

## Schutzpolster & Netzbügel

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Schutzpolster

4321100 Schutzpolster 80 / 80 mm innen, 200 cm, 50 mm Wandung  
4321000 Schutzpolster Ø 120 mm innen, 200 cm, 50 mm Wandung

#### Netzbügel

4600530 Netzbügel zum Aufwickeln von Volleyballnetzen



Schutzpolster



Netzbügel

## Bodenhülsen mit Neigung

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Bodenhülsen

1050395 Standardhülse 120/100 mm, Länge 35 cm, Einstecktiefe 25 cm  
1050451 Spezialhülse 120/100 mm, Länge 35 cm, Einstecktiefe 25 cm  
1070070 Standardhülse 80/80 mm, Länge 35 cm, Einstecktiefe 25 cm  
1070151 Spezialhülse 80/80 mm, Länge 35 cm, Einstecktiefe 25 cm



Standardhülse





Spezialhülse

# BASKETBALL „AUS ALUMINIUM“



Körbe sind an Zielbrett und Zielbrettkonsole verschraubt. Verhindert Ausreisen der Körbe und Brechen der Zielbretter

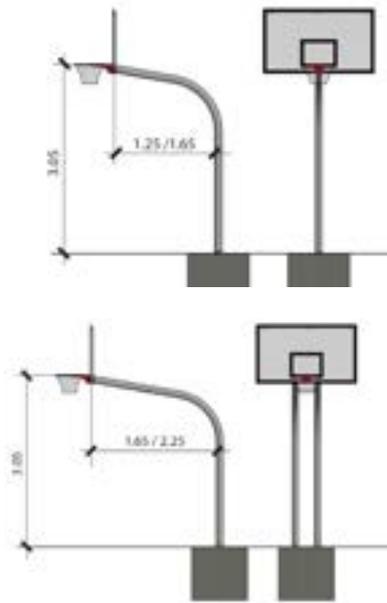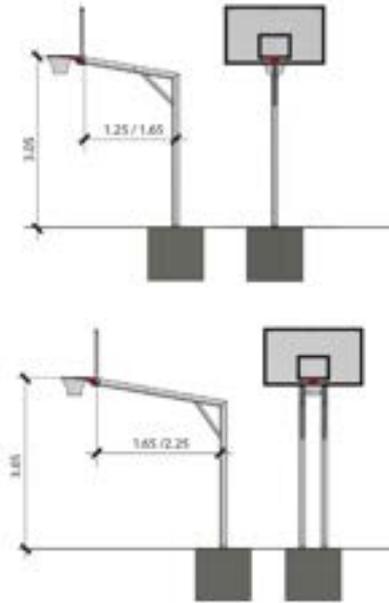

## Basketballanlage aus Aluminium „Eckige Ausführung“

- Anlage aus Aluminium
- Standpfosten aus Ovalprofil 120/100 mm, Wandungsstärke 4/6mm Profil
- Zielbrett mit Grundrahmen aus Aluminium
- Korb mit Auslagenmast und Grundrahmen verbunden
- inkl. GFK Zielbrett 180x105 cm
- inkl. rotem Basketballkorb & Nylon Netz

## Basketballanlage aus Aluminium „Gebogene Ausführung“

- Anlage aus Aluminium
- Standpfosten aus Ovalprofil 120/100 mm, Wandungsstärke 4/6mm Profil
- Zielbrett mit Grundrahmen aus Aluminium
- Korb mit Auslagenmast und Grundrahmen verbunden
- inkl. GFK Zielbrett 180x105 cm
- inkl. rotem Basketballkorb & Nylon Netz

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Basketballanlage Aluminium eckig

2004012	1- Mast, Auslage 1,25 m
2004013	1- Mast, Auslage 1,65 m
2004022	2- Mast, Auslage 1,65 m
2004023	2- Mast, Auslage 2,25 m

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Basketballanlage Aluminium gebogen

2004010	1- Mast, Auslage 1,25 m
2004011	1- Mast, Auslage 1,65 m
2004020	2- Mast, Auslage 1,65 m
2004021	2- Mast, Auslage 2,25 m



# BASKETBALL

## „AUS ALUMINIUM UND STAHL“

### Basketball aus Aluminium „Übungsanlage“

- Anlage aus Aluminium
- Standpfosten aus Ovalprofil 120/100 mm, Wandungsstärke 4/6mm Profil
- Zielbrett mit Grundrahmen aus Aluminium
- Korb mit Auslagenmast und Grundrahmen verbunden
- inkl. GFK Zielbrett 120x90 cm
- inkl. rotem Basketballkorb & Nylon Netz

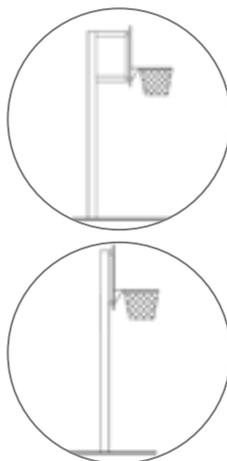


Abb.  
50cm  
Auslage

Abb.  
ohne  
Auslage



Basketball Übungsanlage mit 50 cm Auslage, Höhenverstellbar auf Fundament aufgeschraubt

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Basketballanlage Aluminium Übungsanlage

2004061	50 cm Auslage, 305 cm
2004063	50 cm Auslage, Höhenverstellbar 260 - 305 cm
2004060	ohne Auslage, 305 cm
2004062	ohne Auslage, Höhenverstellbar 260 - 305 cm

### Basketball aus Stahl „Steel-Line“

- Basketball-Einmastanlage aus Stahl
- inkl. Zielbrett
- Befestigung auf einbetoniertem Schraubrahmen
- Pfosten und Ausleger aus feuerverzinktem Stahlrohr
- inkl. Zielbrett 180x105 cm, aus GFK, mit Basketballkorb aus Stahl, orange pulverbeschichtet und Basketballnetz aus Nylon
- ohne Schraubrahmen für Montage

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Basketball Stahl „Steel-Line“

4001015	Auslage 165 cm
4001016	Auslage 225 cm
4001017	Schraubrahmen zum Einbetonieren, mit Innengewinde
4001018	verlängerte Ausführung (60 cm)



Schraubrahmen



# BASKETBALL AUS STAHL

## „HULK“ 150x150x4MM



Basketballanlage „Hulk“ Single Anlage mit Aluminium Zielbrett



„Hulk“ Duo Anlage



„Hulk“ Quattro Anlage

### Basketballanlage aus Stahl „Hulk“ 150x150x4mm

- nach DIN EN 7899 und DIN EN 1270
- 150x150 mm Anlagen sind massiver und noch robuster!
- Korbhöhen variabel einstellbar
- Ausladungen 120, 165 & 225 cm möglich

#### Neu und Exklusiv:

Innenliegende, verdeckte Klemmeinrichtung (bei Anlagen in Bodenhülsen)

- aushebesicher
- geräuscharm

#### inkl. Sicherheits-Stahlgitter-Zielbrett, Maschenweite 60x8mm mit umlaufendem Stahlrahmen

- verwindungssteif
- absolut geräuscharm
- sehr gut beispielbar

- Basketball-Anlage aus feuerverzinktem Stahl
- Korbhöhen variabel einstellbar
- sicher gegen Vandalismus
- reduzierte Lärmentwicklung dank Zielbretter aus Gitterrost (Ballberührungsfläche sehr klein)
- Gitterzielbrett feuerverzinkt, 120 x 90 cm
- Korb ist aus feuerverzinktem Vollstahl, inkl. verzinktem Kettennetz
- Montage in Bodenhülse oder zum Aufdübeln
- Lieferung inkl. Bodenhülse (Länge 80 cm, ET 70 cm) oder aufgeschweißter Flanschplatte

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

##### Basketballanlage „Hulk“ Single Anlage

4901116	Auslage 1,20 m, 150x150x4mm, in Bodenhülse
4901117	Auslage 1,20 m, 150x150x4mm, zum Aufdübeln
4901118	Auslage 1,65 m, 150x150x4mm, in Bodenhülse
4901119	Auslage 1,65 m, 150x150x4mm, zum Aufdübeln
4901120	Auslage 2,25 m, 150x150x4mm, in Bodenhülse
4901121	Auslage 2,25 m, 150x150x4mm, zum Aufdübeln

##### Basketballanlage „Hulk“ Duo Anlage

4901122	Auslage 1,20/1,20m, 150x150x4mm, in Bodenhülse
4901123	Auslage 1,20/1,20m, 150x150x4mm, zum Aufdübeln
4901124	Auslage 1,65/1,65m, 150x150x4mm, in Bodenhülse
4901125	Auslage 1,65/1,65m, 150x150x4mm, zum Aufdübeln

##### Basketballanlage „Hulk“ Quattro Anlage

4901126	Auslage 4x1,20m, 150x150x4mm, in Bodenhülse
4901127	Auslage 4x1,20m, 150x150x4mm, zum Aufdübeln
4901128	Auslage 4x1,65m, 150x150x4mm, in Bodenhülse
4901129	Auslage 4x1,65m, 150x150x4mm, zum Aufdübeln

# BASKETBALL AUS STAHL

## „Hooligan“ 100x100x3mm



### Basketballanlage aus Stahl „Hooligan“ 100x100x3mm

- nach DIN EN 7899 und DIN EN 1270
- super robust
- Korbhöhen variabel einstellbar
- Ausladungen 120 & 165 cm möglich

#### Neu und Exklusiv:

- Innenliegende, verdeckte Klemmeinrichtung (bei Anlagen in Bodenhülsen)
- aushebesicher
  - geräuscharm

#### inkl. Sicherheits-Stahlgitter-Zielbrett, Maschenweite 60x8mm mit umlaufendem Stahlrahmen

- verwindungssteif
  - absolut geräuscharm
  - sehr gut bespielbar
- Basketball-Anlage aus feuerverzinktem Stahl
  - Korbhöhen variabel einstellbar
  - sicher gegen Vandalismus
  - reduzierte Lärmentwicklung dank Zielbretter aus Gitterrost (Ballberührungsfläche sehr klein)
  - Gitterzielbrett feuerverzinkt, 120 x 90 cm
  - Korb ist aus feuerverzinktem Vollstahl, inkl. verzinktem Kettennetz
  - Montage in Bodenhülse oder zum Aufdübeln
  - Lieferung inkl. Bodenhülse (Länge 60 cm, ET 50 cm) oder aufgeschweißter Flanschplatte

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

##### Basketballanlage „Hooligan“ Single Anlage

4901110	Auslage 1,20 m, 100x100x3mm, in Bodenhülse
4901111	Auslage 1,20 m, 100x100x3mm, zum Aufdübeln
4901112	Auslage 1,65 m, 100x100x3mm, in Bodenhülse
4901113	Auslage 1,65 m, 100x100x3mm, zum Aufdübeln

##### Basketballanlage „Hooligan“ Duo Anlage

4901114	Auslage 1,20/1,20m, 100x100x3mm, in Bodenhülse
4901115	Auslage 1,20/1,20m, 100x100x3mm, zum Aufdübeln



Basketballanlage „Hooligan“ Single Anlage




Basketballanlage „Hooligan“ Duo Anlage

#### Vorteile Basketballanlage "Hooligan" & "Hulk"

- Klemmvorrichtung innenliegend (Bodenhülsen)
- geräuscharmes Zielbrett mit kleiner Maschenweite
- flexible Höheneinstellung durch Klemmschrauben
- Zielbrett mit Vormontage-Hilfe



Vormontage-Hilfe

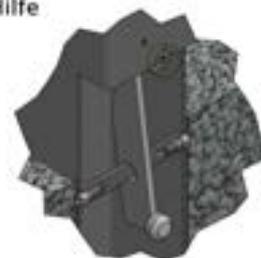

# BASKETBALL WANDANLAGE

## Basketball aus Aluminium „Wandanlage“

- Wandanlagen aus Aluminiumprofilen
- starr oder höhenverstellbar
- Wandanlagen aus Aluminium
- inkl. Zielbrett 120 x 90 cm
- inkl. BB-Korb & Nylon Netz
- exkl. Befestigungsschrauben und Dübel

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Basketball Wandanlage

2004050	Wandanlage, 50 cm Auslage
2004051	Wandanlage, 50 cm Auslage, höhenverstellbar



# BASKETBALL ANLAGE FAHRBAR



## Basketball aus Aluminium „Fahrbar“

- Auslage 1,65 m, abklappbar
- Zielbrett aus GFK 180x105cm
- inkl. BB-Korb & Netz
- Zielbrett kann bei Nichtgebrauch oder Sturmgefahr abgeklippt werden
- leicht zu bewegen mit Heberoller

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Basketball aus Aluminium „Fahrbar“

2004040	Basketball fahrbar (ohne Beschwerung, ohne Heberoller)
4000061	Schutzpolster für fahrbare Basketballanlage
4004040	Heberoller für fahrbare Basketballanlage

# BASKETBALL ANLAGEN ZUBEHÖR

## Zubehör für Basketball Stahlanlage „Hooligan und Hulk“

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Zubehör

4901178	Schutzpolster für 100x100 mm Pfosten
4901179	Schutzpolster für 150x150 mm Pfosten
4901182	Bodenhülse 100x100 mm Pfosten
4901184	Bodenhülse 150x150 mm Pfosten
4901146	Gitterzielbrett 120x90 cm, MW 60x8mm
4901147	Gitterzielbrett 180x105 cm, MW 60x8mm
4001017	Schraubrahmen zum Einbetonieren, mit Innengewinde



Schraubrahmen




Angeschweißte Grundplatte zum Verschrauben der Standsäule

## Zielbretter


### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Zielbretter

4004075	Zielbrett 120 x 90 cm, Macrolon transparent
4004052	Zielbrett 180 x 105 cm, Macrolon transparent
4901145	Gitterzielbrett 120 x 90 cm, MW 40/40 mm
4901175	Gitterzielbrett 180 x 105 cm, MW 40/40 mm
4004061	Aluminiumzielbrett, Aluminium blank, 120 x 90 cm
4004062	Aluminiumzielbrett, Aluminium blank, 180 x 105 cm
4901130	Zielbrett 120 x 90 cm, aus GFK mit Holzkern
4901153	Zielbrett 180 x 105 cm, aus GFK mit Holzkern
4901146	Gitterzielbrett 120x90 cm, MW 60x8mm
4901147	Gitterzielbrett 180x105 cm, MW 60x8mm

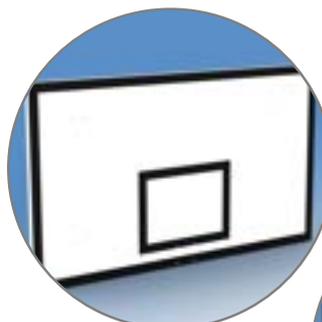

Zielbrett 180x105, aus GFK mit Holzkern

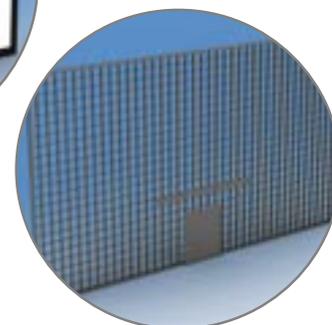

Gitterzielbrett MW 60x8mm

## Basketballnetz

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Basketballnetz

4001041	Kettennetz, verzinkt, 12 Punkt - Aufhängung
4061201	Basketballnetz aus Nylon, 12 Punkt - Aufhängung
4046771	Basketballnetz „vandalismussicher“ aus Herkulesseil 5 mm



Basketballnetz „Vandalismussicher“

# BASKETBALL „ZUBEHÖR“



Basketballkorb,  
rot pulverbeschichtet



Basketballkorb,  
feuerverzinkt, verstärkt

## Körbe mit DIN Lochbild

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Körbe mit DIN Lochbild

4001012	Basketballkorb, rot pulverbeschichtet, Drahtseilführungverstärkt
4001025	Basketballkorb, Stahl pulverbeschichtet, abklappbar, 105 kg
4001013	Basketballkorb, feuerverzinkt, verstärkt, mit 12 Punkt Kettennetzbefestigung



Spezialbodenhülse,2-Mast

## Bodenhülse

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Basketball Bodenhülse

1100470	Standardhülse, 120 x 100 mm, 1-Mast
1100472	Standardhülse, 120 x 100 mm, 2-Mast
1100480	Spezialhülse, 120 x 100 mm, 1-Mast
1100482	Spezialhülse, 120 x 100 mm, 2-Mast
4901182	Bodenhülse, 100 x 100 mm Pfosten
4901184	Bodenhülse, 150 x 150 mm Pfosten



Basketball, Schutzpolster

## Schutzpolster

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Schutzpolster

4000060	Schutzpolster, Höhe 200 cm, 50mm stark, für Ovalprofil
4901178	Schutzpolster für 100x100 mm Pfosten
4901179	Schutzpolster für 150x150 mm Pfosten

## Höhenverstellung

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Höhenverstellung

1100245	Mehrpreis für höhenverstellbares Zielbrett, von 260 - 305 cm
---------	--



# BADMINTON

## „BASIC“ UND „SIMPLE“


### Badmintonpfosten „Basic“

- einfacher Badmintonpfosten, 40 x 40 mm
- mit oberer Umlenkrolle
- Netzspannung mit Ratsche

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

##### Badmintonpfosten „Basic“

1060080	Badminton Pfosten „Basic“
1060090	Standardhülse Badminton „Basic“
4602076	Badmintonnetz „Competition“

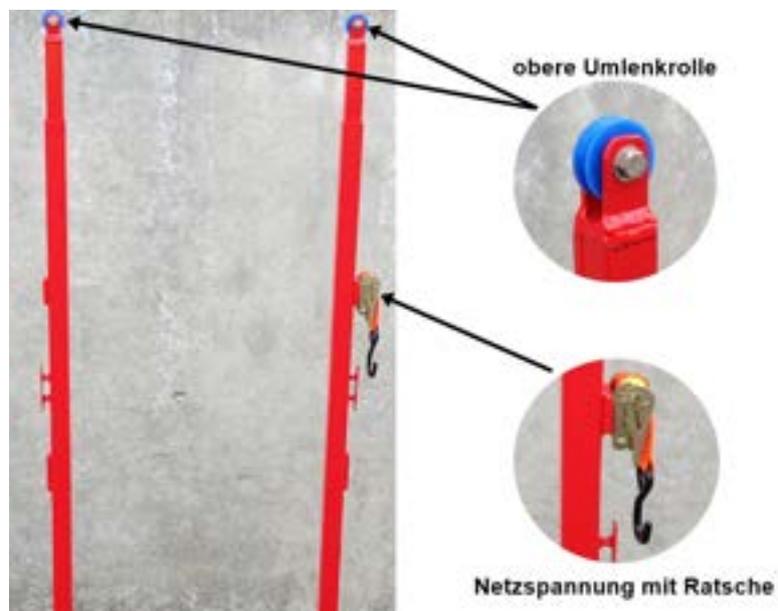

### Badmintonpfosten „Simple“

- Badmintonpfosten aus Aluminium Ovalprofil 120 / 100 mm
- einfache, manuelle Außenschieber
- Spannhöhe 1,55 cm

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

##### Badmintonpfosten „Simple“

2060080	Badminton Pfosten „Simple“
1050396	Standardhülse Badminton „Simple“
4602076	Badmintonnetz „Competition“



# TENNIS

## „PFOSTEN, NETZE UND ZUBEHÖR“



Tennispfosten



Tennispfosten Innenleben

### Tennispfosten

- Tennispfosten aus 80x80 mm
- Aluminium Spezialprofil
- innenliegende Spanneinheit
- außenliegende Netzhaltestange
- inkl. Spannkurbel

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

##### Tennispfosten

- |         |  |
|---------|--|
| 4080080 | Tennispfosten, Alu blank                 |
| 4080081 | Tennispfosten, weiß pulverbeschichtet    |
| 4080082 | Tennispfosten, grün pulverbeschichtet    |
| 4080083 | Tennispfosten, schwarz pulverbeschichtet |

Tennislinierung  
Art.Nr. 4040365Erdanker Versenkühse  
Art.Nr. 4040760Gurtband mit  
Kunststoffschnalle  
Art.Nr. 4040720

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung


##### Bodenhülse Tennis

- |         |                      |
|---------|----------------------|
| 2006000 | Standardhülse Tennis |
| 2006001 | Spezialhülse Tennis  |

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

##### Tennisnetz

- |         |   |
|---------|---|
| 4121353 | Tennisnetz mit Doppelreihen PET Tennisnetz aus einer ca. 3 mm starken Polyethylen Flechtleine, mit 5 durchgehenden Doppelreihen (handgestrickt). Farbe schwarz  |
| 4121403 | Tennisnetz ohne Doppelreihen, 4 mm, PP superstarkes, knotenloses Tennisnetz für allerhöchste Ansprüche, in der bewährten knotenlosen Technik aus Polypropylen hochfest. ca. 4 mm stark, ringsum eingefasst. |

Schiedsrichterstuhl  
Art.Nr. 4040800Tennisplatz Sandglätter  
Art.Nr. 4040081Schleppnetz  
Art.Nr. 4410301

### Zubehör Tennisnetz

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

##### Zubehör Tennisnetz

- |         |   |
|---------|---|
| 4040365 | Tennislinierung Spezial <ul style="list-style-type: none"> <li>• aus flexiblem Hart PVC-Profil.</li> <li>• 4 mm breite Querschlitze, in Abstände von 28 mm</li> <li>• Verankerung mit 18 Bodendübeln (inklusive)</li> <li>• 4 Rollen à 24 m = 4 cm breit</li> <li>1 Rolle à 22 m = 4 cm breit</li> <li>1 Rolle à 17 m = 4 cm breit</li> <li>1 Rolle à 13 m = 5 cm breit</li> <li>• Farbe: weiß</li> </ul> |
| 4040760 | Erdanker-Versenkühse für Regulierband aus Aluminum  |
| 4040720 | Gurtband aus hochwertigem Nylongewebe mit Kunststoffsteckschnalle, Klettverschluss und Karabinerhaken   |
| 2006002 | Einzelstütze aus Aluminium  |


### Zubehör für den Platz

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung


##### Zubehör für den Platz

- |         |   |
|---------|---|
| 4040800 | Schiedsrichterstuhl <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schiedsrichterstuhl aus Aluminium nach DIN EN 131</li> <li>• Verankerung mit 18 Bodendübeln (inklusive)</li> <li>• Standsicher durch stabile Sprossenleiter</li> <li>• UV-beständiger, roter Kunststoff-Schalensitz</li> </ul> |
| 4040081 | Alu - Sandglätter für Tennisplätze, 150 cm Breite, ohne Stiel   |
| 4410301 | Alu - Schleppnetz Spezial einfach, 200 cm breit, 150 cm tief  |

# BASEBALL



Bases



Homeplate



Pitcherplate



## Baseball

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Baseball Spielerkabine „Basic“

4009000	Bases
4009001	Homeplates
4009003	Pitcherplate

# RUGBY

## „RUGBYTOR“


## Rugbytor

- Rugbytor komplett aus Aluminium
- mit Innerverstärkung
- weiß oder Aluminium blank
- Windfahne als Aufpreis
- 5,6 m Innenmaß

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Rugbytor

2700000	Rugbytor 8,5 m
2700001	Rugbytor 8,5 m, weiß pulverbeschichtet
2700002	Rugbytor 12,0 m
2700003	Rugbytor 12,0 m, weiß pulverbeschichtet
2700004	Windfahne positioniert auf einem Pfosten
4000060	Schutzpolster



# AMERICAN FOOTBALL TOR „STAHL SCHWENKBAR“

Mit oberem Drehmechanismus und Öse. Inkl. Haken zum Drehen vom Boden aus



## American Footballtor „Stahl und Schwenkbar“

- Stand- und Querrohr aus Stahl verzinkt,  $\varnothing 168.3$  mm
- Querrohr aus Stahl 80/120 mm verzinkt und nasslackiert
- Uprights aus Aluminium-Rundrohren  $\varnothing 75$  mm, nasslackiert nach Wunsch, in RAL-Farbe
- Leichtweite Uprights 5,64 m, Maximalhöhe Uprights 13,716 m
- Höhe Oberkante Querrohr 305 cm
- Ausleger variabel, bis max. 4,00 m
- Footballtor montier- bzw. demontierbar

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### American Footballtor

2701100	American Footballtor aus Stahl, schwenkbar
2701101	Schraubrahmen zum Einbetonieren für Mast American Footballtor

# AMERICAN FOOTBALL „ALUMINIUM UND STAHL“




## American Footballtor aus „Aluminium starr“

- American Footballtor aus Aluminium
- Standpfosten aus massiven Aluminium Ovalprofil
- zerlegbar (Mast, Querlatte und Uprights)
- Anlage komplett in Aluminium Blank (Uprights gegen Aufpreis auch pulverbeschichtet)
- Gesamthöhe 9,00 m ab Bodenkante
- Lattenbreite 5,64 m (lichtes Maß)
- Auslage 1,50m, eckig

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### American Footballtor

2701002	American Footballtor, 9,00 m Höhe, Alu blank, eckig
2701001	Schutzpolster für Footballtor
2700004	Windfahne positioniert auf einem Pfosten

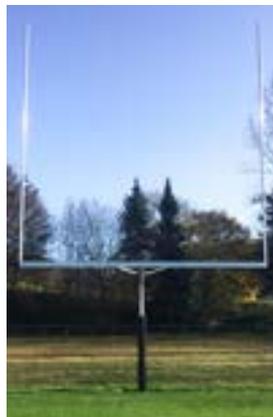

## American Footballtor aus „Stahl starr“

- American Footballtor aus Aluminium
- entsprechend den NFL Vorgaben 2016
- abgerundeter Mast
- Uprights in Gelb
- Gesamthöhe 13,716 m
- Lattenbreite 5,64 m

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### American Footballtor

2701000	American Footballtor, 13,716 m Höhe, Stahlrundrohre, gelb
2701001	Schutzpolster für Footballtor
2700004	Windfahne positioniert auf einem Pfosten



# TISCHTENNIS



**Beton Tischtennistische haben sich bereits auf über 2000 Outdoor-Anlagen bewährt!**

## Ausführung

Tischplatte und Sockel aus Beton armiert, Schalungsglatt und imprägniert, inkl. 4 Stellschrauben für Niveausgleich und Gewindehülsen für Netz Typ 3

## Konstruktion

Tischplatte und Sockel werden in einem Element hergestellt

Masse (LxBxH) und Gewicht  
274 x 152.5 x 73 cm, ca. 900 kg  
Stellfüße Durchmesser 10 cm

## Tischtennistisch Typ 1

- Farbe betongrau
- Oberfläche schalungsglatt
- ohne Spielfeldmarkierung
- Gewicht 900 kg

## Tischtennistisch Typ 1R

- Farbe betongrau
- Ecken abgerundet, Radius 6,8 cm
- Oberfläche schalungsglatt
- ohne Spielfeldmarkierung
- Gewicht 900 kg

## Art.-Nr. Produktbeschreibung

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
3006001	Tischtennis Typ 1
3006011	Tischtennis Typ 1R

## Zur Beachtung

Beton Tischtennistische müssen auf gut befestigtem Untergrund platziert werden.

## Lieferung und Montage

Die Lieferung erfolgt per Lastwagen. Im Bereich der vier Auflagepunkte (siehe Maßskizze) muss der Boden befestigt sein. Die exakte Höheneinstellung (maximal 5 cm) erfolgt mit den in den Sockeln werkseitig eingelassenen Stellschrauben. Sofern der Tischtennistisch auf einen bituminösen Belag aufgestellt wird, können an den 4 Auflagepunkten z.B. Metallplatten unterlegt werden; ansonsten besteht die Gefahr, dass bei Sonneneinstrahlung die Stellfüße einsinken.



Alternative zu Typ 1,  
Ecken rechteckig

Ecken abgerundet

# TISCHTENNIS



Typ 1A Ecken rechtwinklig

## Tischtennistisch Typ 1A

- Farbe betongrau
- Oberfläche schalungsglatt
- mit schwarzer, aufgemalter Spielfeldmarkierung
- Gewicht 900 kg

## Tischtennistisch Typ 1AR

- Farbe betongrau
- Ecken abgerundet, Radius 6,8 cm
- Oberfläche schalungsglatt
- mit schwarzer, aufgemalter Spielfeldmarkierung
- Gewicht 900 kg



Typ 1AR Ecken abgerundet

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Tischtennistisch Typ 1A

3006008	Tischtennis Typ 1A
3006018	Tischtennis Typ 1AR



## Tischtennistisch Typ 2

- Farbe grün
- Oberfläche Kunstharzplatte
- mit Spielfeldmarkierung weiß
- Gewicht 900 kg

## Tischtennistisch Typ 2R

- Farbe grün
- Ecken abgerundet, Radius 6,8 cm
- Oberfläche Kunstharzplatte
- mit Spielfeldmarkierung weiß
- Gewicht 900 kg

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Tischtennistisch Typ 2

3006006	Tischtennis Typ 2
3006016	Tischtennis Typ 2R

# TISCHTENNIS



## Tischtennistisch Typ 4

- Farbe anthrazit
- Oberfläche Kunstharzplatte
- mit Spielfeldmarkierung weiß
- Gewicht 900 kg

## Tischtennistisch Typ 4R

- Farbe anthrazit
- Ecken abgerundet, Radius 6,8 cm
- Oberfläche Kunstharzplatte
- mit Spielfeldmarkierung weiß
- Gewicht 900 kg

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
3006009	Tischtennis Typ 4
3006019	Tischtennis Typ 4R



## Tischtennistisch Typ 3

- Farbe blau
- Oberfläche Kunstharzplatte
- mit Spielfeldmarkierung weiß
- Gewicht 900 kg

## Tischtennistisch Typ 3R

- Farbe blau
- Ecken abgerundet, Radius 6,8 cm
- Oberfläche Kunstharzplatte
- mit Spielfeldmarkierung weiß
- Gewicht 900 kg

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
3006007	Tischtennis Typ 3
3006017	Tischtennis Typ 3R

## Metall Netz Typ 1



- Klemmbereich bis 90mm
- Promatverzinkt
- lackiert in grün (RAL 9006) oder weißaluminium (RAL9006)
- zum Anschrauben
- Gewicht 5,8 kg

## Metall Netz Typ 3

- Plattenstärke ab min. 50mm
- Aluminium
- grau, alufarbig
- zum Aufschrauben in vorhandene Gewindehülsen
- Gewicht 3,6 kg
- sehr robuste Ausführung

### Art.-Nr. Produktbeschreibung


Art.-Nr.	Produktbeschreibung
3006002	Netz Typ 1 grün
3006012	Netz Typ 1 weißaluminium
3006004	Netz Typ 3

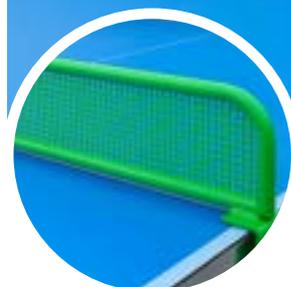

# SOCCERCOURTS



# SPORTKÄFIG „PANNA FIELD“

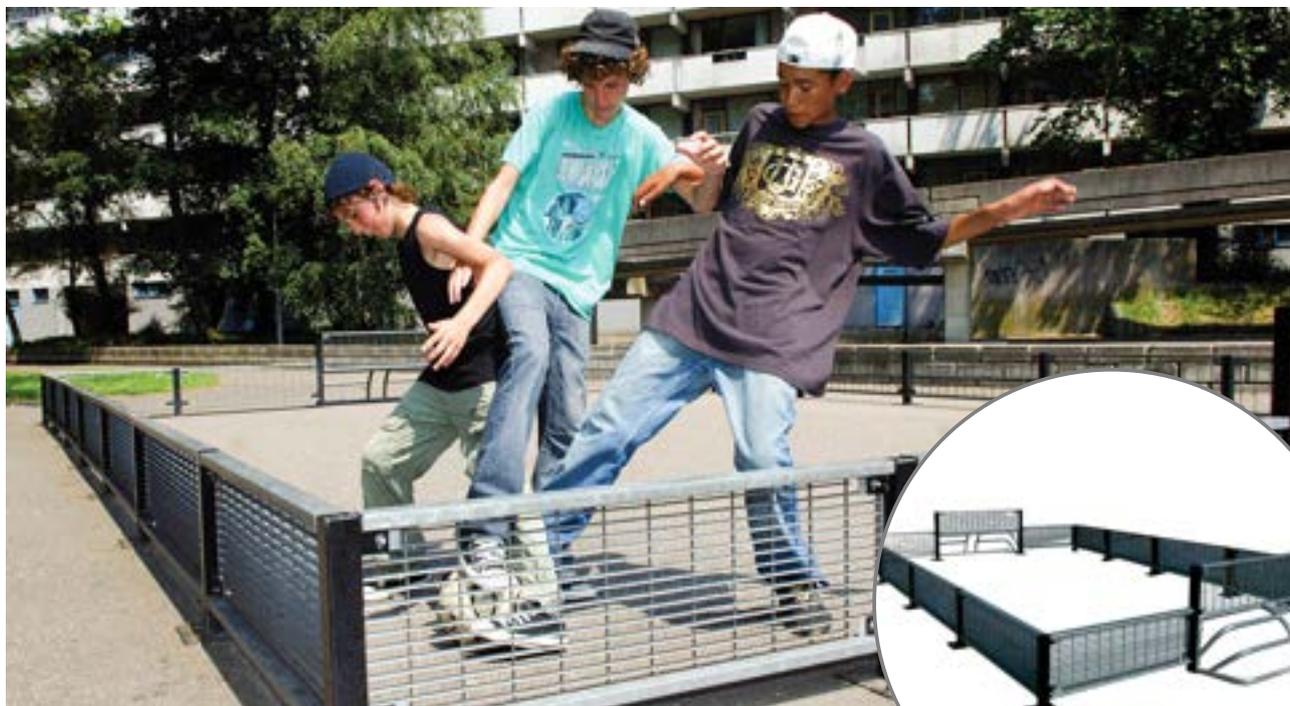

Auf dem rechteckigen „Panna Field“, das in Zusammenarbeit mit Nike entwickelt wurde, sind taktische und technische Fähigkeiten sehr wichtig. Man muss es erst einmal schaffen, den Ball in Bewegung und innerhalb der engen Spielfeldgrenzen zu halten! Das gegen Vandalen gesicherte „Panna Field“ wird aus verzinktem Stahl und Gittermaterialien hergestellt, die ihm einen coolen Look verleihen und nur niedrige Wartungsansprüche stellen.

Eine geringe Investition, die sich in einem vollständigen Sportangebot auszahlt. Das Sportfeld kann auf Asphalt, Beton oder Platten im Format 50 x 50 cm eingebaut werden. Aber das „Panna Field“ kann auch mittels einer Verankerung auf Betonfüßen auf Kunstrasen oder anderen Pflasterarten angebracht werden.

## Art.-Nr. Produktbeschreibung

Bandenspielfeld  
„Panna Field“

4006007	Größe 4,00 x 6,00 m
4006008	Größe 10,00 x 7,00 m
4006009	Größe 13,00 x 9,00 m

## Vorteile

- viel Spielfreude zu niedrigen Kosten
- cooles Design (gemeinsam mit Nike entwickelt)

## Anwendungsmöglichkeiten

- Freizeitunternehmen
- Bildungsstätten
- Sportvereine
- Spielplatzbetreiber
- öffentliche Plätze

## Ausführung

- „Panna Field“ 4 x 6 m, Erforderliche Fläche: 7 x 4,3m
- „Panna Field“ 10 x 7 m, Erforderliche Fläche: 11 x 7,3m
- „Panna Field“ 13 x 9 m, Erforderliche Fläche: 14 x 9,3m
- Maße nach Wahl  
(unter Verwendung von Standardelementen)

## Material

- Stahl, verzinkt (auf Wunsch pulverbeschichtet)

## Farben

- Ständer: Standard in RAL 9005 tiefschwarz
- Gitter und Tore: Standard verzinkt  
(auf Wunsch pulverbeschichtet)

# KLEINSTSPIELFELD „SOCCER EI“



## One Goal Arena

Die „One-Goal Arena“ besteht aus nur einem Tor und 8 Bandenelementen, die zusammen gesteckt werden. Sie passt in fast jede Gartenanlage, jede Haus-einfahrt oder, bei schlechtem Wetter, in die Garage.

**„One Goal Arena“ ca. 3,0 x 3,0m**

### Bestehend aus:

- 1 Stk. Minitor 120/80 cm, inkl. Netz
- 8 Bandenelemente, Höhe 60 cm, Länge 100 cm
- 7 Standfüßen

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

One Goal Arena

4701001 One Goal Arena



## Little-Court Arena

Die „Little-Court Arena“ ist die kleinste geschlossene Variante des „Soccer-Ei“ mit 2 Toren. Das Lagerpaket benötigt zwischen den beiden gegenüber stehenden Toren einen Platz von 1,25 m x 0,85 m x 0,55 m und passt z.B. bequem auf eine EURO-Palette.

**„Little-Court Arena“ ca. 4,5 x 3,0m**

### Bestehend aus:

- 2 Stk. Minitoren 120/80 cm, inkl. Netz
- 10 Bandenelemente, Höhe 60 cm, Länge 100 cm
- 8 Standfüßen

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Little-Court Arena

4701002 Little-Court Arena



## Next Generation

Die „Next Generation“ besteht aus zwei Toren, verbunden mit 18 Bandenelementen. Ideal für Kinder bis 12 Jahren zum Spielen und Trainieren.

**„Next Generation“ ca. 7,0 x 5,0m**

### Bestehend aus:

- 2 Stk. Minitor 120/80 cm, inkl. Netz
- 18 Bandenelemente, Höhe 60 cm, Länge 100 cm
- 16 Standfüßen

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Next Generation Arena

4701003 Next Generation Arena



## Funny-Field Arena

Das „Funny-Field Arena“ besteht aus zwei Minitoren, bietet mit 14 Bandenelementen aber ein größeres Spielfeld als die Little Court Arena. Die Funny-Field Arena passt ebenfalls auf eine EURO-Palette. Hier benötigt das Lagerpaket zwischen den beiden gegenüber stehenden Toren einen Platz von 1,25 m x 0,85 m x 0,75 m.

**„Funny-Field Arena“ ca. 6,5 x 4,0m**

### Bestehend aus:

- 2 Stk. Minitoren 120/80 cm, inkl. Netz
- 14 Bandenelemente, Höhe 60 cm, Länge 100 cm
- 12 Standfüßen

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Funny-Field Arena

4701004 Funny-Field Arena

# MINISPIELFELD „FAST PLAY“



## ... SPASS & ACTION AUF KLEINSTER FLÄCHE!

„Fast Play“ ist das ultimative Sportgerät für Events in Hallen, aber auch für öffentliche Plätze. Ob für Vereine, Schulen, Firmen oder Hotels, das temporeiche Spiel garantiert Spaß für Spieler und Zuschauer. Im kompakten Fußballkäfig liefern sich zwei Einzelspieler oder Zweierteams spannende Wettkämpfe.

### Soccer Court „Fast Play“

- Höhe 2,30 m inkl. Netze Maschenweite 100mm
- Einzelsegmente mit 1,00 m hohen, stoßfesten, weißen KU-Platten
- im oberen Bereich in spezielle Aluprofile einzuhängende KU-Netze
- 2 gegenüberliegende Segmente mit Toren 1m x 0,5 m x 0,50 m und Netzen
- 1 Segment mit Zugangstür
- Optional 20 cm hohe, integrierte Werbeträger aus weißer KU-Platte mit Aluminiumunterkonstruktion
- Optional auch mit Deckennetz

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

##### Soccer Court „Fast Play“

- |         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 4909300 | ca. 5,00 m Durchmesser (10-teilig) |
| 4909301 | ca. 6,00 m Durchmesser (12-teilig) |

# MINISPIELFELD „ARENA PLAY“



### Minispielfeld „Arena Play“

bestens geeignet für alle Altersgruppen in Sportvereinen, Schulen, Freizeiteinrichtungen, Hotels, sozialen und kulturellen Einrichtungen sowie auf öffentlichen Plätzen und Firmengeländen.

### Soccer Court „Arena Play“

- robustes, permanentes Bandensystem in 8-Eck-Form
- wetterfest und geräuscharm
- ca. 6,5m Durchmesser, geeignet für „1-gegen-1“ oder „2-gegen-2“
- Grundkonstruktion aus korrosionsfreiem Aluminium
- Befestigungsglaschen an den Zwischenpfosten (für eine Bodenverankerung)
- Bauweise nach DIN EN 15312
- zwei Mini-Tore 1,0 x 0,5 x 0,5 m, inkl. hochwertigen Tornetzen
- inkl. einem Zugangs-Element
- Banden eignen sich optimal als Werbefläche für Sponsoring

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

##### Soccer Court „Arena Play“

- |         |   |
|---------|---|
| 4901401 | Court „Arena Play“  |
| 4901402 | Mehrpreis für umlaufenes Netz, Höhe 3m, Maschenweite 100 mm |
| 4901403 | Mehrpreis für umlaufenes Netz, Höhe 3m, Maschenweite 45 mm  |
| 4901404 | Mehrpreis für Deckennetz, MW 120 mm                         |

# BANDENSPIELFELD „SIMPLE LINE“



Alle Spielfeldgrößen möglich, fragen Sie uns!



## Bandenspielfeld „Simple Line“

- Variante 1: in Hülsen stehend inkl. aller Standardhülsen
- Variante 2: freistehend inkl. aller Auflegegewichte
- Variante 3: zum Aufdübeln auf Betonfundamente
- Bandenelement aus stahlummantelten Sandwichplatten, Standard weiss / grau
- mit Aluminium U-Profil eingefasst
- Abschluss vernietet
- Standfüße aus Profil 80x80x3 mm mit Auslagen
- Handlauf aus 50x50x3 mm mit Nut
- Torgrößen 3,00 x 2,00 m, Zugangstüren seitlich über Fußballtor
- alternative Torgrößen:  
5,00 x 2,00 m / 1,80 x 1,20 m / 1,20 x 0,80 m
- Ballfang ringsum möglich
- Auf Wunsch mit Bandenwerbung (Vereins-/ Firmenlogo, Sponsoren)



## Art.-Nr. Produktbeschreibung

### Bandenspielfeld „Simple Line“

2050010	Bande „Simple Line“, Elementlänge 2,50m je lfm
2050016	Bande „Simple Line“, Elementlänge 5,00m je lfm
2050310	Bandensoccertor 3,00 x 2,00 m, inkl. seidl. Tür
4180188	Netz für Bandentor 3,00 x 2,00 m mit Türausschnitt
2050011	Mehrpreis für Bande in mobiler Ausführung
2050012	Mehrpreis für Bande zum aufdübeln je Pfostenelement
2050013	Ballfangerhöhung 1,00m über Bande
2050014	Ballfangerhöhung 2,00m über Bande
2050015	Ballfangerhöhung 3,00m über Bande
2050017	Bandenzugangstür 1,00m
2050018	Bandentür 2,50 m, 1-flügelig
2050019	Banden Servicetür, 4,00 m, 2-flügelig



# BANDENSPIELFELD „SIMPLE LINE STRONG“



## Bandenspielfeld „Simple Line Strong“

- höchste Qualität, Stabilität und Langlebigkeit
- nahezu unverwüstliche Ausführung
- dauerhafte, permanente Installation an einem Standort
- verlängerte Pfosten, mittels Fundamenten fest im Boden verankert
- inkl. Erstellung eines exakt zum Projekt passenden Fundamentplans
- robust, wetterfest, geräuscharm
- viele optionale Zusatzausstattungen, z.B. Deckennetzkonstruktionen, Beleuchtung, Basketball, Volleyball, etc.

## Grundausrüstung

- geschlossenes, umlaufendes Bandensystem, ca. 100 cm hoch und ca. 4 cm stark
- Banden in Sandwichbauweise, beidseitig stahlummantelter PU-Hartschaum (eine Seite grün, eine Seite grau/weiß)
- Grundkonstruktion aus korrosionsfreiem Aluminium
- optional Aluminium-Ballfanggitter über den Banden, an Stelle von Netzen
- vollverschweißte Rohrgittertore mit einer seitlicher Zugangstür pro Tor
- Abstand der Ballfangrohre nach neuester Vorschrift 85 mm

## Art.-Nr. Produktbeschreibung

### Bandenspielfeld „Simple Line Strong“

4901101	Bande 10x7 m, mit 2,40 x 1,60 m-Toren (1 m Tief)
4901102	Bande 14x7 m, mit 2,40 x 1,60 m-Toren (1 m Tief)
4901103	Bande 15x10 m, mit 3,00 x 2,00 m-Toren (1 m Tief)
4901104	Bande 20x13 m, mit 3,00 x 2,00 m-Toren (1 m Tief)
4901105	Bande 25x14 m, mit 4,00 x 2,00 m-Toren (1 m Tief)
4901106	Bande 30 x 15 m, mit 3,00 x 2,00 m-Toren (1 m Tief)
4901107	Bande 30 x 15 m, mit 4,00 x 2,00 m-Toren (1 m Tief)
4901108	Bande 40 x 20 m, mit 3,00 x 2,00 m-Toren (1 m Tief)
4901075	Mehrpreis umlaufendes Alu Gitter, Gesamthöhe 3m
4901076	Mehrpreis umlaufendes Alu Gitter, Gesamthöhe 4m
4901077	Mehrpreis stirnseitiges Alu Gitter, Gesamthöhe 3m
4901078	Mehrpreis stirnseitiges Alu Gitter, Gesamthöhe 4m
4901079	Mehrpreis Basketball Aufsatz

# BANDENSPIELFELD „PRO LINE“

Alle Spielfeldgrößen möglich, fragen Sie uns!


## Bandenspielfeld „Pro Line“

- Bandenelement mit HPL-Platten, Standardfarbe weiß (andere Farben möglich)
- Bandenelementlänge 2,50 m
- Konstruktion komplett aus Aluminium
- Profil Standfüße 80 x 80 x 3 mm
- Profil Handlauf aus 80 x 80 x 3 mm mit integrierter Nut bei Ballfangvariante
- Torgrößen 3,00 x 2,00 m, Zugangstüren seitlich über Fußballtor
- Alternative Torgrößen: 5,00 x 2,00 m / 1,80 x 1,20 m / 1,20 x 0,80 m
- Ballfang ringsum möglich
- Konstruktion komplett aus Aluminium
- Deckennetz möglich
- Ecken optional mit Radien ausgebildet

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Bandenspielfeld „Pro Line“

2005020 Soccer Court „Pro Line“

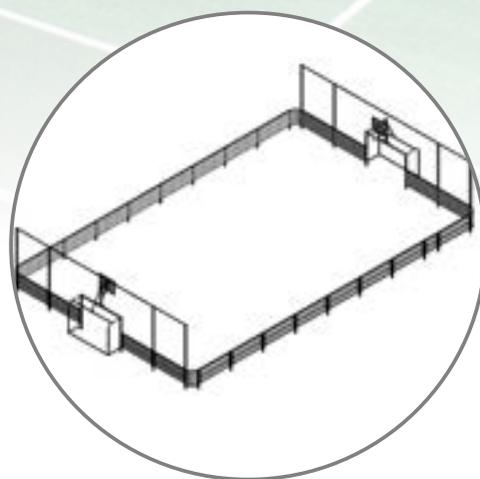

# MEHRZWECKSPIELFELD „OMNISTADIUM“



TÜV geprüft und  
mit Lärmschutz-  
gutachten



## Warum ist das „Omnistadium“ das ultimative Mehrzweck-Sportfeld?

- Echtes Stadion-Gefühl, an verschiedensten Orten realisierbar
- Geräuscharm (Lärmgutachten) durch speziell entwickelte geräuschkämpfende Gitterklemmen & durch trichterförmige Bauweise, Modulare Bauweise
- Entwerfen Sie Ihr eigenes Sportfeld mit passender Länge, Breite und Wandhöhe. Wählen Sie die zu spielenden Sportarten und die gewünschte Ausführung (z.B. Farbe, Untergrund etc.)
- Langlebiges Design: 10-Jahre Garantie
- Passende Möglichkeiten für kleine und große Budgets
- Schwingungsfreie Pressgitter, Kein Einsatz von Gummimaterial, Verwendung von Gitterklemmen und Scherbolzen

## Das Omnistadium ist eine sportliche Begegnungsstätte ohne Ball- oder Lärmbelästigung und daher für jeden Standort geeignet:

- Öffentliche Plätze und Parks in Wohngebieten oder Städten

- Freizeitstandorte
- Schulhöfe
- Sportklubs
- Spielplätze

## Soccer Court „Omnistadium“ Bauweise

- Pfosten aus Quadratprofil (90 x 90 mm) feuerverzinkt, serienmäßige Beschichtung in RAL 9005 (tiefschwarz)
- Pressgitterroste mit sehr hoher Steifigkeit, feuerverzinkt, optional mit Beschichtung in RAL-Farbe nach Wahl
- Dachpaneel Gitterroste in thermisch verzinkter Ausführung

## VORTEILE DIESES SOCCER COURTS:

- hochwertige Qualität
- modulare Bauweise ermöglicht verschiedenste Ausführungen
- inkl. Lärmgutachten!
- 10 Jahre Garantie auf Konstruktion!



**Court A**  
13,2 x 24,7m  
Höhe 1m  
Art.-Nr.:  
4006001



**Court B**  
13,2 x 24,7m  
Höhe 2m  
Art.-Nr.:  
4006002



**Court C**  
13,2 x 24,7m  
Höhe 3m  
Art.-Nr.: 4006003



**Court D**  
13,2 x 24,7m  
Höhe 3/2/1m  
Art.-Nr.:  
4006004




**Court E**  
13,2 x 24,7m  
Höhe 4m  
Art.-Nr.:  
4006005



**Court F**  
13,2 x 24,7m  
Höhe 4m  
inkl. Dach  
Art.-Nr.:  
4006006



# MEHRZWECKSPIELFELD „OMNISTADIUM“

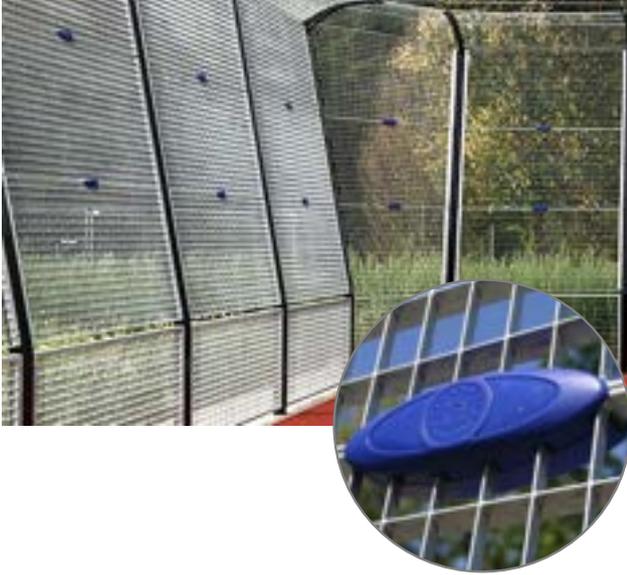

## Full Rebound und geräuscharm durch:

- Schwingungsfreie Gitterpaneele
- Geräuschkämpfende Gitterklemmen
- Trichterförmige Bauweise

## Modulare Bauweise:

Von einem Kleinspielfeld bis zu einem richtigen Stadion mit verschiedenen Sport- und Spielmöglichkeiten. Passende Möglichkeiten für kleine und große Budgets



Schleuse



Einstiegsöffnung



Wartungseingang



abschließende Tür



# BANDENSPIELFELD „HARD LINE“



## Bandenspielfeld „Hard Line“

### Anwendung:

Die massiven, geräuscharmen Betonelemente sind auf Grund der hohen Anforderungen (Vandalismus) in öffentlichen Anlagen zu favorisieren. Die Elemente können auf bestehende Bodenbeläge aufgesetzt oder eingebaut werden.

### Ausführung:

- Beton armiert, zementgrau, schalungsglatt oder gestraht
- Ballfangpfosten und Querstreben aus Aluminium-Profilen
- Ballfangnetz Polypropylen
- Tore in Bandenelement integriert, 3,00 x 2,00m mit seitlichen Zugangstüren
- Ausführung in der Größe individuell nach Ihren Wünschen

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Bandenspielfeld „Hard Line“

3700600

Soccer Court „Hard Line“



# LEICHTATHLETIK



# WEITSPRUNG

## „EINBAUWANNE“

Rechen, Sandglätter und Sandfangrinnen auf Anfrage!



### Einbauwanne „Standard“

- komplett aus Aluminium
- beidseitig an der Anlauffläche angeschrägt
- Lieferung inkl. Distanzbretter
- WA-Zertifiziert

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

##### Einbauwanne „Standard“

1040030	Einbauwanne, 122 / 34 / 10 cm
1040070	Einbauwanne, 122 / 20 / 10 cm
1040031	Einbauwanne, 122 / 30 / 10 cm



Einbauwanne „Standard“ 122/34/10 cm



### Einbauwanne „Höhenverstellbar“

- vollverschweißt aus Aluminium
- offener Boden mit drei Stegen
- beidseitig an der Anlauffläche angeschrägt
- Lieferung inkl. Distanzbretter
- Höhenverstellbar durch Stellschrauben zum exakten einjustieren der Höhe
- WA-Zertifiziert


#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

##### Einbauwanne „Höhenverstellbar“

4902003	Einbauwanne, höhenverstellbar, 122 / 34 / 10 cm
4902002	Einbauwanne, höhenverstellbar, 122 / 30 / 10 cm



Einbauwanne „Höhenverstellbar“



### Einbauwanne „Betonelement“

- Eigenschaften der Aluminium Einbauwannen siehe Produktbeschreibung
- im gegossenen Betonblock
- Vermeidung von Betonarbeiten vor Ort
- inkl. Ankerösen zum Transport
- WA-Zertifiziert

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

##### Einbauwanne „Betonelement“

4902005	Beton Einbauwanne, 122 / 34 / 10 cm
4902007	Beton Einbauwanne, höhenverstellbar, 122 / 34 / 10 cm
4902006	Einbauwanne, höhenverstellbar, 122 / 30 / 10 cm
4902008	Einbauwanne, höhenverstellbar, 122 / 30 / 10 cm



Einbauwanne „Betonelement“

# WEITSPRUNG „ABSPRUNGBALKEN“




## Absprungbalken „Kunststoff“ 1-seitig

- Absprungbalken aus Vollgummi
- absolut Witterungsfest
- inkl. Gummieinlegestreifen
- kein Aufquellen, Abfasern oder Absplittern
- WA-Zertifiziert

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Absprungbalken „Kunststoff“ 1-seitig

4902110 Absprungbalken Kunststoff, 122 / 34 / 10 cm

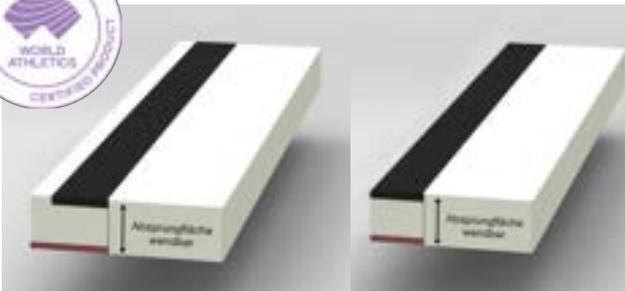

## Absprungbalken „Kunststoff“ 2-seitig

- inkl. Spannvorrichtung
- doppelseitige Absprungsfläche
- Spannvorrichtung aus Edelstahl
- inkl. Gummieinlegeprofil
- WA-Zertifiziert

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Absprungbalken „Kunststoff“ 2-seitig


4902112 Absprungbalken KU, doppelseitig 122 / 34 / 10 cm

4902113 Absprungbalken KU, doppelseitig 122 / 30 / 10 cm




Wettkampf Absprung- / Wendebalken "Hartholz"

Art. Nr. 1040132

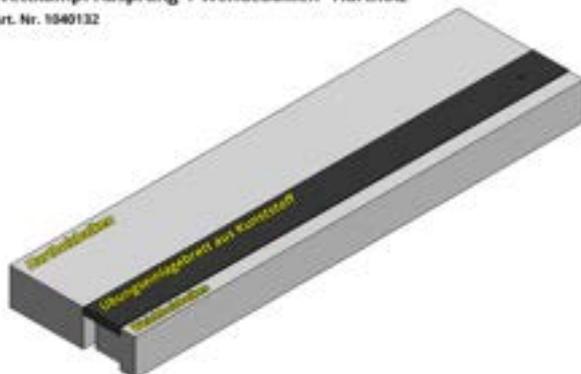

Wettkampf Absprung- / Wendebalken "Weichholz"

Art. Nr. 1040130

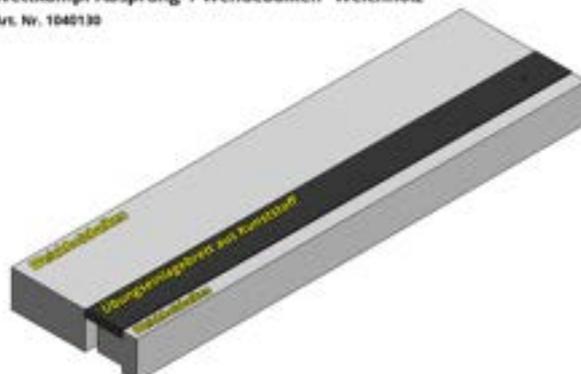

## Absprungbalken „Holz“ Wettkampf

- Wettkampf Absprungbalken 122x34x10 cm
- zweiteilige Konstruktion mit Spannschrauben für optimale Einpassung in die Einbauwanne
- inklusive Übungseinlagebrett aus Kunststoff
- Hartholzbalken für lange Lebensdauer
- Weichholzbalken für leichtes Eindringen der Spikes
- komplett weiß lackiert
- wendbar für doppelseitige Absprungsfläche
- WA-Zertifiziert

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Absprungbalken „Holz“

1040130 Absprungbalken Weichholz, 122 / 34 / 10 cm

1040132 Absprungbalken Hartholz, 122 / 34 / 10 cm

1040131 Absprungbalken Weichholz, 122 / 30 / 10 cm

1040133 Absprungbalken Hartholz, 122 / 30 / 10 cm

## Absprungbalken „Holz“ Schulsport

- Schulsport Absprungbalken 122x20x10 cm
- Hartholzbalken für lange Lebensdauer
- Weichholzbalken für leichtes Eindringen der Spikes
- komplett weiß lackiert

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Absprungbalken „Holz“

1040135 Absprungbalken Weichholz, 122 / 20 / 10 cm

1040137 Absprungbalken Hartholz, 122 / 20 / 10 cm

# WEITSPRUNG „ABSPRUNGBALKEN“

## Absprungbalken „Two in One“

- Kern aus Aluminiumprofilen
- eine Seite Kunststoff weiß für Weitsprung
- eine Seite Kunststoff in Laufbahnfarbe für Dreisprung
- **Vorteil:** geringes Gewicht bei höchster Stabilität

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Absprungbalken „Two in One“

4902128	Absprungbalken „Two in One“, 122 / 34 / 10 cm
4902124	Absprungbalken „Two in One“, 122 / 30 / 10 cm
4902126	Absprungbalken „Two in One“, 122 / 20 / 10 cm



## Absprungbalken „Three in One“

- Ausführung wie bei „Three in One“, jedoch 2-teilig
- Verwendbar für Schulsport, Wettkampf und Blindbalken
- eine Seite Kunststoff weiß für Weitsprung
- eine Seite Kunststoff in Laufbahnfarbe für Dreisprung
- **Vorteil:** geringes Gewicht bei höchster Stabilität
- WA-Zertifiziert

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Absprungbalken „Three in One“

4902129	Absprungbalken „Three in One“, 122 / 34 / 10 cm
4902127	Absprungbalken „Three in One“, 122 / 30 / 10 cm




## Absprungbalken „Blindbalken“

- Kern aus Aluminiumprofilen
- aus Aluminium
- höhenverstellbar durch 6 Stk. Stellfüße
- beschichtbar
- auf Wunsch mit Arretierung


### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Absprungbalken „Blindbalken“

1040010	Blindbalken unbeschichtet, 122 / 34 / 10 cm
1040011	Blindbalken unbeschichtet, 122 / 30 / 10 cm

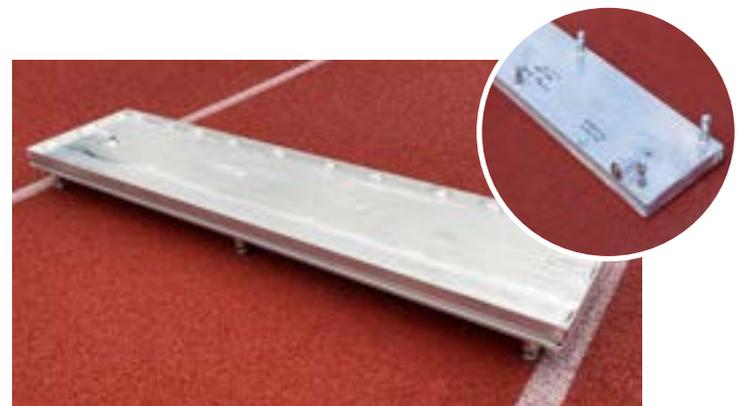

# WEITSPRUNG „ZUBEHÖR“

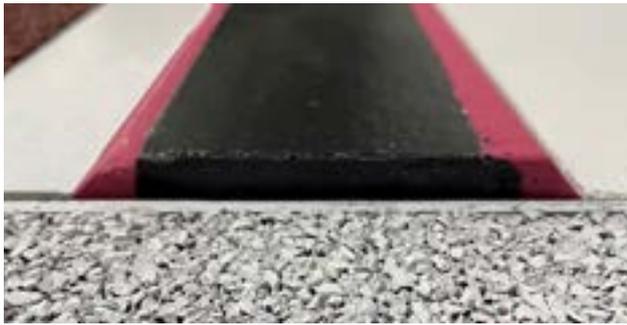

## Kontrollstreifen aus „PU-Kunststoff“

- Aluminiumkern
- mit PU-Material ausgegossen
- inkl. Plastilin
- WA-Zertifiziert



### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Kontrollstreifen aus „PU-Kunststoff“

1040090	Kontrollstreifen PU
4007164	Plastilinstreifenset für einen Kontrollstreifen



## Weitenmesstafel

- aus Aluminium
- weiß pulverbeschichtet
- mit Weitenskala

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Weitenmesstafel

1040190	Weitenmesstafel Weitsprung 3-9 m oder 13-19 m
---------	---



## Kastenschablone für Kontrollstreifen

- Schablone aus Holz
- 45° Winkel (altes Regelwerk)
- 90° Winkel (neues Regelwerk)

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Kastenschablone für Kontrollstreifen

1040120	Schablone Kontrollstreifen 45°
1040121	Schablone Kontrollstreifen 90°



## Kontrollstreifen aus „Holz“

- aus verleimten Siebdruckplatten
- Aussparung für Plastilin
- ohne Plastilin

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Kontrollstreifen aus „Holz“

4902118	Kontrollstreifen Holz
---------	-----------------------



## Einlegebretter für Absprungbalken

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Einlegebretter für Absprungbalken

4040100	Einlegebrett, Kunststoff, grau
4902146	Einlegebrett, Hartholz
4902147	Einlegebrett, Gummi

Einlegebrett Kunststoff grau

# SPRUNGGRUBENABDECKUNG



## Sprunggrubenabdeckung

### Material:

PVC - beschichtetes Netzgewebe, wetterfest, reißfest, UV-stabil, ca. 250 g/m<sup>2</sup>

### Farbe:

grün oder schwarz

### Größe:

individuell nach Ihren Anforderungen

### Ausführung:

Die Seitenkanten der Abdeckung werden umlaufend gesäumt

Bei der Abdeckung mit Bleiband werden die Gurte und Halteschlaufen (Breite: 45 mm) entlang der Außenkanten gem. Skizze durchgehend aufgeschweißt und mit Niete zusätzlich fixiert. Alle Schweißnähte werden mit Hochfrequenztechnik ausgeführt. Im Saum wird an vier Seiten ein Bleiband (400 g/ lfm) eingelegt.

### Art.-Nr. Produktbeschreibung


#### Sprunggrubenabdeckung

4300020	Abdeckung, lose, mit Gliederkette
4300030	Abdeckung, lose, mit Stahlseil
4300000	Abdeckung, lose, mit Bleiband

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Zubehör für Abdeckungen

1030166	Standardbodenhülse mit Steg zum Einhängen eines Karabinerhakens
---------	---



### Abdeckung mit umlaufender Kette

- umlaufende Gliederkette (6 mm, feuerverzinkt) zur Beschwerung in den Saum eingearbeitet
- 4 offene Ecken mit Karabinerhaken zum Einhängen



### Abdeckung mit umlaufendem Stahlseil

- umlaufendes Stahlseil (4 mm, verzinkt und kunststoffummantelt) in den Saum eingearbeitet
- 4 offene Ecken mit Karabinerhaken zum Einhängen

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Abdeckung mit Bleiband fixiert

4030010	Abdeckung, überlappend fixiert, mit Bleiband
4030012	Beschwerungsstange aus Aluminium je lfm
1110200	Klemmbodenhülse



### Sprunggrubenabdeckung aus Aluminium



- Nut- & Federprofil
- mit Aufkantung zum beschichten mit EPDM Belag
- Abdeckungsgröße variabel bis 7,40 m Breite!
- Breite je Bohle ohne Nut und Feder = 17cm

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Sprunggrubenabdeckung aus Aluminium

4300040	Aluminium Abdeckung für Sprunggruben,
4300045	Auflagekonsolen je lfm

# KUGEL- & DIKSUSRINGE



Betonfertigelement

Alle Kugelstoß- & Diskusringe entsprechen den WA-Vorschriften. Die Ringe bestehen aus formstabilen Aluminium T-Profilen.

## Vorteile eines Stoßrings als Betonfertigelement:

Ortsbetonlösungen entsprechen oft nicht den Anforderungen. Das massgenaue Betonelement mit fertiger Betonoberfläche ist sportfunktionell, bietet eine genaue Ausführung (Oberfläche und Ringhöhe) ist schnell und einfach eingebaut.



Kugelstoss &amp; Diskusring

## Kugelstoßring / Diskusringe

- Ringe aus Spezial Aluminium T-Profil
- 2,135 m / 2,500 m Durchmesser zum Einbetonieren vor Ort
- perfekte Formstabilität
- zweiteilig
- eingeschweißte Stabilisierungsstege



Kugelstoßring behindertengerecht inkl. zwei Zusatzhülsen und Ankerbalken

## Kugelstoßring / Diskusringe behindertengerecht

- Eigenschaften wie Standardringe, jedoch mit sechs Stück Revisionsschächten mit integrierter Entwässerung und Steg zur Gurtbefestigung

## Kugelstoßring / Diskusringe Betonfertigelement

- Eigenschaften wie Standardringe, jedoch als Betonfertigelement aus Spezialhartbeton
- Abwurffläche abtalschiert (nicht glatt)
- inkl. 2 Gewindehülsen mit Transportschlaufen

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Kugelstoßringe

1030210	Kugelstoßring Aluminium
2030210	Kugelstoßring behindertengerecht mit sechs Fixierpunkten (zwei davon als Revisionsschacht)
4030210	Kugelstoßring Betonfertigelement mit zwei Abläufen

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Kugelstoß Ringzubehör

1030160	Revisionsschacht für Kugelstoßring mit Steg
1030162	Ankerbalken für behindertengerechte Wurfdisziplinen

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Diskusringe

1030200	Diskusring Aluminium
2030200	Diskusring behindertengerecht mit sechs Fixierpunkten (zwei davon als Revisionsschacht)
4030200	Diskusring Betonfertigelement mit zwei Abläufen

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Diskus Ringzubehör

1030160	Revisionsschacht für Kugelstoßring mit Steg
1030162	Ankerbalken für behindertengerechte Wurfdisziplinen

# KUGELSTOSSEN

## „BALKEN & ZUBEHÖR“

### Kugelstoßbalken

#### Holz


- massiver Holzbalken
- weiß lackiert
- perfekte Formstabilität
- einschl. Befestigungssatz
- WA-Zertifiziert

#### Kunststoff

- aus Vollkunststoff, besonders robust
- komplett weiß
- einschl. Befestigungssatz
- WA-Zertifiziert

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
1030430	Kugelstoßbalken Holz
4902312	Kugelstoßbalken Kunststoff
2030435	Steinstoßbalken, Aluminium, Länge 4m

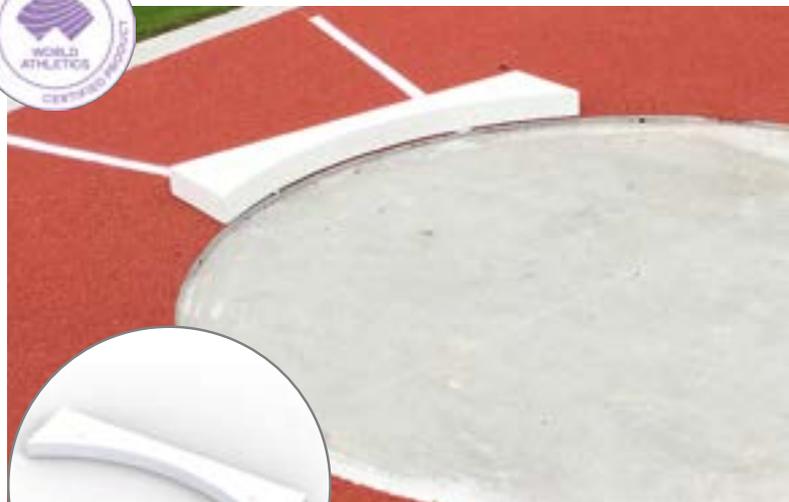

### Ringabdeckung

- Ringabdeckung für Kugel- & Hammerwurfringe
- zweiteilig
- komplett aus Aluminium
- angeschweißte Griffe

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
1030340	Ringabdeckung Aluminium



Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot!

### Kugelstoßzubehör

Wir haben auch weiteres Kugelstoßzubehör im Lieferprogramm

- Wettkampf- & Trainings Stoßkugeln
- Hallenkugeln
- Transportwägen
- Rückrollrampen
- Hallenmatten für Kugelstossen



Stoßkugeln aller Art



Transportwagen starr oder fahrbar



Transportwagen aus Aluminium



Rückrollrampe für Stoßkugeln

# HAMMERWURF

## „HAMMERWURFEINLEGERING“



### Hammerwurf

Hammerwurfringe finden Sie im Bereich Kugelstoß oder Diskus.

Beim Hammerwurf wird der gleiche Ringdurchmesser (2,135 m) wie beim Kugelstoßen verwendet.

Sollen Diskus- und Hammerwurf im gleichen Schutzgitter durchgeführt werden, benötigt man einen Diskusring (2,50m) sowie einen Hammerwurf-Einlegering welcher den Durchmesser von 2,50 auf 2,135m reduziert.

### Hammerwurfeinlegering

- Reduziert den Ringdurchmesser von 250 cm auf 213,5 cm
- Bestehend aus vier Ringelementen
- Aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
1030140	Hammerwurfeinlegering


# SPEERWURF



### Speerwurf

- aus Flachaluminium, weiß lackiert
- Länge 4,00m, Bogen mit R = 8,00 m
- Breite 70 mm, Höhe 8 mm
- inklusive Spikes für Laufbahnbelag

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
4902401	Speerabwurfbogen

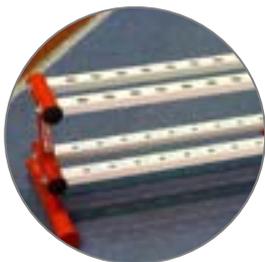

Speerständer



Speere aller Art

### Speerwurf Zubehör

Wir haben auch weiteres Speerwurf Zubehör im Lieferprogramm

- Trainings- & Wettkampfspeer
- Transportwägen

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot!

# LEICHTATHLETIK ZUBEHÖR

## Weitenmarkierkästen

- dreieckig aus Glasfaser inkl. Ziffern
- oberer Griffausschnitt
- stapelbar

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Weitenmarkierkästen

1031800	Weitenmarkierkästen 1 Stk.
1031810	Weitenmarkierkästen (14 Kästen für Langwürfe)
1031820	Weitenmarkierkästen (26 Kästen für Langwürfe)
1031830	Weitenmarkierkästen (16 Kästen für Kugelstoßen)



## Zielrichter- & Zeitnehmertreppe

- Aluminium vollverschweißt, Alu-natur
- extra breite Kunststoffräder
- einschl. Sitzschalen und Heberoller zum Transportieren

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Zielrichter- & Zeitnehmertreppe

1010040	Treppe, 6 Personen, mit Sitzen
1010060	Treppe, 8 Personen, mit Sitzen
1010080	Treppe, 12 Personen, mit Sitzen, zerlegt



## Startnummernkästen

- viereckig aus Glasfaser inkl. Ziffern, Höhe 45 cm
- oberer Griffausschnitt
- gelbe und rote Klappen für die Fehlstartanzeige
- stapelbar

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Startnummernkästen

1010580	Startnummernkästen (für eine Bahn)
1010581	Startnummernkästen (für vier Bahnen)
1010582	Startnummernkästen (für sechs Bahnen)
1010583	Startnummernkästen (für acht Bahnen)
1010584	Startnummernkästen (für zehn Bahnen)



## Athletenbank, fahrbar

- Länge 2,5 m / Höhe 2,1 m
- fahrbar mit Griff und Rädern
- Dach abklappbar

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Athletenbank, fahrbar

1011220	Athletenbank
---------	--------------



# SCHUTZGITTER „DISKUS & HAMMERWURFGITTER 7/10 M“



## Schutzgitter

- 10 Stk Standpfosten aus Aluminiumprofil 120/100 mm, 4/6 mm
- kein Verdrehen in der Hülse möglich
- Galgen mit Seilführung
- Laufwagen absenkbar
- zwei verstellbare Klappen mit absenkbarem Laufwagen
- inkl. Seilhaspeln an den Standpfosten
- hochwertiges Schutznetz aus PP 5mm, 45mm MW
- nach EN 1263-1 rhombische Maschenstellung

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Diskus & Hammerwurfgitter

1030290 Diskus & Hammerwurfgitter 7/10 m, inkl. Netz

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Diskusgitter Zubehör

1030076 Aufpreis für umlaufende obere Netzstangen 7/10 m  
 1030291 Netzabstandshalter pro Pfosten (Bedarf 10 Stk.)  
 1030100 Standardbodenhülse Diskus / Hammerwurf  
 1030120 Spezialbodenhülse Diskus / Hammerwurf

# SCHUTZGITTER „DISKUSGITTER“



## Diskusgitter

- 7 Stk Standpfosten aus Aluminiumprofil 120/100 mm
- kein Verdrehen in der Hülse
- Galgen mit Seilführung
- inkl. Seilhaspeln an den Standpfosten
- hochwertiges Schutznetz aus PP 5mm, 45mm MW
- nach EN 1263-1 rhombische Maschenstellung

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Diskusgitter

1030070	Diskusgitter 4 m
1030071	Diskusgitter 5,5 m
1030072	Diskusgitter 4/6 m
1030073	Diskusgitter 6,0 m (nach neuer Norm)

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Diskusgitter Zubehör

1030075	Aufpreis für umlaufende obere Netzstangen
1030291	Netzabstandshalter pro Pfosten (Bedarf 7 Stk.)
1030100	Standardbodenhülse Diskus / Hammerwurf
1030120	Spezialbodenhülse Diskus / Hammerwurf

# HÜRDEN / HINDERNISSE



Wettkampfhürde



Übungshürde



Hürdentransportwagen für 20 Hürden



Hürdentransportwagen für 30 Hürden



Bedruckung der Hürdenleisten auf Anfrage!

## Wettkampfhürde

- Wettkampfhürde aus Aluminium
- 6-fach höhenverstellbar
- vollverschweißt
- Höhenverstellung über Schnapp Druckknopf
- verschiebbare und einrastende Gegengewichte im Hürdenfuß
- Höhen: 0,685 m; 0,762 m; 0,838 m; 0,914 m; 0,991 m; 1,067 m
- inkl. flexibler Holzleiste, farblich abgesetzt

## Übungshürde

- Übungshürde aus Aluminium
- 4-fache Höhenverstellung
- vollverschweißt
- Höhenverstellung über Schnapp Druckknopf
- mit Kunststoffrohr als Hürdenleiste

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Hürden

1010470	Wettkampfhürde
1010490	Übungshürde
4900271	Ersatzhürdenleisten aus Holz

Andere Hürdenbreite? Einfach bei der Bestellung mit angeben

## Hürdentransportwagen für 20 Hürden

- komplett aus Aluminium
- Platz für 20 Hürden
- ringsum mit Schwenkrädern
- inkl. Zugdeichsel
- für Hürdenbreiten 1,16 - 1,21 cm (Außenkante zu Außenkante)

## Hürdentransportwagen für 30 Hürden

- komplett aus Aluminium
- Platz für 30 Hürden
- Hürden werden von hinten aufgeschoben / aufgeladen
- vorne mit ausgeschäumten Schwenkrädern
- inkl. Zugdeichsel
- für Hürdenbreiten 1,16 - 1,21 cm (Außenkante zu Außenkante)

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Hürdentransportwagen

1010520	Hürdenwagen für 20 Hürden
1010525	Hürdenwagen für 30 Hürden

# HÜRDEN / HINDERNISSE

## Hindernis ohne Querstrebe

- höhenregulierbar (0,762 m / 0,838 m / 0,914m)
- komplett aus Aluminium, Holzbalken
- inkl. Gewichte im Rahmen

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Hindernis ohne Querstrebe

1010390	Hindernis ohne Querstrebe, 3,96 m
1010350	Hindernis ohne Querstrebe, 5,00 m
2010390	Ersatzbalken 3,96 m
2010350	Ersatzbalken 5,00 m



Hindernis ohne Querstrebe

## Hindernis mit Querstrebe

- Querstrebe für mehr Stabilität
- höhenregulierbar (0,762 m / 0,838 m / 0,914m)
- komplett aus Aluminium, Holzbalken
- inkl. Gewichte im Rahmen
- WA-Zertifiziert

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Hindernis mit Querstrebe

1100370	Hindernis mit Querstrebe, 3,96 m
1010360	Hindernis mit Querstrebe, 5,00 m
2010390	Ersatzbalken 3,96 m
2010350	Ersatzbalken 5,00 m



Hindernis mit Querstrebe

## Hindernis Transportwagen

- Wagen für 4 Stk. Hindernisse
- Polyamidräder
- mit Zugdeichsel

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Hindernis Transportwagen

1010400	Hinderniswagen für 4 Stk. Hindernisse
---------	---------------------------------------



Hinderniss Transportwagen

# WASSERGRABEN



## Wassergrabenhindernis

- höhenregulierbar (0,762 m Frauen / 0,914 m Männer)
- Standfüße 80x80 mm Aluminium, Holzbalken

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Wassergrabenhindernis

1010410	Wassergrabenhindernis
1010330	Standardhülse Wassergrabenhindernis
1010340	Spezialhülse Wassergrabenhindernis
2010410	Ersatzbalken 3,66 m



## Wassergraben

- 3-teiliges Baukastenprinzip
- Aluminium Doppelhohlkammerprofil
- inkl. vordere Querstreben
- Versorgungsschacht gegen Aufpreis

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Wassergraben

1010285	Wassergraben Bausatz
1010280	Wassergraben Versorgungsschacht

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Hülsen für Wassergrabenhindernis, angeschweißt

1010330	Standardhülse für Wassergrabenhindernis
1010340	Spezialhülse für Wassergrabenhindernis



## Wassergrabenabdeckung / Auflagekonsole

- Abdeckung aus Aluminium
- Nut- & Federprofil
- beschichtbar
- Auflagekonsolen in Höhe und Länge einstellbar

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Wassergrabenabdeckung

1010310	Auflagekonsole für Wassergraben (2 Stk. erforderlich)
1010270	Wassergrabenabdeckung beschichtbar

# LAUFEN


## Startblock „Olympic“

- für junge Sportler gut geeignet
- Anstellwinkel verstellbar
- Abstände der Klötze einstellbar
- aus Stahl, mit Kunststoffbelag, sehr verschleißarm

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Startblock „Olympic“

1010550 Startblock „Olympic“

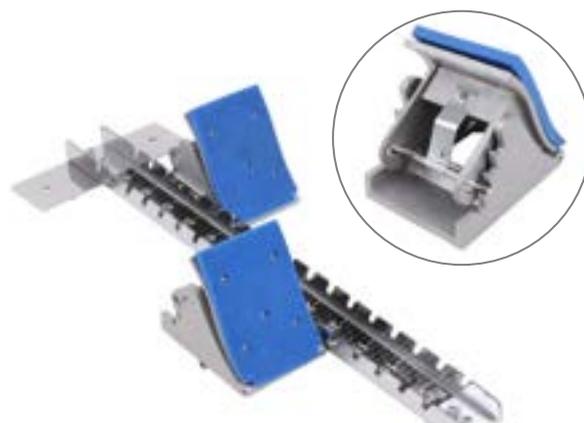

## Startblock „New Olympic“


- breite Startschiene und breite Pedale
- Anstellwinkel verstellbar
- Abstände der Klötze einstellbar
- aus Aluminium, mit Gummibelag, sehr guter Halt
- WA-Zertifiziert



### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Startblock „New Olympic“

1010560 Startblock „New Olympic“

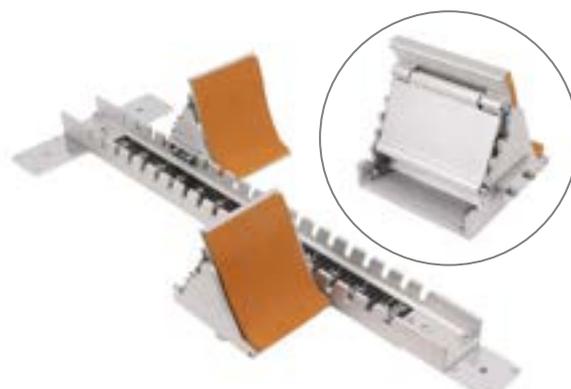

## Transportwagen für Startblöcke

- Transportwagen für zehn Startblöcke
- aus Stahlrohr
- Pulverbeschichtet
- fahrbar und lenkbar durch schwenkbare Achse
- mit Griff

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Transportwagen

4902458 Transportwagen fahrbar



## Laufbahnzarge / Laufbahnumrandung

- Laufbahnzarge aus eloxiertem Aluminium-Spezialprofil
- Set für 400m Laufbahn (170m geraden & 230m gebogenen Profilen inkl. allen Verbindern)
- gerade und gebogene Elemente
- Standardradius 36,50m
- integrierte Steckverbinder und Fixierstifte
- nutzbar auch als mobile Laufbahnabgrenzung
- auf Wunsch auch pulverbeschichtet in RAL Tönen

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Laufbahnzarge

1011260 Laufbahnzargen Set (400m) für Radius 36,5m



# HOCHSPRUNGMATTEN

## Hochsprungmatte „Basic“

Mit integrierter Schleißmatte. Durch die Schaumstoffelemente im Monoblock-System entsteht eine etwas härtere Landung. Die „Basic“ Hochsprunganlage ist für den Schulsport geeignet, da hier die Fallhöhen meist niedriger sind.

### Einsatz

- Schulsport

### Mattenkern

- Monoblock System RG 18



### Schleißmatte

- fester PUR Schaumstoff RG 20, 10 cm stark

### Bezug

1-teiliger Gesamtbezug mit wetterfestem Reißverschluss, Spikeschutzgittergewebe im Überzug integriert, spikessicher über die gesamte Aufsprungfläche garantiert optimale Luftzirkulation, seitlicher Bezug mit PVC-Planenstoff

### Unterboden

- Planenstoff, rutschfest
- Schwarzer Planenstoff, grünes Gittergewebe (alternativ auch in anderen Farben erhältlich)

## Hochsprungmatte „Simple“

Dieses Kissen ist für den Schul- und Vereinssport geeignet. Das Hohlkammersystem sorgt für eine weiche Landung. Durch die integrierten Kanäle kann die Luft schnell entweichen. Die Schleißmatte ist durch einen Zwischenboden von den Hohlkammerblöcken getrennt.

### Einsatz

- Schul- & Vereinssport

### Mattenkern

- Doppelhohlkammersystem RG 23



### Schleißmatte

- fester PUR Schaumstoff RG 20, 10 cm stark

### Zwischenboden

- aus PVC Planenstoff

### Bezug

2-teiliger Bezug inkl. Zwischenboden mit wetterfestem Reißverschluss Spikeschutz Gittergewebe (spikessicher) über die gesamte Aufsprungfläche garantiert optimale Luftzirkulation, seitlicher Bezug mit PVC-Planenstoff

### Unterboden

- Planenstoff, rutschfest
- Schwarzer Planenstoff, grünes Gittergewebe (alternativ auch in anderen Farben erhältlich)

## Hochsprungmatte „Pro“

Die „Pro“ Ausführung ist für anspruchsvolle Anwendungen und Anwender mehr als geeignet. Durch das quer angeordnete Doppelhohlkammer-System ist eine der weichsten Landungen garantiert. Die Hohlkammerblöcke sind zusätzlich einzeln bezogen. Die Schleißmatte ist durch einen Zwischenboden von den Hohlkammerblöcken getrennt.

### Einsatz

- Vereinssport & Wettkampf

### Mattenkern

- Doppelhohlkammersystem RG 23



### Schleißmatte

- fester PUR Schaumstoff RG 20, 10 cm stark

### Zwischenboden

- aus PVC Planenstoff

### Bezug

2-teiliger Bezug inkl. Zwischenboden mit wetterfestem Reißverschluss Spikeschutz Gittergewebe (spikessicher) über die gesamte Aufsprungfläche garantiert optimale Luftzirkulation, seitlicher Bezug mit PVC-Planenstoff

### Unterboden

- Planenstoff, rutschfest
- Schwarzer Planenstoff, grünes Gittergewebe (alternativ auch in anderen Farben erhältlich)



# HOCHSPRUNGMATTEN

Art.-Nr. „Basic“	Breite	Tiefe	Höhe
4404340	400 cm	300 cm	40 cm
4404350	400 cm	300 cm	50 cm
4404360	400 cm	300 cm	60 cm
4405340	500 cm	300 cm	40 cm
4405350	500 cm	300 cm	50 cm
4405360	500 cm	300 cm	60 cm
4405440	500 cm	400 cm	40 cm
4405450	500 cm	400 cm	50 cm
4405460	500 cm	400 cm	60 cm
4406340	600 cm	300 cm	40 cm
4406350	600 cm	300 cm	50 cm
4406360	600 cm	300 cm	60 cm
4406450	600 cm	400 cm	50 cm
4406460	600 cm	400 cm	60 cm
4406470	600 cm	400 cm	60 cm

Art.-Nr. „Simple“	Breite	Tiefe	Höhe
4414340	400 cm	300 cm	40 cm
4414350	400 cm	300 cm	50 cm
4414360	400 cm	300 cm	60 cm
4415340	500 cm	300 cm	40 cm
4415350	500 cm	300 cm	50 cm
4415360	500 cm	300 cm	60 cm
4415440	500 cm	400 cm	40 cm
4415450	500 cm	400 cm	50 cm
4415460	500 cm	400 cm	60 cm
4416340	600 cm	300 cm	40 cm
4416350	600 cm	300 cm	50 cm
4416360	600 cm	300 cm	60 cm
4416450	600 cm	400 cm	50 cm
4416460	600 cm	400 cm	60 cm
4416470	600 cm	400 cm	60 cm

Art.-Nr. „Pro“	Breite	Tiefe	Höhe	
4424340	400 cm	300 cm	40 cm	
4424350	400 cm	300 cm	50 cm	
4424360	400 cm	300 cm	60 cm	
4425340	500 cm	300 cm	40 cm	
4425350	500 cm	300 cm	50 cm	
4425360	500 cm	300 cm	60 cm	
4425440	500 cm	400 cm	40 cm	
4425450	500 cm	400 cm	50 cm	
4425460	500 cm	400 cm	60 cm	
4426340	600 cm	300 cm	40 cm	
4426350	600 cm	300 cm	50 cm	
4426360	600 cm	300 cm	60 cm	
4426450	600 cm	400 cm	50 cm	
4426460	600 cm	400 cm	60 cm	
4426470	WA-Zertifiziert	600 cm	400 cm	60 cm



# REGENHAUBE FÜR „HOCHSPRUNGKISSEN“

Farbe nach  
Kunden-  
wunsch in  
Standard  
RAL-Farben



## Regenhaube für Hochsprungkissen

- aus schwerem PVC Planenstoff
- komplett verschweißt
- mit vier Spannleinen an den Ecken zum Einhängen am Raster bzw. Kissen

Art.-Nr. „Regenhaube“	Breite	Tiefe	Höhe
4434340	400 cm	300 cm	40 cm
4434350	400 cm	300 cm	50 cm
4434360	400 cm	300 cm	60 cm
4435340	500 cm	300 cm	40 cm
4435350	500 cm	300 cm	50 cm
4435360	500 cm	300 cm	60 cm
4435440	500 cm	400 cm	40 cm
4435450	500 cm	400 cm	50 cm
4435460	500 cm	400 cm	60 cm
4436340	600 cm	300 cm	40 cm
4436350	600 cm	300 cm	50 cm
4436360	600 cm	300 cm	60 cm
4436450	600 cm	400 cm	50 cm
4436460	600 cm	400 cm	60 cm
4436470	600 cm	400 cm	70 cm

# HOCHSPRUNGMATTE & AUFLAGERASTER


## Hochsprungmatte, klappbar

- Hohlkammersystem
- Hülle aus polyesterverstärktem Planenstoff
- Unterseite mit rutschfestem Turnmattenstoff

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Hochsprungmatte, klappbar

4217000	Hochsprungmatte klappbar 600 x 300 x 60 cm
4217050	Regenhaube Hochsprung klappbar 600 x 300 x 60 cm
4217060	Regenhaube Hochsprung klappbar 600 x 150 x 120 cm
4217100	Hochsprungmatte klappbar 500 x 300 x 60 cm
4217150	Regenhaube Hochsprung klappbar 500 x 300 x 60 cm
4217160	Regenhaube Hochsprung klappbar 500 x 150 x 120 cm

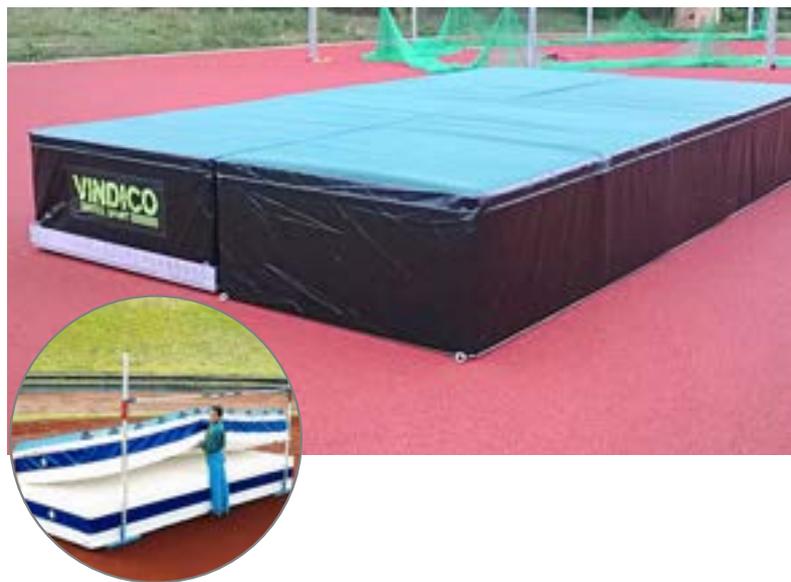

## Auflageraster Hochsprungkissen

- Auflageraster komplett aus Aluminium
- 2-teilig, zum Verschrauben
- Kompletthöhe 10 cm
- Lattenrost aus 20 cm breiten Aluminiumprofilen
- inkl. 4 Stk. Mattenbügel (Rückseite und Seiten) als Rutschsicherung der Matte

Optional kann das Aluminium Raster **fahrbar** hergestellt werden. Die Räder sind einschiebbar und werden nach dem Versetzen entfernt.

**VORTEIL:** Das Hochsprungkissen kann schnell „komplett“ versetzt werden

## PE-Auflageraster

- „ALLE“ Kissen können mit einem integrierten PE-Auflageraster hergestellt werden:
- Polyethylen-Raster
- 10cm Höheseitliche Zusatzpolster für Laufschienen

## Vorteile eines PE-Auflageraster

- fester Sitz, da Auflageraster im Kissen integriert
- keine Verletzungsgefahr
- platzsparend bei der Einlagerung

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Auflageraster Hochsprungkissen

2236013	Auflageraster Hochsprungkissen 5x3 m
2236014	Auflageraster Hochsprungkissen 6x4 m
2236016	Aufpreis für fahrbares Raster, Hochsprung
4222222	Aufpreis für integriertes Auflageraster



integriertes Raster



Auflageraster aus Aluminium



Stützrad für fahrbares Raster

# HOCHSPRUNGLATTE



## Hochsprunglatte 3-Punkt

- Hellgelbe Wettkampf und Trainings sprunglatte
- 3-fach faserverstärktem Fiberglas
- Hervorragende Hintergrund-Kontrastwirkung
- Äußerst geringe Durchbiegung
- Robust, strapazierfähig und haltbar
- Schwere Auflageenden für maximal möglichen Reibungswiderstand
- Länge 400cm
- nach World Athletics-Zertifizierungsanforderungen



## Hochsprunglatte 5-Punkt

- Dunkelgelbe schwere Wettkampfsprunglatte
- 5-fach matrixverstärktem Polyester
- Hervorragende Hintergrund-Kontrastwirkung
- Geringste Durchbiegung
- Robust und beinahe unzerbrechlich
- Schwere Auflageenden für maximal möglichen Reibungswiderstand
- Länge 400cm
- WA-Zertifiziert

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Hochsprunglatte

- |         |  |
|---------|--|
| 4025400 | Hochsprunglatte 5-Punkt, WA-Zertifiziert |
| 4024400 | Hochsprunglatte 3-Punkt                  |



## Hochsprung Messstab bis 3,00m


- Messbereich von 0,6 - 3,0m
- millimetergenaues beschichtbares Maßband
- Teleskopglieder aus Rundaluminium
- inkl. Dosenlibelle
- Aluminiumflach an der Oberseite als Überschub an der Hochsprunglatte

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Hochsprung Messstab bis 3m

- |         |                     |
|---------|---------------------|
| 4024405 | Hochsprung Messstab |
|---------|---------------------|

# HOCHSPRUNGSTÄNDER

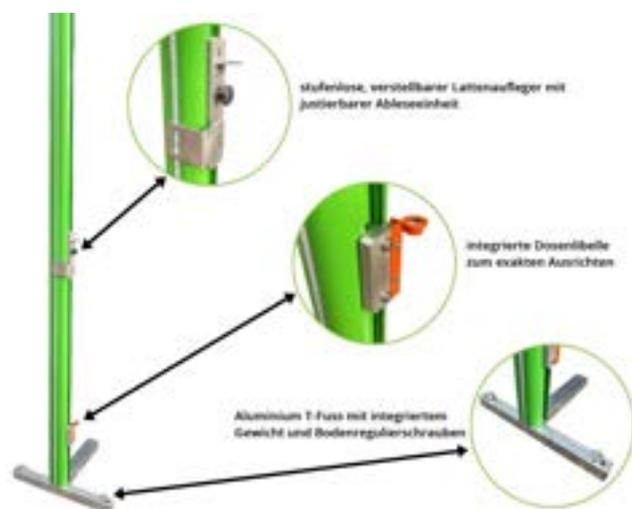


## Hochsprungständer „Pro“

- Hochsprungständer aus Aluminium Ovalprofil 120x100mm
- Aluminium T-Fuss mit integrierten Gewichten
- integrierte Bodenregulierschrauben zum exakten Ausrichten der Hochsprungständer
- Höhe stufenlos verstellbar von 50 - 250 cm
- stufenlos verschiebbarer Lattenaufleger
- integrierte Dosenlibelle zur Kontrolle der exakten Ausrichtung
- Lattenumlenkbügel als Zulage
- Mehrfachlattenaufleger, 5-fach alle 10 cm, als Zulage
- WA-Zertifiziert

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Hochsprungständer „Pro“

1020570	Hochsprungständer „Pro“ 0,5 - 2,5 m, grün pulverbeschichtet
2012001	Mehrfachlattenaufleger als Zulage
2012002	Lattenumlenkbügel als Zulage

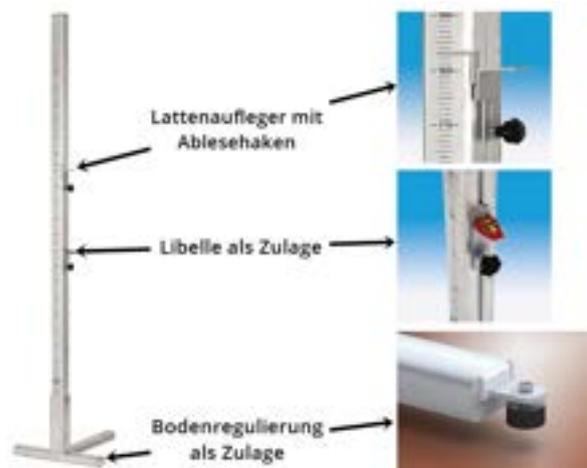

Details und Zubehör



Lattenumlenkbügel



Mehrfachaufleger

## Hochsprungständer

- Hochsprungständer aus Aluminium inkl. T-Fuss mit int. Gewichten
- abgerundete Kanten
- Höhe von 50 - 250 cm, alternativ 50 - 300 cm
- stufenlos verschiebbare Verstellelemente
- Lattenumlenkbügel als Zulage, 5-fach-Lattenaufleger alle 10 cm

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Hochsprungständer

1020510	Hochsprungständer 0,5 - 2,5 m, Alu-natur
1020560	Hochsprungständer 0,5 - 3,0 m, Alu-natur, IAAF Zertifiziert
2012001	Mehrfachlattenaufleger als Zulage
2012002	Lattenumlenkbügel als Zulage
2012003	Dosenlibelle Hochsprungständer als Zulage
2012004	Bodenregulierung am T-Fuss als Zulage



# STABHOCHSPRUNG




## Stabhochsprung Einstichkasten „Standard“

- Einstichkasten aus Edelstahl
- inkl. zwei Drainageöffnungen
- Abdeckung aus Aluminium beschichtbar
- Abdeckung mit Führungszapfen zur Arretierung
- Abdeckung kann mit zwei Schrauben zusätzlich gesichert werden

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
1020290	Einstichkasten Standard
1020310	Abdeckung Einstichkasten, beschichtbar

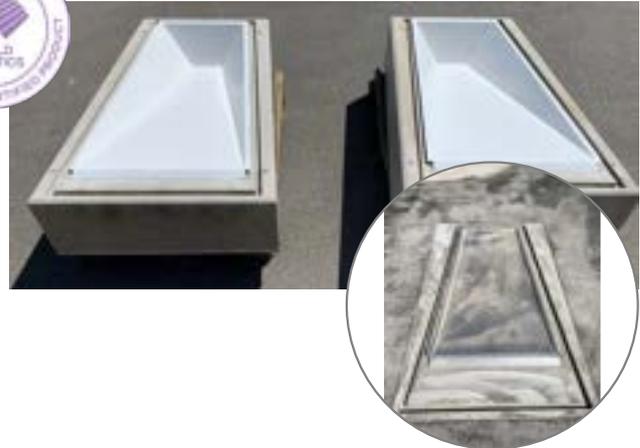

## Stabhochsprung Einstichkasten „Betonelement“

- mit Ankerösen zum Transport
- einfach in Beton setzen und ausrichten

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
4902705	Einstichkasten Betonfertigelement
4902706	Aufpreis für Vorrichtung abschließbar
4902707	Aufpreis für zusätzlichen Revisions-schacht



## Ablagegestell

- komplett aus Aluminium
- 20 Ablagefächer
- für Sprungstäbe & Sprunglatten
- farbig gegen Aufpreis

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
1020590	Ablagegestell



## Stabhochsprung Messstab bis 8,00m

- Messbereich von 1,53 - 8,00m
- millimetergenaues beschichtbares Maßband
- eingestellte Maße können sich nicht verschieben (Klemmschrauben)
- inkl. Dosenlibelle
- Aluminiumflach an der Oberseite als Überschub an der Stabhochsprunglatte

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
4024410	Stabhochsprung Messstab

# STABHOCHSPRUNGSTÄNDER



## Stabhochsprungständer „Comfort“ in Laufschienen

- Aluminium-Konstruktion aus Spezialprofil 98 x 142 mm
- sämtliche Funktionsteile aus nichtrostenden Materialien
- im Spannungsbereich bis 10 mm dick, weiß pulverbeschichtet
- Ständerhülse und Schlitten verschweißt
- Schlitten wird auf hochwertigen Polyamidrollen in der Führungsschiene geleitet
- Lattenaufleger in der Führung am Ausleger nach Vorschrift verstellbar
- Lattenaufleger höhenverstellbar von 150 bis 650 cm
- mit Zahnriemensystem und Kurbel

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
1020010	Stabhochsprungständer in Laufschienen
1020020	Laufschienen (Bedarf 2 Stk.)

## Stabhochsprungständer „Comfort“ in Bodenhölsen

- Aluminium-Konstruktion aus Spezialprofil 98 x 142 mm
- sämtliche Funktionsteile aus nichtrostenden Materialien
- im Spannungsbereich bis 10 mm dick, weiß Pulverbeschichtet
- mit Standardbodenhülse und Deckel
- Lattenaufleger in der Führung am Ausleger nach Vorschrift verstellbar
- Lattenaufleger höhenverstellbar von 150 bis 650 cm
- mit Zahnriemensystem und Kurbel
- direktes Ablesen der Sprunghöhen
- Ablesefenster mit Feinjustierung bezüglich Latte und Absprungniveau
- verletzungsneutral, ohne in den Sprungraum hineinragende Bauteile

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
4902613	Stabhochsprunganlage „Comfort“
4901109	Zulage für Spezialhülse, beschichtbar
4902615	wie Art. 4902613, jedoch freistehend mit Gewichten
4382930	Säulenschutzpolster für Stabhochsprungständer

# STABHOCHSPRUNGMATTE

## Stabhochsprungmatte

Optimale Ausführung für Vereinssport und nationale Wettkämpfe. Durch die integrierten Quer- und Längskanäle kann die Luft sehr schnell entweichen. Mit diesem Hohlkammer-System ist eine der weichsten Landungen garantiert. Das Spikeschutz-Gittergewebe ist besonders hautsympathisch und äußerst reißfest.

## Gitterschutzgewebe

- besonders hautsympathisch
- äußerst reißfest
- Athlet wird vor Rutschbrand geschützt

## Hochsprungmatte „Basic“

Mit integrierter Schleißmatte. Durch die Schaumstoffelemente im Monoblock-System entsteht eine etwas härtere Landung. Die „Basic“ Hochsprunganlage ist für den Schulsport geeignet, da hier die Fallhöhen meist niedriger sind.

## Einsatz

- Schulsport

## Mattenkern

- Monoblock System RG 18



- optimale Luftzirkulation
- schwarzer Planenstoff, grünes Gittergewebe
- alternativ auch in anderen Farben erhältlich

## Ebenfalls erhältlich

- seitliche Zusatzpolster für Laufschienen
- Vorsatzblöcke in verschiedenen Größen
- Schaumstoffblöcke für den Einstichkastenbereich
- Stabhochsprungständerpolster

## Schleißmatte

- fester PUR Schaumstoff RG 20, 10 cm stark

## Bezug

1-teiliger Gesamtbezug mit wetterfestem Reißverschluss, Spikeschutzgittergewebe im Überzug integriert, spikessicher über die gesamte Aufsprungfläche garantiert optimale Luftzirkulation, seitlicher Bezug mit PVC-Planenstoff

## Unterboden

- Planenstoff, rutschfest

## Hochsprungmatte „Simple“

Dieses Kissen ist für den Schul- und Vereinssport geeignet. Das Hohlkammersystem sorgt für eine weiche Landung. Durch die integrierten Kanäle kann die Luft schnell entweichen. Die Schleißmatte ist durch einen Zwischenboden von den Hohlkammerblöcken getrennt.

## Einsatz

- Schul- & Vereinssport

## Mattenkern

- Doppelhohlkammersystem RG 23



## Schleißmatte

- fester PUR Schaumstoff RG 20, 10 cm stark

## Zwischenboden

- aus PVC Planenstoff

## Bezug

2-teiliger Bezug inkl. Zwischenboden mit wetterfestem Reißverschluss Spikeschutz Gittergewebe (spikessicher) über die gesamte Aufsprungfläche garantiert optimale Luftzirkulation, seitlicher Bezug mit PVC-Planenstoff

## Unterboden

- Planenstoff, rutschfest

## Hochsprungmatte „Pro“

Die „Pro“ Ausführung ist für anspruchsvolle Anwendungen und Anwender mehr als geeignet. Durch das quer angeordnete Doppelhohlkammer-System ist eine der weichsten Landungen garantiert. Die Hohlkammerblöcke sind zusätzlich einzeln bezogen. Die Schleißmatte ist durch einen Zwischenboden von den Hohlkammerblöcken getrennt.

## Einsatz

- Vereinssport & Wettkampf

## Mattenkern

- Doppelhohlkammersystem RG 23



## Schleißmatte

- fester PUR Schaumstoff RG 20, 10 cm stark

## Zwischenboden

- aus PVC Planenstoff

## Bezug

2-teiliger Bezug inkl. Zwischenboden mit wetterfestem Reißverschluss Spikeschutz Gittergewebe (spikessicher) über die gesamte Aufsprungfläche garantiert optimale Luftzirkulation, seitlicher Bezug mit PVC-Planenstoff

## Unterboden

- Planenstoff, rutschfest

# STABHOCHSPRUNGMATTE



Art.-Nr. „Basic“	Breite	Tiefe	Höhe	Norm
4446558	650 cm	500 cm	80 cm	Trainingskissen
4447058	700 cm	500 cm	80 cm	DLV Norm
4448068	800 cm	600 cm	80 cm	IAAF / WA Norm

Art.-Nr. „Simple“	Breite	Tiefe	Höhe	Norm
4456558	650 cm	500 cm	80 cm	Trainingskissen
4457058	700 cm	500 cm	80 cm	DLV Norm
4458068	800 cm	600 cm	80 cm	IAAF / WA Norm

Art.-Nr. „Pro“	Breite	Tiefe	Höhe	Norm
4466558	650 cm	500 cm	80 cm	Trainingskissen
4467058	700 cm	500 cm	80 cm	DLV Norm
4468068	800 cm	600 cm	80 cm	WA-Zertifiziert

## STABHOCHSPRUNGMATTE „REGENHAUBE“

Farbe nach  
Kunden-  
wunsch in  
Standard  
RAL-Farben



### Hochsprungmatte „Regenhaube“

- aus schwerem PVC Planenstoff
- komplett verschweißt
- mit vier Spannleinen an den Ecken zum Einhängen am Raster bzw. Kissen
- mit oder ohne Aussparung im Einstichkastenbereich

Art.-Nr. „Basic“	Breite	Tiefe	Höhe	Norm
4446558	650 cm	500 cm	80 cm	Trainingskissen
4447058	700 cm	500 cm	80 cm	DLV Norm
4448068	800 cm	600 cm	80 cm	IAAF / WA Norm

# STABHOCHSPRUNG



## Stabhochsprunglatte 3-Punkt

- Hellgelbe Wettkampf und Trainingsprunglatte
- 3-fach faserverstärktem Fiberglas
- Hervorragende Hintergrund-Kontrastwirkung
- Äußerst geringe Durchbiegung
- Robust, strapazierfähig und haltbar
- Schwere Auflageenden für maximal möglichen Reibungswiderstand
- Länge 450cm
- nach World Athletics-Zertifizierungsanforderungen

## Stabhochsprunglatte 5-Punkt

- Dunkelgelbe schwere Wettkampfsprunglatte
- 5-fach matrixverstärktem Polyester
- Hervorragende Hintergrund-Kontrastwirkung
- Geringste Durchbiegung
- Robust und beinahe unzerbrechlich
- Schwere Auflageenden für maximal möglichen Reibungswiderstand
- Länge 450cm
- World Athletics-zertifiziert

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Stabhochsprunglatte

4024450	STH Latte 5-Punkt, WA-Zertifiziert
4026450	STH Latte 3-Punkt



## Auflageraster Stabhochsprungkissen

### Auflageraster aus Aluminium

- Auflageraster komplett aus Aluminium
- 2-teilig, zum Verschrauben
- Kompletthöhe 10 cm
- Lattenrost aus 20 cm breiten Aluminiumprofilen
- inkl. 4 Stk. Mattenbügel (Rückseite und Seiten) als Rutschsicherung der Matte

Optional kann das Aluminium **Raster fahrbar** hergestellt werden. Die Räder sind einsetzbar und werden nach dem versetzen entfernt.

**VORTEIL:** Das Hochsprungkissen kann schnell „komplett“ versetzt werden

### PE-Auflageraster

- „ALLE“ Kissen können mit einem integrierten PE-Auflageraster hergestellt werden:
- Polyethylen-Raster
- 10cm Höheseitliche Zusatzpolster für Laufschienen

### Vorteile eines PE-Auflageraster

- fester Sitz, da Auflageraster im Kissen integriert
- keine Verletzungsgefahr
- Platzsparend bei der Einlagerung

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Auflageraster Stabhochsprungkissen

2236000	Auflageraster Stabhochsprungkissen 6,50 x 5,00m
2236011	Auflageraster Stabhochsprungkissen 8,00 x 6,00m
2236019	Auflageraster Stabhochsprungkissen 7,00 x 5,00m
2236018	Aufpreis für fahrbares Raster, Hochsprung
4222222	Aufpreis für integriertes Auflageraster

# SICHERHEITSABDECKUNG

## „BASIC“


### Sicherheitsabdeckung „Basic“

#### Fahrbare Abdeckung für Hoch- und Stabhochsprunganlagen

- Grundrahmen Aluminium, vollverschweißt
- Seitenflächen Alu-Kassetten
- Dachkonstruktion aus Alu-Bordwandprofilen
- Oberfläche begehbar
- große, verdeckt angeordnete Kunststoffräder machen die Anlage leicht verschiebbar
- Lieferung zwei- oder dreiteilig
- die Elemente werden mit Spannhebelverschluss fest zusammen gedrückt
- abschließbar (Schloss gehört nicht zum Lieferumfang)
- mit großen, starren Laufrädern

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
Sicherheitsabdeckung „Basic“	
4902680	Hochsprungabdeckung
4902685	Stabhochsprungabdeckung
4902698	Zulage für absenkbares Kunstruktion (ohne ABB.)
4902690	Zulage für 2 Lenkräder je Element bei Hochsprung
4902695	Zulage für 2 Lenkräder je Element bei Stabhochsprung
4902696	Zulage Klappmechanismus an einer Stirnseite, wenn die Ablage nur nach einer Seite verschoben werden kann

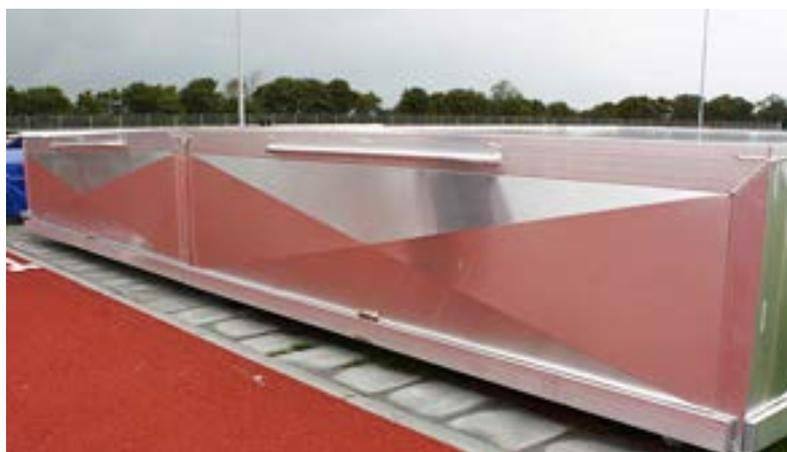

# SICHERHEITSABDECKUNG

## „STRONG“

### Sicherheitsabdeckung „Strong“

- Die Abdeckung liegt im abgesenkten Zustand rundum auf dem Boden auf. Die darunter liegende Matte wird so vor Vandalismus und Nagetieren geschützt
- Die Bodenpressung auf Kunststoffbelägen ist minimal. Eindrücke durch Rollen treten nicht auf
- Die Abdeckung besteht aus Aluminium und ist vollständig verschweißt
- Die speziellen ineinandergreifenden, abgedichteten Bordwandprofile verhindern das Eindringen von Wasser
- Die lenkbare Ausführung (Hochsprung 2-teilig, Stabhochsprung 3-teilig) kann um die eigene Achse manövriert werden
- Die Abdeckung wird unter Vorspannung gefertigt und hält somit großen Belastungen aus



Wesentliche Vorteile der absenkbaren Sicherheitsabdeckung „Strong“

#### Eigenschaften aller Sicherheitsabdeckung „Strong“

- komplette vollverschweißte Konstruktion aus Aluminium
- vorgespannte, gewölbte Dachform (Schneelast)
- immer absenkbar ohne Aufpreis
- vollflächige Auflage, somit sehr Belagsschonend (z.B. EPDM-Belag)
- inkl. seitlichen angeschweißten Griffen
- Absenkung über Spindel mit Kurbel
- innenliegende, breite Bandagenräder

# SICHERHEITSABDECKUNG „STRONG“ HOCHSPRUNG



## Hochsprung-Abdeckung Strong“ 2-teilig, absenkbar, fahrbar und lenkbar

- geschlossene Stirnseiten
- inkl. seitlichen Messingzapfen und Gegenaufnahme zur Verbindung der Elemente
- Führungszapfen zur Verbindung
- Einzelteile lenkbar (Sackkarren Prinzip)
- zwischen den Elementen, integrierte Dachrinne für Wasserablauf
- Es wird kein Schloss benötigt wenn die Elemente verbunden sind

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
2236021	Hochsprungabdeckung, lenkbar




Hochsprungabdeckung „Strong“ 1-teilig, absenkbar, fahrbar nach hinten und vorne



## Hochsprung-Abdeckung Strong“ 1-teilig, absenkbar, fahrbar nach hinten und vorne

- Konstruktion 2-teilig, an den Stoßflächen innenlegend verschraubt und mit Silikon versiegelt
- stirnseitig mit einer Klappe inkl. Griff
- Klappe wird durch Gasdruckfedern geöffnet

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
2236020	Hochsprungabdeckung mit Klappe, einseitig
2236024	Zuschlag für zusätzliche Klappe (auf Anfrage)

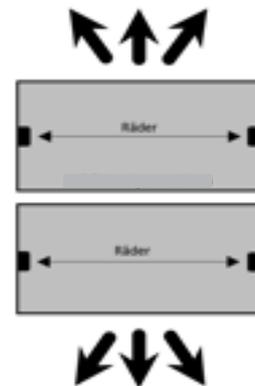


Hochsprungabdeckung „Strong“ 2-teilig, absenkbar, fahrbar und lenkbar

## Sicherheitsabdeckung „Strong“ für Hochsprungmatte klappbar

- stationäre Sicherheitsabdeckung für Klappkissen oder als Lagerraum
- komplette vollverschweißte Konstruktion aus Aluminium
- vorgespannte, gewölbte Dachform (Schneelast)
- zum aufdübeln auf Fundamente
- mit zwei Torflügeln inklusive Stützräder
- Belüftungsöffnung im oberen hinteren Bereich (ca. 30mm breit)

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
9999998	Abdeckung auf Anfrage (Größe nach individuellen Anforderungen)

# SICHERHEITSABDECKUNG „STRONG“ STABHOCHSPRUNG

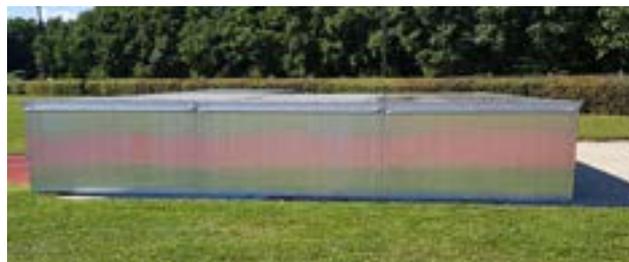

## Stabhochsprung-Abdeckung Strong“ 1-teilig, absenkbar, fahrbar nach hinten und vorne

- Konstruktion 3-teilig, an den Stoßflächen innenliegend verschraubt und mit Silikon versiegelt
- stirnseitig mit einer Klappe inkl. Griff
- Klappe wird durch Gasdruckfedern geöffnet

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Stabhochsprungabdeckung „Strong“ 1-teilig

2236022	Stabhochsprungabdeckung mit Klappe einseitig
2236024	Zuschlag für zusätzliche Klappe (auf Anfrage)



Stabhochsprungabdeckung „Strong“ 1-teilig, absenkbar, fahrbar nach hinten und vorne


## Stabhochsprung-Abdeckung Strong“ 3-teilig, absenkbar, fahrbar und lenkbar

- geschlossene Stirnseiten
- inkl. seitlichen Messingzapfen und Gegenaufnahme zur Verbindung der Elemente
- Führungszapfen zur Verbindung
- Einzelteile lenkbar (Sackkarren Prinzip)
- zwischen den Element integrierte Dachrinne für Wasserablauf
- Es wird kein Schloss benötigt wenn die Elemente verbunden sind

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Stabhochsprungabdeckung „Strong“ 3-teilig

2236023	Stabhochsprungabdeckung, lenkbar
---------	----------------------------------

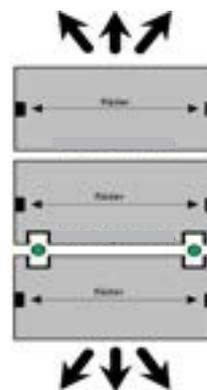

Stabhochsprungabdeckung „Strong“ 3-teilig, absenkbar, fahrbar und lenkbar

# OUTDOOR WORKOUT



# WORKOUT „SMALL“

Die Workout-  
kombinationen  
können beliebig  
kombiniert wer-  
den. Einfach  
anfragen!

## Workout „Small“

- nach „DIN EN 1176“ (Spielplatzgeräte)  
(nur bei Typ Small & Medium)
- nach „DIN EN 16630“ (Fitnessgeräte im Außenbereich)  
(alle Typen)
- Stahl verzinkt und pulverbeschichtet
- zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln
- Pfosten aus 80 x 80 x 3 mm, Standard in RAL 9005,  
tiefschwarz
- Streben aus 60 x 60 x 3 mm, Standard in RAL 6018  
gelbgrün
- Griffstangen aus Ø 33,7 x 3,2 mm, Standard in RAL  
6018 gelbgrün
- andere RAL-Faben auf Anfrage

## Nach DIN EN 1176

- max. Fallhöhe 2300 mm
- Platzbedarf 49,5 m<sup>2</sup> (6,1 x 8,1 m)

## Nach DIN EN 16630

- max. Fallhöhe 1300 mm
- Platzbedarf 42 m<sup>2</sup> (5,6 x 7,5 m)


- Länge 4480mm
- Breite 2610mm
- Höhe 2400mm

- 2x Pull Up Bars, verschiedene Höhen
- 1x Double Parallel Bars
- 1x Swedish Wall

## Art.-Nr. Produktbeschreibung

### Workout „Small“

- |         |                   |
|---------|-------------------|
| 4600010 | zum Einbetonieren |
| 4600011 | zum Aufdübeln     |

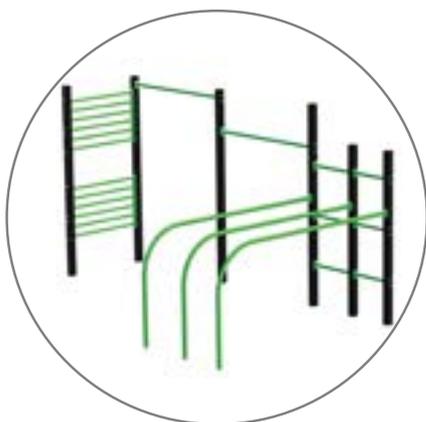

# WORKOUT „MEDIUM“

Die Workout-  
kombinationen  
können beliebig  
kombiniert wer-  
den. Einfach  
anfragen!



## Workout „Medium“

- nach „DIN EN 1176“ (Spielplatzgeräte) (nur bei Typ Small & Medium)
- nach „DIN EN 16630“ (Fitnessgeräte im Außenbereich) (alle Typen)
- Stahl verzinkt und pulverbeschichtet
- zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln
- Pfosten aus 80 x 80 x 3 mm, Standard in RAL 9005, tiefschwarz
- Streben aus 60 x 60 x 3 mm, Standard in RAL 6018 gelbgrün
- Griffstangen aus Ø 33,7 x 3,2 mm, Standard in RAL 6018 gelbgrün
- andere RAL-Faben auf Anfrage



### Nach DIN EN 1176

- max. Fallhöhe 2300 mm
- Platzbedarf 80 m<sup>2</sup> (8,9 x 9,0 m)

### Nach DIN EN 16630

- max. Fallhöhe 1300 mm
- Platzbedarf 66 m<sup>2</sup> (8,5 x 7,7 m)


- Länge 5560mm
- Breite 4760mm
- Höhe 2400mm

- 5x Pull Up Bars, verschiedene Höhen
- 1x Double Parallel Bars
- 1x Swedish Wall
- 1x Monkey Bar

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Workout „Medium“

- |         |                   |
|---------|-------------------|
| 4600020 | zum Einbetonieren |
| 4600021 | zum Aufdübeln     |

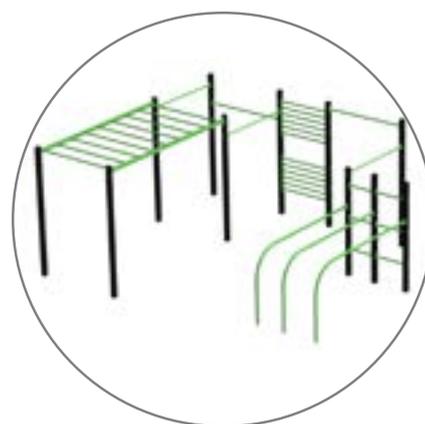

# WORKOUT „LARGE“

## Workout „Large“

- nach „DIN EN 1176“ (Spielplatzgeräte)  
(nur bei Typ Small & Medium)
- nach „DIN EN 16630“ (Fitnessgeräte im Außenbereich)  
(alle Typen)
- Stahl verzinkt und pulverbeschichtet
- zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln
- Pfosten aus 80 x 80 x 3 mm, Standard in RAL 9005,  
tiefschwarz
- Streben aus 60 x 60 x 3 mm, Standard in RAL 6018  
gelbgrün
- Griffstangen aus Ø 33,7 x 3,2 mm, Standard in RAL  
6018 gelbgrün
- andere RAL-Faben auf Anfrage

## Nach DIN EN 1176

- max. Fallhöhe 1300 mm
- Platzbedarf 107 m<sup>2</sup> (13,6 x 7,9 m)


- Länge 10570mm
- Breite 4880mm
- Höhe 2400mm

- 12x Pull Up Bars, verschiedene Höhen
- 2x Double Parallel Bars
- 2x Swedish Wall
- 1x Monkey Bar
- 2x Push Up bars

## Art.-Nr. Produktbeschreibung


### Workout „Large“

- |         |                   |
|---------|-------------------|
| 4600030 | zum Einbetonieren |
| 4600031 | zum Aufdübeln     |

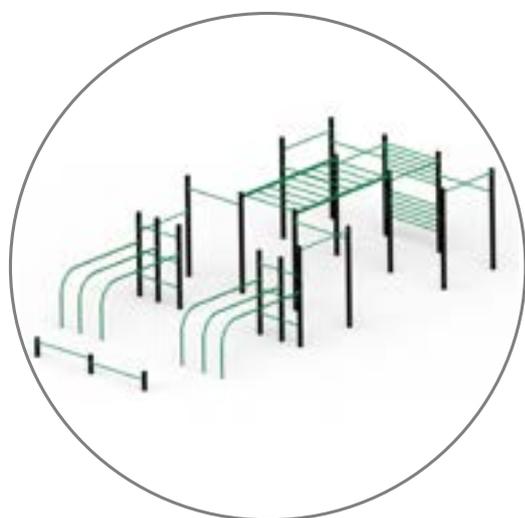



# CALISTHENICS LEAGUE

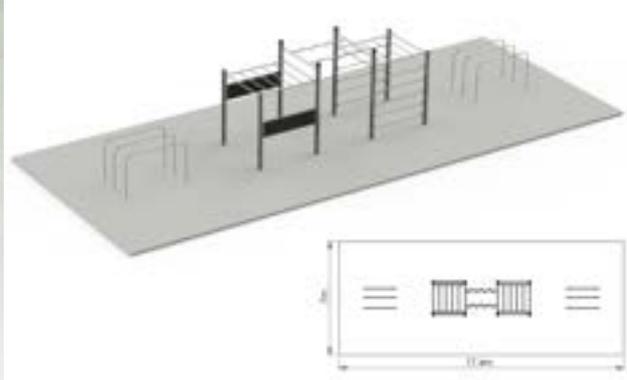

## Calisthenics League

- multifunktionales, kreuzförmiges Standpfostenprofil
- Klammer-Befestigungssystem für Querstreben
- Standpfosten aus Edelstahl
- Sprossen etc. aus Edelstahl gebürstet
- inkl. TÜV GS-Siegel
- nach DIN EN 16630:2015-06 (standortgebundene Fitnessgeräte im Außenbereich)
- nach DIN EN 1176-1:2017-12 (Spielplätze)


### League Typ 1

- 4 Stk. Standpfosten, Höhe 250cm
- 4 Stk. Standpfosten, Höhe 300cm
- 2 Stk. Swedish Wall bestehend aus fünf Stangen Ø 33 mm
- 2 Stk. Hängelleiter/Sprossenwand, 6 Sprossen
- 1 Stk. Hängelleiter mit Griffen und Kugeln (Obstacle Course Races)
- 2 Stk. Wandelement vielseitige Basiswand (Basis/Parkour)
- 2 Stk. 3er-Barren, freistehend zum einbetonieren, Ø 42 mm
- 4 Stk. Multifunktionsklammer zur Befestigung von Battle Ropes etc.
- inkl. Befestigungskit (Ankerstangen & Injektionsmörtel)
- inkl. Herstellerschild, Montage- und Installationsanleitung, Wartungsanleitung

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Calisthenics League „Typ 1“

4600040 Calisthenics League Typ 1

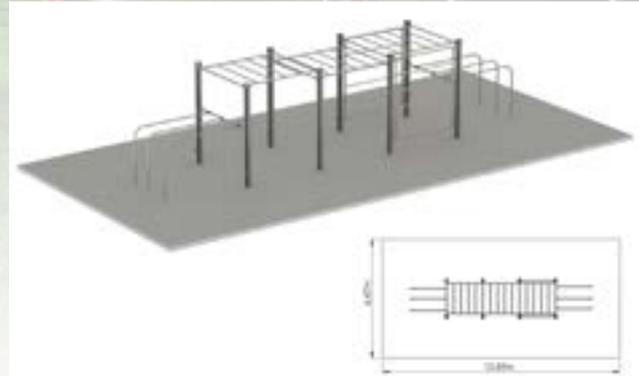

## Calisthenics League

- multifunktionales, kreuzförmiges Standpfostenprofil
- Klammer-Befestigungssystem für Querstreben
- Standpfosten aus Edelstahl
- Sprossen etc. aus Edelstahl gebürstet
- inkl. TÜV GS-Siegel
- nach DIN EN 16630:2015-06 (standortgebundene Fitnessgeräte im Außenbereich)
- nach DIN EN 1176-1:2017-12 (Spielplätze)

### League Typ 2

- 8 Stk. Standpfosten, Höhe 250cm
- 2 Stk. Swedish Wall, 6 Sprossen
- 3 Stk. Hängelleiter/Sprossenwand, 6 Sprossen
- 2 Stk. Hängelleiter/Sprossenwand, 6 Sprossen
- 2 Stk. 3er-Barren, verbunden an der Anlage, Ø 42 mm
- 8 Stk. Multifunktionsklammer zur Befestigung von Battle Ropes etc.
- inkl. Befestigungskit (Ankerstangen & Injektionsmörtel)
- inkl. Herstellerschild, Montage- und Installationsanleitung, Wartungsanleitung

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Calisthenics League „Typ 2“

4600040 Calisthenics League Typ 2

# OUTDOOR FITNESSGERÄTE



Gesundheitstraining im naturnahem Raum- Die modernen Training-Spots für Parkanlagen und beliebte Jogging Strecken.

Die zahlreichen positiven Gesundheitseffekte des Trainings in der freien Natur sind wissenschaftlich gesichert.

**Anders und kosteneffizient:**

Die puristischen und ausgesprochen funktionellen Dr. Wolff Trainings-Spots präsentieren sich dezent im Einklang mit Parklandschaft und Natur.

**Die geniale Lösung auf kleine Flächen mit doppeltem Nutzen:**

Der Spaziergänger findet eine komfortable Sitzgelegenheit - der Fitness Sportler sein perfektes Trainingsmedium für den Workout.

Entdecke das variantenreiche und gesundheitsorientierte Outdoor-Training in seiner neuen Form und an deinen Lieblingsplätzen.

**Die Vorteile im Blick - Training mit Bewegungsqualität**

- Sportwissenschaftliche Trainingskonzeption von erfahrenem Systemanbieter
- Komplette Trainingsprogramme mit nur einer Station
- Medical Fitness: Zahlreiche Rumpfmuskelübungen gegen Rückenschmerzen
- Zielgruppenspezifische Programme über QR-Code und Video: Rückenzirkel, Bauch/Beine/Po, Total Body Workout

**Erstklassige Produktqualität!**

Auch bei intensiver Belastung stabil und robust durch clevere Rahmenkonstruktion aus Edelstahl. 100 % Made in Germany: langlebig, nachhaltig und nahezu wartungsfrei.

**Outdoor Multi-Trainer**

- erfüllt DIN EN 16630:2015 und DIN EN 1176-1:2008
- TÜV GS Siegel, ISO Zertifikat



**Outdoor Multi-Trainer**

- Die perfekte Trainingsstation auf kleinstem Raum - weniger ist manchmal mehr und wirtschaftlicher
- keine kostenintensive Trainingsanlage mit aufwändigem Landschaftsbau
- kein Fallschutz erforderlich
- leichte Montage - optional mit Fertigbeton-Fundament
- keine anspruchsvollen Calisthenics-Übungen
- Gesundheitstraining für Jedermann
- enorme Übungsvielfalt

**Multi Trainer Art. # 4600801**

Gerätemaße: B: 126 T: 141 H: 98 cm  
Fallbereich: 426 x 441 cm  
Freie Fallhöhe: 98 cm

**Fertigfundament Art. # 4602800**

Zur Montage von allen Outdoor Fitnessgeräten mittels M10 Schrauben.  
(Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten)



Hinweisschild

**Art.-Nr. Produktbeschreibung**

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
4600801	Outdoor Multi-Trainer
4601801	Hinweisschild Multi-Trainer
4601800	Optional Fertigfundament



### Outdoor Fitness-Parkbank

- Die wahrscheinlich sportlichste Parkbank der Welt!
- Design und Funktion im Einklang - ein echter Hingucker im Grünen:
- das edle Parkmobiliar mit gesundheitlichem Mehrwert
- sehr komfortable Sitzmöglichkeiten
- Edelstahl-Sitzfläche mit hochwertigem Lochdesign
- kompakte und robuste Edelstahlkonstruktion für hohe Trainingsbelastungen
- ausgesprochen multifunktional: über 20 verschiedene Fitnessübungen

#### Fitness Parkbank Art. # 4600800

Gerätemaße: B: 126 T: 124 H: 98 cm  
Fallbereich: 425 x 427 cm  
Freie Fallhöhe: 98 cm

#### Fertigfundament Art. # 4602800

Zur Montage von allen Outdoor Fitnessgeräten mittels M10 Schrauben.  
(Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten)

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
4600800	Outdoor Fitness Parkbank
4601800	Hinweisschild Fitness Parkbank
4602800	Optional Fertigfundament

### Outdoor Rücken-Trainer

- Für einen starken Rücken - Trainingsqualität versus Rückenschmerzen
- die moderne Variante des Outdoor-Rückentrainings
- zwei unterschiedliche Ausgangspositionen für große und kleine Personen
- funktionelle Übungsformen aus Fitness und Physiotherapie

#### Rücken Trainer Art. # 4600802

Gerätemaße: B: 105 T: 32 H: 89 cm  
Fallbereich: 333 x 404 cm  
Freie Fallhöhe: 89 cm

#### Fertigfundament Art. # 4602800

Zur Montage von allen Outdoor Fitnessgeräten mittels M10 Schrauben.  
(Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten)

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
4600802	Outdoor Rücken-Trainer
4601802	Hinweisschild Rücken-Trainer
4601800	Optional Fertigfundament

# SLACKLINE




## Slackline

- Slacklinepfosten aus massivem Aluminium Ovalprofil, Wandungsstärke 4/6mm
- 120x100 mm Profil, mit Stahlkern
- Gesamtlänge 160 cm, sichtbare Länge 120 cm
- Bolzen auf 50, 75 und 100 cm
- Optional sind die Slacklinepfosten mit einer auf geschweißter Plattform aus Aluminium und Trägerplatte aus Siebdruck ø60cm erhältlich

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
----------	---------------------

Slackline	
-----------	--

2901000	Slacklinepfosten aus Aluminium mit Stahlkern
2901003	Mehrpriis für Slackline Plattform
2901001	Spezialhülse für Slacklinepfosten
2901002	Standardhülse für Slacklinepfosten
4001000	Slacklineband Gibbon Classic Line, Länge 15m

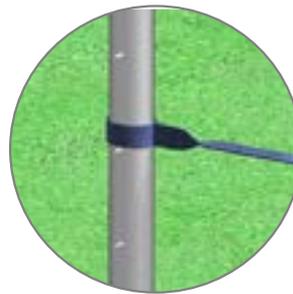

# GERÄTEBOXEN

## Outdoor Aufbewahrungsbox

Aufbewahrungsbox aus Aluminium Hohlkammerprofil, vollverschweißt, im Bodenbereich mit 4 angeschweißten Laschen, mit Bohrung zur Bodenverankerung, Deckel mit Scharnier, Griff, Gasdruckfeder mit Überstand, alle Größen möglich.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
----------	---------------------

Aufbewahrungsbox	
------------------	--

2530506	Größe 300 / 50 / 60 cm
2535506	Größe 350 / 50 / 60 cm
2540506	Größe 400 / 50 / 60 cm
2550001	Spielfostenhalterung 1 Paar
2550002	Spielfostenhalterung 2 Paar
2550003	Tragegriffe bei 50 cm Breite
2550004	Tragegriffe bei 100 cm Breite
2550005	Mehrpriis fahrbar mit 4 Lenkrollen



# BEACHSPORT



# BEACHSPORT



## Beach Soccertor

### Beach Soccer „vollverschweißt“

- Größe 5,50 m x 2,20 m
- Torrahmen aus 120x100 mm Aluminium Ovalprofil
- vollverschweißt
- Torrahmen gelb beschichtet
- Auslage 80/150 cm

### Beach Soccer „steckbar in Bodenhülsen“

- Größe 5,50 m x 2,20 m
- Torrahmen aus 120x100 mm Aluminium Ovalprofil
- vollverschweißt
- Torrahmen gelb beschichtet
- Auslage 80/150 cm
- obere „vorgespante“ Netzbügel
- Auslage 80 cm

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Beach Soccertor	
2800201	Beach Soccertor, vollverschweißt, Basic
2800203	Beach Soccertor, vollverschweißt, Smart
2801201	Beach Soccertor, steckbar, Basic
2801203	Beach Soccertor, steckbar, Smart

## Beach Handballtor

### Beach Handballtor „vollverschweißt“

- Größe 3,00 m x 2,00 m
- Torrahmen aus 80x80 mm Aluminium Quadratprofil
- vollverschweißt
- Torrahmen gelb beschichtet
- Auslage 80/100 cm

### Beach Handballtor „steckbar in Bodenhülsen“

- Größe 5,50 m x 2,20 m
- Torrahmen aus 120x100 mm Aluminium Ovalprofil
- vollverschweißt
- Torrahmen gelb beschichtet
- Auslage 80/150 cm
- obere „vorgespante“ Netzbügel
- Auslage 80 cm

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Beach Handballtor	
2800101	Beach Handballtor, vollverschweißt, „Basic“
2800103	Beach Handballtor, vollverschweißt, „Smart“
2801101	Beach Handballtor, steckbar, „Basic“
2801103	Beach Handballtor, steckbar, „Smart“

## Zubehör Beachsport

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Zubehör Beach Soccer	
4810175	Beschwerungskette für Beach Soccertore, Tortiefe 150 cm, Länge 8,70 m
4810151	Beach Soccernetz, 4 mm, blau

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Zubehör Beach Handball	
4810175	Beschwerungskette für Beach Soccertore, Tortiefe 100 cm, Länge 5,00 m
4810151	Beach Handballnetz, 4 mm, gelb

# BEACHVOLLEYBALL



## „Competition“ Anlage

- ovales Aluminiumprofil 120x100 mm
- Wandstärke 4/6 mm
- komplette **Mechanik innenliegend**
- Höhenverstellung auf der Rückseite mit abnehmbare Kurbel durch Trapezgewindestange
- Höhenverstellung bei ungespanntem Netz
- Netzspannung über abnehmbarer Kurbel durch eine zweite Trapezgewindestange
- eine Kurbel für Höhenverstellung & Netzspannung
- für Netz Spannseillängen von 11,20m bis max. 12,50m
- stufenlose **Höhenverstellung bei gespanntem Netz**
- Pfosten aus Aluminium schwarz pulverbeschichtet
- auf Wunsch nur in Aluminium blank

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Volleyballanlage „Competition“

1800320	Volleyball, „Competition“ Anlage, schwarz Pulverbeschichtet
4800310	Minderpreis in Aluminium blank
4800305	Mehrpreis für Pulverbeschichtung in RAL-Wunschfarbe

## „more Competition“ Mehrzweckanlage

- ovales Aluminiumprofil 120x100 mm
- Wandstärke 4/6 mm
- komplette **Mechanik innenliegend**
- Höhenverstellung über „Fliehkraftkupplung“ mit abnehmbare Kurbel **NEUENTWICKLUNG!**
- Höhenverstellung bei ungespanntem Netz
- Netzspannung über abnehmbarer Kurbel durch Trapezgewindestange
- eine Kurbel für Höhenverstellung & Netzspannung
- für Netz Spannseillängen von 11,20m bis max. 12,50m
- stufenlose **Höhenverstellung bei gespanntem Netz**
- Pfosten aus Aluminium schwarz pulverbeschichtet
- auf Wunsch nur in Aluminium blank

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Volleyballanlage „more Competition“

1800325	Volleyball, „more Competition“ Mehrzweckanlage
4800310	Minderpreis in Aluminium blank
4800305	Mehrpreis für Pulverbeschichtung in RAL-Wunschfarbe

## Volleyball Freizeit „Basic“ mit Gewindespindel - nach DIN EN 1270 Klasse C

- Aluminiumprofil aus 120x100mm oder 80x80mm
- höhenverstellbar durch Außenschieber
- Netzspannung über Gewindespindel und Kurbel
- Pfosten in Aluminium blank

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Beachvolleyballanlage Freizeit „Basic“

2800301	Beach Volleyball Freizeit „Basic“, 120 x 100 mm
2800309	Beach Volleyball Freizeit „Basic“, 80 x 80 mm
2800312	Beach Volleyball Freizeit „Basic“, 120 x 100 mm für vertieften Einbau
2800313	Beach Volleyball Freizeit „Basic“, 80 x 80 mm für vertieften Einbau
4800305	Mehrpreis für Pulverbeschichtung in RAL-Wunschfarbe
4900269	Ersatzkurbel für Volleyball „Basic“



# BEACHSPORT



## Volleyball Freizeit „Pro“ Mit Flaschenzug - GEPRÜFT nach DIN EN 1270 Klasse C

- Aluminiumprofil aus 120/100 mm oder 80/80 mm
- höhenverstellbar durch Außenschieber
- Netzspannung mit Flaschenzugmechanik (es wird keine Kurbel benötigt)
- Pfosten in Aluminium schwarz pulverbeschichtet
- 6-Punkt Aufhängung möglich
- für Netz Spannseillängen von 11,20m bis max. 12,00m
- Flaschenzugmechanik innenliegend in einem geschlossenen Aluminiumprofil
- für Volleyball (Herren, Damen, Jugend, Schüler), Faustball, Indiac, Badminton

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Beachvolleyballanlage Freizeit „Pro“

2800315	Beach Volleyball Freizeit „Pro“, 120 x 100 mm
2800316	Beach Volleyball Freizeit „Pro“, 80 x 80 mm
2800317	Beach Volleyball Freizeit „Pro“, 120 x 100 mm für vertieften Einbau
2800318	Beach Volleyball Freizeit „Pro“, 80 x 80 mm für vertieften Einbau
4800310	Minderpreis in Aluminium blank
4800305	Mehrpreis für Pulverbeschichtung in RAL-Wunschfarbe



## Beach - Badminton

- Aluminium Ovalprofil 120 x 100 mm
- höhenverstellbar durch Außenschieber
- Pfosten in Aluminium blank
- Spannhöhe 155 cm

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Beach Badminton

2800301	Beach Badminton, Spannhöhe 155 cm
---------	-----------------------------------



## Beach - Tennis

- Aluminium Ovalprofil 120 x 100 mm
- höhenverstellbar durch Außenschieber
- Pfosten in Aluminium blank

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Beach Tennis

2800301	Beach Tennis
---------	--------------

# BEACHSPORT & ZUBEHÖR

## Beach - Abdeckungen

- stabiles Gittergewebe, ringsum mit Hohlraum
- Farbe: moosgrün
- umlaufende Gliederkette (6 mm, feuerverzinkt) zur Beschwerung in den Saum eingearbeitet
- 4 offene Ecken mit Karabinerhaken zum Einhängen

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Beach Abdeckung

4030020 Abdeckung, lose, mit Gliederkette




## Beach - Netze und Antennen

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Beach Netze und Antennen

4850906 Beach Volleyballnetz, 2 mm, gelbes PVC Band, 9,50 x 1,00 m, Leine 11,70 m  
 4805044 Beach Volleyballnetz Turnier, 3 mm, DVV, neonpink  
 4800606 Beach Badminton Netz, 1 mm, 6,00 x 0,76 m, gelb  
 4800509 Beach-Antennen einteilig, DVV Prüfzeichen, gelb  
 4805029 Beach-Antennen zweiteilig, Länge 1,80 m

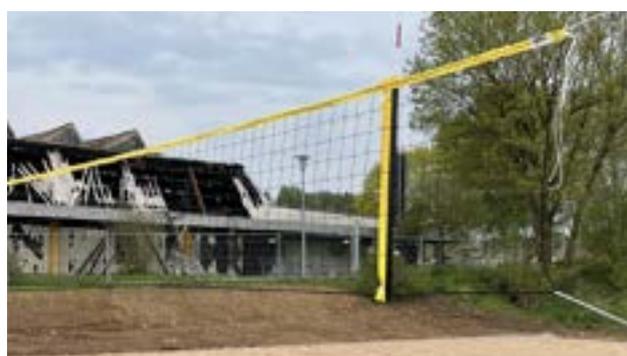

## Beach - Schutzpolster

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Beach Schutzpolster

4801000 Schutzpolster 120/100 mm, mit einzelnen Klettband  
 4801100 Schutzpolster 80/80 mm, mit einzelnen Klettband




## Beach - Hülse

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Beach Bodenhülse

2800308 Beach Volleyballhülse Wendeadapter Ovalprofil  
 2800307 Beach Volleyballhülse Wendeadapter Quadratpr.  
  
 2800303 Beach Volleyballhülse, 120/100 mm  
 2800305 Beach Volleyballhülse, 80/80 mm  
 2800304 Beach Volleyballhülse, vertiefter Einbau mit Manschette, 120/100 mm  
 2800306 Beach Volleyballhülse, vertiefter Einbau mit Manschette, 80/80 mm  
  
 2800502 Stahl Bodenplatte für Beachvolleyball, Freizeitanlage, 120/100 mm  
 2800505 Stahl Bodenplatte für Beachvolleyball, Freizeitanlage, 80/80 mm  
 2800504 Stahl Bodenplatte für Beach Soccer / Handball, ohne Neigung  
 2800503 Stahl Bodenplatte für Beachvolleyball, Competition Anlage, 120/100 mm

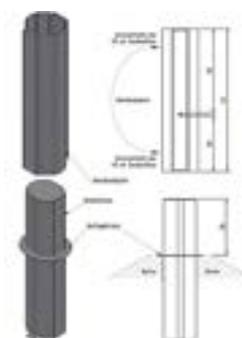

# BEACH UMRANDUNGSELEMENT VERTIEFTE LÖSUNG „TYP 2000“



## Beach - Umrandung „Typ 2000“, vertiefte Lösung

Bestehend aus Führungs- und Stabilisationselement aus sendzimirverzinktem Stahl und polyurethan gebundener Gummigranulat-Platte (nicht farbbeständig).

- Beachfeld 22 x 14 m (Innenmaß) für ein Volleyball-Spielfeld
- Beachfeld 26 x 22 m (Innenmaß) für Volleyball-Doppelspielfeld
- Beachfeld 39 x 28 m (Innenmaß) für ein Soccer-Spielfeld

### Materialien:


- 1. Normalelement, Gummigranulat, polyurethan-gebunden, rot, grün, schwarz oder grau
- 2. Eckelement, Gummigranulat, polyurethan-gebunden, rot, grün, schwarz oder grau
- 3. Führungs- und Stabilisationselement, Stahlblech, sendzimirverzinkt, BL 300 cm




### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Beach Umrandung „Typ 2000“

3030005	Stabilisationselement 200 cm
3030100	Normalelement rot
3030101	Eckelement rot
3030110	Normalelement grün
3030111	Eckelement grün
3030115	Verlegesablonen
3621420	PUR Kleber rot
3621421	PUR Kleber grün

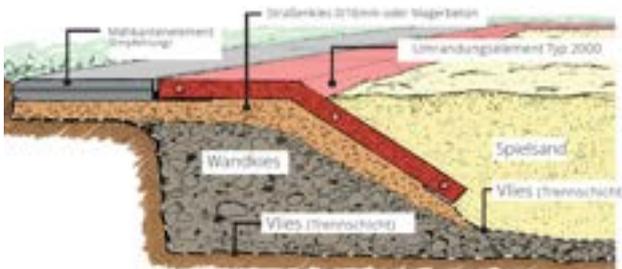

- Materialien
- 1 Normalelement, Gummigranulat, polyurethan-gebunden, rot, grün, schwarz oder grau.
  - 2 Eckelement, Gummigranulat, polyurethan-gebunden, rot, grün, schwarz oder grau.
  - 3 Führungs- und Stabilisationselement, Stahlblech, sendzimirverzinkt, BL 300 cm.



# BEACH UMRANDUNGSELEMENT ERHÖHTE LÖSUNG „TYP 98“

## Beach - Umrandung „Typ 98“, erhöhte Lösung


Bestehend aus Umrandungselementen aus sendzimirverzinktes Stahlblech, Stärke 2 mm; Eck- und Verbindungselementen aus Chromstahl; Stabilisationselementen aus feuerverzinktem Stahl; rostfreiem Verspannungsset und Montagematerial

- Beachfeld 22 x 14 m (Innenmaß) für ein Volleyball-Spielfeld
- Beachfeld 26 x 22 m (Innenmaß) für Volleyball-Doppelspielfeld
- Beachfeld 39 x 28 m (Innenmaß) für ein Soccer-Spielfeld

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Beach Umrandung „Typ 98“

3030002	Passelement 274 cm ohne Führungsblech
3030003	Eckelement Typ 98
3030004	Verbindungselement
3030005	Stabilisationselement Normalelement 200 cm
3030006	Eckelement Typ 98, Stabilisationselement
3030007	Passelement 74 cm ohne Führungsblech
3030008	Passelement 174 cm ohne Führungsblech
3030009	Verspannungsset Einfachanlage
3030010	Montagematerial Einfachanlage
3030011	Länge variabel
3130001	Normalelement Typ 98 links
3130009	Verspannungsset Doppelanlage
3130010	Montagematerial Doppelanlage
3230001	Normalelement Typ 98 rechts

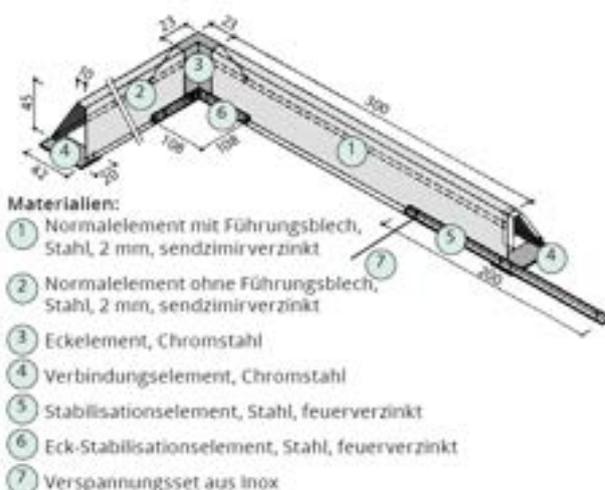

## Beach - Umrandung „Typ 08“, erhöhte Lösung

Die Ausführung und Konstruktion von Typ 98 und Typ 08 sind ähnlich. Typ 08 hat jedoch eine senkrechte Außenseite, speziell geeignet als Anschluss an Ballfanganlagen. Typ 08 und Typ 98 können auch kombiniert werden.



# SCHUH- WASCHANLAGEN



# SCHUHWASCHANLAGE „TYP A“



**Schuhwaschanlage „Typ A“, die erhöhte Lösung für Schuh- und Gerätereinigung**

## Waschtrög

Beton, schalungsglatt, armiert, mit Kantenschutz-Winkelisen, verzinkt, 2-teiliger, aufklappbarer Gitterrost, feuerverzinkt, Maschenweite 31/31 mm, Stabhöhe 25 mm. Abfluss  $\varnothing$  4.5 cm, links oder rechts (von Benutzerseite betrachtet), inkl. Stöpsel. Inhalt: 250 Liter, Gewicht: ca. 380 kg.

## Waschbügel

Stahl-Profile 100 x 50 mm, feuerverzinkt, wasserführend, inkl. Wasserhahnanschlüsse  $\frac{1}{2}$ " , Schlauchanschluss mit Schlauchverschraubung  $\frac{3}{4}$ " / LW 16 und Wasseranschlussmuffe 1" (eingeschweisst, feuerverzinkt).

## Versetzen


Bauseits sind folgende Arbeiten auszuführen: Fundament / Auflage, Wasseranschlüsse und Ableitung mit Schlammsammler.

## Hinweis

Bei der Bestellung bitten wir Sie, uns bekanntzugeben, ob der Ablauf links oder rechts gewünscht ist, wie auch der Wasseranschluss (beachten Sie die Zeichnung).

## Anmerkung

Die Tröge können auch vertieft eingebaut werden. OK Trog = OK Boden

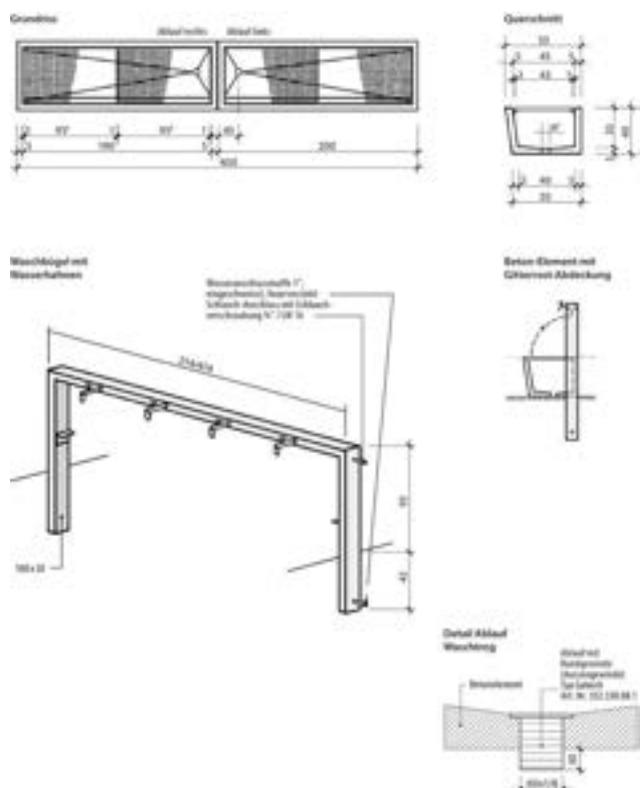

## Waschtrög Beton Element Typ A


• grau, inkl. Gitterrost, Gewicht 380 kg

## Art.-Nr. Produktbeschreibung

3005100 Waschtrög Beton-Element Typ A

3005100 Waschtrög Beton-Element Typ A

# SCHUHWASCHANLAGE „TYP A“

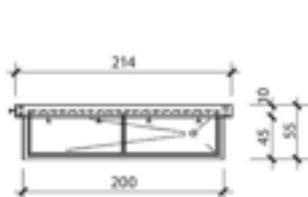


## Schuhwaschanlage Typ A1

- 1 Waschtrog Betonelement Typ A, inkl. 2 Gitterroste
- 1 Waschbügel Typ A1
- 4 Wasserhähne, einfach verchromt
- 1 Wasserhahn mit Schlauchanschluss

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Schuhwaschanlage Typ A1

3005180 Waschtrog komplett Typ A1

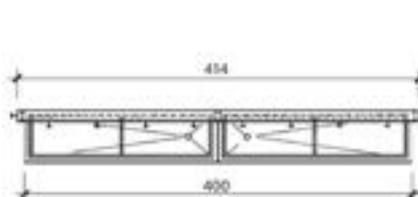



## Schuhwaschanlage Typ A2

- 2 Waschtrog Betonelement Typ A inkl. 2 Gitterroste
- 1 Waschbügel
- 8 Wasserhähne, einfach verchromt
- 1 Wasserhahn mit Schlauchanschluss

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Schuhwaschanlage Typ A2

3005181 Waschtrog komplett Typ A2

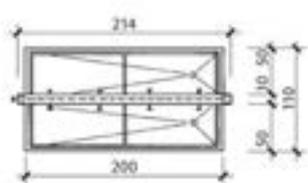



## Schuhwaschanlage Typ A3

- 2 Waschtrog Betonelement Typ A inkl. 2 Gitterroste
- 1 Waschbügel Typ A3
- 8 Wasserhähne, einfach verchromt
- 1 Wasserhahn mit Schlauchanschluss

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Schuhwaschanlage Typ A3

3005182 Waschtrog komplett Typ A3

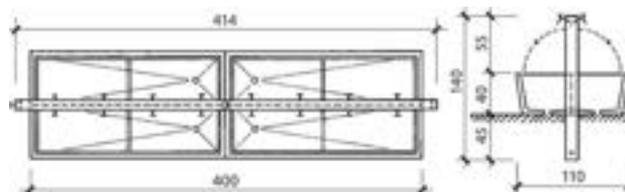

## Schuhwaschanlage Typ A4

- 4 Waschtrog Betonelement Typ A inkl. 2 Gitterroste
- 1 Waschbügel Typ A4
- 16 Wasserhähne, einfach verchromt
- 1 Wasserhahn mit Schlauchanschluss

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Schuhwaschanlage Typ A4

3005184 Waschtrog komplett Typ A4

## Waschbügel Typ A1

- einseitig nutzbar, Länge 214 cm, 4 Anschlüsse für Wasserhähne, Gewicht 43 kg

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Waschbügel Typ A1

3005090 Waschbügel Typ A1

## Waschbügel Typ A2

- einseitig nutzbar, Länge 414 cm, 8 Anschlüsse für Wasserhähne, Gewicht 70 kg

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Waschbügel Typ A2

3005091 Waschbügel Typ A2

## Waschbügel Typ A3

- doppelseitig nutzbar, Länge 214 cm, 8 Anschlüsse für Wasserhähne, Gewicht 51 kg

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Waschbügel Typ A3

3005092 Waschbügel Typ A3

## Waschbügel Typ A4


- doppelseitig nutzbar, Länge 414 cm, 16 Anschlüsse für Wasserhähne, Gewicht 85 kg

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Waschbügel Typ A4

3005093 Waschbügel Typ A4

# SCHUHWASCHANLAGE „TYP B“

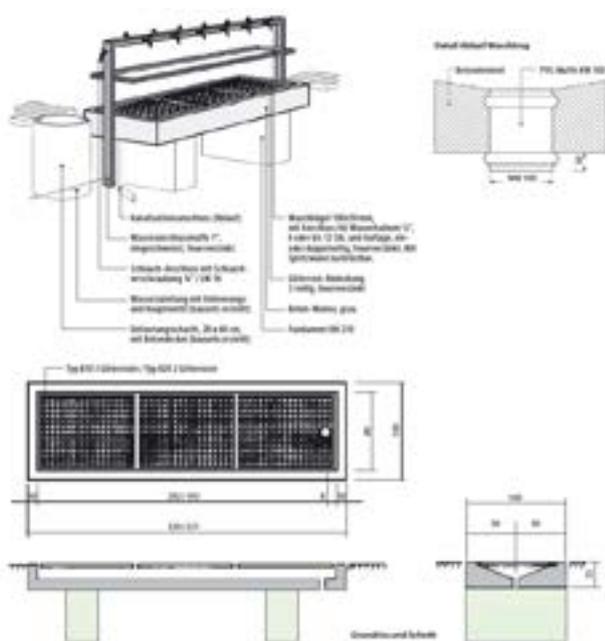

## Schuhwaschanlage „Typ B“, die versenkte Lösung für Schuh- und Geräte- reinigung

### Wanne / Gitterrost

Beton-Element, grau, schalungsglatt, armiert, inkl. Schachtfutter für PVC-Rohr NW 100 und herausnehmbare Gitterrost-Abdeckung

### Waschbügel

Stahl-Profile 100 x 50 mm, feuerverzinkt, mit Wasserführung, inkl. Auflagebügel für Schuhe, Wasserhahnanschluss  $\frac{1}{2}$ " , Schlauchanschluss mit Schlauchverschraubung  $\frac{3}{4}$ " / LW 16 und Wasseranschlussmuffe 1" (eingeschweisst, feuerverzinkt) ABB. mit verlängerten Standpfosten inkl. Dach

### Versetzen

Bauseits sind folgende Arbeiten auszuführen: Fundament / Auflage, Wasseranschlüsse und Ableitung mit Schlammsammler.

### Hinweis

Bei der Bestellung bitten wir Sie, uns bekanntzugeben, ob der Ablauf links oder rechts gewünscht ist, wie auch der Wasseranschluss (beachten Sie die Zeichnung).

### Waschtrög Beton Element Typ B10

• Länge 320cm, grau, inkl. Gitterrost, Gewicht 1430 kg

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Waschtrög Beton-Element Typ B10

3005200 Waschtrög Beton-Element Typ B10

### Waschtrög Beton-Element Typ B20



• Länge 221cm, grau, inkl. Gitterrost, Gewicht 953kg

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Waschtrög Beton-Element Typ B20

3005201 Waschtrög Beton-Element Typ B20

# SCHUHWASCHANLAGE „TYP B“

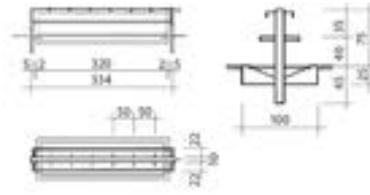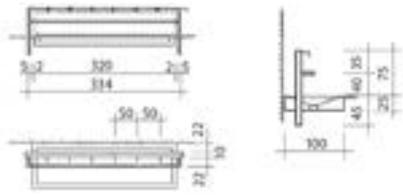

## Schuhwaschanlage Typ B11

- 1 Waschtrog Betonelement Typ B10 inkl. 3 Gitterroste
- 1 Waschbügel Typ B11
- 6 Wasserhähne, einfach verchromt
- 1 Wasserhahn mit Schlauchanschluss

## Schuhwaschanlage Typ B12

- 1 Waschtrog Betonelement Typ B10 inkl. 3 Gitterroste
- 1 Waschbügel Typ B12
- 12 Wasserhähne, einfach verchromt
- 1 Wasserhahn mit Schlauchanschluss

### Art.-Nr. Produktbeschreibung




#### Schuhwaschanlage Typ B11

3005204 Waschtrog komplett Typ B11

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Schuhwaschanlage Typ B12

3005205 Waschtrog komplett Typ B12

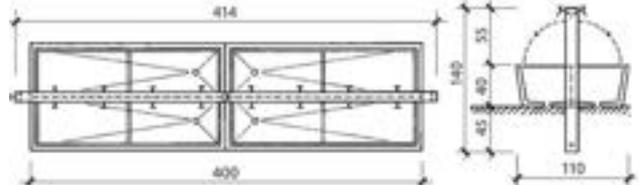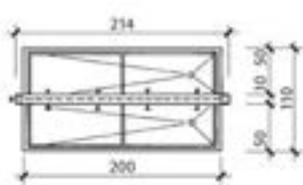

## Schuhwaschanlage Typ B13

- 2 Waschtrog Betonelement Typ B10 inkl. 6 Gitterroste
- 1 Waschbügel Typ B13
- 12 Wasserhähne, einfach verchromt
- 1 Wasserhahn mit Schlauchanschluss

## Schuhwaschanlage Typ B14

- 2 Waschtrog Betonelement Typ B10 inkl. 3 Gitterroste
- 1 Waschbügel Typ B14
- 24 Wasserhähne, einfach verchromt
- 1 Wasserhahn mit Schlauchanschluss

### Art.-Nr. Produktbeschreibung




#### Schuhwaschanlage Typ B13

3005206 Waschtrog komplett Typ B13

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Schuhwaschanlage Typ B14

3005204 Waschtrog komplett Typ B14

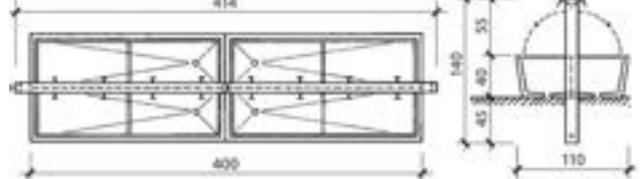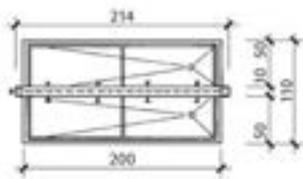

## Schuhwaschanlage Typ B21

- 1 Waschtrog Betonelement Typ B20 inkl. 2 Gitterroste
- 1 Waschbügel Typ B21
- 4 Wasserhähne, einfach verchromt
- 1 Wasserhahn mit Schlauchanschluss

## Schuhwaschanlage Typ B22

- 1 Waschtrog Betonelement Typ B20 inkl. 2 Gitterroste
- 1 Waschbügel Typ B22
- 8 Wasserhähne, einfach verchromt
- 1 Wasserhahn mit Schlauchanschluss

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Schuhwaschanlage Typ B21




3005208 Waschtrog komplett Typ B21

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Schuhwaschanlage Typ B22

3005204 Waschtrog komplett Typ B22

# SCHUHWASCHANLAGE „TYP B“

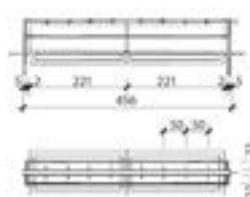

## Schuhwaschanlage Typ B23

- 2 Waschtrog Betonelement Typ B20 inkl. 4 Gitterroste
- 1 Waschbügel Typ B23
- 8 Wasserhähne, einfach verchromt
- 1 Wasserhahn mit Schlauchanschluss

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Schuhwaschanlage Typ B23

3005210 Waschtrog komplett Typ B23

## Schuhwaschanlage Typ B24

- 2 Waschtrog Betonelement Typ B10 inkl. 3 Gitterroste
- 1 Waschbügel Typ B24
- 16 Wasserhähne, einfach verchromt
- 1 Wasserhahn mit Schlauchanschluss

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Schuhwaschanlage Typ B24

3005211 Waschtrog komplett Typ B24

## Waschbügel Typ B11

- einseitig nutzbar, Länge 334 cm, 6 Anschlüsse für Wasserhähne, Gewicht 55 kg

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Waschbügel Typ B11

3005214 Waschbügel Typ B11

## Waschbügel Typ B12

- einseitig nutzbar, Länge 334 cm, 12 Anschlüsse für Wasserhähne, Gewicht 68 kg

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Waschbügel Typ B12

3005215 Waschbügel Typ B12

## Waschbügel Typ B13

- einseitig nutzbar, Länge 654 cm, 12 Anschlüsse für Wasserhähne, Gewicht 96 kg

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Waschbügel Typ A3

3005216 Waschbügel Typ B13

## Waschbügel Typ B14

- doppelseitig nutzbar, Länge 654 cm, 24 Anschlüsse für Wasserhähne, Gewicht 120 kg

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Waschbügel Typ B14

3005217 Waschbügel Typ B14

## Waschbügel Typ B21

- einseitig nutzbar, Länge 234 cm, 4 Anschlüsse für Wasserhähne, Gewicht 37 kg

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Waschbügel Typ B21

3005224 Waschbügel Typ B21

## Waschbügel Typ B22

- doppelseitig nutzbar, Länge 334 cm, 8 Anschlüsse für Wasserhähne, Gewicht 45 kg

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Waschbügel Typ B22

3005093 Waschbügel Typ B22

## Waschbügel Typ B23

- einseitig nutzbar, Länge 454 cm, 8 Anschlüsse für Wasserhähne, Gewicht 64 kg

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Waschbügel Typ B23

3005226 Waschbügel Typ B23

## Waschbügel Typ B24

- doppelseitig nutzbar, Länge 545 cm, 16 Anschlüsse für Wasserhähne, Gewicht 80 kg

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Waschbügel Typ B24

3005227 Waschbügel Typ B24

# SCHUHWASCHANLAGE „TYP C“



**Schuhwaschanlage „Typ C“,  
die Lösung mit Betonwangen, für Schuh- und  
Gerätereinigung**

### Ausführung „normal“

Beton-Element, grau, schalungsglatt, armiert, inkl. Ablauf (Schachtfutter NW 100) und herausnehmbare Gitterrost-Abdeckung. In Betonelement eingelegte Wasserleitung mit Wasserhahnanschlüssen 1/2". Schuhauflegebügel aus Stahl-Profil, feuerverzinkt

### Ausführung „frostsicher“

Bauart wie bei der normalen Anlage, jedoch mit freiraum in der Rückwand zur Vorbereitung für eine frostsichere Ausführung. Bei frostsicheren Anlagen ist die Lieferung „ohne“ Sanitärteile. Isolierte Wasserleitungen und Anschlüsse bauseits

### Versetzen


Bauseits sind folgende Arbeiten auszuführen: Fundament / Auflage, Wasseranschlüsse und Kanalisationsanschluss mit Schlammstammler

### Hinweis


Bei der Bestellung, bitten wir Sie, uns bekanntzugeben, ob der Ablauf links oder rechts gewünscht ist, wie auch der Wasseranschluss (beachten Sie die Zeichnung)

Positionierung Ablauf auf Kundenwunsch (Standard: eingemittelt)! Typ C3 und C4 haben zwei Abläufe


Normalausführung

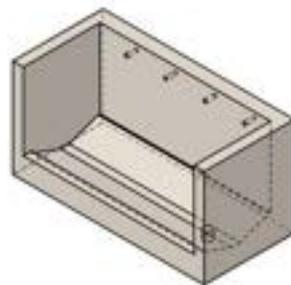


Ausführung frostsicher

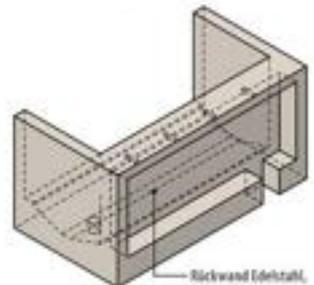

Querschnitt (Normalausführung)

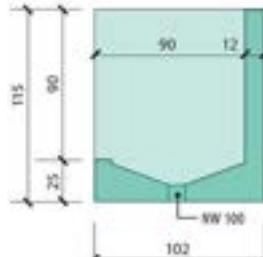

Querschnitt (Ausführung frostsicher)

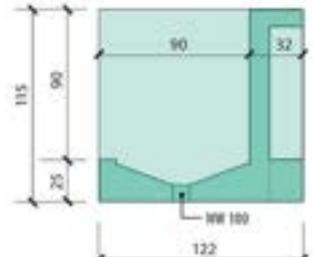

### Waschtrög Beton-Element Typ B20

• Länge 221 cm, grau, inkl. Gitterrost, Gewicht 953 kg


### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Waschtrög Beton-Element Typ B20

3005201

Waschtrög Beton-Element Typ B20

# SCHUHWASCHANLAGE „TYP C“

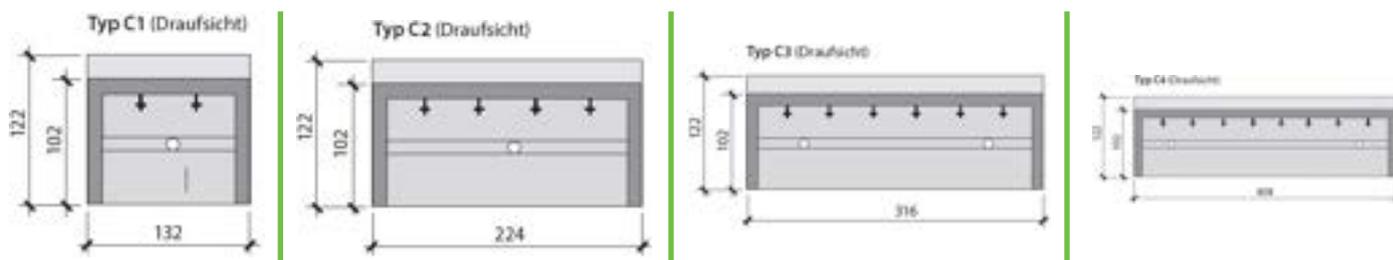

Art.-Nr.	Typ	Ausführung	Höhe	Teife	Baulänge	Gewicht	Hähne
3005810	C1	Normalausführung	115 cm	102 cm	132 cm	1525 kg	2
3005815	C1	Frostsicher	115 cm	122 cm**	132 cm	1825 kg	2

Art.-Nr.	Typ	Ausführung	Höhe	Teife	Baulänge	Gewicht	Hähne
3005820	C2	Normalausführung	115 cm	102 cm	224 cm	2225 kg	4
3005825	C2	Frostsicher	115 cm	122 cm**	224 cm	2620 kg	4

Art.-Nr.	Typ	Ausführung	Höhe	Teife	Baulänge	Gewicht	Hähne
3005830	C3	Normalausführung	115 cm	102 cm	316 cm	2925 kg	6
3005835	C3	Frostsicher	115 cm	122 cm**	316 cm	2925 kg	6


Art.-Nr.	Typ	Ausführung	Höhe	Teife	Baulänge	Gewicht	Hähne
3005840	C4	Normalausführung	115 cm	102 cm	408 cm	3575 kg	8
3005845	C4	Frostsicher	115 cm	122 cm**	408 cm	4350 kg	8

exkl. Überdachung, \*\*exkl. Rückwand

# SCHUHWASCHANLAGE „TYP C“ ÜBERDACHUNG


## Ausführung A, Beispiel Typ C2

Wir liefern auch Waschanlagen mit Dach und Beleuchtung. Planen Sie mit uns!

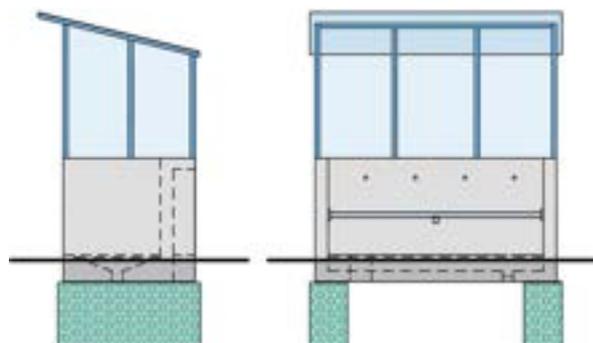


## Ausführung B, Beispiel Typ C2

Wir liefern auch Waschanlagen mit Dach und Beleuchtung. Planen Sie mit uns!

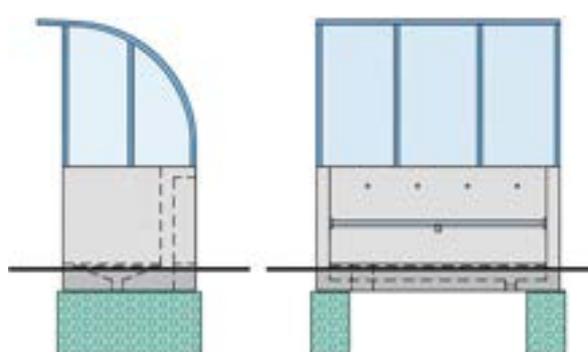

# SCHUHWASCHANLAGE „TYP D“

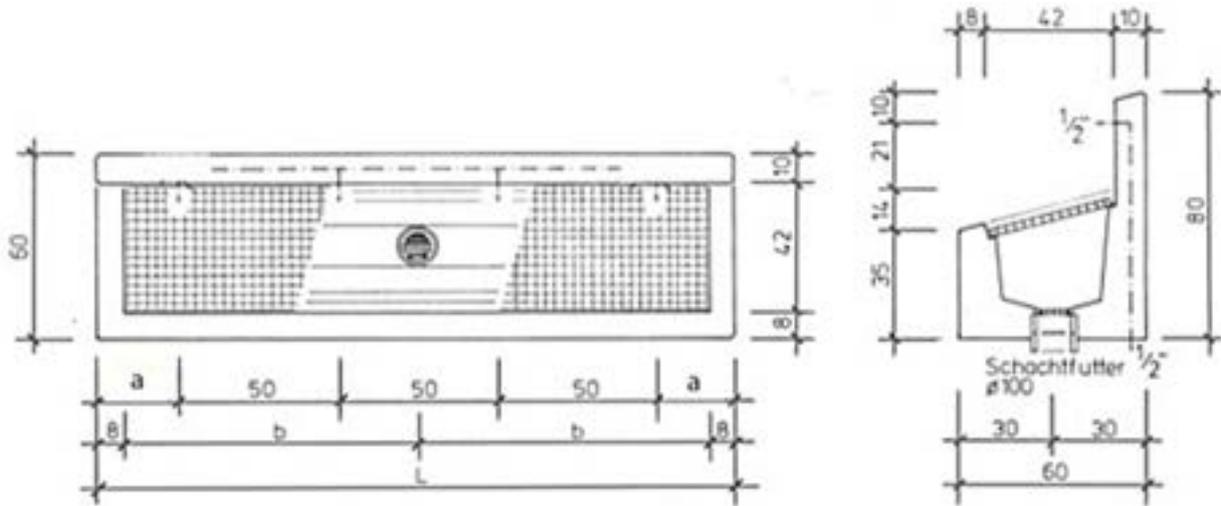

## Schuhwaschanlage „Typ D“, die erhöhte Lösung mit integrierter Rückwand

Beton-Waschtrog mit integrierter Rückwand, grau, Oberfläche glatt, Kanten gefast, inkl. Zuleitung (frei wählbar, Hinweis: Mindestabstand 10 cm von Außenkanten und Unterseite) und Gitterrost. Ablauf NW 100 mm

### Typ D1, Anschluss für 2 Wasserhähne

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Typ D1, Anschluss für 2 Wasserhähne

3902001 Länge 140 cm, Breite 60 cm, Höhe 80 cm,  
Gewicht 600 kg, ohne Wasserhähne



### Typ D2, Anschluss für 4 Wasserhähne

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Typ D2, Anschluss für 4 Wasserhähne

3902011 Länge 200 cm, Breite 60 cm, Höhe 80 cm,  
Gewicht 900 kg, ohne Wasserhähne

### Typ D3, Anschluss für 5 Wasserhähne

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Typ D3, Anschluss für 5 Wasserhähne

3902611 Länge 260 cm, Breite 60 cm, Höhe 80 cm,  
Gewicht 1200 kg, ohne Wasserhähne

# SCHUHWASCHANLAGE „TYP SC“

## Schuhwaschanlage „Typ SC“, Einzelanlagen für den einfachen Einsatz

### Anwendung/Einsatz

- Schul- und Sportanlagen
- Sport- und Turnhallen
- Freizeitanlagen
- Werksgelände
- Kaserne
- Polizei, Feuerwehr
- Campinganlagen
- Reitanlagen
- Restaurants/Hotels
- Privatanlagen
- Baustellen, Industriebereiche
- Gemeinden, Schulen, Kitas, Bauhöfe
- Garten und Werkstatt
- Landwirtschaft und Forstwirtschaft

### Rundumreinigung

- Mit dem 3-Abreibbürsten-System werden gleichzeitig alle Seiten der Schuhe gereinigt

### Flexibel

- Die langen Borsten passen sich jeder Schuhgröße an

### Selbstreinigung

- Beim Zurückfedern der langen Borsten lösen sich die Schmutzteile von den Borsten

### Robust und funktionell

- Die Konstruktion erfüllt die hohen Qualitätsanforderungen und gewährleistet die Funktion

### Lösungen mit überzeugenden Vorteilen

- Variante «aufgelegt», Typ SC-1: Für Nachrüstung
- Variante «vertieft», Typ SC-2: für den niveaugleichen Einsatz
- Variante «vertieft», TYP SC-3: mit Nassreinigung


## Schuhreinigungsanlage Typ SC-1 „aufgelegt“

Eine Befestigung mit dem Untergrund ist nicht notwendig, jedoch ratsam. Geeignet für Nachrüstung. Feuerverzinkter Metallrost und 3 Bürsten (auswechselbar), Gewicht 3 kg.

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Schuhreinigungsanlage Typ SC-1

3005520	Typ SC-1
3005523	Ersatz Bürstenset 3 Stück

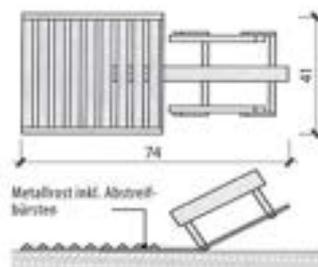


## Schuhreinigungsanlage Typ SC-2 „vertieft“

Der Gitterrost ist lose im Betonelement eingelegt und kann zur Reinigung der Anlage herausgehoben werden. Die Abstreifbürsten sind fest mit dem Gitterrost verbunden. Betonelement, feuerverzinkter Gitterrost, 3 Bürsten (auswechselbar), Gewicht 61 kg.



### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Schuhreinigungsanlage Typ SC-2

3005521	Typ SC-2
3005523	Ersatz Bürstenset 3 Stück

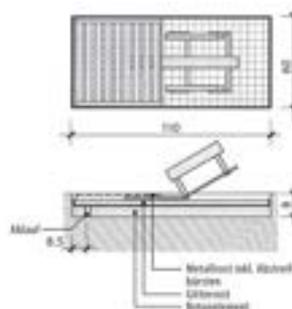

# SCHUHWASCHANLAGE „TYP SC“

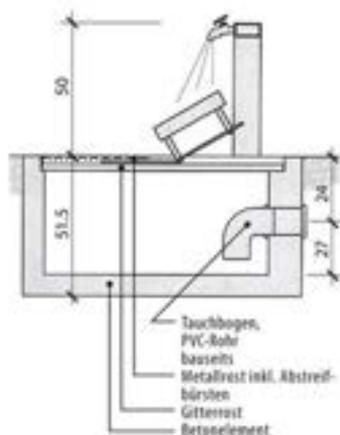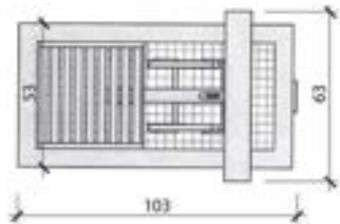

## Schuhreinigungsanlage Typ SC-3 „vertieft mit Nassreinigung“

### Wanne / Gitterrost

Beton-Element, grau, schalungsglatt, armiert, inkl. Schachtfutter für PVC-Rohr NW 100, Metallrahmen und herausnehmbare Gitterrost-Abdeckung mit 3 Abstreifbürsten (auswechselbare)

### Waschbügel

Stahl-Profile 100 x 50 mm, feuerverzinkt, mit Wasserführung und Wasserhahnanschluss 1/2"

### Versetzen

Bauseits sind folgende Arbeiten auszuführen: Fundament / Auflage, Wasseranschlüsse und Kanalisationsanschluss

- 1 Betonelemente Typ SC-3
- 1 Gitterrost mit
- 3 Abstreifbürsten
- 1 Waschbügel Typ SC-3
- 1, resp. 2 Wasserhähne
- Gewicht 501 kg

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Schuhreinigungsanlage Typ SC-3

- |         |   |
|---------|---|
| 3005525 | Betonelement inkl. Gitterrost und Abstreifbürsten |
| 3005526 | Waschbügel einseitig für ein Wasserhahn           |
| 3005527 | Waschbügel doppelseitig für zwei Wasserhähne      |
| 3005523 | Ersatz Bürstenset 3 Stück                         |

## Schuhreinigungsanlage Ideal


- Schuhreiniger aus verzinktem Stahl
- hochwertige Bürsten
- Größe 49,5 x 29,5 x 18 cm

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Schuhreinigungsanlage Ideal

- |         |                           |
|---------|---------------------------|
| 3005521 | Typ SC-2                  |
| 3005523 | Ersatz Bürstenset 3 Stück |

# SCHUH- UND STIEFELWASCHANLAGE

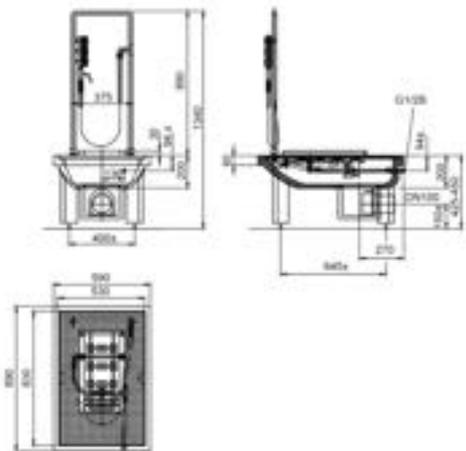

## Stiefelreinigungsanlage zum ebenerdigen Fußbodeneinbau

Aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff mit glatter, porenfreier Oberfläche. Farbton Anthrazit. Mit nivellierbaren Füßen, verzinktem Gitterrost, Handbürste mit Hebelventil, Handstützbügel, Sohlenreinigungsbürsten, Sprühleisten und Fussventil DN 15. Mit Ablaufkörper DN 100, Schlammfangeimer und Siphon.

Abmessungen 600 x 425-450 x 900 mm (B x H x T)

### Technische Daten

- Gesamttiefe 900.00 mm
- Gesamthöhe 1,340.00 mm
- Gesamtbreite 600.00 mm
- Material Mineralischer Werkstoff
- Materialtyp Miranit
- Boden-Einbaumontage

- Position Ablauf mittig
- inkl. Bürsten: Hand und Sohlenbürsten
- Abgangsgröße DN 100
- inkl. Schlammfangeimer & Schlammfangkorb
- ein Waschplätze
- Anschlussgröße G 1/2 B

Kunstharzgebundener Mineralwerkstoff ist weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen. Eingeschränkte Beständigkeit gegen Abbeizmittel und alle Ketonverbindungen. Im Zweifelsfalle bitte chemische Beständigkeitstabelle anfordern. Fertigungsbedingt können geringfügige Maßabweichungen entstehen.

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Stiefelreinigungsanlage

3105523 mit Ablaufkörper DN 100, Schlammfangeimer und Siphon

# WASCHANLAGEN „ZUBEHÖR“



## Wasserhahn einfach

• Anschluss 1/2", mit Kunststoff-Rad

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Wasserhahn einfach

3005600 1 Ausführung Rotguss

3005601 2 Ausführung verchromt



## Wasserhahn mit Schlauchanschluss

• Anschluss 1/2", Schlauchanschluss 3/4", Hahn mit Rückschlagventil

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Wasserhahn mit Schlauchanschluss

3005602 3 Ausführung Rotguss mit Kunststoff-Rad

3005603 4 Ausführung verchromt mit Metall-Rad

3005606 5 Ausführung Rotguss mit Steckschlüssel

3005605 6 Ausführung verchromt mit Steckschlüssel



## Wasserhahn selbstschliessend

• Anschluss 1/2"

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Wasserhahn selbstschließend

3005607 7 Ausführung verchromt



## Wasserhahn selbstschliessend, mit Schlauchanschluss

• Anschluss 1/2", Schlauchanschluss 1/2"

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Wasserhahn selbstschließend  
mit Schlauchanschluss

3005608 8 Ausführung verchromt



## Rosette für Wasserhahn

• Wir empfehlen die Rosetten bei Waschanlagen Typ C & D, da die Wasserhähne direkt am Beton anliegen

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Rosette

3005609 9 Rosette für Wasserhahn

# WASCHANLAGEN „ZUBEHÖR“

## Reinigungsbürste

aus Kunststoff, rot, mit stabilen Borsten, Anschluss an Wasserhahn für Schlauchanschluss, inkl. 1 m Schlauch.

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Reinigungsbürste

3005218	Anschluss 1/2"
3005219	Anschluss 3/4"



## Bürstenhalterung

Stahl verzinkt, Montage am Waschbügel, Halterung für Reinigungsbürste

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Bürstenhalterung

3005604	Aufhängung einseitig
3005605	Aufhängung doppelseitig



## Ersatzbürste zu Typ SC 1/2/3

Set a 3 Stück

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Ersatzbürste zu Typ SC-1/2/3

3005604	Aufhängung einseitig
3005605	Aufhängung doppelseitig




## Sitzbank zu Waschanlagen

passend zu den Anlagen Typ A, B, C und D.  
Gewicht 45 kg

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Sitzbank

3005510	Typ A zum Einbetonieren
3005511	Typ B zum Aufschauben

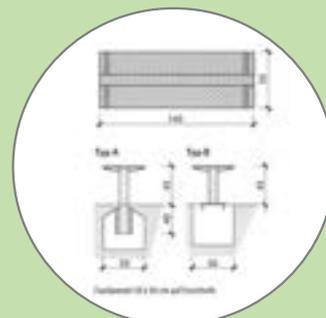

# BAUELEMENTE

## „ELASTIK RANDSTEINE“ AUS HARTBETON

### Elastik Randsteine

Sporteinfassungen verschiedener Arenen und Nebeneinrichtungen müssen mit sicheren Randsteinen versehen sein, um Verletzungen zu vermeiden.

Die elastischen Bordsteine gelten als hochwertige und langlebige Sicherheitskantsteine. Ihr Anwendungsbereich in der Arena ist beispielsweise die Einfassung von Kugelstoß- und Weitsprungtrainingsplätzen, Allwetterspielfeldern oder sonstigen Spielstätten.

### Elastik Randstein aus Hartbeton

#### Material


- Hartbeton, grau mit Gummiprofil in schwarz

#### Abmessung

- Alle Typen in Baulängen von 100 cm

#### Versetzen

- In durchgehendes Beton-Fundament mit Fuge von ca. 2mm

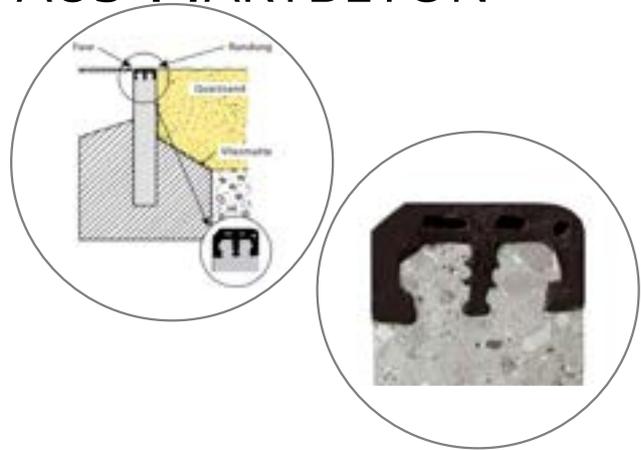

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Elastik Randstein Hartbeton mit schwarzer Gummiabdeckung

3002084	Normalelement G1-20, LxBxH: 100,00 x 20,00 x 6,00 cm
3002090	Normalelement G1-30, LxBxH: 100,00 x 30,00 x 6,00 cm
3002092	Normalelement G1-40, LxBxH: 100,00 x 40,00 x 6,00 cm

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Elastik Randstein Hartbeton Ecke 90° komplett

3002102	Eckelement komplett G1-20, LxBxH: 50,00/50,00 x 20,00 x 6,00 cm
3002104	Eckelement komplett G1-30, LxBxH: 50,00/50,00 x 30,00 x 6,00 cm
3002106	Eckelement komplett G1-40, LxBxH: 100,00 x 40,00 x 6,00 cm

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung





Elastik Randstein Hartbeton Ecke 90° 2-teilig

3002086	Eckelement 2-teilig G1-20, LxBxH: 100,00/100,00 x 20,00 x 6,00 cm
3002094	Eckelement 2-teilig G1-30, LxBxH: 100,00/100,00 x 30,00 x 6,00 cm
3002096	Eckelement 2-teilig G1-40, LxBxH: 100,00/100,00 x 40,00 x 6,00 cm

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Elastik Randstein Hartbeton Radienelement (Innenradius 100cm)

3002107	Eckelement Radienelement G1-40, LxBxH: 157,00 x 40,00 x 6,00 cm
---------	--

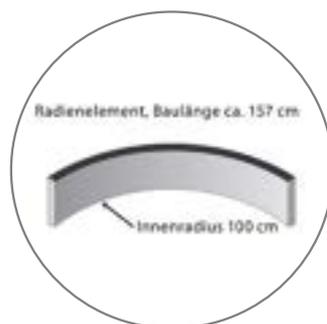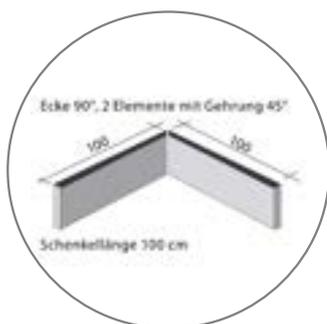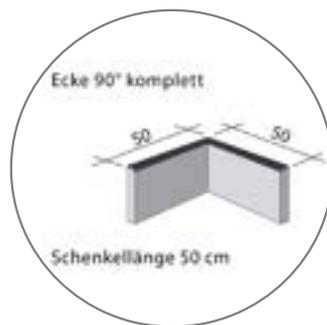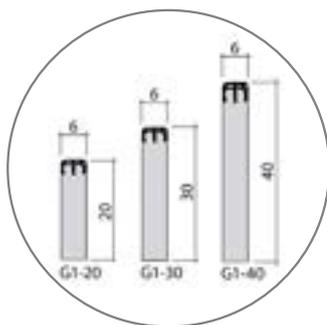

## BAUELEMENTE

## „ELASTIK RANDSTEINE“ AUS POLYMERBETON

**Elastik Randsteine aus Polymerbeton**

Elastikrandsteine aus Polymerbeton mit weißem oder schwarzem Gummioberteil (EPDM).

Das Gummiprofil ist fest in den unteren Teil des Polymerbetons eingegossen. Die strukturell integrierte Luftkammer sorgt für hohe Elastizität und maximale Sicherheit. Eine Formkammer sorgt für eine feste Fixierung im Ortbetonbett.

**Art.-Nr. Produktbeschreibung****Elastik Randstein schwarz Gummikante**

5001573	Elastik Randstein, schwarz, LxBxH: 50,00 x 6,00 x 30,00 cm
5001574	Elastik Randstein, schwarz, LxBxH: 50,00 x 6,00 x 40,00 cm
5001773	Elastik Randstein, schwarz, LxBxH: 100,00 x 10,00 x 20,00 cm
5001774	Elastik Randstein, schwarz, LxBxH: 100,00 x 10,00 x 25,00 cm
5001690	Elastik Randstein, schwarz, LxBxH: 100,00 x 5,00 x 20,00 cm
5001035	Elastik Randstein, schwarz, LxBxH: 100,00 x 5,00 x 25,00 cm
5001034	Elastik Randstein, schwarz, LxBxH: 100,00 x 6,00 x 20,00 cm
5001036	Elastik Randstein, schwarz, LxBxH: 100,00 x 6,00 x 30,00 cm
5001037	Elastik Randstein, schwarz, LxBxH: 100,00 x 6,00 x 40,00 cm

**Art.-Nr. Produktbeschreibung****Elastik Randstein weiße Gummikante**

5001689	Elastik Randstein, weiß, LxBxH: 100,00 x 5,00 x 20,00 cm
5000962	Elastik Randstein, weiß, LxBxH: 100,00 x 5,00 x 25,00 cm
5000961	Elastik Randstein, weiß, LxBxH: 100,00 x 6,00 x 20,00 cm
5000963	Elastik Randstein, weiß, LxBxH: 100,00 x 6,00 x 30,00 cm
5000964	Elastik Randstein, weiß, LxBxH: 100,00 x 6,00 x 40,00 cm
5001571	Elastik Randstein, weiß, LxBxH: 50,00 x 6,00 x 30,00 cm
5001572	Elastik Randstein, weiß, LxBxH: 50,00 x 6,00 x 40,00 cm

**Art.-Nr. Produktbeschreibung****Elastik Randstein Eckelemente**

5000968	Elastik Randstein, weiß, LxBxH: 25,00/25,00 x 5,00 x 25,00 cm
5001381	Elastik Randstein, weiß, LxBxH: 25,00/25,00 x 6,00 x 30,00 cm
5000969	Elastik Randstein, weiß, LxBxH: 25,00/25,00 x 6,00 x 40,00 cm
5001041	Elastik Randstein, schwarz, LxBxH: 25,00/25,00 x 5,00 x 25,00 cm
5001380	Elastik Randstein, schwarz, LxBxH: 100,00 x 5,00 x 20,00 cm
5001042	Elastik Randstein, schwarz, LxBxH: 25,00/25,00 x 6,00 x 40,00 cm

# BAUELEMENTE „SANDFANGGRINNE“

## Sandfangrinne

Der Nutzen von Sandfang-Elementen um Weitsprunggruben ist unbestritten. Wir bieten Ihnen verschiedene Lösungsmöglichkeiten an.

### Sandfangrinne mit Rost und Gummi

- Unterteil aus frostbeständigem Polymerbeton
- Abdeckung aus trittsicherem, verzinktem Streckmetallrost mit aufliegender, vor Verletzung schützender, arretierter Gummimatte
- Metallkante zum sauberen Anarbeiten des Kunststoffbelag
- Vorformung für Anschlußstutzen DN 100 im Boden zur Öffnung eines Rinnenstrangs
- Innenrinnen als Bauelemente zur doppelreihigen Verlegung zur Erhöhung der Einbaubreite nach Erfordernis
- Ausgleichstücke von 56 cm
- Innenfläche glatt, somit leichte Reinigung



Art.-Nr.	Produktbeschreibung
<b>Sandfangrinne mit Rost und Gummi</b>	
5001475	Sandfangrinne - Außenrinne mit Metallkante 100 cm
5001477	Sandfangrinne - Ausgleichrinne Außenrinne mit Metallkante 56 cm
5001474	Sandfangrinne - Innenrinne 100 cm
5001476	Sandfangrinne - Ausgleichrinne Innenrinne 56 cm



### Sandfang-Element Typ B - Betonelement mit Gummiwange

- Sand wird in den Aussparungen der Gummilochmatte «deponiert»
- Betonelement mit einseitiger Gummi-Abschlusswange (schwarz) und schwarzer Gummilochmatte
- Abmessung (L x B x H): 100 x 52 x 9 cm
- Eck- und Abschlusselement bestehend aus Betonelement mit Gummi-Abschlusswange (schwarz) und schwarzer Gummilochmatte
- Abmessung (L x B x H): 52 x 52 x 9 cm

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
<b>Sandfang Element</b>	
3002110	Normalelement
3002112	Eck- und Abschlusselement
3002114	Zuschlag für Schnitt bei Unterlängen



### Sandfang-Element Typ C - mit Aluwanne

- bestehend aus Aluminium-Wanne (Blechstärke 2.0 mm)
- inkl. verzinktem Metall-Gitterrost und schwarzer Gummilochmatte
- Abmessung (L x B x H): 100 x 50 x 15 cm
- Bei dem Typ C dürfen dem Sickerbeton keine Betonzusätze beigemischt werden. Diese können Aluminiumoberflächen angreifen

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
<b>Sandfang Element</b>	
3002140	Normalelement
3002111	Abschlussplatte (Aluminiumblech)

# BAUELEMENTE

## „KUNSTSTOFFBELAG - ABSCHLUSSELEMENT“

### Kunststoffbelag - Abschlusselement

Für schlanke Lösungen (sichtbares Alu-Profil: 3 mm) empfehlen wir den Alu-Liner.

Preis-Leistungs-Verhältnis: Obwohl die Materialkosten über denjenigen anderer Abschlüsse (z.B. Rinn- und Bundstein) liegen, ist der Endpreis dieses Systems tiefer, da auf Grund der hohen Versetzleistung bedeutend tiefere Lohnkosten resultieren.

### Material und Maße

- Aluminium
- Konstruktionshöhe: 15 cm
- Gesamtbreite oben: 23 mm
- Sichtbare Breite oben: 3 mm
- Baulänge: 5 Meter
- Gewicht ca.: 7.5 kg/Element, 1.5 kg/ml



### Versetzen

Höhengerecht in durchgehendes Betonfundament mit Fuge von 2 mm. Um die Haftung des Belags auf dem Aluminium-Profil zu verbessern, empfehlen wir Ihnen die Kontaktflächen zu reinigen und zu grundieren.

Radien von > 4.00 m können Durchbiegen vor Ort erstellt werden. Wir empfehlen Ihnen, den Radius auf dem Untergrund zu markieren und für die Stabilität vor dem Einbringen des Betonfundamentes Metallpflöcke zu platzieren, welche nach dem Abbindeprozess (Fundamentbeton) entfernt werden können.

### Art.-Nr. Produktbeschreibung




Art.-Nr.	Produktbeschreibung
3002700	Normalelement inkl. Verbindungsdorn, Länge 500 cm
3002701	Ecke 90° in Gehrung geschnitten und verschweißt, Schenkellänge 50 cm (BL 100 cm)
3002702	Ecke variabel 2-teilig, in Gehrung geschnitten, Schenkellänge 50 cm (BL 100 cm)
3002705	Zuschlag für Schnitt, Unterlängen unter 500 cm

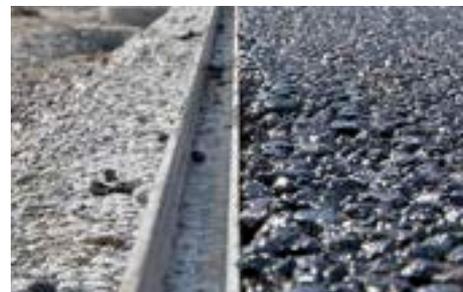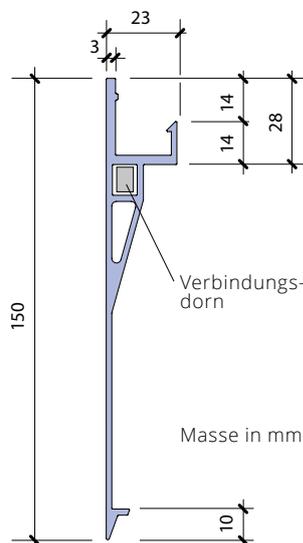


Der Verbindungs-dorn ist im Element fixiert.




Die erforderliche Fuge von 2 mm (Materialausdehnung) kann z.B. mit einem eingelegten Streichholz sichergestellt werden.

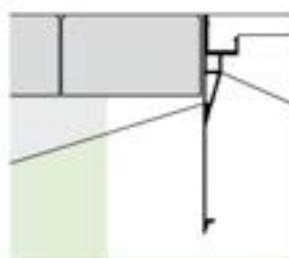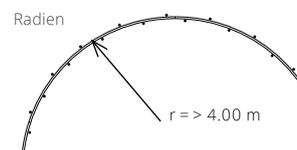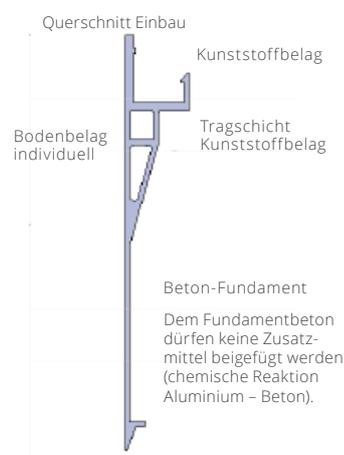


Abschluss (individuelle Nachbarbeläge)

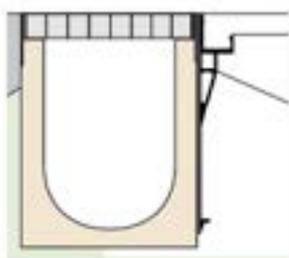

Abschluss an Entwässerungsrinne

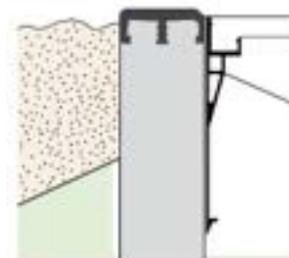

Abschluss mit Einfassung

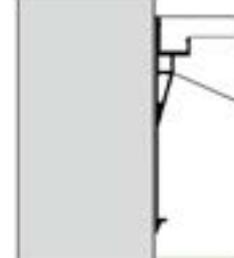


Abschluss an Wand

# BAUELEMENTE

## „KUNSTRASEN - ABSCHLUSSELEMENT“

Dem Fundamentbeton dürfen keine Zusatzmittel beigefügt werden!

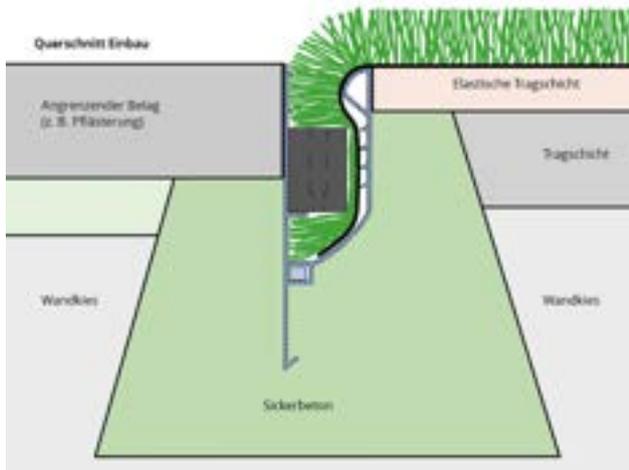

Langfloriger Kunstrasen



Niedrigflorigem Kunstrasen



### Kunstrasen-Abschlusselement

- aus Aluminium
- Baulänge 500 cm
- Inkl. Verbindungs-, Distanz-, Befestigungselemente und Einbauschlüssel

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Kunstrasen-Abschlusselement  
3002800 Kunstrasen-Abschlusselement

### Argumente für Kunstrasen -Abschlusselemente

- Elementbaulänge 5 M > schneller, kostengünstiger Einbau
- Großer Einbiegeradius (15 MM) für Kunstrasen > bessere Ästhetik und geringere Bruchgefahr für den Kunstrasen
- Großer Stauraum für Kunstrasen > Reserve für Nachspannung
- Einfache Befestigungstechnik (Drehverschluss mit Klemmwirkung > hoher Zugwiderstand, ermöglicht einfache Nachspannung oder Demontage)
- Korrosionsbeständige Elemente > lange Lebensdauer

### Technische Daten

#### Einbauelement

- Aluminium, Toleranz gemäß Norm EN 755-9
- Baulänge: 500 cm
- Gewicht: ca. 10 kg/Element, 2 kg/ml

#### Distanzelement

- Holz (BL ca. 2 – 4 m)
- Wird vor dem Einbau der angrenzenden Materialien eingelegt und vor dem Fixieren des Kunstrasens entfernt. (Verhindert bis zum Verlegen des Kunstrasens das Eindringen von Fremtteilen.)

#### Einbauelement

- Kunststoff HDPE (alle 50 cm 1 Element)

#### Verbindungselement

- Aluminium (BL (alle 5 m 1 Element)

#### Eckelement 90° zu Kunstrasen-Abschlusselement

- komplett verschweisst
- Schenkellänge 50 cm (Abwicklung 100 cm)
- inkl. Verbindungs- und Befestigungselemente

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Eckelement 90°  
3002801 Eckelement 90°


# BAUELEMENTE „KUNSTRASEN - ABSCHLUSSELEMENT“

Verbindungselement



DAS VERBINDUNGSELEMENT WIRD IN DIE EINZEL-ELEMENTE EINGESCHOBEN.


Fuge (Elementabstand):

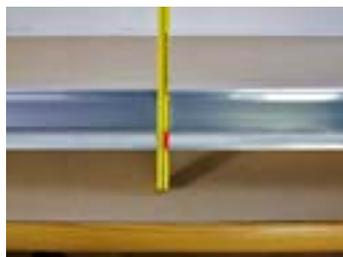


(Draufsicht)

DER ERFORDERLICHE ELEMENTABSTAND VON CA. 6 MM KANN Z. B. MIT EINEM HANDELSÜBLICHEN METERMASS (DOPPELTE STÄRKE) SICHERGESTELLT WERDEN. DIE FUGE IST FÜR DIE MATERIALAUSDEHNUNG ERFORDERLICH UND ZUDEM GEWÄHRLEISTET DER ABSTAND, DASS DAS WASSER DURCH DEN SICKERBETON IN DEN UNTERGRUND ABFLIESEN KANN.


## Befestigungstechnik Kunstrasen

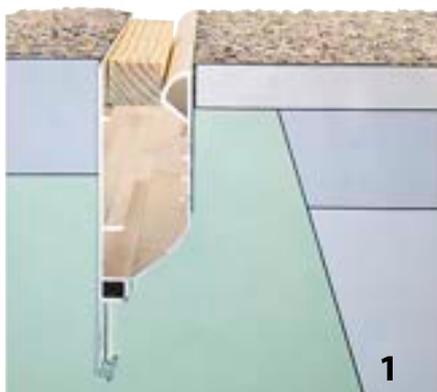

1 Vor dem Einbau des Sickerbetons und der umliegenden Beläge werden die Distanzelemente in das Einbauelement eingelegt. Vor dem Einlegen des Kunstrasens werden die Distanzelemente entfernt.

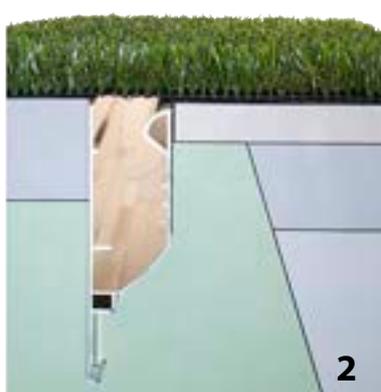

2 Der Kunstrasen wird überlappend auf das eingebaute Kunstrasen-Einbauelement verlegt und nach Bestimmung der Einbaulänge (temperaturabhängig) zugeschnitten.

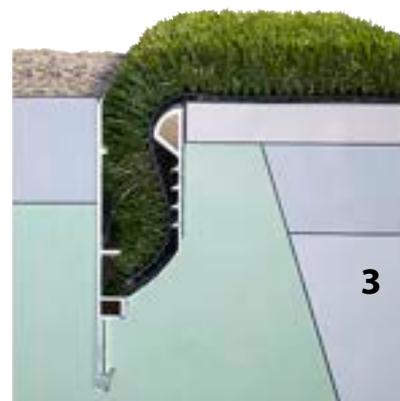

3 Der Kunstrasen wird in das Einbauelement eingeschoben.



4 Das Befestigungselement wird mittels Einbauschlüssel in das Einbauelement eingeführt.



5 Nach der Einführung bis zum Arretierungssteg wird das Element um 90° gedreht. Anschließend wird der Einbauschlüssel angehoben. Die Fixation, welche im Abstand von ca. 50 cm vorgenommen wird, gewährleistet, dass der Kunstrasen den Zugkräften standhält.



# BAUELEMENTE

## „KUNSTRASEN - ABSCHLUSSELEMENT“

**Arbeitsschritte nach dem Einbau der Kunstrasen-Abschlüsselemente EM (Einbauelement) und dem Verlegen des Kunstrasens**



Herausnehmen der Distanzelemente (werden bauseits entsorgt).



Der Kunstrasen wird auf die richtige Länge zugeschnitten.



Der Kunstrasen wird in das Einbauelement eingedrückt.



Bei dick- bzw. hochflorigen Kunstrasen können Hilfsmittel, wie z.B. Spitzseisen eingesetzt werden.



Das Befestigungselement wird mittels Einbauschlüssel in das Einbauelement, bis zum unteren Steg, eingefügt (beachten Sie die Bilder auf den vorangehenden Seiten).



Einschubposition

Endposition



Das Befestigungselement wird über die Rundung um 90° abgedreht und der Einbauschlüssel herausgezogen.



Belag / Kunstrasen (Zwecks Erhöhung der Belagsfläche wurde hier ein Metallband (Flachstahl) eingesetzt.)



Pflastersteine / Kunstrasen (Das gegenüber den Pflastersteinen tiefer versetzte Kunstrasen-Abschlüsselement ist nicht sichtbar.)



Kunstrasen / Kunstrasen (Einsatz von zwei Einbauelementen)



Entwässerungsrinne / Kunstrasen

### Nachspannen, Lösen und Entfernen des Kunstrasens

- Sofern notwendig, Grobreinigung mittels Hochdruckreinigungsgerät vornehmen, Einbauschlüssel in das Befestigungselement einführen
- Befestigungselement mittels Einbauschlüssel um 90° drehen und Befestigungselement aus dem Einbauelement herausnehmen
- Nach dem Ablängen und/oder Nachspannen des Kunstrasens, Einbau gemäß vorgegebenen Befestigungstechnik (Bilder 3-5).

# BAUELEMENTE

## „KUNSTRASEN EINFASSUNGSELEMENT MOBIL“

### Technische Daten

#### Material

- Stahlblech, sendzimirverzinkt, Stärke ca. 1.5 mm


#### Masse

- Gemäß nebenstehender Zeichnung
- Baulänge: 298 cm (auf Anfrage auch kürzere Baulängen möglich)

#### Gewicht

- ca. 7.5 kg / Element

Mit dem Kunstrasen-Einfassungselement mobil können Kunstrasenflächen auf bestehenden Untergrund eingefasst werden. Das hohe Eigengewicht gewährleistet die Standfestigkeit und die Befestigungs-Technik verhindert das Verschieben des Kunstrasens. Das System kann bei nieder- und hochflorigem Kunstrasen eingesetzt werden. Das Einfassungselement kann im Untergrund verankert werden (aufgeschraubt).

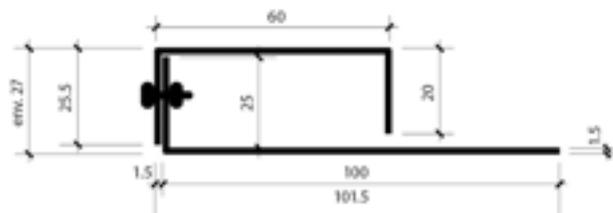

Technik ohne Bodenbefestigung



Technik mit Bodenbefestigung


### Kunstrasen-Einfassungselement Mobil

- aus sendzimirverzinktem Stahlblech
- Baulänge 298 cm


#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Kunstrasen-Einfassungselement Mobil


3002850 Kunstrasen-Einfassungselement mobil

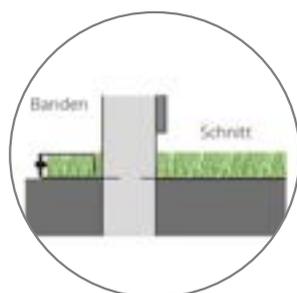


Banden/Schnitt

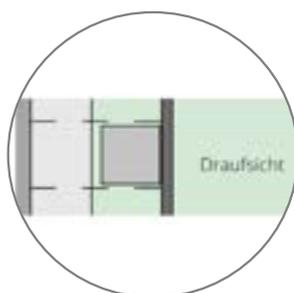

Draufsicht

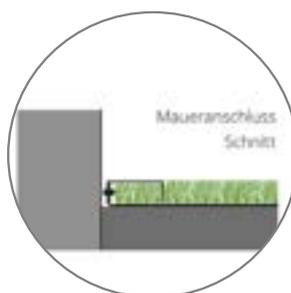

Maueranschluss Schnitt

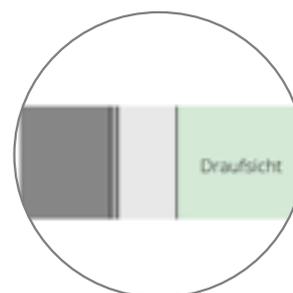

Draufsicht

## Allgemeine Geschäfts- und Verkaufsbedingungen

### § 1 Allgemeines:

Für alle Lieferungen und Leistungen gelten ausschließlich die nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen. Abweichende Bedingungen des Käufers, die von der Vindico Sport GmbH nicht ausdrücklich schriftlich anerkannt werden, sind unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht speziell widersprechen. Einbeziehung und Auslegung dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen regeln sich ebenso wie Abschluss und Auslegung der Rechtsgeschäfte mit dem Käufer selbst ausschließlich nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendungen des „Einheitlichen Gesetzes über den Abschluss von internationalen Kaufverträgen über bewegliche Sachen“ und des „Einheitlichen Gesetzes über den internationalen Kauf beweglicher Sachen“ des UN-Verkaufsrechts sind ausgeschlossen.

### § 2 Angebote / Leistungen / Vertragsabschluss:

Angebote von Vindico Sport GmbH sind stets freibleibend und sind max. 2 Monate gültig ab Angebotsdatum bzw. nach der im Angebot angegebenen Frist. Ein Liefer- und Leistungsvertrag kommt erst mit der schriftlichen Auftragsbestätigung zustande. Der Vertragsabschluss wird mit der Vindico Sport GmbH abgeschlossen. Die mit dem Angebot oder der Auftragsbestätigung zugrunde liegenden Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, und Gewichtsangaben sind in der Regel nur als Annäherungswerte zu verstehen, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden. geringfügige Abweichungen in Farbe, Größe und Form sind zulässig, soweit sie für den Besteller zumutbar sind. Vindico Sport GmbH behält sich das Recht vor technische Änderungen umzusetzen. Eigentums- und Urheberrechte für sämtliche Abbildungen, Kalkulationen, Zeichnungen, Kataloginhalte sowie andere Verkaufs- und Werbematerialien liegen ausschließlich bei der Vindico Sport GmbH. Sie dürfen nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung der Vindico Sport GmbH für eigene oder andere Zwecke verwendet werden.

### § 3 Preise:

Alle Preise sind in Euro ab Werk D-73463 Westhausen zzgl. der zum Zeitpunkt gültigen Mehrwertsteuer. Verpackungskosten, Frachtkosten und evtl. Transportversicherungen werden separat in Rechnung gestellt. Die Verpackung wird nur zurück genommen, wenn wir kraft zwingender gesetzlicher Regelung hierzu verpflichtet sind.

### § 4 Zahlungsbedingungen:

Ist nichts anderes vereinbart sind Rechnungen innerhalb von 7 Tagen mit 2 % Skonto bzw. innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug fällig und zahlbar. Voraussetzung für Skontoabzug ist, dass alle vorhergehenden Rechnungen bezahlt sind. Rechnungen für Dienst- oder Montageleistungen sind sofort ohne Abzug netto zu zahlen. Im Falle von Teillieferungen behält sich Vindico Sport GmbH anteilige Fakturierungen vor. In begründeten Fällen behält sich Vindico Sport GmbH eine Lieferung auf Vorkasse vor. Bei Zahlungsverzug, steht es der Firma Vindico Sport GmbH frei, die weitere Erfüllung des Vertrages abzulehnen. Vindico Sport GmbH behält sich das Recht vor, bei Überschreitung des Zahlungsziels, Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem Basiszinssatz, soweit der Besteller kein Verbraucher ist, von 8 % über dem Basiszinssatz zu fordern. Bei vereinbarten Teilzahlungen, welche nicht fristgerecht geleistet werden, wird umgehend der Gesamtbetrag zur sofortigen Zahlung fällig. Bei Sonderanfertigungen in Verbindung mit Fremdartikeln gelten folgende Zahlungsbedingungen: sofortige Zahlung von der Hälfte der Auftragssumme bei Vertragsabschluss, Restsumme nach Auslieferung mit den in Punkt 4 genannten Zahlungskonditionen.

### § 5 Lieferfrist / Lieferbedingungen:

Die angegebenen Liefertermine, soweit sie nicht explizit als Fixtermin vereinbart worden sind, sind als unverbindliche annähernde Termine zu betrachten. Im Voraus müssen alle technischen Fragen geklärt sein. Nachträgliche Änderungen bzw. Ergänzungen können zu Veränderungen des Liefertermins führen. Im Rahmen von Arbeitskämpfen (Streik), Lieferverzögerung von Vorlieferanten, Verkehrs- und Betriebsstörungen, Werkstoff- oder Energiemangel etc. bei welchem sich unverhältnismäßig lange Lieferverzögerungen abzeichnen, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Eine Haftung für Lieferverzug wird ausgeschlossen.

### § 6 Versand und Gefahrenübergang:

Lieferungen erfolgen „unabgeladen, frei Bordsteinkante“. Achtung: Transportschäden bitten wir sofort dem Spediteur bzw. Transporteur zur Schadensfeststellung zu melden und auf dem Lieferschein des Anlieferers zu vermerken. Nur wenn eine Schadensfeststellung vorliegt, deckt die Versicherung den Verlust ab. Der Gefahrenübergang für die Liefergegenstände geht auf den Käufer über, sobald wir die Ware dem Käufer zur Verfügung gestellt und dies dem Käufer angezeigt haben. Der Versand erfolgt stets auf Rechnung und auf Gefahr des Käufers bzw. des Empfängers.

### § 7 Eigentumsvorbehalt:

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Firma Vindico Sport GmbH. Der Eigentumsvorbehalt gilt auch, bis sämtliche, auch künftige und bedingte Forderungen aus der Geschäftsverbindung zwischen dem Käufer und der Vindico Sport GmbH erfüllt sind. Der Käufer ist zur Sicherungsübereignung oder Verpfändung der Ware nicht befugt, er ist jedoch zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im geordneten Geschäftsgang berechtigt. Die hieraus gegenüber seinen Geschäftspartnern entstehenden Forderungen tritt er hiermit an Vindico Sport GmbH ab. Wird die Ware vom Käufer be- oder verarbeitet, so erstreckt sich der Eigentumsvorbehalt auch auf die gesamte neue Sache. Der Käufer erwirbt Miteigentum zu dem Bruchteil, der dem Verhältnis des Wertes seiner Ware, zu dem, der von der Vindico Sport GmbH gelieferten Ware entspricht. Wir sind berechtigt, die Eigentumsvorbehaltsrechte geltend zu machen, ohne vom Vertrag zurückzutreten. Falls konkrete Gefahr für unsere Ansprüche besteht, sind wir oder ein Beauftragter berechtigt, Zugriff auf die Ware am Lagerort zu nehmen. Wir sind berechtigt, bei Zahlungsverzug die Forderung an Dritte, zum Beispiel an ein Inkassobüro, abzutreten. Der Besteller verpflichtet sich, die ihm überlassene Ware auf eigene Kosten gegen Schadensrisiken (z.B. Feuer, Wasser, Diebstahl) ausreichend zu versichern. Leistungen, die von der Firma Vindico Sport GmbH dem Käufer zur Verfügung gestellt wurden und die nicht Bestandteil der Werkleistung als solcher sind (z.B. Entwürfe, Konstruktionszeichnungen, Werkzeuge etc.), bleiben im Eigentum der Firma Vindico Sport GmbH.

### § 8 Gewährleistung

Die Vindico Sport GmbH übernimmt folgende Gewährleistungsfristen: Bei neu hergestellten Sportgeräten der Firma Vindico Sport GmbH zwei Jahre, bei gebrauchten, überarbeiteten Sportgeräten ein Jahr. Ist der Besteller Unternehmer, eine juristische Person des öffentlichen Rechts, so beträgt die Gewährleistung ein Jahr. Die Waren und Leistungen sind nach Erhalt bzw. Ausführung unverzüglich auf Mängel hin zu prüfen. Reklamationen sind der Vindico Sport GmbH spätestens innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt bzw. Ausführung schriftlich zu melden. Sie berechtigen nicht zur Zurückhaltung oder Kürzung von Zahlungen. Die Mängelansprüche sind auf Nacherfüllung (Nachbesserung) durch die Vindico Sport GmbH beschränkt. Nur wenn diese durch die Vindico Sport GmbH nicht möglich ist, darf nach Abstimmung ein autorisierter Dritter hinzugezogen werden. Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn nicht fristgerecht informiert wurde und der Vindico Sport GmbH keine Gelegenheit zur Nachbesserung gegeben wurde. Ausgeschlossen sind natürliche Abnutzung und unsachgemäße Behandlung der Ware sowie vorsätzliche oder grob fahrlässige oder vorsätzliche Schadensverursachung. Eine nachträgliche Rüge von Mängeln bei Montageleistungen wird ausgeschlossen, sofern diese beim Abnahmetermin schon feststellbar waren.

### § 9 Erfüllungsort, Gerichtsstand, Teilunwirksamkeit:

Erfüllungsort für alle sich mittelbar oder unmittelbar aus diesem Vertragsverhältnis ergebenden Verpflichtungen, einschließlich der Zahlungspflicht, ist „Westhausen“ (D-73463). Diese Vereinbarung gilt auch für Unternehmer, eine juristische Person des öffentlichen Rechts. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrags oder seiner Bestandteile lässt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen unberührt. Für sämtliche Streitigkeiten wird D-73430 Aalen als Gerichtsstand vereinbart, sofern der Kunde Kaufmann ist.

# UNSERE 8-JAHRES-GARANTIE

**Vindico Sport bietet auf einige Artikel eine 8-Jahres-Garantie, die über die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren hinausgeht.**

## Wer kann die 8-Jahres Garantie erwerben?

Die 8-Jahres-Garantie gilt für alle Kunden, die direkt bei der Firma Vindico Sport die Artikel erworben haben. Die 8-Jahres-Garantie gilt nicht für Unternehmer, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder Wiederverkäufer. Sollte die Garantie für diese Kunden weiterhin gültig sein, so muss diese zuvor mit einer schriftlichen Vereinbarung mit den jeweiligen Unternehmern / Wiederverkäufern / Handelspartnern geregelt werden.

## Was beinhaltet die Garantie?

Die 8-Jahres-Garantie beinhaltet nachfolgende Produkte:

- vollverschweißte Aluminiumprofile Fußballtore Competition I und II
- vollverschweißte Aluminiumprofile Trainings- / Jugend- & Bolzplatztore\*
- vollverschweißte Aluminiumprofile Handball- & Minitorer\*
- vollverschweißte Aluminiumprofile Konstruktionen von Basketballanlagen
- vollverschweißte Aluminiumprofile Sicherheitsabdeckungen für Hochsprungmatten
- vollverschweißte Aluminiumprofile Sicherheitsabdeckungen für Stabhochsprungmatten

Vindico kann, je nach Ermessen des Schadens, eine Reparatur oder eine Ersatzlieferung veranlassen.

\* Sind Tore mit Kippsicherungen ausgestattet (z.B. integriert, montiert oder aufgelegt) oder in Verbindung mit Rädern gilt die Garantie nicht. (Ausgeschlossen sind ebenfalls Verschleißteile wie Netze, Mechaniken, Beschichtungen, Holz und PU Materialien etc.)

## Wie lange dauert die Garantie?

Die Garantie beginnt am Tag der Übergabe. Die gesetzliche Garantie/Gewährleistungspflicht ist hiervon nicht betroffen.

## Garantieverlust

Folgende Kriterien führen dazu, dass die 8-Jahres-Garantie erlischt. Diese wären wie folgt:

- Produkt ist nicht mehr im Originalzustand
- Produkt wurde verändert oder modifiziert
- Produkt wird nicht zum sinngemäßen Gebrauch benutzt
- Falsche Handhabung / Bedienung

- Gewaltanwendung, Vandalismus oder natürlicher Verschleiß
- Benutzung mit Kippsicherungen
- Sonderanfertigungen auf Kundenwunsch sind komplett ausgeschlossen
- Entfernung von Hinweisen auf das Herstellungsjahr
- Abweichungen von Form und Farbe sind ausgeschlossen



# REFERENZEN

## Deutschland

Heidenheim	Voith-Arena	Stadiontore, Spielerkabinen
Augsburg	WWK Arena	Stadiontore
Mannheim	Carl-Benz-Arena	Stadiontore
Hamburg	Volksparkstadion	Spielerkabinen
Hechingen	Stadion im Weiher	Leichtathletik Kampfbahn Typ B
Stuttgart	Mercedes-Benz-Arena	Spielertunnel
Frankfurt	Trainingsplatz Eintracht Frankfurt	Fußballtore
München	Olympiastadion	Leichtathletik EM
Düsseldorf	Esprit Arena	Stadiontore
Oberhausen		Bandenspielfeld
München	Allianz Arena	Stadiontore
Donauwörth		Calisthenicsanlage
Kaiserslautern	Fritz-Walter-Stadion	Stadiontore
Heilbronn	I-Live Studentenwohnheim	Bandenspielfeld
Lübeck	Stadion Lohmühle	Stadiontore
Saarbrücken	Ludwigsparkstadion	Spielertunnel
Mannheim	Benjamin-Franklin-Village	Leichtathletik
Winterbach		Leichtathletik Kampfbahn Typ C
Sindelfingen	Floschenstadion	Leichtathletik, Basketballanlage
Bremen	Weserstadion	Stadiontore
Wangen	Allgäustadion	Fußballtore, Spielerkabinen
Ingolstadt	Audi-Sportpark	Stadiontore, Ballfanganlage
Ulm	Universität Ulm	Fußballtore, Schuhwaschanlage
Frankfurt	FSV Frankfurt	Stadiontore
Frankfurt		Bandenspielfeld
Karlsruhe		Stadiontore, Spielerkabine
Dresden		Stadiontore, Spielerkabine
Köln		Bandenspielfeld
Köln	Jean-Löhring-Sportpark	Stadiontore

## Veranstaltungen

Köln	Schlag den Star	Diskusgitter
Lindau	Gartenschau 2021	Calisthenicsanlage Beachvolleyball

## Schweitz / Lichtenstein

Vaduz	Rheinpark Stadion	Stadiontore, Spielerkabinen
-------	-------------------	-----------------------------

## Österreich

Linz	LA Zentrum OÖ	Leichtathletik Kampfbahn A
Linz	Landespolizei	Leichtathletik Kampfbahn B

## Schweden

Malmö		Stadiontore
-------	--	-------------

## Frankreich

Metz	FC Metz	Fußballtore
------	---------	-------------

## Partner

WFV | BFV | 1. FC Heidenheim 1846 | FC Ingolstadt 04 e.V. | IAKS | international socca federation

# UNSERE MANNSCHAFT

## ANSPRECHPARTNER

### ANSPRECHPARTNER BEI VINDICO

#### MICHAEL STARZ

POSITION: Geschäftsführung / Vertrieb  
TELEFON: +49 (0)7363 / 40902-80  
HANDY: +49 (0)173 / 597 35 47  
E-MAIL: m.starz@vindico-sport.de

#### KLAUS ATTENBERGER

POSITION: Geschäftsführung /  
Rechnungswesen  
TELEFON: +49 (0)7363 / 40902-0  
E-MAIL: info@vindico-sport.de

#### THOMAS PFITZENMAIER

POSITION: Technischer Betriebsleiter  
TELEFON: +49 (0)7363 / 40902-70  
E-MAIL: t.pfitzenmaier@vindico-sport.de

#### DANIEL HÄNLE

POSITION: Kaufmännischer Betriebsleiter  
TELEFON: +49 (0)7363 / 40902-55  
E-MAIL: d.haenle@vindico-sport.de

#### ANDREAS KURZ

POSITION: Einkauf & Projektabwicklung  
TELEFON: +49 (0)7363 / 40902-60  
E-MAIL: a.kurz@vindico-sport.de

#### CARMEN KOWALSKY

POSITION: Projektabwicklung  
TELEFON: +49 (0)7363 / 40902-50  
E-MAIL: c.kowalsky@vindico-sport.de

#### ELENA SCHOPPE

POSITION: Projektabwicklung  
TELEFON: +49 (0)7363 / 40902-75  
E-MAIL: e.schoppe@vindico-sport.de

### VERTRIEBSPARTNER DEUTSCHLAND

#### HENNING HILDENER

Handelsvertretungen für Sportbau  
(Schleswig Holstein, Niedersachsen,  
Bremen, Mecklenburg Vorpommern,  
Hamburg)

TELEFON: +49 (0) 4221 / 925 457  
HANDY: +49 (0) 171 / 215 14 01  
E-MAIL: henning@hildener.info



**HENNING HILDENER**  
Handelsvertretung für Sportbau

### VERTRIEBSPARTNER INTERNATIONALE



**BELGIEN**

#### Sportimpex 2.0 BV

Gentsesteenweg 17 bus2  
BEL - 9520 Sint Lievens Houtem

Tel.: +32 (0)53 59 02 05  
E-mail: info@sportimpex.be



**FRANKREICH**

#### Playgones

Amenageur Urbain Sports et Loisirs  
7 impasse Gutenberg  
FR - 38110 ROCHETOIRIN

Fixe: 04.74.28.38.14  
E-Mail: info@playgones.com  
<https://www.playgones.com>



### VERTRIEBSPARTNER INTERNATIONALE



**SCHWEIZ**



#### silidur ag

Niederfeldstrasse 5  
CH - 8450 Andelfingen

Tel.: +41 (0) 52 / 305 22 11  
Fax: +41 (0) 52 / 305 22 12  
E-mail: info@silidur.ch



**ITALIEN**  
(NORDITALIEN)



**SPORTBAU**  
GmbH

#### SPORTBAU GmbH

Sigmundskron 43  
I - 39100 Bozen

Tel.: +39 (0) 471 / 66 31 58  
Fax: +39 (0) 471 / 66 36 32  
E-mail: info@sportbau.it



**ÖSTERREICH**



**Sportbau Walser**  
Gesellschaft m.b.H.

#### Sportbau Walser Gesellschaft m.b.H.

Bauern 21  
AT - 6844 ALTACH

Tel.: +43 (0) 5576 / 72 611  
Fax: +43 (0) 5576 / 72 611-18  
E-mail: office@sportbau.at



**DÄNEMARK**

#### TF SPORT & FRITID ApS

Lumbyvej 11D  
DNK - 5000 Odense C  
Tel.: +40 (0)731 / 955 144  
E-mail: info@TFsport-fritid.dk





# VINDICO

## SPORT

[WWW.VINDICO-SPORT.DE](http://WWW.VINDICO-SPORT.DE)

**Vindico Sport GmbH**

Deutschordenstraße 38  
73463 Westhausen  
Germany

Tel. +49 (0)7363 / 40 90 2 - 0

Fax. +49 (0)7363 / 40 90 2 - 99

E-Mail: [info@vindico-sport.de](mailto:info@vindico-sport.de)

[www.vindico-sport.de](http://www.vindico-sport.de)