



OLYMPIA MIT RÜCKENLEHNE

Seit 1972 die Sitzgruppe im Außenbereich.

- Sitz- und Rückenfläche mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 30 mm,
- Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,3 mm
- Sitzfläche mit Knierolle, Rückenfläche mit Armauflage
- Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm
- Fuß aus Stahlrohr, feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Passende Abfallbehälter:

Ab Seite 142



Gerade



Gebogen außen



Gebogen innen

FUSSVARIANTEN AUSSENFUSS:



Ausführung mobil gebohrt



Ausführung ortsfest zum Einbetonieren



Ausführung ortsfest mit Bodenplatte

FUSSVARIANTEN INNENFUSS:



Ausführung mobil gebohrt



Ausführung ortsfest zum Einbetonieren



Ausführung ortsfest mit Bodenplatte

OLYMPIA MIT RÜCKENLEHNE


Benennung	Mobil		Ortsfest		Ortsfest mit Bodenplatte	
	Artikelnr.		Artikelnr.		Artikelnr.	
Grundelement 2-sitzig gerade	51334..*		51332..*		51333..*	
Anbauelement 2-sitzig gerade	51337..*		51335..*		51336..*	
Grundelement 1-sitzig gebogen außen	51358..*		51356..*		51357..*	
Anbauelement 1-sitzig gebogen außen	51361..*		51359..*		51360..*	
Grundelement 1-sitzig gebogen innen	51352..*		51350..*		51351..*	
Anbauelement 1-sitzig gebogen innen	51355..*		51353..*		51354..*	




OLYMPIA MIT RÜCKENLEHNE

2-SITZIG, GERADE

GRUNDELEMENTE

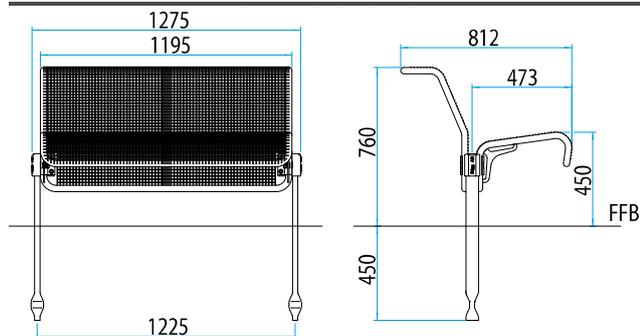


ANBAUELEMENTE

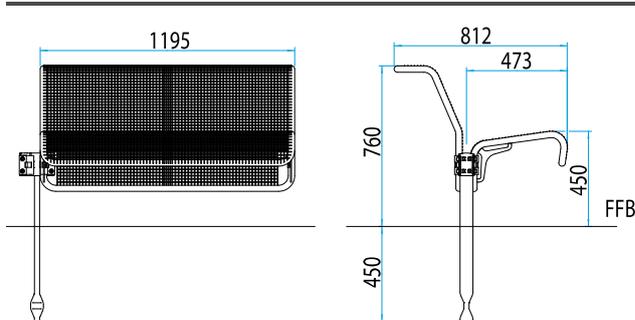


1-SITZIG, KREISRUND GEBOGEN 30° AUSSEN

GRUNDELEMENTE

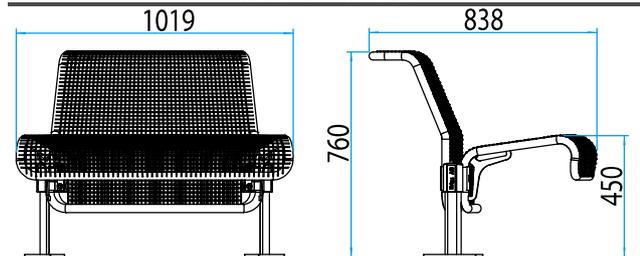


ANBAUELEMENTE

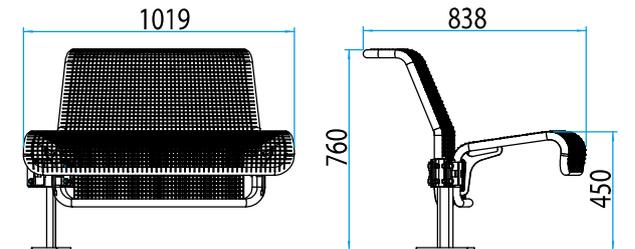

1-SITZIG, KREISRUND GEBOGEN 30° INNEN

GRUNDELEMENTE

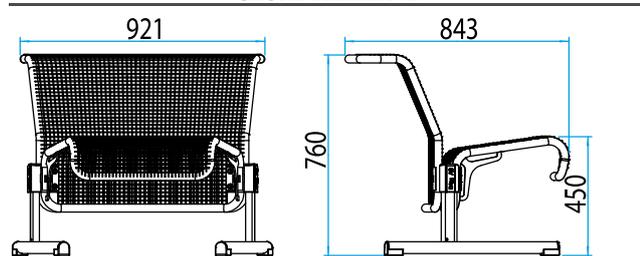

ANBAUELEMENTE

