


Einbauzeichnung

Erdanker für Bolzplatztor (3,00 x 2,00 m),


Art.-Nr.: 2001000 / 2001002 / 2001004 / 2001071 / 2001072 / 2001073 / 4406401

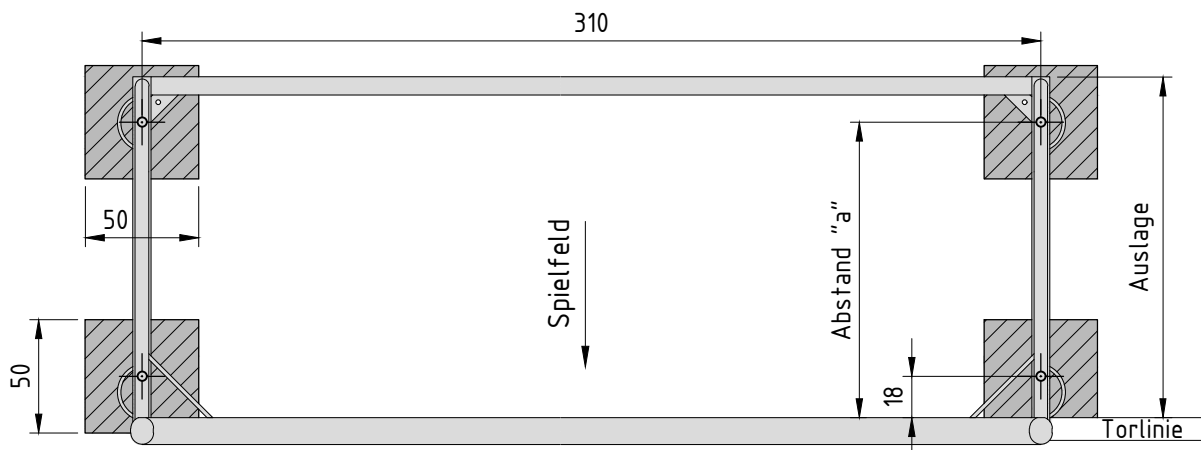

Abstand "a"

(gemessen von Hinterkante Torlinie - Mitte Erdanker)

Auslage 90 cm	→	a = 70 cm (Ausführung mit Dralo Netz)
Auslage 100 cm	→	a = 80 cm
Auslage 150 cm	→	a = 130 cm
Auslage 200 cm	→	a = 180 cm

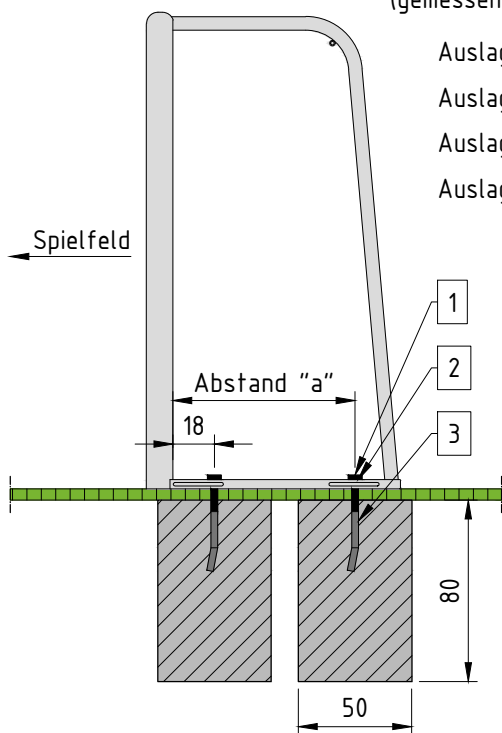

- 1 4x Skt-Schraube DIN 931 M16x70, A2
- 2 4x Unterlegscheibe DIN 9021 d17, A2
- 3 4x Erdanker

Fundamentgröße

50 x 50 x 80 cm
Beton C 25/30, WF; XC4, XF1
Betonstahl Bst. 500 A;
Stahl / Beton Überdeckung c≥5 cm

ACHTUNG !

- OK Erdanker = OK Gelände
- Erdanker sind zu entwässern. Hülsen an eine Drainage oder Drainageschicht anschließen
- Bei Schnellbindern im Beton muss der Erdanker zuvor mit Bitumen beschichtet werden. Gerne können wir dies im Werk gegen Aufpreis übernehmen
- Wir empfehlen die Erdanker zusammen mit dem Bolztor zu setzen

Alle Maße in cm !

Skizze nicht maßstabsgerecht !