



## Einbauzeichnung

Erdanker für Rohrgittertor mit Basketballaufsatz "Prisonwall" (5,00 x 2,00 m),  
Art.-Nr.: 2001022 / 2001024 / 2001026 / 2001028

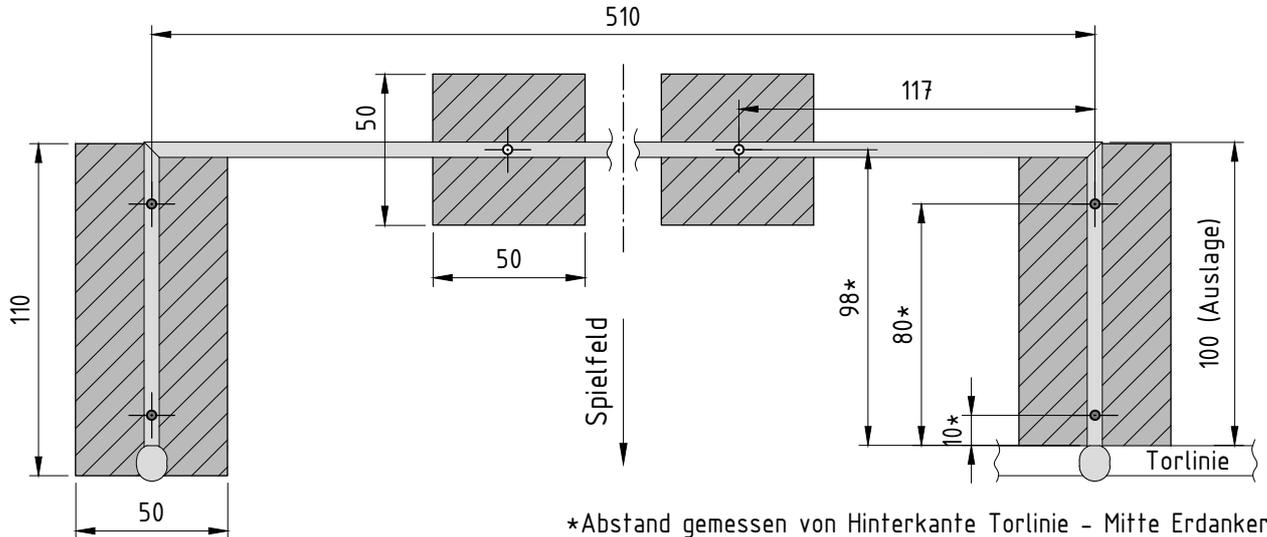

\*Abstand gemessen von Hinterkante Torlinie - Mitte Erdanker

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1 | 6x Skt-Schraube DIN 931 M16x80, A2  |
| 2 | 6x Unterlegscheibe DIN 9021 d17, A2 |
| 3 | 6x Erdanker                         |

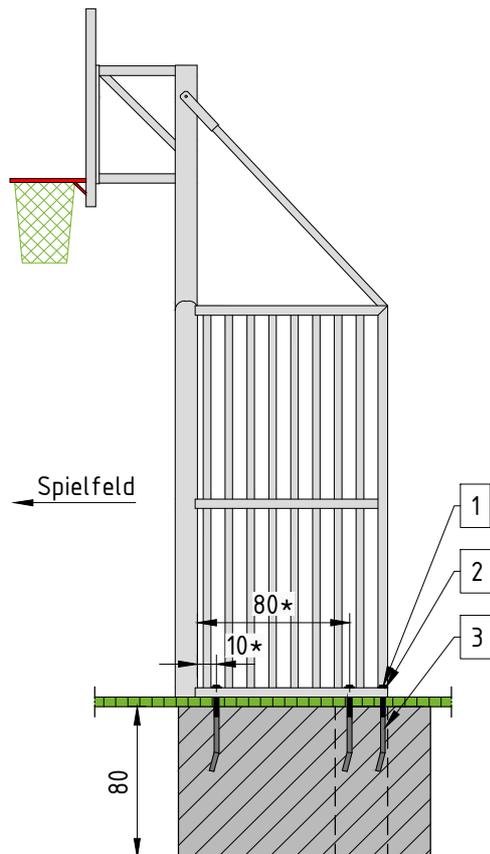

### Fundamentgrößen

50 x 50 x 80 cm

110 x 50 x 80 cm

Beton C 25/30, WF; XC4, XF1

Betonstahl Bst. 500 A;

Stahl / Beton Überdeckung  $\geq 5$  cm

### ACHTUNG !

- Erdanker sind lotrecht zu setzen
- OK Erdanker = OK Gelände
- Erdanker sind zu entwässern. Anker an eine Drainage oder Drainageschicht anschließen
- Bei Schnellbindern im Beton muss der Erdanker zuvor mit Bitumen beschichtet werden. Gerne können wir dies im Werk gegen Aufpreis übernehmen
- Wir empfehlen die Erdanker zusammen mit dem Rohrgittertor zu setzen

Alle Maße in cm !

Skizze nicht maßstabsgerecht !