


## Einbauzeichnung

Rohrgittertor mit Basketballaufsatz "Prisonwall" (3,00 x 2,00 m) in Bodenhülsen,  
Art.-Nr.: 2001021 / 2001023 / 2001025 / 2001027 / 2001600 / 2001603

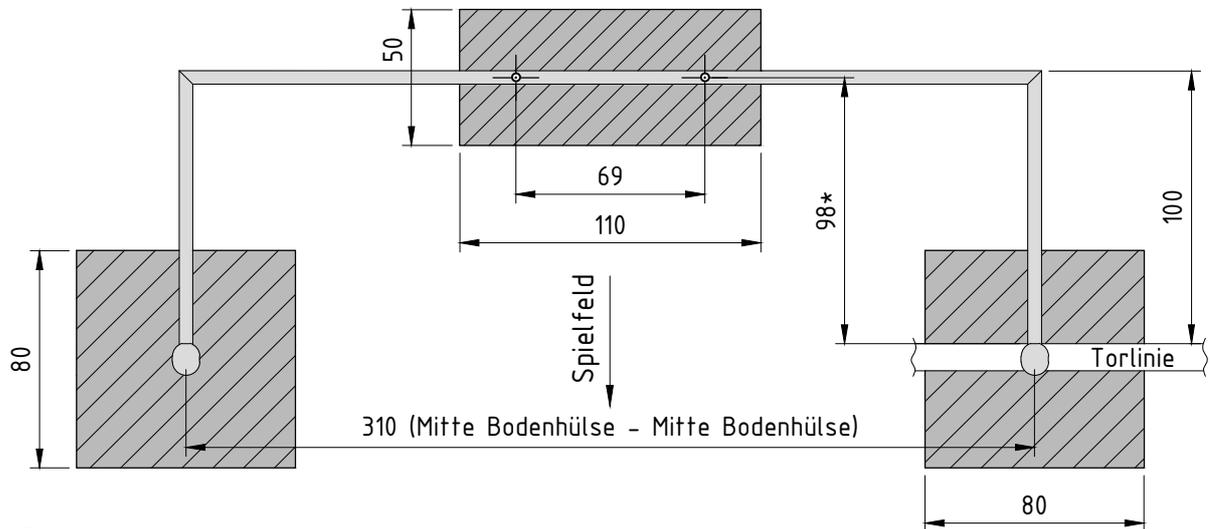

\*Abstand gemessen von Hinterkante Torlinie - Mitte Erdanker

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1 | 2x Skt-Schraube DIN 931 M16x80, A2  |
| 2 | 2x Unterlegscheibe DIN 9021 d17, A2 |
| 3 | 2x Erdanker                         |

### Fundamentgrößen


80 x 80 x 80 cm

110 x 50 x 80 cm

Beton C 25/30, WF; XC4, XF1

Betonstahl Bst. 500 A;

Stahl / Beton Überdeckung  $c \geq 5$  cm

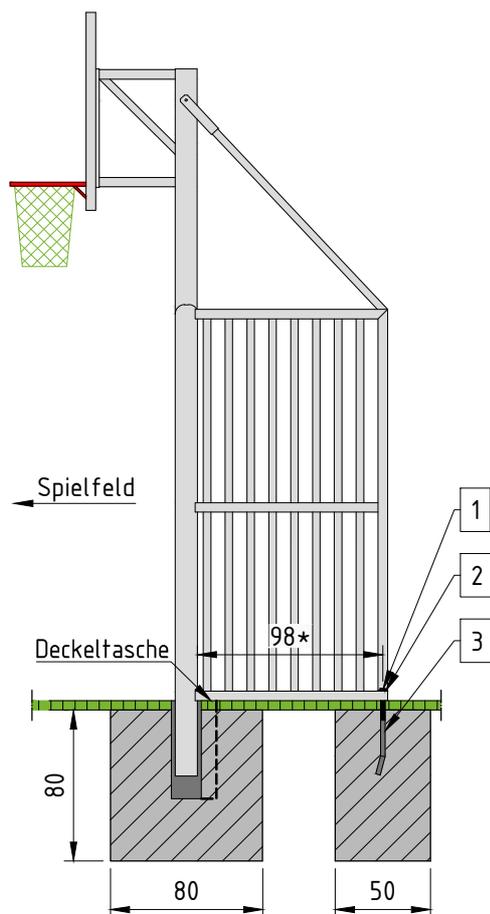

Alle Maße in cm !

Skizze nicht maßstabsgerecht !

### ACHTUNG !

- Bodenhülse und Erdanker sind lotrecht zu setzen
- OK Bodenhülse / OK Erdanker = OK Gelände
- Erdanker sind zu entwässern. Anker an eine Drainage oder Drainageschicht anschließen
- Bei Schnellbindern im Beton muss der Erdanker zuvor mit Bitumen beschichtet werden. Gerne können wir dies im Werk gegen Aufpreis übernehmen
- Wir empfehlen die Erdanker zusammen mit dem Rohrgittertor zu setzen