



## Einbauzeichnung

Erdanker für Stahl Rohrgittertor "Strong Line" (1,80 x 1,20 m),  
Art.-Nr.: 2001046

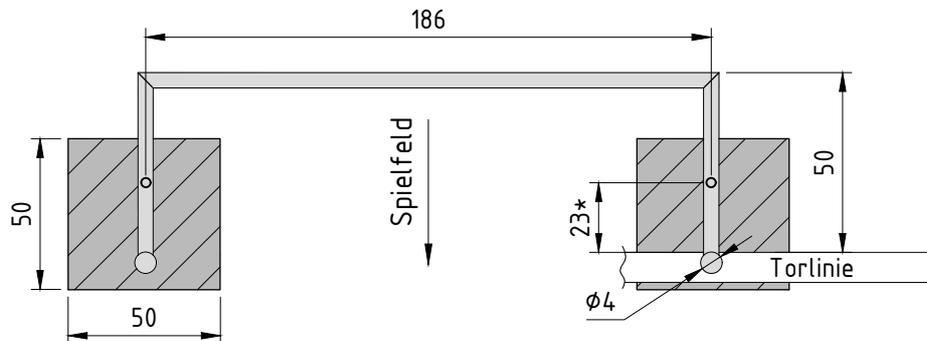

\*Abstand gemessen von Hinterkante Torlinie - Mitte Erdanker

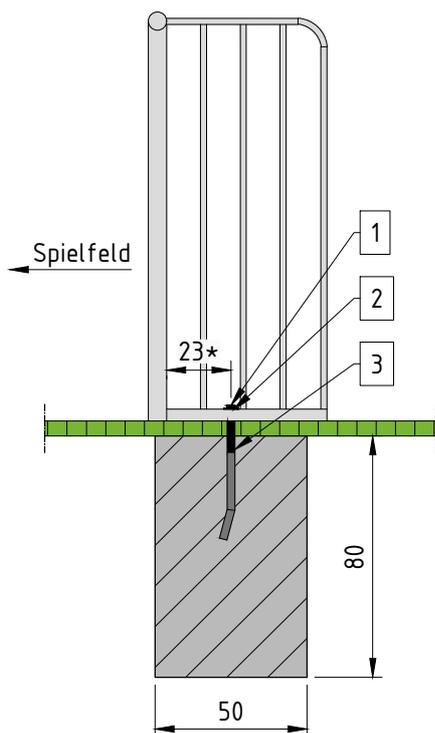

- 1 2x Skt-Schraube DIN 931 M16x70, A2
- 2 2x Unterlegscheibe DIN 9021 d17, A2
- 3 2x Erdanker

### Fundamentgröße

50 x 50 x 80 cm  
Beton C 25/30, WF; XC4, XF1  
Betonstahl Bst. 500 A;  
Stahl / Beton Überdeckung  $c \geq 5$  cm

### ACHTUNG !

- OK Erdanker = OK Gelände
- Erdanker sind zu entwässern. Hülsen an eine Drainage oder Drainageschicht anschließen
- Bei Schnellbindern im Beton muss der Erdanker zuvor mit Bitumen beschichtet werden. Gerne können wir dies im Werk gegen Aufpreis übernehmen
- Wir empfehlen die Erdanker zusammen mit dem Stahl Rohrgittertor zu setzen

Alle Maße in cm !

Skizze nicht maßstabsgerecht !