



## Einbauzeichnung

Erdanker für Stahl Rohrgittertor "Strong Line" (1,20 x 0,80 m),  
Art.-Nr.: 2001047

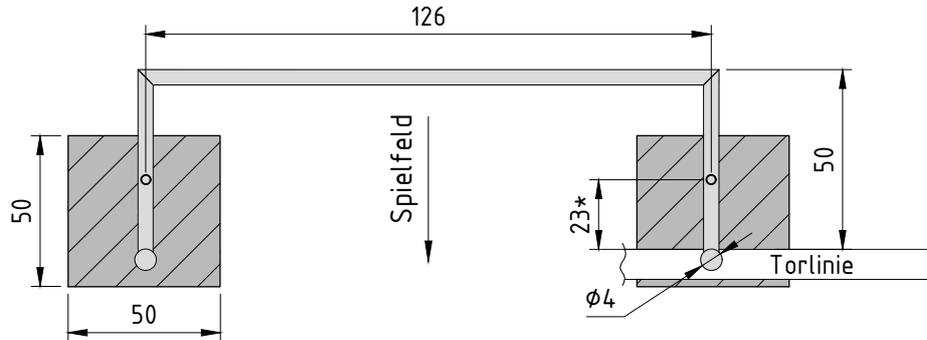

\*Abstand gemessen von Hinterkante Torlinie - Mitte Erdanker

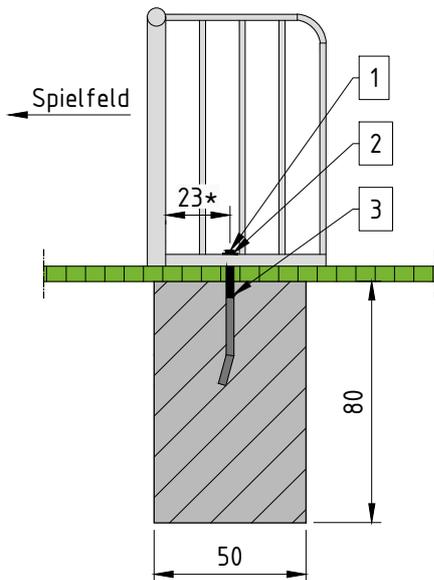

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1 | 2x Skt-Schraube DIN 931 M16x70, A2  |
| 2 | 2x Unterlegscheibe DIN 9021 d17, A2 |
| 3 | 2x Erdanker                         |

### Fundamentgröße

50 x 50 x 80 cm

Beton C 25/30, WF; XC4, XF1

Betonstahl Bst. 500 A;

Stahl / Beton Überdeckung  $c \geq 5$  cm

### ACHTUNG !

- OK Erdanker = OK Gelände
- Erdanker sind zu entwässern. Hülsen an eine Drainage oder Drainageschicht anschließen
- Bei Schnellbindern im Beton muss der Erdanker zuvor mit Bitumen beschichtet werden. Gerne können wir dies im Werk gegen Aufpreis übernehmen
- Wir empfehlen die Erdanker zusammen mit dem Stahl Rohrgittertor zu setzen

Alle Maße in cm !

Skizze nicht maßstabsgerecht !