



Einbauzeichnung

Erdanker für Handballtor vollverschweißt (Ausl. 125/140 cm),
Art.-Nr.: 2002001 / 2002005

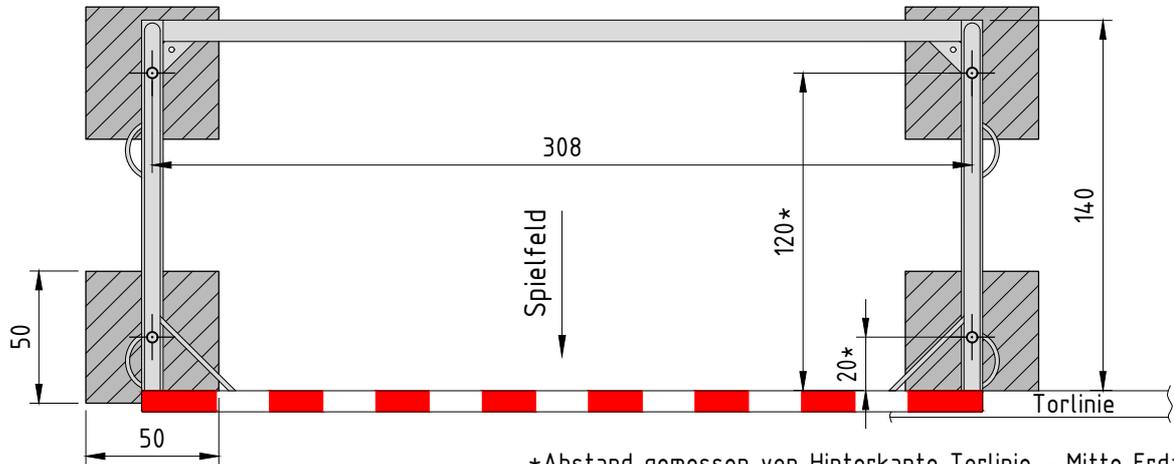

*Abstand gemessen von Hinterkante Torlinie - Mitte Erdanker

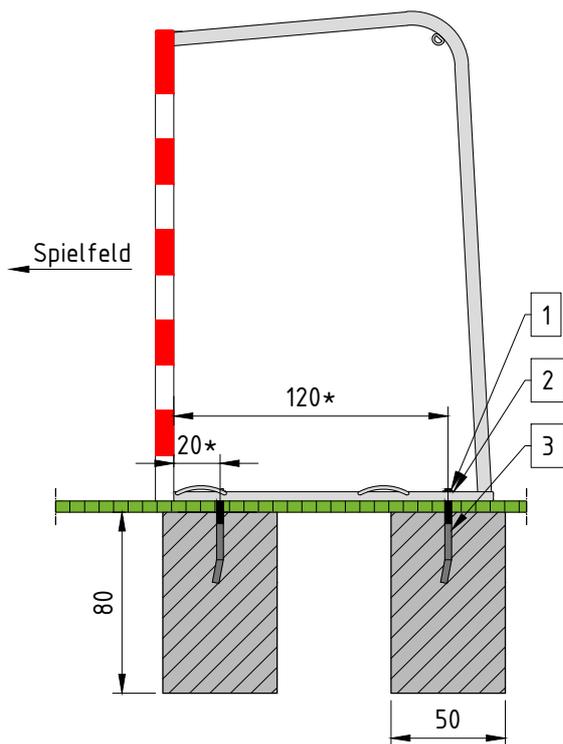

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 | 4x Skt-Schraube DIN 931 M16x70 |
| 2 | 4x Unterlegscheibe DIN 9021 d17 |
| 3 | 4x Erdanker |

Fundamentgröße

50 x 50 x 80 cm
Beton C 25/30, WF; XC4, XF1
Betonstahl Bst. 500 A;
Stahl / Beton Überdeckung $c \geq 5$ cm

ACHTUNG !

- OK Erdanker = OK Gelände
- Erdanker sind zu entwässern. Hülsen an eine Drainage oder Drainageschicht anschließen
- Bei Schnellbindern im Beton muss der Erdanker zuvor mit Bitumen beschichtet werden. Gerne können wir dies im Werk gegen Aufpreis übernehmen
- Wir empfehlen die Erdanker zusammen mit dem Handballtor zu setzen

Alle Maße in cm !

Skizze nicht maßstabsgerecht !