



Einbauzeichnung

Erdanker für Stahl Rohrgittertor "Strong Line" (3,00 x 2,00 m),
Art.-Nr.: 2001040

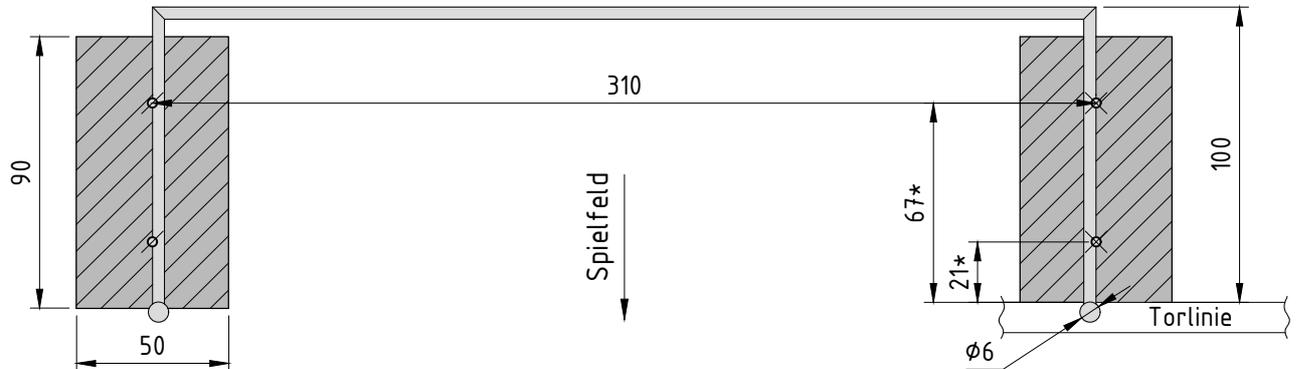

*Abstand gemessen von Hinterkante Torlinie - Mitte Erdanker

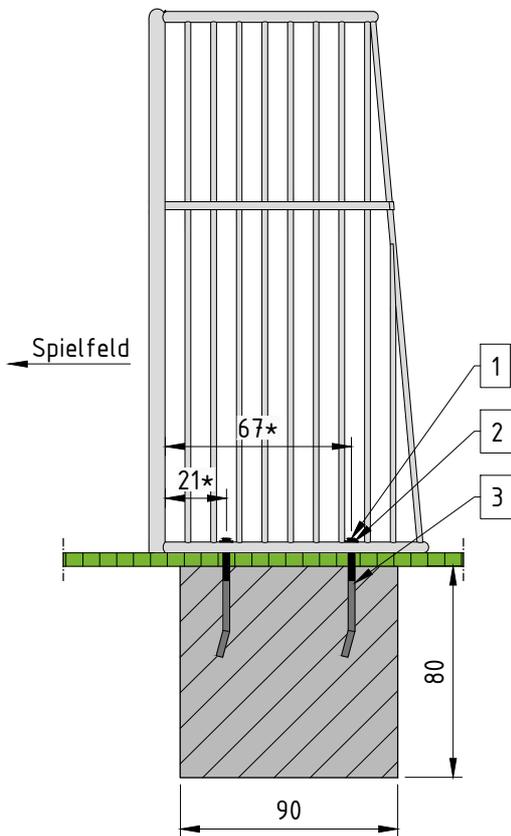

- 1 4x Skt-Schraube DIN 931 M16x70, A2
- 2 4x Unterlegscheibe DIN 125 d17, A2
- 3 4x Erdanker

Fundamentgröße

90 x 50 x 80 cm

Beton C 25/30, WF; XC4, XF1

Betonstahl Bst. 500 A;

Stahl / Beton Überdeckung $c \geq 5$ cm

ACHTUNG !

- OK Erdanker = OK Gelände
- Erdanker sind zu entwässern. Hülsen an eine Drainage oder Drainageschicht anschließen
- Bei Schnellbindern im Beton muss der Erdanker zuvor mit Bitumen beschichtet werden. Gerne können wir dies im Werk gegen Aufpreis übernehmen
- Wir empfehlen die Erdanker zusammen mit dem Stahl Rohrgittertor zu setzen

Alle Maße in cm !

Skizze nicht maßstabsgerecht !